

ProRail

veiligheidsregiozhz >>

Marktverkenning Schuimblusvoertuigen

Bijlage 3


Worplengte

Uitgangspunten:


- Windsnelheid: maximaal 5,5 m/s (10 knopen/ 4 Beaufort)
- Application rate:
 - o Met fluorvrij schuim, application rate tenminste 7 ltr/minuut/m² (3%) (NFPA 11)
 - o Met water, tenminste 10 ltr/minuut/m²
- Ongeacht de positie en stand van de blusarm
- Gerekend vanaf de monitor.

De prestaties dienen gerealiseerd te kunnen worden bij een aanlevering van bluswater aan het aansluitpunt van het voertuig met een debiet van minimaal 4500 ltr/min en een ingangsdruk van tenminste 1,0 bar.

Scenario 1. Windrichting haaks

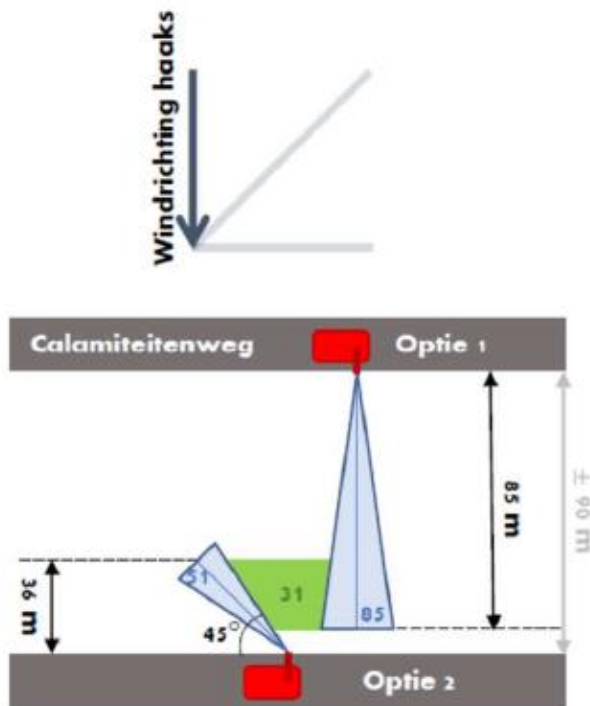

Scenario 2. Windrichting schuin

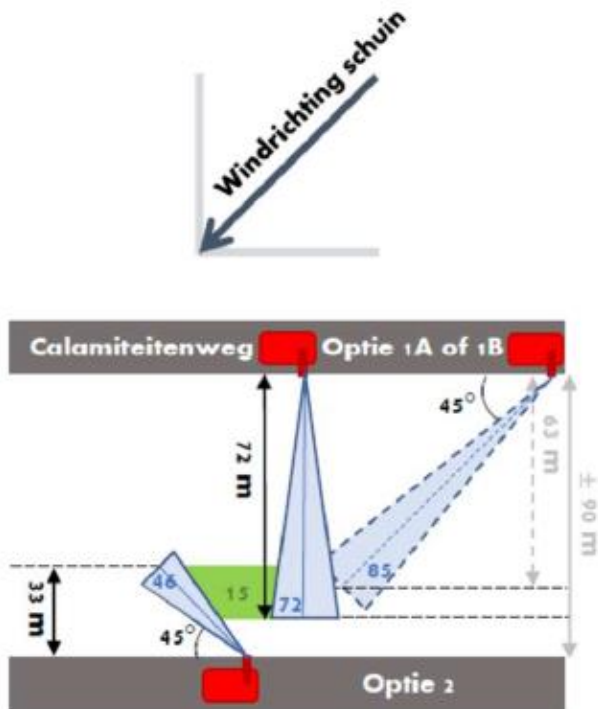

Scenario 3. Windrichting parallel

