

Voeding 24V DC


Voeding 24V DC,

Invoerspanning: 85–264 V AC, 120–370 V DC; Uitvoerspanning: 24 V, 0–1,5 A $\pm 1\%$; Vermogen: 30 W;

LED-statusdisplay, beschermd tegen kortsluiting, overbelasting en te hoge spanning, montage in schakel- en verdeelkasten op een DIN-kaprail (35 mm), beschermklasse 2, Afmetingen 70 x 90 x 59 mm, 4TE á 17,5 mm, gewicht: 0,27 kg



LMC_F_Litenet_SV_30_24.jpg

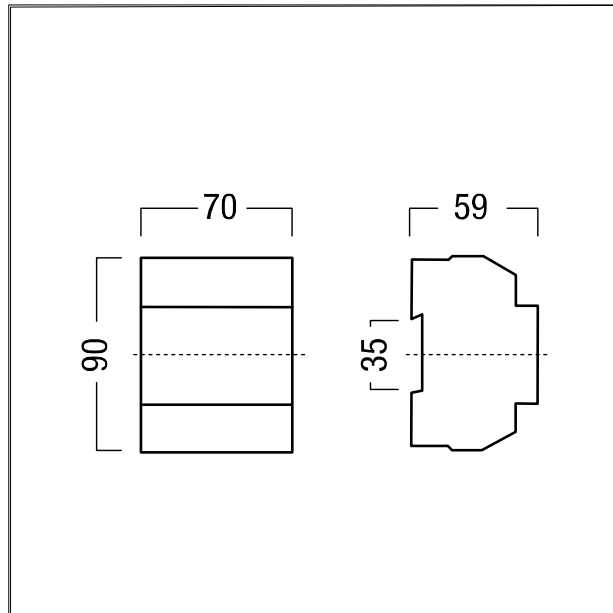

LMC_M_4TE.wmf