

PRODUCTEN OVERZICHT

PROJECT 5581


Rosa IJdoorn college

Rode Kruisstraat 14 Amsterdam



SCHAKELMATERIAAL:

JUNG AS500 RAL 9010



Enkelpolige - of wisselschakelaar



Afdekplaat schakelwip



Enkel wandcontactdoos R.A. (kinderveilig)



Dubbel wandcontactdoos R.A. (kinderveilig)



Enkel afdekraam slagvast



Dubbel afdekraam slagvast

Kabelgoot systeem



Kabelgoot 400mm geperforeerd : Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Hoogte : 60mm
Breedte : 400mm



Vlakke hoek 400mm



Aftakstuk 400mm




Open ophangbeugel

Ladderbaan systeem



Ladderbaan : Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Hoogte : 60mm
Sportafstand : 200mm



Scheidingschot
Hoogte: 49 mm



Wand montagebeugel

Brandmeld installatie: Protec



Brandmeldcentrale type 6300

**Afmeting: bxhxd
440x385x144mm**



GTV-A 50 24DC

Afmeting 350x300x120mm (hxbxd)



Rookmelder 6000/OPHT
Volgens het verstrooiingsprincipe



Rookmelder 6000 PLUS
Optisch & thermische brandmelder



Handmelder



Slow-whoop



Nevenindicator

Inbraak installatie: Round Security



Inbraak centrale ATS4001
bxhxd 315x445x85mm



P.I.R. antimask
hxbxd 126x63x50mm



Codebediendeel
hxbxd 165x92x25.4mm



inbouw magneetcontact




zoemer




buitenflitser


Verdeelkasten: R&G

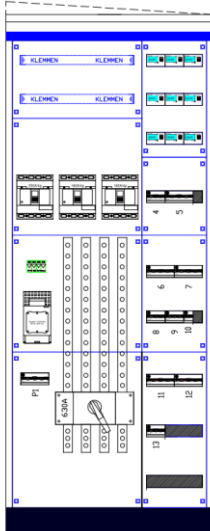

Verdeelkast HKL
hxbxd 2000x800x450mm
Systeemkast uit plaatstaal IP 54

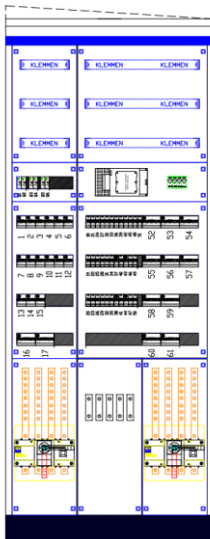

Verdeelkast OVK-0.1
hxbxd 2000x800x450mm
IP 54

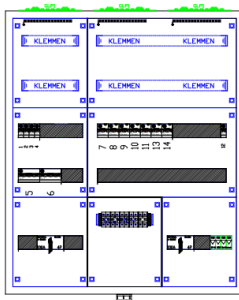

Verdeelkast OVK-2.2
Wandkast uit plaatstaal IP 41
hxbxd 800x950x210mm

Bel installatie:



Friedland beldrukker type E63



Friedland zoemer D7172



Friedland trafo 220 E3554N

Lestijden- en omroepinstallatie: Halin

Versterker:

5-zone versterker met oproeptableau




- Compacte desktop 5-zone versterker;
- Totaal vermogen van 240 Watt;
- 100 Volt en 4 Ω uitgang;
- Mogelijkheid van 24V/40A noodvoeding;
- 3 keuze mic/line ingangen;
- 2 line ingangen;
- Regelbare in-/ en uitgangen;
- Mogelijkheid tot 32 microfoontableaus;
- Oproepmogelijkheid 5-zones.

Inbouw luidspreker




- Eenvoudige inbouw luidspreker
- Luidspreker voorzien van 100Volt trafo;
- Frequentiebereik van 70 – 17.500 Hz
- Geluidsdruk 94 dB bij 1W/1M
- Diameter (buitenmaat): 189mm
- Gatmaat: 160mm
- Kleur: RAL 9016

Opbouw luidspreker

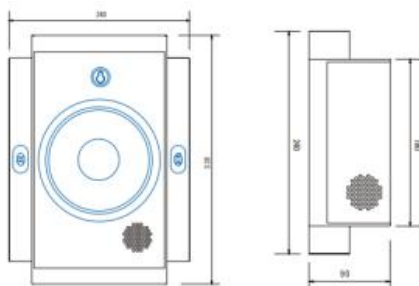

- Design wandluidspreker
- Instelbaar op 6W, 3W, 1,5W, of 0,75W
- Luidspreker voorzien van 100Volt trafo;
- Frequentiebereik van 160 – 18.000 Hz
- Geluidsdruk 96 dB bij 1W/1M
- Afmeting HxBxD (mm): 330 x 240 x 90
- Gewicht ca. 1,15 Kg



Buitenluidspreker:

- Hoornluidspreker
- Instelbaar op 10W, 5W, 2,5W, of 1,25W
- Luidspreker voorzien van 100Volt trafo;
- Frequentiebereik van 400 – 8.000 Hz
- Geluidsdruk 97 dB bij 1W/1M
- Afmeting (mm): $\varnothing$ 138 x 200
- Gewicht ca. 1,30 Kg
- Kleur: RAL 7035

Data installatie:

Patchkast: 42HE 800x800mm Fabricaat: Prestaq




Patchpaneel 24-voudig:
Rangeerpaneel: 1HE



Glasvezel: 12-voudig OM3
Afgemonteerd op LC pigtails en LC 19"glaspanelen

Data kabel: SIEMON F/UTP Cat.6A

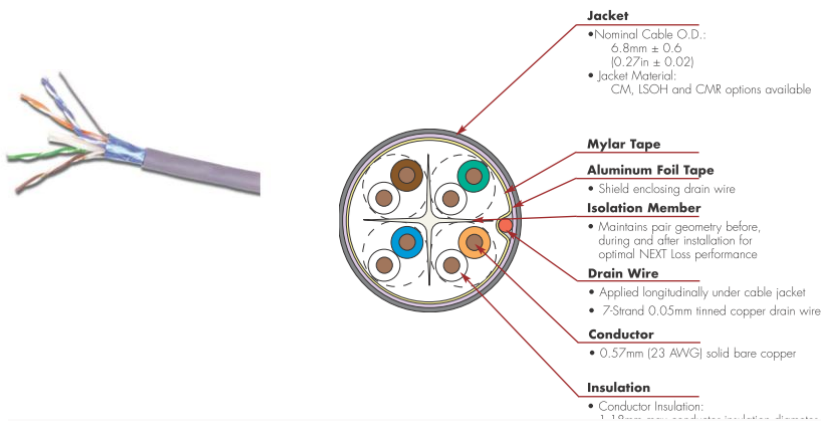

Outled:

Z-MAX® 6A SHIELDED OUTLETS

Deuropener noodtrappenhuis:

Deuropener:

Hahn deurgrendelmagneet 24V DC G144A001



Hahn ankerplaat G144A005-200



Handmelder: KAC Nood (groen)



Elektrische sluitplaat: Maas type ruststroom-deuropener RB11F

