


Rohrkabelschuhe 150 – 630 mm², Euro-Serie

Werkstoff: Cu gemäß DIN EN 13600

Oberfläche: galvanisch verzinkt – Ausführung: ohne Sichtloch, wahlweise mit Sichtloch

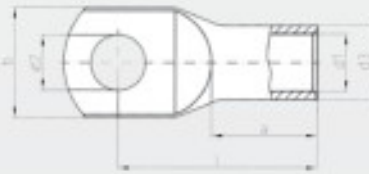

Zulassungen



Querschnitt mm ²	Bohrung M	Best.-Nr. o. Sichtloch	Maße in mm						Gewicht 100 Stk./kg	Verpackungs- Einheit (Stk.)	Best.-Nr. m. Sichtloch	Werkzeuge hierzu
150	8	16244	16,8	21,3	8,4	31	55,5	29	7,89	25	15278	HPW 18 168 API 30 + HPI 30 161, HPW 17 163 API 20 156, HPI 20 + HPW 20 157, API 35 + HPI 35 162 AP 10 152, HPI 10 + HPW 10 153, MP 2 147
	10	16245			10,5	31	56,5		8,37	25	15279	
	12	16246			13	31	56		8,07	25	15280	
	14	16287			15	31	57		8,30	25	15281	
	16	16247			17	31	58		8,36	25	15282	
	20	16248			21	35	63		8,75	25	15283	
185	8	13293*	19	24	8,4	35	58	30	10,37	25	13793*	
	10	13249			10,5	35	59		10,61	25	13749	
	12	13250			13	35	58,5		10,60	25	13750	
	14	13288			15	35	61		10,72	25	13788	
	16	13251			17	35	63		10,86	25	13751	
	20	13252			21	35	66		11,33	25	13752	
240	8	13253*	21	26	8,4	38	67	35	12,40	25	13753*	
	10	13254			10,5	38	67		12,97	25	13754	
	12	13255			13	38	67		13,02	25	13755	
	14	13289			15	38	69		13,36	25	13789	
	16	13256			17	38	69,5		13,56	25	13756	
	20	13257			21	38	71		13,80	25	13757	
300	10	13259*	24	30	10,5	44	79,5	42	20,45	20	13759*	
	12	13260			13	44	82		21,18	20	13760	
	14	13290			15	44	84		22,19	20	13790	
	16	13261			17	44	85		21,94	20	13761	
	20	13262			21	44	85		22,40	20	13762	
400	10	13263	27,5	33,5	10,5	49	92	47	27,90	15	13763	
	12	13264			13	49	92		27,85	15	13764	
	16	13265			17	49	92		27,65	15	13765	
	20	13266			21	49	92		26,61	15	13766	
500	12	13269*	31	38	13	55,5	113	70	49,38	5	13769*	
	16	13270			17	55,5	113		49,38	5	13770	
	20	13271			21	55,5	113		48,56	5	13771	
630	16	13275*	34	41	17	60	115	70	51,35	5	13775*	
	20	13276*			21	60	115		50,60	5	13776*	

* nicht UL-geprüft