


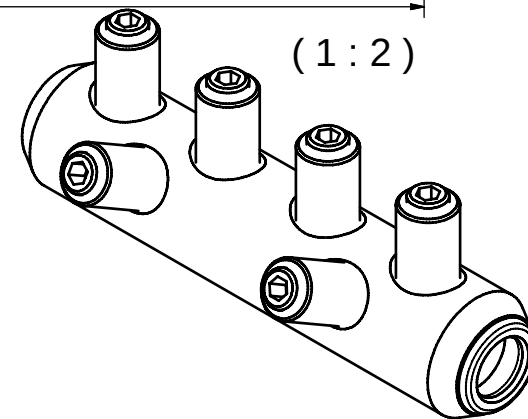

SM 120°	300 (400 gedr. m. Zange)	300 (400 gedr. m. Zange)
SE 120°		
SM 90°	300-400	300-400
SE 90°		
RE	300-800	300-800
RMV	300-630	300-630
RM	300-630	300-630
Leiterarten	Querschnittsbereiche Aluleiter	Querschnittsbereiche Kupferleiter

	Name / name	Datum / date	Allgemeintol. / general tol.		Maßstab / scale	Gewicht / weight (g)	Werkstoff / material
			-				-
Erstellt durch created by	Leissner	2007-05-14	Tolerierung / tolerancing		1:1 (1:2)	1235	Oberfläche / surface
Genehmigt von approved by	Frank	2007-05-15	Benennung / title				
			Schraubverbinder 300-630 mm² + 800 mm² re Al/Cu				
Archiviert von archived by	Frank	2007-05-15	Trennsteg, zentrisch, SICON				
			Sicon Inline connector, with oil stop, 300-630mm2,				
Projekt Nr. project no.			Ersatz für / replacement for		Dokumentenart / type of document	Datei Nr. / file no.	Format / size
					Für Kunden	S03-123827	Blatt / sh.
							A3
							1/1
PFISTERER			And.Nr. / mod.no.	Ausgabedatum/date of issue	Name / name	Index / rev.	Zeichnungs Nr. / drawing no.
Kontaktsysteme GmbH & Co. KG			20090044	2009-01-21	Leissner	03	332603010A