

Project: Nieuwbouw brandweerkazerne te Loosdrecht
Project nummer: 6264
Datum: 15-12-2016
Fase: Revisie

Lichtboekje




Aannemer:



Opple inbouwarmatuur 600x600 34W 3000K

- Lichtbron: LED 3200 LM
- Artikelnummer: 140052822
- Lichtkleur: 3000K
- Beschermingsgraad: IP20
- Aansluiting: Wieland 3P aansluitsnoer
- Inbouwmaat (LxBxH): 596mm x 596mm x 12mm


Code A1
Opple inbouwarmatuur 600x600 40W 3000K + Dim-DaliDim

- Lichtbron: LED 3200 LM
- Artikelnummer: 140047594
- Lichtkleur: 3000K
- Beschermingsgraad: IP20
- Aansluiting: Wieland 3P aansluitsnoer
- Inbouwmaat (LxBxH): 596mm x 596mm x 12mm


Code A2D
Sylvania Sylproof Superia LED 24W

- Fabrieknummer: 0047882
- Inclusief lichtbron: LED 24W
- Beschermingsgraad: IP65
- Aansluiting: Geen
- Opbouwmaat (LxBxD): 675mm x 138mm x 97mm
- Kleur: Wit

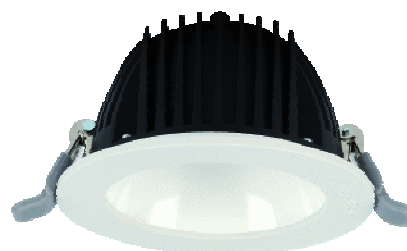

Code A3
Opple inbouwarmatuur 600x600 40W 3000K +

- Lichtbron: LED 3200 LM
- Artikelnummer: 140043959
- Lichtkleur: 3000K
- Beschermingsgraad: IP20
- Aansluiting: Wieland 3P aansluitsnoer
- Inbouwmaat (LxBxH): 596mm x 596mm x 12mm


Code A4

Opple downlighter HM R175 29W 3000K

- Lichtbron: LED 2300lm 3000K
- Artikelnr. 140043943
- Beschermingsgraad: IP44
- Aansluiting: Wieland
- Buitenmaat Ø: 185 mm
- Inbouwmaat plafond Ø: 175mm
- Hoogte: 100mm
- Bevestiging: met klapveren


Code H1
Opple downlighter HM R120 14W 3000K

- Lichtbron: LED 2300lm 3000K
- Artikelnr. 140043941
- Beschermingsgraad: IP44
- Aansluiting: Wieland
- Buitenmaat Ø: 130 mm
- Inbouwmaat plafond Ø: 120mm
- Hoogte: 80mm
- Bevestiging: met klapveren


Code H2
Lumiance outdoor inset trend geborstel aluminium

- Lichtbron: LED 4.5W LED
- Artikelnr. 3084061
- Beschermingsgraad: IP44
- Aansluiting: Wieland
- Buitenmaat Ø: 95 mm
- Inbouwmaat plafond Ø: 76mm
- Hoogte: 100mm
- Bevestiging: met klapveren


Code H3

Lichtlijn Norton 40Watt

- Montage: Opbouw
- Inclusief lichtbron 40W/4000K
- Beschermingsgraad: IP20
- Aansluiting: Geen



Code V1

Opple LED-Flood-light 30W/4000K

- Lichtbron: 30W LED
- Artikelnummer: 140054491
- Lichtkleur: 4000K
- Voltage: 230V
- Beschermingsgraad: IP65



Code G3/B

<u>Famostar – Celo CI PPA-1</u> • Inclusief noodunit • Artikelnr. 391602 • Autonomie: 1uur • Beschermingsgraad: IP40 • Inclusief perspexplaat • Kleur: Ral 9016 • Testtype: Automatisch • Afmetingen: 146x261x12mm • Zaagmaat: Rond 76mm	Code N2
Pictogram EZ beneden 1.0	
Pictogram DZ rechts 1.1	
Pictogram DZ links 1.2	

<u>Famostar – Celo CI VA-1 L</u> • Inclusief noodunit • Artikelnummer: 391530 • Kleur armatuur ral 9016 (wit) • Autonomie: 1 uur • Beschermingsgraad: IP41 • Slagvast: Ja • Aansluiting: Geen • Testtype: Automatisch • Buitenmaat: rond 96mm • Zaagmaat: rond 76mm • Dieptemaat: 48mm	Code NV
---	---

Famostar – Go! PPA-1 • Inclusief noodunit • Artikelnr. 391860 • Autonomie: 1uur • Beschermingsgraad: IP40 • Kleur: Ral 9016 • Testtype: Automatisch • Afmetingen: 202x287x35mm	 Code N1
Pictogram EZ beneden 1.0	
Pictogram DZ rechts 1.1	
Pictogram DZ links 1.2	

Famostar – Celo CS VA-1-C • Inclusief noodunit • Artikelnummer: 392000 • Kleur armatuur ral 9016 (wit) • Autonomie: 1 uur • Beschermingsgraad: IP41 • Slagvast: Ja • Aansluiting: Geen • Testtype: Automatisch • Buitenmaat: 140x140x45mm	 Code NV
--	---