

Nota van inlichtingen behorend bij:

Bestek met kenmerk:
322.05.02.2013 Realisatie 2 rotondes op de N322
2e NOTA VAN INLICHTTINGEN


De volgende inlichtingen worden verstrekt:

DEEL 2.2

Aanpassingen verwerken als opgenomen in bijgevoegd deel 2.2.

Er wordt geen nieuw geautomatiseerd bestand meegeleverd, inschrijvers worden geacht opgenomen wijzigingen zelf te verwerken conform bijgevoegde inschrijfstaat.

vastgesteld te 's-Hertogenbosch 18 maart 2013
gedeputeerde staten van Noord-Brabant

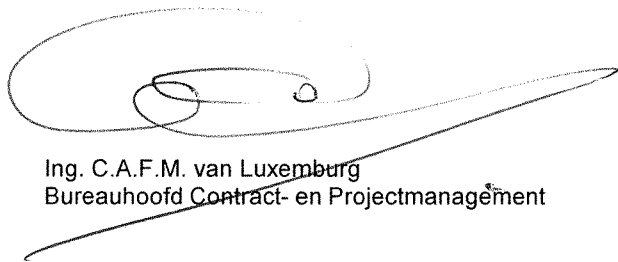

Ing. C.A.F.M. van Luxemburg
Bureauhoofd Contract- en Projectmanagement

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		
					RESULTAATS- VERPLICHTING	TER INLICHTING	
330010			Onderstaande bestekspost is gewijzigd				
330010	219999		Aanbrengen bronbemaling en voorzieningen Ten behoeve van alle voor dit werk benodigde werkzaamheden waarbij de grondwaterstand verlaagd dient te worden. Inclusief afvoerleidingen t.b.v. lozing van bronneringswater in bestaande watergang/bermsloot Bemaling t.b.v. aanleg duiker Inclusief verzorgen melding Waterschap	m	28,00	V	
331020			Onderstaande bestekspost komt te vervallen				
331020	240199		Grondwerk t.b.v. leidingen van beton. Situering: duiker noordzijde Het betreft de aan te brengen leidingwerk van beton Hoeveelheidsbepaling: de hoeveelheid komt overeen met het aantal meters te leggen betonnen riolering diam. 500 mm (bestekspostnr.).	m	26,00	V	
331021			Onderstaande bestekspost komt te vervallen				
331021	240101		Grond ontgraven t.b.v. sleuf. Hoeveelheid: gemiddeld ca. 5,40 m3/m1 1. Grondsoorten niet gescheiden ontgraven .1. Tot onderkant buizen, funderingen en putten .3. Ontgravingshoogte gemiddeld 2,10 m .1. Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 1,00 m .1 Vrijgekomen grond waar mogelijk naast de sleuf deponeren	m			26,00 I
331022			Onderstaande bestekspost komt te vervallen				
331022	240121		Aanvullen sleuf. Hoeveelheid: gemiddeld ca. 5,10 m3/m1 3. Aanvullingshoogte gemiddeld 2,10 m .1. Aanvullen tot maaiveld met grond vrijgekomen bij het ontgraven .1. De aanvulling verdichten	m			26,00 I
813010			Onderstaande bestekspost komt te vervallen				
813010	620103		Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: overlagen N322. 2. Afzetting volgens tekeningnummer(s). T12008-202-0 .3. Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h .2 Met materiaal van de aannemer	EUR		N	
813150			Onderstaande bestekspost komt te vervallen				
813150	620301		Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: Afsluiten N322. Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). T12008-202-0 9. Omleidingsroute op autosnelweg en enkelbaansweg. .1. De route wordt aangegeven door: bebording en routepijlen.	EUR		N	
817010			Onderstaande bestekspost komt te vervallen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
817010	620103	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg. Ten behoeve van: Overlagen N322 en N267. Afzetting volgens tekeningnummer(s). T12008-208-0.	EUR		N
		2.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu= 30 en 50 km/h.			
		Met materiaal van de aannemer			
817120		Onderstaande bestekspost komt te vervallen			
817120	620301	Toepassen omleidingsroutes. Ten behoeve van: Afsluiten N322 en N267. Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). T12008-208-0	EUR		N
		9.	Omleidingsroute op autosnelweg en enkelbaansweg.			
		.1.	De route wordt aangegeven door: bebording en routepijlen.			
		Met materiaal van de aannemer			
					
					

Behoort bij: 322-05-02-2013

.....
.....
.....

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

1)

Gevestigd te

2)

- 1) Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
- 2) Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats, met volledig adres en zo nodig vermelding van de provincie en het land.

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	LOCATIE 1: VOORB. WERKZAAMHEDEN N267				
120	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
120100	Maaien bermen	are	43,00	V	
120110	Frezen bermen	are	43,00	V	
121	ONTGRAVEN				
121010	Grond ontgraven uit terrein, d=0,30m	m3	1.800,00	V	
122	VERVOEREN				
122020	Grond afvoeren (klei)	m3	1.800,00	V	
123	VERWERKEN				
123010	Verw. grond in aanvulling (incl.verd.)	m3	2.625,00	V	
126	BEWERKEN GROND				
126040	Zaaien taluds ophoging	are	40,00	V	
126050	Zaaien bermen	are	3,00	V	
127	AANBRENGEN EN VERWIJDEREN ZAKBAKENS				
127010	Plaatsen zakbaken.	st	6,00	V	
127020	Verwijderen zakbaken.	st	6,00	V	
127030	Inmeten en verwerken gegevens zakbakens	EUR		N	
136	DIVERSEN				
1360	<u>Aanbrengen talud-/bodembescherming</u>				
136050	Lev.+aanbr. grasbetontegels - oeververdediging	m2	5,76	V	
1361	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				
136110	Lev.+aanbr. drains tbv horizontale drainage.	m	350,00	V	
2	LOCATIE 1: ROTONDE N322 / N267 (CIVIEL WERKE				
21	OPRUIMINGSWERKEN				
210	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
210030	Verwijderen lengtemark., therm., d=0,10-0,15	m2	225,00	V	
210040	Verw. puntstuk, voorrangs., therm., d=0,10-0,15	m2	9,00	V	
211	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
2110	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
211010	Zagen asfaltbetonverharding (320 mm)	m	12,50	V	
211020	Zagen asfaltbetonverharding (240 mm)	m	7,20	V	
211030	Zagen asfaltbetonverharding (160 mm)	m	17,00	V	
211040	Zagen asfaltbetonverharding (150 mm)	m	5,00	V	
211050	Zagen asfaltbetonverharding (75 mm)	m	2,50	V	
2111	<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
211110	Opbreken asfaltverharding, d=150-265mm	m2	1.210,00	V	
2112	<u>Frezen asfaltverhardingen</u>				
211210	Frezen asfaltverhardingen, d=70-255mm (deklaag)	m2	2.935,00	V	
211220	Frezen asfaltverhardingen, d=55-120mm (tussenl.)	m2	2.370,00	V	
2113	<u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211310	Gebruik van arbeidshygiënische middelen	EUR		N	
211320	T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen	EUR		N	
2114	<u>Opbreken teerhoudend asfaltverhardingen</u>				
211410	Opbr. teerh. asfalt, d=0,075m	m2	150,00	V	
211420	Opbr. teerh. asfalt, d=0,15m	m2	5,00	V	
211430	Opbr. teerh. asfalt, d=0,16-0,20m	m2	550,00	V	
211440	Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt	ton	277,50	V	
2115	<u>Frezen teerhoudend asfaltverhardingen</u>				
211510	Frezen teerhoud. asfalt, d=25-70mm (tussenlaag)	m2	2.535,00	V	
211520	Frezen teerhoud. asfalt, d=25-35mm (onderlaag)	m2	2.765,00	V	
211530	Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt	ton	563,00	V	
213	VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN				
213020	Opbreken 2 rijen keien (graniet/basalt/koperslak)	m	130,00	V	
213050	Opbreken betonstraatstenen	m2	55,00	V	
213070	Opbreken opsluitbanden (100 x 200 mm)	m	400,00	V	
213090	Opbreken straatbakstenen (keiformaat)	m2	595,00	V	
213140	Opbreken molgoot (breed 5 bss-kf)	m	295,00	V	
213150	Opbreken molgoot (breed 5 gkk-kf)	m	25,00	V	
214	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
2141	<u>Verwijderen gestabiliseerde lagen</u>				
214110	Verwijderen teerhoudende stabilisatielaag	m2	3.855,00	V	
214120	Vervoeren en verwerken teerh. stabilisatielaag	ton	1.040,00	V	
215	VERWIJDEREN RIOLERINGEN EN DUIKERS				
2150	<u>Verwijderen kolken, buizen en putten</u>				
215010	Verwijderen kolken (straatkolken)	st	10,00	V	
215020	Verwijderen betonbuis (D = 500 mm)	m	15,00	V	
215030	Verwijderen kunststofbuis (pvc-160 mm)	m	340,00	V	
2151	<u>Grondwerk verwijderen kolken, putten, leidingen</u>				
215110	Grondwerk tbv kolken\PVC-leidingen	m	365,00	V	
216	DIVERSEN				
2160	<u>Verwijderen wegmeubilair / borden</u>				
216020	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken	st	22,00	V	
216030	Verwijderen verkeersborden (van palen of masten)	st	2,00	V	
216040	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	20,00	V	
216050	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	5,00	V	
216060	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	2,00	V	
216070	Verwijderen schamblokken	st	12,00	V	
216080	Vervoeren wegmeubilair naar pl.v. verw.tijd.depot	st	18,00	V	
2162	<u>Vervoeren naar tijdelijk depot</u>				
216210	Vervoeren straatbakstenen	m2	162,70	V	
22	GRONDWERKEN				
220	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2200	<u>Proefsleuven graven volgens CROW-publicatie 250</u>				
220010	Grond ontgraven uit geul tbv proefsleuven	m	25,00	V	
220020	Coördinatie kabels en leidingen.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2201	Vorbereidende werkzaamheden				
220100	Maaien bermen	are	92,00	N	
220110	Frezen	are	92,00	N	
221	ONTGRAVEN				
221010	Grond ontgraven uit terrein 2,20 m	m3	2.575,00	V	
221020	Grond ontgraven uit cunet: 0,90-1,00m	m3	1.425,00	V	
221030	Grond ontgraven uit cunet: 0,60m	m3	1.095,00	V	
221040	Grond ontgraven uit cunet: 0,03-0,18m	m3	40,00	V	
221050	Grond ontgraven uit cunet: 0,70m	m3	405,00	V	
221060	Grond ontgraven uit watergang 1,50m	m3	90,00	V	
221070	Grond ontgraven uit cunet	m3	195,00	V	
222	VERVOEREN				
222010	Grond verv. pl.v. verwerk(t)ijd.depot (bovengr)	m3	360,00	V	
222020	Grond verv. pl.v. verwerk(t)ijd.depot (klei)	m3	870,00	V	
222040	Grond afvoeren - klei met veen	m3	810,00	V	
222050	Grond afvoeren - zanderige klei, achtergrondwaarde	m3	645,00	V	
222060	Grond afvoeren - zand, achtergrondwaarde	m3	1.540,00	V	
222070	Grond afvoeren - veen	m3	1.405,00	V	
222080	Grond afvoeren - zand vervuuld met teerkalkstab.	m3	195,00	V	
223	VERWERKEN				
223010	Verw. grond in aanvulling (incl.verd.)	m3	2.220,00	V	
223020	Zand verw. in cunet. (incl. verd.): 0,12-0,63 m	m3	2.015,00	V	
223030	Zand lev\verwerken\verdichten in middengeleiders	m3	65,00	V	
223040	Zand lev.\verwerken\verdichten in rotonde	m3	570,00	V	
223050	Zand lev.\verwerken\verdichten in fietspad	m3	120,00	V	
223060	Grond verwerken in aanvulling (mid.eiland rotonde)	m3	360,00	V	
223070	Grond verw. in aanv. (incl. verdicht): 0,15-0,55m	m3	870,00	V	
225	BEWERKEN GROND				
225010	Profileren van bermen	m2	8.800,00	V	
225020	Frezen	are	88,00	V	
225030	Eggen	are	88,00	V	
225040	Zaaien graszaadmengsel type B3	are	84,00	V	
225050	Zaaien Slow Motion-mengsel	are	3,63	V	
23	RIOLERINGEN EN DUIKERS				
231	GRONDWERK RIOLERINGEN EN DUIKERS				
231010	Grondwerk tbv kolken\putten\PVC-leidingen	m	646,00	V	
232	AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN				
232010	Aanbrengen straatkolken (type TBS STR 9737)	st	14,00	V	
232030	Aanbrengen trottoirkolken (type ST 4545 C250)	st	17,00	V	
232040	Aanbrengen put van glasvezelversterkt polyester	st	5,00	V	
232060	Aanbrengen putrand + deksel (TBS-313)	st	5,00	V	
233	AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PVC				
233030	Aanbrengen PVC-afvoerbuis (160 mm)	m	525,00	V	
233040	Aanbrengen PVC-hulpstuk (160 mm, bocht 90°)	st	61,00	V	
233050	Aanbrengen PVC-hulpstuk (160-160 mm, T-stuk 90°)	st	25,00	V	
233060	Aanbrengen PVC-afvoerbuis (200 mm)	m	60,00	V	
234	AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN BETON				
234040	Aanbr. geprefabriceerde uitstroombak tbv PVCØ200	st	5,00	V	
235	AANBRENGEN MANTELBUIZEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
235010	Aanbrengen mantelbuizen van PVC, ø110 mm	m	12,00	V	
236	DIVERSEN				
2362	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
236240	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR		N	
24	FUNDERINGEN				
241	AANBRENGEN MENG-1BETONGRANULAAT				
241010	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm).	m2	585,00	V	
241020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm).	m2	5.180,00	V	
25	VERHARDINGEN				
250	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2500	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
250010	Afwerken zandbed	m2	7.200,00	V	
250020	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	2,70	V	
250030	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m2	40,00	V	
250040	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting.	m2	215,00	V	
251	AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETO				
2510	<u>Aanbrengen asfaltbeton hoofdrijbaan</u>				
251010	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B	ton	750,00	V	
251020	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B +kleeflaag	ton	508,00	V	
251030	Aanbrengen deklaag AC 16 surf	ton	356,00	V	
2511	<u>Aanbrengen asfaltbeton fietspaden</u>				
251110	Aanbrengen onderlaag van asfaltbet. AC32 base OL-A	ton	79,50	V	
251120	Aanbr. deklaag AC11 surf DL-A 30mm, incl. kleefl	ton	39,00	V	
2515	<u>Aanbrengen gemodificeerd asfaltbeton</u>				
251510	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind (polymeer) +kleeflaag	ton	158,00	V	
251520	Aanbr. dekl AC16surf (polymeer) 40mm,incl. kleefl	ton	87,50	V	
254	AANBRENGEN GESTORTE BANDEN				
254010	Aanbrengen gestorte rotondeband van beton.	m	88,00	V	
2541	<u>Aanbrengen kantopsluiting gestorte betonstrook RWS</u>				
254110	Aanbr gestorte betonstrook met RWS-bandprof. 2str	m	230,00	V	
254120	Verwijderen sparingen t.b.v. te stellen kolken	st	17,00	V	
254130	Aanbr gestorte betonstrook met RWS-bandprof. 1 str	m	157,00	V	
2542	<u>Aanbrengen overige voegen en voegvullingen</u>				
254230	Aanbrengen voegvulling ethafoam, dik 25 mm	m	13,80	V	
254260	Aanbrengen langsvoeg	m	85,00	V	
255	AANBRENGEN PRINTBETON				
2550	<u>Aanbrengen printbetonverharding</u>				
255010	Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,16 m	m2	185,00	V	
255020	Aanbrengen voegvulling met ethafoam, dik 10mm.	m	165,00	V	
255030	Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,25 m	m2	200,00	V	
255040	Aanbrengen van streetlockhulzen in printbeton.	st	6,00	V	
255050	Aanbrengen overige markering -wegenverf-	m2	73,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
258	AANBRENGEN BESTRATINGEN				
2580	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
258010	Afwerken zandbed	m2	125,00	V	
258030	Aanbrengen straatlaag van straatzand	m2	125,00	V	
2583	<u>Aanbrengen verhardingen middengeleiders</u>				
258310	Aanbrengen RWS-band 110/220x250mm+1 str. gkk	m	12,00	V	
258320	*Leveren rechte betonbanden 110/220x250 mm	st	12,00	V	
258330	*Leveren puntstuk 180° 110/220x250 mm	st	2,00	V	
258340	Pasmaken van RWS-betonbanden d.m.v. zagen	st	2,00	V	
258350	Zand lev\verwerken\verdichten in middengeleiders	m3	1,00	V	
258370	Aanbrengen betontegels grijs dik 45 mm incl. lev.	m2	1,50	V	
2584	<u>Aanbrengen verharding rammelstrook rotonde</u>				
258430	Aanbrengen trottoirbanden in beton 130/150x250 mm	m	69,00	V	
258440	Aanbrengen 1 strek betonstraatstenen	m	69,00	V	
2589	<u>Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm</u>				
258910	Aanbrengen molgoot met betonband 100 x 200 mm	m	280,00	V	
258920	Leveren rechte opsluitband beton 100 x 200 mm	st	280,00	V	
258940	Pasmaken van betonbanden d.m.v. zagen	st	5,00	V	
259	DIVERSEN				
2590	<u>Diverse bestratingen</u>				
259040	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	125,00	V	
259050	Aanbrengen betonstraatstenen	m2	2,00	V	
259060	Aanbrengen opsluitbanden van beton 120 x 250 mm	m	15,00	V	
259070	* Leveren rechte opsluitband beton 120 x 250 mm	st	8,00	V	
259080	* Leveren gebogen opsluitband beton 120 x 250 mm	st	9,00	V	
259090	Herstraten straatbakstenen.	m2	4,50	V	
26	WEGBEBAKENING				
260	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
260010	Uitzetten van wegmarkeringen	EUR		N	
260020	Uitzetten van markeringsstippen.	EUR		N	
261	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST				
2610	<u>Markeringen op asfaltverhardingen</u>				
261010	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	0,33	V	
261020	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	0,63	V	
261040	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	1,05	V	
261050	Aanbrengen lengtemark. therm. (1.00 - 1.00, 0.15 m)	km	0,03	V	
261060	Aanbrengen lengtemark. therm. (0.30 - 2.70, 0.10 m)	km	0,14	V	
261070	Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)	m2	90,35	V	
261080	Aanbrengen mark. van voorgevormd markeringsmat.	st	26,00	V	
265	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR				
265010	Aanbrengen reflectorpalen+hectometring	st	9,00	V	
265020	Leveren + aanbrengen reflectorpalen+hectometrering	st	2,00	V	
265030	Aanbrengen reflectorpalen	st	9,00	V	
265040	Leveren + aanbrengen reflectorpalen	st	2,00	V	
265050	Aanbrengen diverse verkeersborden en onderborden	st	15,00	V	
265060	Aanbrengen verkeersbordpalen: flespalen	st	12,00	V	
265100	Aanbrengen rotondeportalen	st	3,00	V	
265110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	5,00	V	
265120	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
27	DIVERSEN				
271	TIJDELIJKE GRONDWERKEN				
2710	<u>Grondwerk</u>				
271010	Grond ontgraven uit cunet werkweg	m3	815,00	V	
271020	Grond vervoeren naar pl.v. verwerking/tijd. depot	m3	815,00	V	
271030	Grond verwerken in vervallen cunet werkweg	m3	815,00	V	
272	TIJDELIJKE VERHARDINGEN				
2720	<u>Aanbrengen werkweg</u>				
272010	Aanbrengen werkweg	m2	2.200,00	V	
2721	<u>Instandhouden werkweg</u>				
272110	Instandhouden tijdelijke verharding.	EUR		N	
2722	<u>Verwijderen werkweg</u>				
272210	Verwijderen werkweg	m2	2.200,00	V	
273	TIJDELIJK DEPOT				
273010	Aanbr., instandh. en verwijd. depot.	EUR		N	
3	LOCATIE 2: ROTONDE N322/DEN DOORN (CIV. WER				
31	OPRUIMINGSWERKEN				
310	VERWIJDEREN MARKERINGEN				
310030	Verwijderen lengtemark., therm., d=0,10-0,15	m2	60,50	V	
311	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
3110	<u>Zagen asfaltverhardingen</u>				
311010	Zagen asfaltbetonverharding (240 mm)	m	8,80	V	
311020	Zagen asfaltbetonverharding (170 mm)	m	26,00	V	
311030	Zagen asfaltbetonverharding (160 mm)	m	13,80	V	
3111	<u>Opbreken asfaltverhardingen</u>				
311110	Opbreken asfaltverharding, d=0,17m	m2	225,00	V	
311120	Opbreken asfaltverharding, d=160-240mm	m2	625,00	V	
311130	Opbreken asfaltverharding, d=50-70mm	m2	760,00	V	
3112	<u>Frezen asfaltverhardingen</u>				
311210	Frezen asfaltverhardingen, d=50-70mm (deklaag)	m2	760,00	V	
3113	<u>Veiligheidsmaatregelen (PBM)</u>				
311310	Gebruik van arbeidshygiënische middelen	EUR		N	
311320	T.b.s. veiligheidsmiddelen teerh. verhardingen	EUR		N	
3115	<u>Frezen teerhoudend asfaltverhardingen</u>				
311510	Frezen teerhoudend asfal, d=70-90mm (tussenlaag)	m2	760,00	V	
311520	Vervoeren en verwerken van teerhoudend asfalt	ton	151,50	V	
313	VERWIJDEREN BESTRATINGEN EN OPSLUITINGEN				
313060	Opbreken keien, Basalton	m2	6,00	V	
314	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3142	<u>Verwijderen lagen steenmengsels</u>				
314230	Verw. funderingslaag van steenmengsel, d=300mm	m2	310,00	V	
314240	Verw. fund.laag van steenmeng., d=30-230mm	m2	1.000,00	V	
314250	Opb. fundering van cementgeb.,d=100-310mm	m2	990,00	V	
315	VERWIJDEREN RIOLERINGEN EN DUIKERS				
3150	<u>Verwijderen kolken, buizen en putten</u>				
315020	Verwijderen betonbuis (D = 500 mm)	m	100,00	V	
3151	<u>Grondwerk verwijderen kolken, putten, leidingen</u>				
315210	Grondwerk tbv leidingen van beton.	m	130,00	V	
316	DIVERSEN				
3160	<u>Verwijderen wegmeubilair / borden</u>				
316020	Verwijderen reflectorpalen of bermplanken	st	6,00	V	
316040	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	3,00	V	
316050	Opbr./afv. paal	EUR		N	
316080	Vervoeren wegmeubilair naar pl.v. verw.\tijd.depot	st	4,00	V	
32	GRONDWERKEN				
320	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
3201	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
320100	Maaien bermen	are	14,00	N	
320110	Frezen	are	14,00	N	
320120	Opschonen watergang	m	65,00	V	
320130	Treffen van voorzieningen tbv omleiding watergang	EUR		N	
321	ONTGRAVEN				
321010	Grond ontgraven uit cunet: d=1,00m - rijbaan	m3	400,00	V	
321020	Grond ontgraven uit cunet: d=0,95m - paalmatras	m3	1.710,00	V	
321030	Grond ontgraven uit cunet: d=0,15m - rijbaan	m3	75,00	V	
321040	Grond ontgraven uit watergang, d=2,20m	m3	810,00	V	
321050	Grond ontgraven uit ophoging, d=0,60m	m3	510,00	V	
321060	Grond ontgraven uit watergang, d=1,05-2,00m	m3	500,00	V	
321070	Grond ontgraven uit depot, d=2,50m	m3	600,00	V	
322	VERVOEREN				
322010	Grond vervoeren naar pl.v. verwerkingtijd. depot	m3	730,00	V	
322020	Grond afvoeren - klei	m3	2.600,00	V	
322030	Grond afvoeren - veen	m3	280,00	V	
322040	Grond afvoeren (depot derden)	m3	895,00	V	
323	VERWERKEN				
323010	Zand verw. in cunet. (incl. verd.): 0,27-0,58 m	m3	275,00	V	
323020	Zand lev\verwerken\verdichten in middengeleiders	m3	70,00	V	
323030	Zand lev.\verwerken\verdichten in rotonde	m3	500,00	V	
323040	Grond verw. in aanv. (incl. verd.): 0,10-0,45 m	m3	270,00	V	
323050	Grond verwerken in aanvulling (mid.eiland rotonde)	m3	360,00	V	
323060	Verw. grond in watergang (incl. verdichten) (zand)	m3	305,00	V	
323070	Verw. grond in watergang (klei), d=0,20m	m3	200,00	V	
323080	Verw. grond in watergang (grond), d=0,30m	m3	260,00	V	
323090	Zand verw. in cunet. (incl. verd.): 0,10 m	m3	180,00	V	
323100	Verw. grond in watergang (incl. verdichten) (zand)	m3	655,00	V	
325	BEWERKEN GROND				
325010	Profileren van bermen	m2	4.200,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
325020	Frezen	are	42,00	V	
325030	Eggen	are	38,00	V	
325040	Zaaien graszaadmengsel type B3	are	34,00	V	
325050	Zaaien graszaadmengsel type B3	are	10,60	V	
325060	Zaaien Slow Motion-mengsel	are	3,63	V	
33	RIOLERINGEN EN DUIKERS				
330	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
3300	<u>Bemaling</u>				
330010	Aanbrengen bronbemaling en voorzieningen	m	28,00	V	
330020	Instandhouden bronbemaling.	EUR		N	
330030	Het dagelijks registeren van de meterstanden.	EUR		N	
330040	Verwijderen bronbemaling en voorzieningen	m	28,00	V	
330050	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
330060	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
330070	Het dagelijks registeren van de meterstanden.	EUR		N	
330080	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
331	GRONDWERK RIOLERINGEN EN DUIKERS				
331010	Grondwerk tbv kolken\putten\PVC-leidingen	m	269,00	V	
332	AANBRENGEN KOLKEN EN PUTTEN				
332030	Aanbrengen trottoirkolken (type ST 4545 C250).	st	5,00	V	
332040	Aanbrengen en aanpassen trottoirkolken	st	10,00	V	
332050	Aanbrengen put van glasvezelversterkt polyester.	st	4,00	V	
332060	Aanbrengen putrand + deksel (TBS-313).	st	4,00	V	
333	AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN PVC				
333030	Aanbrengen PVC-afvoerbuis (160 mm)	m	200,00	V	
333040	Aanbrengen PVC-hulpstuk (160 mm, bocht 90°)	st	15,00	V	
333050	Aanbrengen PVC-hulpstuk (160-160 mm, T-stuk 90°)	st	15,00	V	
333060	Aanbrengen PVC-afvoerbuis (315 mm)	m	50,00	V	
334	AANBRENGEN LEIDINGWERK VAN BETON				
334040	Aanbr. geprefabriceerde uitstroombak tbv PVCØ315	st	2,00	V	
335	AANBRENGEN MANTELBUIZEN				
335010	Aanbrengen mantelbuizen van PVC, ø110 mm	m	12,00	V	
336	DIVERSEN				
3360	<u>Aanbrengen talud-/bodembescherming</u>				
336010	Aanbrengen bituminieus gebonden oeververdediging	ton	1,50	V	
336030	Aanbrengen perkoenpalen als markeringspunt	st	4,00	V	
3361	<u>Aanbrengen horizontale drainage</u>				
336110	Lev.+aanbr. drains tbv horizontale drainage.	m	160,00	V	
336120	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	14,00	V	
3362	<u>Bijkomende werkzaamheden</u>				
336240	Inmeten en verwerken revisiegegevens	EUR		N	
34	FUNDERINGEN				
341	AANBRENGEN MENG-IBETONGRANULAAT				
341020	Aanbrengen ongebonden verhardingslaag (250mm).	m2	2.925,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
343	AANBRENGEN PAALMATRAS				
343010	Lev.+aanbr. grond gev. beton paal (gebied 1)	m	6.840,00	V	
343020	Lev.+aanbr. grond gev. beton paal (gebied 2)	m	2.523,00	V	
343030	Lev.+aanbr. grond gev. beton paal (overg. gebied 1)	m	442,00	V	
343040	Lev.+aanbr. grond gev. beton paal (overg. gebied 2)	m	544,50	V	
343050	Lev.+aanbr. paaldeksel	st	871,00	V	
343060	Lev + aanbr. oplegmateriaal.	m2	140,00	V	
343070	Lev.+aanbr. gew. grondconstructie.	m2	2.400,00	V	
343080	Maken van een palenstaat	EUR		N	
35	VERHARDINGEN				
350	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
3500	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
350010	Afwerken zandbed	m2	3.925,00	V	
350020	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting	m2	15,00	V	
350030	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting	m2	30,00	V	
351	AANBRENGEN VERHARDINGEN VAN ASFALTBETO				
3510	<u>Aanbrengen asfaltbeton hoofdrijbaan</u>				
351010	Aanbrengen onderlaag AC 22 base OL-B	ton	577,00	V	
351020	Aanbrengen tussenlaag AC 22 bind TL-B +kleeflaag	ton	217,50	V	
351030	Aanbrengen deklaag AC 16 surf	ton	142,50	V	
3515	<u>Aanbrengen gemodificeerd asfaltbeton</u>				
351510	Aanbr. tussenlaag AC 22 bind (polymeer) +kleeflaag	ton	155,00	V	
351520	Aanbr. dekl AC16surf (polymeer) 40mm,incl. kleefl	ton	88,50	V	
354	AANBRENGEN GESTORTE BANDEN				
354010	Aanbrengen gestorte rotondeband van beton.	m	88,00	V	
3541	<u>Aanbrengen kantopsluiting gestorte betonstrook RWS</u>				
354110	Aanbr gestorte betonstrook met RWS-bandprof. 2str	m	200,00	V	
354120	Verwijderen sparingen t.b.v. te stellen kolken	st	15,00	V	
354130	Aanbr gestorte betonstrook met RWS-bandprof. 1 str	m	127,00	V	
3542	<u>Aanbrengen overige voegen en voegvullingen</u>				
354230	Aanbrengen voegvulling ethafoam, dik 25 mm	m	9,20	V	
354260	Aanbrengen langsvoeg	m	85,00	V	
355	AANBRENGEN PRINTBETON				
3550	<u>Aanbrengen printbetonverharding</u>				
355010	Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,16 m	m2	147,00	V	
355020	Aanbrengen voegvulling met ethafoam, dik 10mm.	m	127,00	V	
355030	Aanbr. gekleurde en gefigureerde betonverh. 0,25 m	m2	200,00	V	
355040	Aanbrengen van streetlockhulzen in printbeton.	st	6,00	V	
355050	Aanbrengen overige markering -wegenverf-	m2	73,00	V	
358	AANBRENGEN BESTRATINGEN				
3584	<u>Aanbrengen verharding rammelstrook rotonde</u>				
358430	Aanbrengen trottoirbanden in beton 130/150x250 mm	m	69,00	V	
358440	Aanbrengen 1 strek betonstraatstenen	m	88,00	V	
3585	<u>Aanbrengen kantopsluitingen (hoofd)rijbaan</u>				
358510	Aanbrengen RWS-banden 110/220x250 mm+2 str. bss	m	37,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
358520	* Leveren rechte betonbanden 110/220x250 mm	st	23,00	V	
358530	* Leveren gebogen betonbanden 110/220x250 mm	st	18,00	V	
358560	* Pasmaken van RWS-betonbanden d.m.v. zagen	st	5,00	V	
36	WEGBEBAKENING				
360	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
360010	Uitzetten van wegmarkeringen	EUR		N	
360020	Uitzetten van markeringsstippen.	EUR		N	
361	WEGMARKERINGEN VAN THERMOPLAST				
3610	<u>Markeringen op asfaltverhardingen</u>				
361010	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	0,23	V	
361020	Aanbrengen lengtemark. therm. (0,15 m ononderbr.)	km	0,04	V	
361040	Aanbrengen lengtemark. therm. (3 - 3, 0,15 m)	km	0,31	V	
361050	Aanbrengen lengtemark. therm. (1.00 - 1.00, 0.15 m)	km	0,04	V	
361060	Aanbrengen dwarsmark. therm. (overige mark.)	m2	53,00	V	
361070	Aanbrengen mark. van voorgevormd markeringsmat.	st	8,00	V	
365	AANBRENGEN WEGMEUBILAIR				
365010	Aanbrengen reflectorpalen+hectometring	st	2,00	V	
365020	Leveren + aanbrengen reflectorpalen+hectometreering	st	2,00	V	
365030	Aanbrengen reflectorpalen	st	2,00	V	
365040	Leveren + aanbrengen reflectorpalen	st	2,00	V	
365080	Aanbrengen diverse verkeersborden en onderborden	st	11,00	V	
365090	Aanbrengen verkeersbordpalen: flespalen	st	9,00	V	
365100	Aanbrengen rotondeportalen	st	4,00	V	
365110	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	3,00	V	
37	DIVERSE WERKEN				
372	TIJDELIJKE VERHARDINGEN				
3722	<u>Verwijderen werkweg</u>				
372200	Zagen asfaltbetonverharding (100 mm)	m	295,00	V	
372210	Verwijderen werkweg	m2	1.280,00	V	
3723	<u>Verwijderen rijplaten</u>				
372310	Verwijderen rijplaten - bypass	EUR		N	
372320	Verwijderen rijplaten - gronddepot	EUR		N	
5	LOC. 1: ROTONDE N322 / N267 (INSTAL.WERK OVL)				
51	OPRUIMINGSWERKEN				
510	VERWIJDEREN OVL-INSTALLATIE				
510010	Verwijderen verlichtingsobject.	st	7,00	V	
510020	Verwijderen verlichtingsobject.	st	1,00	V	
510030	Verwijderen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00	V	
510040	Opbreken betontegels.	m2	4,00	V	
510050	Graven en aanvullen sleuf .	m	250,00	V	
510060	Verwijderen grondkabel.	m	275,00	V	
52	GRONDWERK & BEKABELING				
520	GRONDWERK & BEKABELING OVL				
520010	Graven en aanvullen sleuf.	m	450,00	V	
520020	Aanbrengen energiegrondkabel.	m	550,00	V	
520030	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	7,00	V	
53	AANLEG & INSTALLATIE OVL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
530	AANBRENGEN NIEUWE OVL-INSTALLATIE				
5301	<u>Lichtmasten OVL</u>				
530110	Aanbrengen lichtmast eu lph 10m lamp CPO 90W.	st	9,00	V	
530120	Aanbr. ANWB-TLC eu mast lph 10m lamp CPO 90W	st	4,00	V	
5302	<u>Voedingskast OVL 971</u>				
530210	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00	V	
530220	Aanbrengen betontegels.	m2	5,00	V	
530230	Aanbrengen van kunststofpalen rondom OVL-kast.	st	7,00	V	
530240	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	1,00	V	
530250	Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.	m	90,00	V	
530260	Aanbr. CAS Anti Sticker Systeem (of gelijkwaardig)	st	1,00	V	
530270	- Aansluiten grondkabel.	st	4,00	V	
530280	Coördinatie LS-aansluiting Delta Energie	st	1,00	N	
5303	<u>Nummeren OVL</u>				
530310	Aanbrengen objectnummer.	st	13,00	V	
6	LOC.2:ROTONDE N322/DEN DOORN(INSTAL.WERK				
62	GRONDWERK & BEKABELING				
620	GRONDWERK & BEKABELING OVL				
620010	Graven en aanvullen sleuf.	m	350,00	V	
620020	Aanbrengen energiegrodkabel.	m	450,00	V	
620030	Aanbrengen kabelbuis in sleuf.	st	7,00	V	
63	AANLEG & INSTALLATIE OVL				
630	AANBRENGEN NIEUWE OVL-INSTALLATIE				
6301	<u>Lichtmasten OVL</u>				
630110	Aanbrengen lichtmast eu lph 10m lamp CPO 90W.	st	7,00	V	
630120	Aanbrengen lichtmast eu lph 10m lamp CPO 45W.	st	2,00	V	
630130	Aanbr. ANWB-TLC eu mast lph 10m lamp CPO 90W	st	3,00	V	
6302	<u>Voedingskast OVL 997</u>				
630210	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st	1,00	V	
630220	Aanbrengen betontegels.	m2	5,00	V	
630230	Aanbrengen van kunststofpalen rondom OVL-kast.	st	7,00	V	
630240	Aanbrengen aardingsvoorziening.	st	1,00	V	
630250	Aanbrengen elektrode t.b.v. aardingsvoorziening.	m	90,00	V	
630260	Aanbr. CAS Anti Sticker Systeem (of gelijkwaardig)	st	1,00	V	
630270	- Aansluiten grondkabel.	st	3,00	V	
630280	Coördinatie LS-aansluiting Delta Energie	st	1,00	N	
6303	<u>Nummeren OVL</u>				
630310	Aanbrengen objectnummer.	st	12,00	V	
8	WERKEN VAN ALGEMENE AARD				
80	INFORMATIEVOORZIENINGEN				
800010	Toepassen informatiebord	st	2,00	V	
81	VERKEERSMAATREGELEN WIJ				
811	ALGEMEEN				
8110	<u>INSPECTIE VERKEERSMAATREGELEN</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811010	Inspecteren verkeersmaatregelen.	EUR		N	
812	VKM ROTONDE DEN DOORN: VERKEER VIA BYPAS				
8120	<u>Afzettingen</u>				
812010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V	
812020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
812030	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V	
812040	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
8122	<u>Tijdelijke verlichting</u>				
812220	Instandhouden tijdelijke verlichting.	EUR		N	
812230	Verwijderen tijdelijke verlichting.	m	470,00	V	
8123	<u>Tijdelijke geleidebarrier</u>				
812310	Aanbrengen geleidebarrier.	m	180,00	V	
812320	Instandhouden geleidebarrier.	EUR		N	
812330	Verwijderen geleidebarrier.	m	180,00	V	
8124	<u>Tijdelijke markering</u>				
812410	Volledig verwijderen markering.	m2	15,00	V	
812420	Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-.	km	0,80	V	
812430	Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-.	km	0,20	V	
813	VKM ROTONDE DEN DOORN: OVERLAGEN				
8130	<u>Afzettingen</u>				
8131	<u>Omleidingen</u>				
813110	Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg	EUR		N	
814	VKM ROTONDE DEN DOORN: VERWIJDEREN BYPA				
8140	<u>Afzettingen</u>				
814010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
814020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
815	VKM ROTONDE N322-N267: AANLEG BYPASS				
8150	<u>Afzettingen</u>				
815010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
815020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
8151	<u>Omleidingen</u>				
815110	Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg	EUR		N	
815120	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
816	VKM ROTONDE N322-N267: VERKEER VIA BYPASS				
8160	<u>Afzettingen</u>				
816010	Aanbrengen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V	
816020	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
816030	Verwijderen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	1,00	V	
8161	<u>Omleidingen</u>				
816110	Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg	EUR		N	
816120	Aanbrengen omleidingsroutes.	keer	1,00	V	
816130	Instandhouden omleidingsroutes.	EUR		N	
816140	Verwijderen omleidingsroutes.	keer	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8162	<u>Tijdelijke verlichting</u>				
816210	Aanbrengen tijdelijke verlichting.	m	480,00	V	
816220	Instandhouden tijdelijke verlichting.	EUR		N	
816230	Verwijderen tijdelijke verlichting.	m	480,00	V	
8163	<u>Tijdelijke geleidebarrier</u>				
816310	Aanbrengen geleidebarrier.	m	228,00	V	
816320	Instandhouden geleidebarrier.	EUR		N	
816330	Verwijderen geleidebarrier.	m	228,00	V	
8164	<u>Tijdelijke markering</u>				
816410	Volledig verwijderen markering.	m2	15,00	V	
816420	Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-.	km	1,02	V	
816430	Aanbrengen lengtemarkering -wegenverf-.	km	0,20	V	
817	VKM ROTONDE N322-N267: OVERLAGEN				
8170	<u>Afzettingen</u>				
8171	<u>Omleidingen</u>				
817110	Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg	EUR		N	
818	VKM ROTONDE N322-N267: VERWIJDEREN BYPAS				
8180	<u>Afzettingen</u>				
818010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
818020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
8181	<u>Omleidingen</u>				
818110	Toepassen publicatieborden op enkelbaansweg	EUR		N	
818120	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N	
82	T.B.S. STELLEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
821	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
821010	T.b.s. straatmaker I	uur	50,00	V	
821020	T.b.s. grondwerker wegenbouw	uur	50,00	V	
821030	T.b.s. verkeersregelaar	uur	60,00	V	
822	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
822010	T.b.s. vrachtauto	uur	50,00	V	
822020	T.b.s. hydraulische graafmachine	uur	50,00	V	
822030	T.b.s. wiellader	uur	50,00	V	
822040	T.b.s. compressor	uur	50,00	V	
822050	T.b.s. hoogwerker	uur	50,00	V	
83	DIRECTIEBEHOEFTE				
830010	Gebruik keet	EUR		N	
830020	Gebruik hulpmiddelen.	EUR		N	
84	DIVERSEN				
840010	Afsluiten CAR-verzekering	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkkerrein EUR				
910020	Opruimen werkkerrein EUR				
910030	Aan- en afvoer materieel EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden	EUR	5.000,00	V	
950020	Uitgaven netwerkbedrijf Delta Energie	EUR	2.500,00	V	
950030	Stelpost: boren van kernen	EUR	2.000,00	V	
950040	Stelpost aanvullende voorzieningen verkeer	EUR	1.000,00	V	
950050	Stelpost acceptatiekosten	EUR	2.500,00	V	
950060	Stelpost verkeersmaatregelen onvoorzien	EUR	2.500,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	

