

**Omschrijving bakkerij technieken en inventaris
Ten behoeve van aanbesteding**

**Rijn IJssel College
Wageningen**

Datum: 17 januari 2018

Inhoudsopgave:

ALGEMENE INFORMATIE.....	2
1: OVENS.....	5
2: WERKBANKEN, PLATENWAGENS, RVS WERKEN.....	10
3: MACHINES EN INVENTARISSEN, KLEIN GEREEDSCHAPPEN	32
4: KOEL-/VRIES LUIKENKASTEN	42

ALGEMENE INFORMATIE

1. Klant : Rijn IJssel College
Marijkeweg 20
6709 PG Wageningen

Leveringadres : Rijn IJssel College
Marijkeweg 5
6709 PE Wageningen
2. Adviseur : TenBa
Agro Businesspark 75-83
6708 PV Wageningen
3. Inkoopvoorwaarden : **info** Rijn IJssel College
Betalingvoorwaarden volgens specificaties Rijn IJssel
Nader overeen te komen
Betalingstermijn **XX** dagen
4. Tijdsplanning : **info** Rijn IJssel College
5. Lay-out : tekening nr. 17437003 d.d. 24 mei 2017
wijziging F d.d. 16 oktober 2017
A1 lay-outs bijgevoegd van bakkerijindelingen en
ijsruimte. Keukens weergave op tekening is niet relevant.
6. Tenaamstelling : **Info** Rijn IJssel College

Kopie van de stukken zenden aan:
TenBa BV
t.a.v. P.W.M. Verweij
Postbus 360
6700 AJ Wageningen
7. Indiening : digitaal via email aan
Rijn IJssel
email adres toe te voegen

TenBa BV
p.verweij@tenba-bv.nl
8. Tech specificaties : alle aangeboden technieken voorzien van alle
- aansluitwaarden (incl. verbruik / vermogen)
- opgave benodigde afvoerpunten riolering, lucht
- gewichten
- maatvoering
9. Bijlagen : aanbiedingen voorzien van afbeelding en tekeningen op
schaal van de aangeboden technieken, inventaris en
werkbanken, alsmede digitaal beschikbaar te stellen in
*.dwg of *.dxf bestand
10. Inlevertermijn : **nader info** Rijn IJssel College
11. Veiligheid : volgens CE standaard machinerichtlijnen en alle

toepasselijke wettelijke bepalingen en normen die van toepassing zijn op de aangeboden apparatuur, zoals die actueel gelden drie maanden voor aanvraag aanbesteding.

12. Materialen : maximaal gebruik roestvast staal (andere uitvoeringen dienen, op voorhand gemeld te worden)
13. IP-codering : minimaal IP 55
14. HACCP :
 - machines en installaties dienen op voorhand gecontroleerd te zijn op CP's
 - machines en inventarissen zodanig ontworpen en geconstrueerd zodat schoonmaak, toegankelijkheid voor reiniging, inspectie en onderhoud optimaal zijn gegarandeerd
 - machines en inventarissen zodanig ontworpen en geconstrueerd dat ongedierte zich er niet in kan nestelen of ophouden
15. Prijs specificaties :
 - prijzen specificeren in individuele componenten
 - eventuele opties duidelijk separaat vermelden. Deze zullen in eerste instantie niet meegenomen worden in de weging van de offertes.
 - prijzen inclusief verpakking afvoer, vracht, verticaal transport, plaatsing, montage, testen en in bedrijfstelling.
16. Kwaliteit :
 - de aangeboden inventaris dient van zodanige A-kwaliteit te zijn dat rekening is gehouden met het feit dat de inventaris gebruikt wordt door veel verschillende gebruikers (MBO studenten). Daarbij wordt de inventaris ook intensief en niet altijd door volledig geïnstrueerde personen gebruikt.
17. Wijzigingen :
 - afwijkingen in gevraagde maatvoeringen zijn in principe niet mogelijk. Indien er wijzigingen noodzakelijk zijn, dienen deze bij aanbieding duidelijk gemotiveerd te worden gecommuniceerd.
 - afwijkingen in gevraagde materialen duidelijk aan geven.
 - afwijkingen in gevraagde aantallen duidelijk aan geven
 - wijzigingen die niet gecommuniceerd worden kunnen leiden tot uitsluiting van het aanbesteding traject.
18. werkbanken : alle aan te passen werkbanken, nieuwe werkbanken, stellingen en spoeltafels dienen vooraf middels tekening ter goedkeuring overlegd te worden.
19. Maatvoering :
 - de in tekening opgenomen inventarissen en machines zijn geprojecteerd in een ontwerpfase. De maatvoeringen van de verschillende ruimten kan nog wijzigen op basis van de definitieve bouw uitvoering.
 - U dient vooraf maatvoeringen in het werk te controleren voor in productie name, zodanig dat de inventarissen en machines correct opgesteld kunnen worden.
20. Toelichting : van enkele onderdelen uit de aangeboden percelen wordt gevraagd om een schriftelijke kwalitatieve toelichting te geven. Dit betreft de volgende onderdelen:

- Ovens : toelichting met betrekking tot;
temperatuur bereik, - flexibiliteit, snelheid van opwarmen en afkoelen, isolatiewaarde, keuze van elektrische vermogen, energieverbruik, type vloer, mogelijkheid om ongelijkmatig bakken ter herstellen, geschiktheid voor het doel (banket- c.q. broodproducten in de breedste zin) hygiënisch ontwerp, toegankelijkheid service en onderhoud.
- Werkbank / wagens : toelichting met betrekking tot:
dikte materialen, opbouw en montage werkblad, montage, wielen, lades en lade geleiding, hygiënisch ontwerp, reiniging.
- Koel-/vrieskasten : isolatiewaarde, isolatiemateriaal, temperatuurbereik, koelcapaciteit, energieverbruik, GWP waarde

1: Ovens

1.1 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN BROODBAKKERIJ 1.001-C

Machine / inventaris	: inschietoven
Aantal	: 3
Postnummers	: 01.35 – 01.36 – 01.37
Bak vloer oppervlak	: 120 x 80 cm (b x d) geschikt voor 4 x 60 x 40 cm bakplaten.
Toepassing	: bakken van brood producten in de ruimste zin. Incidenteel kunnen er banketproducten gebakken worden.
Bak vloer etages	: 4
Bak vloer hoogte	: minimaal 19 cm netto.
Bak vloer	: stenen vloer, geschikt voor het bakken van vrij geschoten producten en gebruik met bakplaten.
Platenrek	: onder de oven een platenrek voorzien ten behoeve van 2 x 60/40 platen.
Onderstel	: achter- en zijkant van onderstel gesloten.
Bediening	: digitaal.
Temperatuur regeling	: per bak etage separaat in te stellen op zowel boven- als onder warmte.
Gelijkmatig bakken	: mogelijkheid om correcties uit te voeren bij ongelijkmatig bakken door bijv. bijstellen verwarmingselementen o.i.d.
Tijdklok	: per bak etage te voorzien.
Aanduidingen	: per bak etage digitale temperatuur- en tijd aanduidingen van huidige temperatuur, ingestelde temperatuur en resterende baktijd.
Uitgestelde start	: voorzien t.b.v. uitgestelde inschakeltijd per bak etage.
Manuele instelling	: manuele bediening van de in te stellen parameters.
Ovenkleppen	: voorzien van glas en uitgevoerd met reinigingstand. Netto vrij hoogte 19 cm.
Verlichting	: voorzien in elke separate bak etage.
Stoomvoorziening	: inclusief en separaat per bak etage, voorzien van stoomschuiven voor afvoer stoom.
Wasemkap	: inclusief.
Wasemcondensator	: inclusief t.b.v. afvoer gecondenseerde wasemdampen op riolering.
Verrijdbaar	: niet noodzakelijk
Vermogensbron	: elektrisch, per etage te voorzien van een aansluiting. Optioneel aan te bieden met een besturingskast met één centrale elektrische aansluiting.
Energieverbruik	: indien mogelijk uitvoeren met verlaagd opstart vermogen, zonder dat dit ten koste gaat van het operationele vermogen tijdens bakken. (piekshaving)
Inschietapparaten	: inclusief 8 inschietappijten afgestemd op het bakvloeroppervlak 60 x 80 cm
Rijswagen	: inclusief ten behoeve van 8 inschietappijten
Machine / inventaris	: rotatie oven
Aantal	: 1
Postnummers	: 01.34
Bak vloer oppervlak	: 1 ovenwagen t.b.v. platen 60 x 40 cm
Toepassing	: bakken van brood producten in de ruimste zin. Incidenteel kunnen er banketproducten gebakken worden.
Bak vloer hoogte	: ovenkarren ca. 180 cm.
Bediening	: digitaal.
Tijdklok	: inclusief.
Aanduidingen	: digitale temperatuur- en tijd aanduidingen van huidige

	temperatuur, ingestelde temperatuur en resterende baktijd.
Manuele instelling	: manuele bediening van de in te stellen parameters.
Ovendeur	: voorzien van kijkventer.
Stoomvoorziening	: inclusief, voorzien van stoomschuiven voor afvoer stoom.
Wasemkap	: inclusief.
Wasemcondensator	: inclusief t.b.v. afvoer gecondenseerde wasemdampen op riolering.
Vermogensbron	: elektrisch.
Energieverbruik	: indien mogelijk uitvoeren met verlaagd opstart vermogen, zonder dat dit ten koste gaat van het operationele vermogen tijdens bakken. (piekshaving)
Ovenwagens	: 3, voorzien van 18 geleiders.

Machine / inventaris	: rijskast
Aantal	: 1
Postnummers	: 01.38
Inhoud	: 4 karren plaatmaat 60 x 40 cm 2 rijswagen 170 x 40 cm
Deuren	: voorkeur voor schuifdeuren voorzien van venster. Rekening houdend met vrije hoogte in relatie tot de hoogte van nieuwe platenwagens
Toepassing	: narijs van brood producten de ruimste zin.
Stoomvoorziening	: inclusief, voorzien van gelijkmatige lucht-/stoomcirculatie.
Dampdichtheid	: gelijkmatig door de kast
Droogvoorziening	: inclusief, minimaal 30'
Uitlezing	: digitaal.
Temperatuur regeling	: manuele instelling
RV instelling	: automatische- en manuele instelling
Uitgestelde start	: voorzien t.b.v. uitgestelde inschakeltijd.
Vloerverwarming	: optioneel aan te bieden incl. opgave vloerhoogte
Materiaal	: inwendig roestvast staal
Verlichting	: inclusief

1.2 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN BROODBAKKERIJ 1.002-C

Machine / inventaris	: inschietoven
Aantal	: 4
Postnummers	: 02.34 – 02.35 – 02.36 – 02.37
Bak vloer oppervlak	: 120 x 80 cm (b x d) geschikt voor 4 x 60 x 40 cm bakplaten.
Toepassing	: bakken van brood producten in de ruimste zin. Incidenteel kunnen er banketproducten gebakken worden.
Bak vloer etages	: 4
Bak vloer hoogte	: minimaal 19 cm netto.
Bak vloer	: stenen vloer, geschikt voor het bakken van vrij geschoten producten en gebruik met bakplaten.
Platenrek	: onder de oven een platenrek voorzien ten behoeve van 2 x 60/40 platen.
Onderstel	: achter- en zijkant van onderstel gesloten.
Bediening	: digitaal.
Temperatuur regeling	: per bak etage separaat in te stellen op zowel boven- als onder warmte.
Gelijkmatig bakken	: mogelijkheid om correcties uit te voeren bij ongelijkmatig bakken door bijv. bijstellen verwarmingselementen o.i.d.
Tijdklok	: per bak etage te voorzien.
Aanduidingen	: per bak etage digitale temperatuur- en tijd aanduidingen

	van huidige temperatuur, ingestelde temperatuur en resterende baktijd.
Uitgestelde start	: voorzien t.b.v. uitgestelde inschakeltijd per bak etage.
Manuele instelling	: manuele bediening van de in te stellen parameters.
Ovenkleppen	: voorzien van glas en uitgevoerd met reinigingstand. Netto vrij hoogte 19 cm.
Verlichting	: voorzien in elke separate bak etage.
Stoomvoorziening	: inclusief en separaat per bak etage, voorzien van stoomschuiven voor afvoer stoom.
Wasemkap	: inclusief.
Wasemcondensator	: inclusief t.b.v. afvoer gecondenseerde wasemdampen op riolering.
Verrijdbaar	: niet noodzakelijk
Vermogensbron	: elektrisch, per etage te voorzien van een aansluiting. Optioneel aan te bieden met een besturingskast met één centrale elektrische aansluiting.
Energieverbruik	: indien mogelijk uitvoeren met verlaagd opstart vermogen, zonder dat dit ten koste gaat van het operationele vermogen tijdens bakken. (piekshaving)
Inschietapparaten	: inclusief 8 inschiettapijten afgestemd op het bakvloeroppervlak 60 x 80 cm
Rijswagen	: inclusief ten behoeve van 8 inschiettapijten
Machine / inventaris	: rijskast
Aantal	: 1
Postnummers	: 02.38
Inhoud	: 4 karren plaatmaat 60 x 40 cm 2 rijswagen 170 x 40 cm
Deuren	: voorkeur voor schuifdeuren voorzien van venster. Rekening houdend met vrije hoogte in relatie tot de hoogte van nieuwe platenwagens
Toepassing	: narijs van brood producten de ruimste zin.
Stoomvoorziening	: inclusief, voorzien van gelijkmatige lucht-/stoomcirculatie.
Dampdichtheid	: gelijkmatig door de kast
Droogvoorziening	: inclusief, minimaal 30'
Uitlezing	: digitaal.
Temperatuur regeling	: manuele instelling
RV instelling	: automatische- en manuele instelling
Uitgestelde start	: voorzien t.b.v. uitgestelde inschakeltijd.
Vloerverwarming	: optioneel aan te bieden incl. opgave vloerhoogte
Materiaal	: inwendig roestvast staal
Verlichting	: inclusief

1.3 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN BANKETBAKKERIJ 1.003-C

Machine / inventaris	: inschietoven
Aantal	: 3
Postnummers	: 03.27 – 03.28 – 03.29
Bak vloer oppervlak	: 120 x 80 cm (b x d) geschikt voor 4 x 60 x 40 cm bakplaten.
Toepassing	: bakken van banket producten in de ruimste zin. Incidenteel kunnen er broodproducten gebakken worden.
Bak vloer	: stenen vloer, geschikt voor bakplaten en eventueel geschikt voor het bakken van vrij geschoten producten.
Platenrek	: onder de oven een platenrek voorzien ten behoeve van 2 x 60/40 platen.
Onderstel	: achter- en zijkant van onderstel gesloten.

Bediening	: digitaal.
Temperatuur regeling	: per bak etage separaat in te stellen op zowel boven- als onder warmte.
Gelijkmatig bakken	: mogelijkheid om correcties uit te voeren bij ongelijkmatig bakken door bijv. bijstellen verwarmingselementen o.i.d.
Tijdklok	: per bak etage te voorzien.
Aanduidingen	: per bak etage digitale temperatuur- en tijd aanduidingen van huidige temperatuur, ingestelde temperatuur en resterende baktijd.
Uitgestelde start	: voorzien t.b.v. uitgestelde inschakeltijd per bak etage.
Manuele instelling	: manuele bediening van de in te stellen parameters.
Ovenkleppen	: voorzien van glas en uitgevoerd met reinigingstand. Netto vrij hoogte 16 cm.
Verlichting	: voorzien in elke separate bak etage.
Stoomvoorziening	: inclusief en separaat per bak etage, voorzien van stoomschuiven voor afvoer stoom.
Wasemkap	: inclusief.
Wasemcondensator	: inclusief t.b.v. afvoer gecondenseerde wasemdampen op riolering.
Verrijdbaar	: niet noodzakelijk
Vermogensbron	: elektrisch, per etage te voorzien van een aansluiting. Optioneel aan te bieden met een besturingskast met één centrale elektrische aansluiting.
Energieverbruik	: indien mogelijk uitvoeren met verlaagd opstart vermogen, zonder dat dit ten koste gaat van het operationele vermogen tijdens bakken. (piekshaving)

1.4 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN BANKETBAKKERIJ 1.004-C

Machine / inventaris	: inschietoven
Aantal	: 3
Postnummers	: 04.24 – 04.25 – 04.26
Bak vloer oppervlak	: 120 x 80 cm (b x d) geschikt voor 4 x 60 x 40 cm bakplaten.
Toepassing	: bakken van banket producten in de ruimste zin. Incidenteel kunnen er broodproducten gebakken worden.
Bak vloer etages	: 4
Bak vloer hoogte	: minimaal 16 cm netto.
Bak vloer	: stenen vloer, geschikt voor bakplaten en eventueel geschikt voor het bakken van vrij geschoten producten.
Platenrek	: onder de oven een platenrek voorzien ten behoeve van 2 x 60/40 platen.
Onderstel	: achter- en zijkant van onderstel gesloten.
Bediening	: digitaal.
Temperatuur regeling	: per bak etage separaat in te stellen op zowel boven- als onder warmte.
Gelijkmatig bakken	: mogelijkheid om correcties uit te voeren bij ongelijkmatig bakken door bijv. bijstellen verwarmingselementen o.i.d.
Tijdklok	: per bak etage te voorzien.
Aanduidingen	: per bak etage digitale temperatuur- en tijd aanduidingen van huidige temperatuur, ingestelde temperatuur en resterende baktijd.
Uitgestelde start	: voorzien t.b.v. uitgestelde inschakeltijd per bak etage.
Manuele instelling	: manuele bediening van de in te stellen parameters.
Ovenkleppen	: voorzien van glas en uitgevoerd met reinigingstand. Netto vrij hoogte 16 cm.
Verlichting	: voorzien in elke separate bak etage.
Stoomvoorziening	: inclusief en separaat per bak etage, voorzien van

	stoomschuiven voor afvoer stoom.
Wasemkap	: inclusief.
Wasemcondensator	: inclusief t.b.v. afvoer gecondenseerde wasemdampen op riolering.
Verrijdbaar	: niet noodzakelijk
Vermogensbron	: elektrisch, per etage te voorzien van een aansluiting. Optioneel aan te bieden met een besturingskast met één centrale elektrische aansluiting.
Energieverbruik	: indien mogelijk uitvoeren met verlaagd opstart vermogen, zonder dat dit ten koste gaat van het operationele vermogen tijdens bakken. (piekshaving)

1.5 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN IJSRUIMTE 0.002-C

Machine / inventaris	: platen oven
Aantal	: 1
Postnummers	: 07.45
Bak vloer oppervlak	: 4 etages t.b.v. platen 60 x 40 cm
Toepassing	: bakken van banketproducten, waar onder macarons, schuimplakken, beslagplakken etc.
Bak vloer hoogte	: -
Bediening	: digitaal.
Tijdklok	: inclusief.
Aanduidingen	: digitale temperatuur- en tijd aanduidingen van huidige temperatuur, ingestelde temperatuur en resterende baktijd.
Manuele instelling	: manuele bediening van de in te stellen parameters.
Ovendeur	: 1, voorzien van kijkventer.
Stoomvoorziening	: -
Wasemkap	: optioneel
Wasemcondensator	: inclusief t.b.v. afvoer gecondenseerde wasemdampen op riolering.
Vermogensbron	: elektrisch.
Energieverbruik	: indien mogelijk uitvoeren met verlaagd opstart vermogen, zonder dat dit ten koste gaat van het operationele vermogen tijdens bakken. (piekshaving)
Onderstel	: 1, verrijdbaar, voorzien van platenrek t.b.v. minimaal 8 platen

2: werkbanken, platenwagens, rvs werken


2.1 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN BROODBAKKERIJ 1.001-C

Machine / inventaris	: werkbank
Aantal	: 1
Postnummers	: 1.31
Afmeting werkblad	: 200 x 80 cm
Hoogte werkblad	: 95 cm
Werkblad	: roestvast staal
Opstaande rand	: geen
Dikte RVS	: minimaal 2 mm
Achterzijde	: open
Zijkanten	: open, ladenblok zijde gesloten
Voorzijde	: open
Platenrek	: 6 etages - 60 x 80 cm (2 x 60 x 40), voorzien van doorschuifbeveiliging achterzijde, linkerzijde werkbank
Laden	: 1 ladenblok met 3 laden, breedte ca. 60 cm, nader in te delen ten behoeve van opslag materialen en gereedschappen, rechterzijde werkbank
Rails	: roestvast staal
Legborden	: tussen platenrek en het ladenblok uitneembare spijlenroosters
Receptenhouder	: niet voorzien
Verrijdbaar	: ja, voorzien van geremde wielen aan voorzijde
Machine / inventaris	: spoeltafel
Aantal	: 1
Postnummers	: 01.57
Afmeting	: 200 x 70 cm
Materiaal	: roestvast staal
Spoelbakken	: 2, circa 60 x 60 cm
Spoelblad	: voorzien van waterkering
Spatscherm	: achterzijde en rechter zijkant, minimaal 50 cm hoog strak en dicht tegen tegelwand aan bevestigd.
Dikte RVS	: minimaal 2 mm
Achterzijde	: open
Zijkanten	: open
Voorzijde	: open
Legborden	: onder spoeltafel uitneembare spijlenroosters
Poten	: roestvast staal, stelbaar
Kraan	: voorzien van warm-koud mengkraan met keramische schijven, hoge uitloop, gemonteerd op tafel tussen spoelbakken in
Sifon	: inclusief
Attributen	: <i>1 zeepdispenser rvs, 1 desinfectiedispenser rvs, 2 papierrolhouders</i>
Machine / inventaris	: werkbank aanpassingen Dit betreft het aanpassen van bestaande werkbanken aan andere maatvoering voor het platenrek, het monteren van een receptenhouder en aanpassing aan platen legrooster
Aantal	: 8 bestaande werkbanken
Postnummers	: 01.39 – 01.41 – 01.43 – 01.45 – 01.47 – 01.49 - 01.51 – 01.53
Afmeting werkblad	: 200 x 80 cm
Platenrek	: 1 platenrek aanpassen door middel van nieuwe hoeklijnen

aan 60/40 plaatmaat, zodanig dat een 60/40 plaat niet kan doorvallen, voorzien van doorschuifbeveiliging achterzijde, zie foto links.

Andere platenrek is reeds 60/40 maat, die alleen voorzien van doorschuifbeveiliging.

- platen legrooster : aanpassen van spijlen legrooster met 2 extra dwarsspijlen, zie foto rechts
- Legborden : 2 spijlenroosters uitneembaar naast de platenrekken
- Receptenhouder : opstand aan werkbank midden achterzijde voor 2 x A4

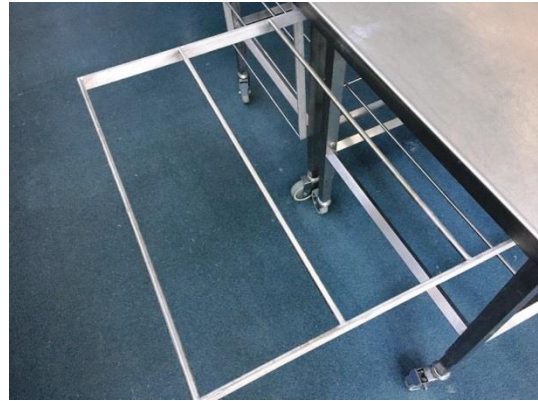

- Machine / inventaris : **werkbank aanpassing**
- Dit betreft het aanpassen van bestaande ovenbank aan andere maatvoering voor het platenrek
- Aantal : 1 bestaande werkbanken
- Postnummers : 01.63
- Afmeting werkblad : 200 x 80 cm
- Platenrek : 3 platenrekken aanpassen door middel van nieuwe hoeklijnen aan 60/40 plaatmaat, zodanig dat een 60/40 plaat niet kan doorvallen.

- Machine / inventaris : **handen wasbak**
- Aantal : 1
- Postnummers : 01.29
- Afmeting : circa 45 x 40 cm
- Materiaal : roestvast staal
- spatscherm : nee
- Dikte RVS : minimaal 2 mm
- Achterzijde : gesloten
- Zijkanten : gesloten
- Voorzijde : gesloten
- Inclusief : warm-koud mengkraan met keramische schuiven, gemonteerd op spoelbak, voorzien van hoge uitloop t.b.v. emmerplaatsing
- Sifon : inclusief
- Opstelling : wandmontage
- Attributen : 1 zeepdispenser rvs, 1 desinfectiedispenser rvs, 1 papierrolhouder

- Machine / inventaris : **gereedschapsstelling**
- Aantal : 1
- Postnummers : 01.66
- Afmeting : ca. 220 x 40 cm (nader vast te stellen op basis van definitieve indeling grondstofmagazijn)

Hoogte : ca. 180 cm
 Etages : 4
 Legborden : geperforeerd, uitneembaar
 Materiaal : roestvast staal
 Dikte RVS : min. 2 mm
 Poten : t.b.v. horizontale opstelling, stelbare poten

Machine / inventaris : **platenwagen**
 Aantal : 3
 Afmeting plaat : 60 x 40 cm
 Hoogte : ca. 180 cm
 Inhoud : 20 platen
 Tussenruimte : 8 cm
 Materiaal : roestvast staal
 Kokers : min. 25 x 25 mm
 Dikte RVS : min. 2 mm
 L-liggers : min. 1,25 mm
 Inschuifzijde : 40 cm
 Doorschuif beveiliging : één inschuifzijde, achterzijde voorzien van anti doorschuif
 Verrijdbaar : ja, voorzien van 2 geremde wielen
 Inclusief : 64 bakplaten 60 x 40 mm, alusteel, 3 omgezette randen, 1 korte zijde open, dikte min. 1,5 mm

Machine / inventaris : **platenwagen**
 Aantal : 1
 Afmeting plaat : 60 x 40 cm
 Hoogte : ca. 180 cm
 Inhoud : 20 platen
 Tussenruimte : 8 cm
 Materiaal : roestvast staal
 Kokers : min. 25 x 25 mm
 Dikte RVS : min. 2 mm
 L-liggers : min. 1,25 mm
 Inschuifzijde : 40 cm
 Doorschuif beveiliging : één inschuifzijde, achterzijde voorzien van anti doorschuif
 Verrijdbaar : ja, voorzien van 2 geremde wielen
 Inclusief : 20 geperforeerde bakplaten 60 x 40 mm, alusteel, 3 omgezette randen, 1 korte zijde open, dikte min. 1,5 mm

Machine / inventaris : **platenwagen**
 Aantal : 1
 Afmeting plaat : 60 x 40 cm
 Hoogte : ca. 180 cm
 Inhoud : 20 platen
 Tussenruimte : 8 cm
 Materiaal : roestvast staal
 Kokers : min. 25 x 25 mm
 Dikte RVS : min. 2 mm
 L-liggers : min. 1,25 mm
 Inschuifzijde : 40 cm
 Doorschuif beveiliging : één inschuifzijde, achterzijde voorzien van anti doorschuif
 Verrijdbaar : ja, voorzien van 2 geremde wielen
 Inclusief : 20 stokbrood bakplaten 60 x 40 mm, alusteel, 4 goten, korte zijdes open, dikte min. 1,5 mm

Machine / inventaris	: desemwagen
Aantal	: 1
Afmeting plaat	: 60 x 40 cm
Hoogte	: ca. 180 cm
Inhoud	: 9 kunststof bakken
Materiaal	: roestvast staal
Kokers	: min. 25 x 25 mm
Dikte RVS	: min. 2 mm
L-liggers	: min. 1,25 mm
Inschuifzijde	: 40 cm
Doorschuif beveiliging	: één inschuifzijde, achterzijde voorzien van anti doorschuif
Verrijdbaar	: ja, voorzien van 2 geremde wielen
Inclusief	: 9 desembakken 60 x 40 mm, kunststof, inhoud ca. 25 liter, incl. deksel

Machine / inventaris	: wandhouder pennenrek borstels
Aantal	: 1
Postnummers	: -
Afmeting	: nader te bepalen
Tussenruimte spijlen	: ca. 8 cm
Lengte spijlen	: ca. 8 cm
Inhoud	: 8 spijlen t.b.v. ophangen borstels
Montage	: wandmontage
Materiaal	: roestvast staal
Inclusief	: veiligheidskader om pennen heen

2.2 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN BROODBAKKERIJ 1.002-C

Machine / inventaris	: werkbank
Aantal	: 1
Postnummers	: 2.22
Afmeting werkblad	: 200 x 80 cm
Hoogte werkblad	: 95 cm
Werkblad	: roestvast staal
Opstaande rand	: geen
Dikte RVS	: minimaal 2 mm
Achterzijde	: open
Zijkanten	: open, ladenblok zijde gesloten
Voorzijde	: open
Platenrek	: 6 etages - 60 x 80 cm (2 x 60 x 40), voorzien van doorschuifbeveiliging achterzijde, linkerzijde werkbank
Laden	: 1 ladenblok met 3 laden, breedte ca. 60 cm, nader in te delen ten behoeve van opslag materialen en gereedschappen, rechterzijde werkbank
Rails	: roestvast staal
Legborden	: tussen platenrek en het ladenblok uitneembare spijlenroosters
Receptenhouder	: niet voorzien
Verrijdbaar	: ja, voorzien van geremde wielen aan voorzijde

Machine / inventaris	: spoeltafel
Aantal	: 1
Postnummers	: 02.57
Afmeting	: 200 x 70 cm
Materiaal	: roestvast staal
Spoelbakken	: 2, circa 60 x 60 cm

Spoelblad	: voorzien van waterkering
Spatscherm	: achterzijde en linker zijkant, minimaal 50 cm hoog strak en dicht tegen tegelwand aan bevestigd.
Dikte RVS	: minimaal 2 mm
Achterzijde	: open
Zijkanten	: open
Voorzijde	: open
Legborden	: onder spoeltafel uitneembare spijlenroosters
Poten	: roestvast staal, stelbaar
Kraan	: voorzien van warm-koud mengkraan met keramische schijven, hoge uitloop, gemonteerd op tafel tussen spoelbakken in
Sifon	: inclusief
Attributen	: 1 zeepdispenser rvs, 1 desinfectiedispenser rvs, 2 papierrolhouders

Machine / inventaris	: werkbank aanpassingen Dit betreft het aanpassen van bestaande werkbanken aan andere maatvoering voor het platenrek, het monteren van een receptenhouder en aanpassing aan platen legrooster
Aantal	: 8 bestaande werkbanken
Postnummers	: 02.39 – 02.41 – 02.43 – 02.45 – 02. 47 – 02.49 02.51 – 02.53
Afmeting werkblad	: 200 x 80 cm
Platenrek	: 1 platenrek aanpassen door middel van nieuwe hoeklijnen aan 60/40 plaatmaat, zodanig dat een 60/40 plaat niet kan doorvallen, voorzien van doorschuifbeveiliging achterzijde, zie foto links. Andere platenrek is reeds 60/40 maat, die alleen voorzien van doorschuifbeveiliging.
platen legrooster	: aanpassen van spijlen legrooster met 2 extra dwarsspijlen, zie foto rechts
Legborden	: 2 spijlenroosters uitneembaar naast de platenrekken
Receptenhouder	: opstand aan werkbank midden achterzijde voor 2 x A4



Machine / inventaris	: handen wasbak
Aantal	: 1
Postnummers	: 02.29
Afmeting	: circa 45 x 40 cm
Materiaal	: roestvast staal
spatscherm	: nee
Dikte RVS	: minimaal 2 mm
Achterzijde	: gesloten
Zijkanten	: gesloten

Voorzijde : gesloten
 Inclusief : warm-koud mengkraan met keramische schuiven, gemonteerd op spoelbak, voorzien van hoge uitloop t.b.v. emmerplaatsing
 Sifon : inclusief
 Opstelling : wandmontage
 Attributen : 1 zeepdispenser rvs, 1 desinfectiedispenser rvs, 1 papierrolhouder

Machine / inventaris : **gereedschapsstelling**
 Aantal : 1
 Postnummers : 02.64
 Afmeting : ca. 200 x 40 cm (nader vast te stellen op basis van definitieve indeling grondstofmagazijn)
 Hoogte : ca. 180 cm
 Etages : 4
 Legborden : geperforeerd, uitneembaar
 Materiaal : roestvast staal
 Dikte RVS : min. 2 mm
 Poten : t.b.v. horizontale opstelling, stelbare poten

Machine / inventaris : **platenwagen**
 Aantal : 3
 Afmeting plaat : 60 x 40 cm
 Hoogte : ca. 180 cm
 Inhoud : 20 platen
 Tussenruimte : 8 cm
 Materiaal : roestvast staal
 Kokers : min. 25 x 25 mm
 Dikte RVS : min. 2 mm
 L-liggers : min. 1,25 mm
 Inschuifzijde : 40 cm
 Doorschuif beveiliging : één inschuifzijde, achterzijde voorzien van anti doorschuif
 Verrijdbaar : ja, voorzien van 2 geremde wielen
 Inclusief : 64 bakplaten 60 x 40 mm, alusteel, 3 omgezette randen, 1 korte zijde open, dikte min. 1,5 mm

Machine / inventaris : **platenwagen**
 Aantal : 1
 Afmeting plaat : 60 x 40 cm
 Hoogte : ca. 180 cm
 Inhoud : 20 platen
 Tussenruimte : 8 cm
 Materiaal : roestvast staal
 Kokers : min. 25 x 25 mm
 Dikte RVS : min. 2 mm
 L-liggers : min. 1,25 mm
 Inschuifzijde : 40 cm
 Doorschuif beveiliging : één inschuifzijde, achterzijde voorzien van anti doorschuif
 Verrijdbaar : ja, voorzien van 2 geremde wielen
 Inclusief : 20 geperforeerde bakplaten 60 x 40 mm, alusteel, 3 omgezette randen, 1 korte zijde open, dikte min. 1,5 mm

Machine / inventaris : **desemwagen**
 Aantal : 1

Afmeting plaat	: 60 x 40 cm
Hoogte	: ca. 180 cm
Inhoud	: 9 kunststof bakken
Materiaal	: roestvast staal
Kokers	: min. 25 x 25 mm
Dikte RVS	: min. 2 mm
L-liggers	: min. 1,25 mm
Inschuifzijde	: 40 cm
Doorschuif beveiliging	: één inschuifzijde, achterzijde voorzien van anti doorschuif
Verrijdbaar	: ja, voorzien van 2 geremde wielen
Inclusief	: 9 desembakken 60 x 40 mm, kunststof, inhoud ca. 25 liter, incl. deksel

Machine / inventaris	: dollie
Aantal	: 1
Afmeting	: ca. 60 x 40 cm
Inhoud	: kunststof krenten en rozijnen bakken van 60 x 40 cm.
Materiaal	: roestvast staal
Verrijdbaar	: ja, voorzien van 4 zwenkwielen

Machine / inventaris	: zadenwagen
Aantal	: 1
Afmeting wagen	: ca. 75 x 48 cm
Hoogte	: ca. 90 cm
Etages	: 6, inclusief sparing voor zadenbak op werkhoogte
Inhoud	: gastronorm opslagbakken
Materiaal	: roestvast staal
Kokers	: min. 25 x 25 mm
Dikte RVS	: min. 2 mm
L-liggers	: min. 1,25 mm
Inschuifzijde	: korte zijde
Verrijdbaar	: ja, voorzien van 2 geremde wielen
Inclusief	: 6 gastronorm bakken 100 mm diep, 4 gastronorm bakkerij 150 mm diep

Machine / inventaris	: wandhouder pennenrek borstels
Aantal	: 1
Postnummers	: -
Afmeting	: nader te bepalen
Tussenruimte spijlen	: ca. 8 cm
Lengte spijlen	: ca. 8 cm
Inhoud	: 8 spijlen t.b.v. ophangen borstels
Montage	: wandmontage
Materiaal	: roestvast staal
Inclusief	: veiligheidskader om pennen heen

2.3 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN BANKETBAKKERIJ 1.003-C

Machine / inventaris	: spoeltafel
Aantal	: 1
Postnummers	: 03.59
Afmeting	: 200 x 70 cm
Materiaal	: roestvast staal
Spoelbakken	: 2, circa 60 x 60 cm
Spoelblad	: voorzien van waterkering

Spatscherm : achterzijde en rechter zijkant, minimaal 50 cm hoog strak en dicht tegen tegelwand aan bevestigd.

Dikte RVS : minimaal 2 mm

Achterzijde : open

Zijkanten : open

Voorzijde : open

Legborden : onder spoeltafel uitneembare spijlenroosters

Poten : roestvast staal, stelbaar

Kraan : voorzien van warm-koud mengkraan met keramische schijven, hoge uitloop, gemonteerd op tafel tussen spoelbakken in

Sifon : inclusief

Attributen : 1 zeepdispenser rvs, 1 desinfectiedispenser rvs, 2 papierrolhouders

Machine / inventaris : **werkbank aanpassingen**
Dit betreft het aanpassen van bestaande werkbanken aan andere maatvoering voor het platenrek en het monteren van een receptenhouder

Aantal : 8 bestaande werkbanken

Postnummers : 03.34 – 03.37 – 03.40 – 03.43 – 03.46 – 03. 49 – 03.52 – 03.55

Afmeting werkblad : 200 x 80 cm

Platenrek : 1 platenrek aanpassen door middel van nieuwe hoeklijnen aan 60/40 plaatmaat, zodanig dat een 60/40 plaat niet kan doorvallen, voorzien van doorschuifbeveiliging achterzijde, zie foto links.
Andere platenrek is reeds 60/40 maat, die alleen voorzien van doorschuifbeveiliging.

platen legrooster : aanpassen van spijlen legrooster met 2 extra dwarsspijlen, zie foto rechts

Legborden : 2 spijlenroosters uitneembaar naast de platenrekken

Receptenhouder : opstand aan werkbank midden achterzijde voor 2 x A4



Machine / inventaris : **handen wasbak**

Aantal : 1

Postnummers : 03.22

Afmeting : circa 45 x 40 cm

Materiaal : roestvast staal

spatscherm : nee

Dikte RVS : minimaal 2 mm

Achterzijde : gesloten

Zijkanten : gesloten

Voorzijde : gesloten

Inclusief : warm-koud mengkraan met keramische schuiven,
gemonteerd op spoelbak, voorzien van hoge uitloop t.b.v.
emmerplaatsing

Sifon : inclusief

Opstelling : wandmontage

Attributen : 1 zeepdispenser rvs, 1 desinfectiedispenser rvs,
1 papierrolhouder

Machine / inventaris : **gereedschapsstelling**

Aantal : 1

Postnummers : 03.63

Afmeting : ca. 200 x 40 cm (nader vast te stellen op basis van
definitieve indeling grondstofmagazijn

Hoogte : ca. 180 cm

Etages : 4

Legborden : geperforeerd, uitneembaar

Materiaal : roestvast staal

Dikte RVS : min. 2 mm

Poten : t.b.v. horizontale opstelling, stelbare poten

Machine / inventaris : **wandrek opladen weegschalen**

Aantal : 1

Postnummers : 03.66

Afmeting : 64 x 34 cm (b x d)

Hoogte : tussenruimte t.b.v. weegschalen 18 cm

Inhoud : 2 etages t.b.v. 2 weegschalen

Legborden : spijlenrooster wandrek

Materiaal : roestvast staal

Voorbeeld : in broodbakkerij aanwezig



Machine / inventaris : **platenwagen**

Aantal : 3

Afmeting plaat : 60 x 40 cm

Hoogte : ca. 180 cm

Inhoud : 20 platen

Tussenruimte : 8 cm

Materiaal : roestvast staal

Kokers : min. 25 x 25 mm

Dikte RVS : min. 2 mm

L-liggers : min. 1,25 mm

Inschuifzijde : 40 cm


Doorschuif beveiliging : één inschuifzijde, achterzijde voorzien van anti doorschuif

Verrijdbaar : ja, voorzien van 2 geremde wielen

Inclusief	:	40 bakplaten 60 x 40 mm, alusteel, 3 omgezette randen, 1 korte zijde open, dikte min. 1,5 mm
Machine / inventaris	:	platenwagen
Aantal	:	1
Afmeting plaat	:	60 x 40 cm
Hoogte	:	ca. 180 cm
Inhoud	:	20 platen
Tussenruimte	:	8 cm
Materiaal	:	roestvast staal
Kokers	:	min. 25 x 25 mm
Dikte RVS	:	min. 2 mm
L-liggers	:	min. 1,25 mm
Inschuifzijde	:	40 cm
Doorschuif beveiliging	:	één inschuifzijde, achterzijde voorzien van anti doorschuif
Verrijdbaar	:	ja, voorzien van 2 geremde wielen
Inclusief	:	20 geperforeerde bakplaten 60 x 40 mm, alusteel, 3 omgezette randen, 1 korte zijde open, dikte min. 1,5 mm
Machine / inventaris	:	platenwagen
Aantal	:	1
Afmeting plaat	:	60 x 40 cm
Hoogte	:	ca. 180 cm
Inhoud	:	18 platen
Materiaal	:	roestvast staal
Kokers	:	min. 25 x 25 mm
Dikte RVS	:	min. 2 mm
L-liggers	:	min. 1,25 mm
Inschuifzijde	:	40 cm
Doorschuif beveiliging	:	één inschuifzijde, achterzijde voorzien van anti doorschuif
Verrijdbaar	:	ja, voorzien van 2 geremde wielen
Inclusief	:	18 spijlenroosters 60 x 40 mm, lengte spijlen 60 cm, afstand tussen spijlen ca. 4 cm, roestvast staal.
Machine / inventaris	:	voorraadkast
Aantal	:	1
Postnummers	:	-
Afmeting	:	120 x 45 cm
Hoogte	:	ca. 180 cm
Inhoud	:	min. 4 legborden
Materiaal	:	roestvast staal
Deuren	:	2 openslaand
Inclusief	:	cilinderslot
Machine / inventaris	:	wandhouder pennenrek borstels
Aantal	:	1
Postnummers	:	-
Afmeting	:	nader te bepalen
Tussenruimte spijlen	:	ca. 8 cm
Lengte spijlen	:	ca. 8 cm
Inhoud	:	8 spijlen t.b.v. ophangen borstels
Montage	:	wandmontage
Materiaal	:	roestvast staal
Inclusief	:	veiligheidskader om pennen heen

2.4 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN BANKETBAKKERIJ 1.004-C

Machine / inventaris	: spoeltafel
Aantal	: 1
Postnummers	: 04.56
Afmeting	: 200 x 70 cm
Materiaal	: roestvast staal
Spoelbakken	: 2, circa 60 x 60 cm
Spoelblad	: voorzien van waterkering
Spatscherm	: achterzijde en linker zijkant, minimaal 50 cm hoog strak en dicht tegen tegelwand aan bevestigd.
Dikte RVS	: minimaal 2 mm
Achterzijde	: open
Zijkanten	: open
Voorzijde	: open
Legborden	: onder spoeltafel uitneembare spijlenroosters
Poten	: roestvast staal, stelbaar
Kraan	: voorzien van warm-koud mengkraan met keramische schijven, hoge uitloop, gemonteerd op tafel tussen spoelbakken in
Sifon	: inclusief
Attributen	: <i>1 zeepdispenser rvs, 1 desinfectiedispenser rvs, 2 papierrolhouders</i>
Machine / inventaris	: werkbank aanpassingen
	Dit betreft het aanpassen van bestaande werkbanken aan andere maatvoering voor het platenrek en het monteren van een receptenhouder
Aantal	: 8 bestaande werkbanken
Postnummers	: 04.31 – 04.34 – 04.37 – 04.40 – 04.43 – 04.46 – 04.49 – 04.52
Afmeting werkblad	: 200 x 80 cm
Platenrek	: 1 platenrek aanpassen door middel van nieuwe hoeklijnen aan 60/40 plaatmaat, zodanig dat een 60/40 plaat niet kan doorvallen, voorzien van doorschuifbeveiliging achterzijde, zie foto links. Andere platenrek is reeds 60/40 maat, die alleen voorzien van doorschuifbeveiliging.
platen legrooster	: aanpassen van spijlen legrooster met 2 extra dwarsspijlen, zie foto rechts
Legborden	: 2 spijlenroosters uitneembaar naast de platenrekken
Receptenhouder	: opstand aan werkbank midden achterzijde voor 2 x A4

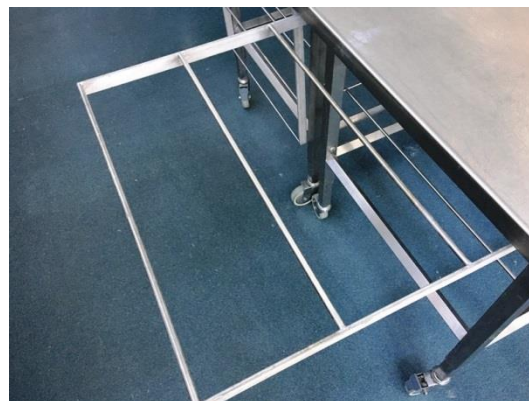

Machine / inventaris : **handen wasbak**
Aantal : 1
Postnummers : 04.18
Afmeting : circa 45 x 40 cm
Materiaal : roestvast staal
spatscherm : nee
Dikte RVS : minimaal 2 mm
Achterzijde : gesloten
Zijkanten : gesloten
Voorzijde : gesloten
Inclusief : warm-koud mengkraan met keramische schuiven,
gemonteerd op spoelbak, voorzien van hoge uitloop t.b.v.
emmerplaatsing
Sifon : inclusief
Opstelling : wandmontage
Attributen : 1 zeepdispenser rvs, 1 desinfectiedispenser rvs,
1 papierrolhouder

Machine / inventaris : **gereedschapsstelling**
Aantal : 1
Postnummers : 04.60
Afmeting : ca. 150 x 40 cm (nader vast te stellen op basis van
definitieve indeling grondstofmagazijn
Hoogte : ca. 180 cm
Etages : 4
Legborden : geperforeerd, uitneembaar
Materiaal : roestvast staal
Dikte RVS : min. 2 mm
Poten : t.b.v. horizontale opstelling, stelbare poten

Machine / inventaris : **wandrek opladen weegschalen**
Aantal : 1
Postnummers : 04.63
Afmeting : 64 x 34 cm (b x d)
Hoogte : tussenruimte t.b.v. weegschalen 18 cm
Inhoud : 2 etages t.b.v. 2 weegschalen
Legborden : spijlenrooster wandrek
Materiaal : roestvast staal
Voorbeeld : in broodbakkerij aanwezig



Machine / inventaris : **platenwagen**
Aantal : 3
Afmeting plaat : 60 x 40 cm

Hoogte : ca. 180 cm
 Inhoud : 20 platen
 Tussenruimte : 8 cm
 Materiaal : roestvast staal
 Kokers : min. 25 x 25 mm
 Dikte RVS : min. 2 mm
 L-liggers : min. 1,25 mm
 Inschuifzijde : 40 cm
 Doorschuif beveiliging : één inschuifzijde, achterzijde voorzien van anti doorschuif
 Verrijdbaar : ja, voorzien van 2 geremde wielen
 Inclusief : 40 bakplaten 60 x 40 mm, alusteel, 3 omgezette randen, 1 korte zijde open, dikte min. 1,5 mm

Machine / inventaris : **platenwagen**
 Aantal : 1
 Afmeting plaat : 60 x 40 cm
 Hoogte : ca. 180 cm
 Inhoud : 20 platen
 Tussenruimte : 8 cm
 Materiaal : roestvast staal
 Kokers : min. 25 x 25 mm
 Dikte RVS : min. 2 mm
 L-liggers : min. 1,25 mm
 Inschuifzijde : 40 cm
 Doorschuif beveiliging : één inschuifzijde, achterzijde voorzien van anti doorschuif
 Verrijdbaar : ja, voorzien van 2 geremde wielen
 Inclusief : 20 geperforeerde bakplaten 60 x 40 mm, alusteel, 3 omgezette randen, 1 korte zijde open, dikte min. 1,5 mm

Machine / inventaris : **platenwagen**
 Aantal : 1
 Afmeting plaat : 60 x 40 cm
 Hoogte : ca. 180 cm
 Inhoud : 18 platen
 Materiaal : roestvast staal
 Kokers : min. 25 x 25 mm
 Dikte RVS : min. 2 mm
 L-liggers : min. 1,25 mm
 Inschuifzijde : 40 cm
 Doorschuif beveiliging : één inschuifzijde, achterzijde voorzien van anti doorschuif
 Verrijdbaar : ja, voorzien van 2 geremde wielen
 Inclusief : 18 spijlenroosters 60 x 40 mm, lengte spijlen 60 cm, afstand tussen spijlen ca. 4 cm, roestvast staal.

Machine / inventaris : **voorraadkast**
 Aantal : 1
 Postnummers : -
 Afmeting : 120 x 45 cm
 Hoogte : ca. 180 cm
 Inhoud : min. 4 legborden
 Materiaal : roestvast staal
 Deuren : 2 openslaand
 Inclusief : cilinderslot

Machine / inventaris : **wandhouder pennenrek borstels**

Aantal	: 1
Postnummers	: -
Afmeting	: nader te bepalen
Tussenruimte spijlen	: ca. 8 cm
Lengte spijlen	: ca. 8 cm
Inhoud	: 8 spijlen t.b.v. ophangen borstels
Montage	: wandmontage
Materiaal	: roestvast staal
Inclusief	: veiligheidskader om pennen heen

2.5 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN CHOCOLADERUIMTE 1.014-A

Machine / inventaris	: werkbank
Aantal	: 4
Postnummers	: 06.15
Afmeting werkblad	: 180 x 90 cm
Hoogte werkblad	: 95 cm
Werkblad	: roestvast staal
Opstaande rand	: geen
Dikte RVS	: minimaal 2 mm
Achterzijde	: open
Zijkanten	: open
Voorzijde	: open
Platenrek	: 6 etages - 60 x 80 cm (2 x 60 x 40), voorzien van doorschuifbeveiliging achterzijde
Laden	: naast platenrek, 1 rij over het front van de werkbank nader in te delen ten behoeve van opslag materialen en gereedschappen
Rails	: roestvast staal
Legborden	: over de gehele werkbank onder de laden uitneembare spijlenroosters
Receptenhouder	: opstand aan werkbank achterzijde voor 2 x A4
Verrijdbaar	: ja, voorzien van geremde wielen aan voorzijde

Machine / inventaris	: werkbank
Aantal	: 1
Postnummers	: 06.14
Afmeting werkblad	: 170 x 80 cm
Hoogte werkblad	: 95 cm
Werkblad	: roestvast staal
Opstaande rand	: geen
Dikte RVS	: minimaal 2 mm
Achterzijde	: open
Zijkanten	: open
Voorzijde	: open
Platenrek	: 6 etages - 60 x 80 cm (2 x 60 x 40), voorzien van doorschuifbeveiliging achterzijde
Legborden	: over de gehele werkbank naast het platenrek uitneembare spijlenroosters
Receptenhouder	: niet voorzien
Verrijdbaar	: ja, voorzien van geremde wielen aan voorzijde

Machine / inventaris	: werkbank chocolade brush
Aantal	: 1
Postnummers	: 06.08
Afmeting werkblad	: 100 x 80 cm

Hoogte werkblad	: 95 cm
Werkblad	: roestvast staal
Opstaande rand	: rvs, achter- en zijkanten minimaal 75 cm hoogte
Dikte RVS	: minimaal 2 mm
Achterzijde	: open
Zijkanten	: open
Voorzijde	: open
Laden	: 1 rij over het front van de werkbank nader in te delen
Rails	: roestvast staal
Legborden	: over de gehele werkbank onder de laden uitneembare rvs vlonders
Verrijdbaar	: ja, voorzien van geremde wielen aan voorzijde
Leidingdoorvoer	: in rechterpaneel tegen achterzijde boven werkblad sparing te voorzien, afgewerkt, ten behoeve van doorvoer persluchtleiding en elektra kabel voor chocoladespuit.
Afstandhouder	: te voorzien zodat werkbank ca. 2 cm van wand vrij staat

Machine / inventaris	: spoeltafel
Aantal	: 1
Postnummers	: 06.17
Afmeting	: 200 x 70 cm
Materiaal	: roestvast staal
Spoelbakken	: 2, circa 60 x 60 cm
Spoelblad	: voorzien van waterkering
Spatscherm	: achterzijde, minimaal 10 cm hoog
Dikte RVS	: minimaal 2 mm
Achterzijde	: open
Zijkanten	: open
Voorzijde	: open
Legborden	: onder spoeltafel uitneembare spijlenroosters
Poten	: roestvast staal, stelbaar
Kraan	: voorzien van warm-koud mengkraan met keramische schijven, hoge uitloop, gemonteerd op tafel tussen spoelbakken in
Sifon	: inclusief
Attributen	: 1 zeepdispenser rvs, 1 desinfectiedispenser rvs, 2 papierrollhouders

Machine / inventaris	: handen wasbak
Aantal	: 1
Postnummers	: 06.22
Afmeting	: circa 45 x 40 cm
Materiaal	: roestvast staal
spatscherm	: nee
Dikte RVS	: minimaal 2 mm
Achterzijde	: gesloten
Zijkanten	: gesloten
Voorzijde	: gesloten
Inclusief	: warm-koud mengkraan met keramische schuiven, gemonteerd op spoelbak, voorzien van hoge uitloop t.b.v. emmerplaatsing
Sifon	: inclusief
Opstelling	: wandmontage
Attributen	: 1 zeepdispenser rvs, 1 desinfectiedispenser rvs, 1 papierrollhouder

Machine / inventaris : **gereedschapsstelling**
Aantal : 1
Postnummers : 06.10
Afmeting : ca. 240 x 40 cm (nader vast te stellen op basis van definitieve indeling grondstofmagazijn)
Hoogte : ca. 180 cm
Etages : 4
Legborden : geperforeerd, uitneembaar
Materiaal : roestvast staal
Dikte RVS : min. 2 mm
Poten : t.b.v. horizontale opstelling, stelbare poten

Machine / inventaris : **platenwagen**
Aantal : 1
Afmeting plaat : 60 x 40 cm
Hoogte : ca. 180 cm
Inhoud : 18 platen
Materiaal : roestvast staal
Kokers : min. 25 x 25 mm
Dikte RVS : min. 2 mm
L-liggers : min. 1,25 mm
Inschuifzijde : 40 cm
Doorschuif beveiliging : één inschuifzijde, achterzijde voorzien van anti doorschuif
Verrijdbaar : ja, voorzien van 2 geremde wielen
Inclusief : 18 platen 60 x 40 mm, dikte min. 1,5 mm, roestvast staal, rondom opgezette rand 15 mm.

Machine / inventaris : **voorraadkast**
Aantal : 1
Postnummers : -
Afmeting : 120 x 45 cm
Hoogte : ca. 180 cm
Inhoud : min. 4 legborden
Materiaal : roestvast staal
Deuren : 2 openslaand
Inclusief : cilinderslot

Machine / inventaris : **wandhouder trekkers**
Aantal : 1
Postnummers : -
Afmeting : nader te bepalen
Tussenruimte spijlen : ca. 5 cm
Lengte spijlen : ca. 20 cm
Inhoud : 4 spijlen
Montage : wandmontage
Materiaal : roestvast staal
Inclusief : veiligheidskader om pennen heen
Voorbeeld : in broodbakkerij aanwezig



2.6 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN SIERWERKRUIMTE 1.012-A

Machine / inventaris	: werkbank
Aantal	: 9
Postnummers	: 05.01
Afmeting werkblad	: 180 x 90 cm
Hoogte werkblad	: 95 cm
Werkblad	: roestvast staal
Opstaande rand	: geen
Dikte RVS	: minimaal 2 mm
Achterzijde	: open
Zijkanten	: open
Voorzijde	: open
Platenrek	: 6 etages - 60 x 80 cm (2 x 60 x 40), voorzien van doorschuifbeveiliging achterzijde
Laden	: naast platenrek, 1 rij over het front van de werkbank nader in te delen ten behoeve van opslag materialen en gereedschappen
Rails	: roestvast staal
Legborden	: over de gehele werkbank onder de laden uitneembare spijlenroosters
Receptenhouder	: opstand aan werkbank achterzijde voor 2 x A4
Verrijdbaar	: ja, voorzien van geremde wielen aan voorzijde
Machine / inventaris	: handen wasbak
Aantal	: 1
Postnummers	: 05.10
Afmeting	: circa 45 x 40 cm
Materiaal	: roestvast staal
spatscherm	: nee
Dikte RVS	: minimaal 2 mm
Achterzijde	: gesloten
Zijkanten	: gesloten
Voorzijde	: gesloten
Inclusief	: warm-koud mengkraan met keramische schuiven, gemonteerd op spoelbak, voorzien van hoge uitloop t.b.v. emmerplaatsing
Sifon	: inclusief
Opstelling	: wandmontage
Attributen	: 1 zeepdispenser rvs, 1 desinfectiedispenser rvs, 1 papierrolhouder
Machine / inventaris	: wandrek opladen weegschalen
Aantal	: 1

Postnummers : 05.16
 Afmeting : 64 x 34 cm (b x d)
 Hoogte : tussenruimte t.b.v. weegschalen 18 cm
 Inhoud : 2 etages t.b.v. 2 weegschalen
 Legborden : spijlenrooster wandrek
 Materiaal : roestvast staal
 Voorbeeld : in broodbakkerij aanwezig



Machine / inventaris : **gereedschapsstelling**
 Aantal : 1
 Postnummers : 05.02
 Afmeting : ca. 200 x 80 cm (nader vast te stellen op basis van definitieve indeling grondstofmagazijn)
 Hoogte : ca. 180 cm
 Etages : 4
 Legborden : geperforeerd, uitneembaar
 Materiaal : roestvast staal
 Dikte RVS : min. 2 mm
 Poten : t.b.v. horizontale opstelling, stelbare poten

Machine / inventaris : **platenwagen**
 Aantal : 1
 Afmeting plaat : 60 x 40 cm
 Hoogte : ca. 180 cm
 Inhoud : 18 platen
 Materiaal : roestvast staal
 Kokers : min. 25 x 25 mm
 Dikte RVS : min. 2 mm
 L-liggers : min. 1,25 mm
 Inschuifzijde : 40 cm
 Doorschuif beveiliging : één inschuifzijde, achterzijde voorzien van anti doorschuif
 Verrijdbaar : ja, voorzien van 2 geremde wielen
 Inclusief : 18 platen 60 x 40 mm, dikte min. 1,5 mm, roestvast staal, rondom opgezette rand 15 mm.

Machine / inventaris : **platenwagen**
 Aantal : 1
 Afmeting plaat : 60 x 40 cm
 Hoogte : ca. 180 cm
 Inhoud : 18 platen
 Materiaal : roestvast staal
 Kokers : min. 25 x 25 mm
 Dikte RVS : min. 2 mm

L-liggers	: min. 1,25 mm
Inschuifzijde	: 40 cm
Doorschuif beveiliging	: één inschuifzijde, achterzijde voorzien van anti doorschuif
Verrijdbaar	: ja, voorzien van 2 geremde wielen
Inclusief	: 18 spijlenroosters 60 x 40 mm, lengte spijlen 60 cm, afstand tussen spijlen ca. 4 cm, roestvast staal.

Machine / inventaris	: wandhouder trekkers
Aantal	: 1
Postnummers	: -
Afmeting	: nader te bepalen
Tussenruimte spijlen	: ca. 5 cm
Lengte spijlen	: ca. 20 cm
Inhoud	: 4 spijlen
Montage	: wandmontage
Materiaal	: roestvast staal
Inclusief	: veiligheidskader om pennen heen
Voorbeeld	: in broodbakkerij aanwezig



2.7 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN IJSRUIMTE 0.002-C

Machine / inventaris	: spoeltafel
Aantal	: 4
Postnummers	: 07.01 – 07.04 – 07.07 – 07.10
Afmeting	: 200 x 70 cm
Materiaal	: roestvast staal
Spoelbakken	: 2, circa 60 x 60 cm
Spoelblad	: voorzien van waterkering
Spatscherm	: achterzijde, minimaal 10 cm hoog
Dikte RVS	: minimaal 2 mm
Achterzijde	: open
Zijkanten	: open
Voorzijde	: open
Legborden	: onder spoeltafel uitneembare spijlenroosters
Druiprek	: voorzien van bovenliggend spijlenrooster, afm. 200 x 40 cm aan achterzijde spoeltafel, t.b.v. uitdruipen van gereedschappen. Bovenzijde druiprek ca. 200 cm +P. Staanders van druiprek aan zijkant op werkblad monteren.
Poten	: roestvast staal, stelbaar
Kraan	: voorzien van warm-koud mengkraan met keramische schijven, hoge uitloop, gemonteerd op tafel tussen spoelbakken in
Sifon	: inclusief

Attributen	: 1 zeepdispenser rvs, 1 desinfectiedispenser rvs, 1 papierrolhouders
Machine / inventaris	: werkbank aanpassingen Dit betreft het aanpassen van bestaande werkbanken aan andere maatvoering voor het platenrek en het monteren van een receptenhouder
Aantal	: 8 bestaande werkbanken
Postnummers	: 07.13 – 07.15 – 07.17 – 07.19 – 07.21 – 07.23 – 07.25 – 07.27
Afmeting werkblad	: 200 x 80 cm
Platenrek	: 1 platenrek aanpassen door middel van nieuwe hoeklijnen aan 60/40 plaatmaat, zodanig dat een 60/40 plaat niet kan doorvallen, voorzien van doorschuifbeveiliging achterzijde, zie foto links. Andere platenrek is reeds 60/40 maat, die alleen voorzien van doorschuifbeveiliging.
platen legrooster	: aanpassen van spijlen legrooster met 2 extra dwarsspijlen, zie foto rechts
Legborden	: 2 spijlenroosters uitneembaar naast de platenrekken
Receptenhouder	: opstand aan werkbank midden achterzijde voor 2 x A4



Machine / inventaris	: spoeltafel
Aantal	: 2
Postnummers	: 07.60 – 07.62
Afmeting	: 135 x 70 cm
Materiaal	: roestvast staal
Spoelbakken	: 1, circa 60 x 60 cm, 1 x rechts geplaatst, 1 x links geplaatst
Spoelblad	: voorzien van waterkering
Spatscherm	: achterzijde, minimaal 10 cm hoog
Dikte RVS	: minimaal 2 mm
Achterzijde	: open
Zijkanten	: open
Voorzijde	: open
Legborden	: onder spoeltafel uitneembare spijlenroosters
Poten	: roestvast staal, stelbaar
Kraan	: voorzien van warm-koud mengkraan met keramische schijven, hoge uitloop, gemonteerd op tafel
Sifon	: inclusief
Attributen	: 1 zeepdispenser rvs, 1 desinfectiedispenser rvs, 2 papierrolhouders

Machine / inventaris : **gereedschapsstelling**
Aantal : 1
Postnummers : 07.47
Afmeting : ca. 200 x 60 cm
Hoogte : ca. 180 cm
Etages : 4
Legborden : geperforeerd, uitneembaar
Materiaal : roestvast staal
Dikte RVS : min. 2 mm
Poten : t.b.v. horizontale opstelling, stelbare poten

Machine / inventaris : **gereedschapsstelling**
Aantal : 1
Postnummers : 07.64
Afmeting : ca. 340 x 40 cm (nader vast te stellen op basis van definitieve indeling wasruimte)
Hoogte : ca. 180 cm
Etages : 4
Legborden : geperforeerd, uitneembaar
Materiaal : roestvast staal
Dikte RVS : min. 2 mm
Poten : t.b.v. horizontale opstelling, stelbare poten

Machine / inventaris : **wandrek opladen weegschalen**
Aantal : 1
Postnummers : 07.65
Afmeting : 64 x 34 cm (b x d)
Hoogte : tussenruimte t.b.v. weegschalen 18 cm
Inhoud : 3 etages t.b.v. 2 weegschalen
Legborden : spijlenrooster wandrek
Materiaal : roestvast staal
Voorbeeld : in broodbakkerij aanwezig



Machine / inventaris : **zakkenwagen**
Aantal : 2
Postnummers : 07.68
Capaciteit : 5 balen á 25 kg staand
Afmeting : ca. 105 x 40 cm
Achterzijde : gesloten
Zijkanten : gesloten
Voorzijde : open
Materiaal : roestvast staal
Dikte RVS : min. 2 mm
Verrijdbaar : 2 geremde wielen

Machine / inventaris	: wandhouder trekkers
Aantal	: 1
Postnummers	: -
Afmeting	: nader te bepalen
Tussenruimte spijlen	: ca. 5 cm
Lengte spijlen	: ca. 20 cm
Inhoud	: 4 spijlen
Montage	: wandmontage
Materiaal	: roestvast staal
Inclusief	: veiligheidskader om pennen heen
Voorbeeld	: in broodbakkerij aanwezig



3: machines en inventarissen, klein gereedschappen

3.1 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN BROODBAKKERIJ 1.001-C

Machine / inventaris : **spiraalkneedmachine**
Aantal : 2
Postnummers : 01.02 – 01.03
Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
Netto inhoud : 15 kg. bloem/meel
Type : voorkeur voor zelfde uitvoering, Kemper SP15, zoals reeds in bestaande bakkerij opgesteld.

Machine / inventaris : **koelkast**
Aantal : 1
Postnummers : 01.01
Toepassing : gekoeld bewaren van gist en overige bakkerij grondstoffen
Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
Plaat maat : 60 x 80 cm
Netto inhoud : circa 800 lt.
Temperatuur bereik : circa -5/+12 °C
Geleiders : minimaal 16 sets voor plaatmaat 60 x 80 (2 x 60 x 40)
Materiaal : roestvast staal
Deur : zelfsluitend, links en rechts uitvoerbaar met slot
Temperatuur uitlezing : digitaal
Poten : roestvast staal, stelbaar

Machine / inventaris : **afmeetmachine**
Aantal : 1
Postnummers : 01.19
Toepassing : afmeten van grootbrood deegstukken
Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
Afweegbereid : min. 200 gram – max. 1200 gram.
Aantal kamers : 1
Materiaal : roestvast staal
Trechter : 50 kg.
Principe : voorkeur vacuum, stress free afmeten
Snelheid : variabel
Stuksteller : inclusief
Optioneel aanbieden : geteflonde trechter of olie doseersysteem.
Opstelling : afmeter wordt aan bestaande grootbroodset geplaatst, ten behoeve van correcte invoer in bollenkast dient de machine geschikt te zijn, dan wel op aangepast te worden.

Machine / inventaris : **remrijkskast**
Aantal : 1
Postnummers : 01.33
Toepassing : gekoeld bewaren van deegproducten
Stoomvoorziening : inclusief, voorzien van gelijkmatige lucht-/stoomcirculatie.
Dampdichtheid : gelijkmatig door de kast
Materiaal : inwendig roestvast staal
Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
Plaat maat : 60 x 80 cm
Inhoud : circa 800 lt.
Temperatuur bereik : circa -25/+40 °C
Temperatuur regeling : manuele instelling
Uitlezing : digitaal.

RV instelling : automatische- en manuele instelling
 Geleiders : minimaal 16 sets voor plaatmaat 60 x 80 (2 x 60 x 40)
 Materiaal : roestvast staal
 Deur : zelfsluitend, links en rechts uitvoerbaar met slot
 Poten : roestvast staal, stelbaar

Machine / inventaris : **gereedschap wasmachine**
 Aantal : 1
 Postnummers : 01.58
 Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
 Inhoud/maat : min. 60 x 60 x 80 cm (b x d x h)
 Type : stand alone machine
 Klepbediening : machineklep volledig naar boven toe openend, zij- en voorkant vrij bereikbaar.
 Wasbeurten : ca. 15 per uur
 Programmaduur : instelbaar, minimaal 3 standaard programma's
 Stand by modus : inclusief
 Zeepdosering : automatisch, incl. indicator
 Inclusief : 8 wasmanden, kunststof
 Wasemafvoer : inclusief voorzien
 Materiaal : roestvast staal
 Uitlezing : digitaal
 Reinigbaarheid : optimaal
 Poten : roestvast staal, stelbaar

Machine / inventaris : **ijsschilfer machine**
 Aantal : 1
 Postnummers : 01.13
 Toepassing : maken van ijsschilfers
 Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
 Netto inhoud : ca. 50 kg
 Capaciteit : 120 kg per 24 uur
 Materiaal : roestvast staal
 Aftapkraan : inclusief
 Reinigbaarheid : optimaal
 Werkhoogte : voorzien van rvs onderstel of hoog model t.b.v. ergonomische bereikbaarheid
 Poten : roestvast staal, stelbaar

Machine / inventaris : **inductie kookplaten**
 Aantal : 4
 Postnummers : -
 capaciteit : voor pannen 12 tot 25 cm
 vermogen : ca. 3 kW
 Inclusief : automatische uitschakeling en oververhitting beveiliging
 Uitlezing : digitaal temperatuur en tijdstelling
 Materiaal : roestvast staal

3.2 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN BROODBAKKERIJ 1.002-C

Machine / inventaris : **koelkast**
 Aantal : 1
 Postnummers : 2.32
 Toepassing : gekoeld bewaren van desems en desemproducten
 Afmeting : afhankelijk van aangeboden type

Plaat maat : 60 x 80 cm
 Netto inhoud : circa 800 lt.
 Temperatuur bereik : circa -5/+12 °C
 Geleiders : minimaal 16 sets voor plaatmaat 60 x 80 (2 x 60 x 40)
 Materiaal : roestvast staal
 Deur : zelfsluitend, links en rechts uitvoerbaar met slot
 Temperatuur uitlezing : digitaal
 Poten : roestvast staal, stelbaar

Machine / inventaris : **remrijskast**
 Aantal : 1
 Postnummers : 2.33
 Toepassing : gekoeld bewaren van deegproducten
 Stoomvoorziening : inclusief, voorzien van gelijkmatige lucht-/stoomcirculatie.
 Dampdichtheid : gelijkmatig door de kast
 Materiaal : inwendig roestvast staal
 Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
 Plaat maat : 60 x 80 cm
 Netto inhoud : circa 800 lt.
 Temperatuur bereik : circa -25/+40 °C
 Temperatuur regeling : manuele instelling
 Uitlezing : digitaal.
 RV instelling : automatische- en manuele instelling
 Geleiders : minimaal 16 sets voor plaatmaat 60 x 80 (2 x 60 x 40)
 Materiaal : roestvast staal
 Deur : zelfsluitend, links en rechts uitvoerbaar met slot
 Poten : roestvast staal, stelbaar

Machine / inventaris : **gereedschap wasmachine**
 Aantal : 1
 Postnummers : 02.58
 Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
 Inhoud/maat : min. 60 x 60 x 80 cm (b x d x h)
 Type : stand alone machine
 Klepbediening : machineklep volledig naar boven toe openend, zij- en voorkant vrij bereikbaar.
 Wasbeurten : ca. 15 per uur
 Programmaduur : instelbaar, minimaal 3 standaard programma's
 Stand by modus : inclusief
 Zeepdosering : automatisch, incl. indicator
 Inclusief : 8 wasmanden, kunststof
 Wasemafvoer : inclusief voorzien
 Materiaal : roestvast staal
 Uitlezing : digitaal
 Reinigbaarheid : optimaal
 Poten : roestvast staal, stelbaar

Machine / inventaris : **ijsschilfer machine**
 Aantal : 1
 Postnummers : 02.04
 Toepassing : maken van ijsschilfers
 Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
 Netto inhoud : ca. 50 kg
 Capaciteit : 120 kg per 24 uur
 Materiaal : roestvast staal
 Aftapkraan : inclusief

Reinigbaarheid	:	optimaal
Werkhoogte	:	voorzien van rvs onderstel of hoog model t.b.v. ergonomische bereikbaarheid
Poten	:	roestvast staal, stelbaar

Machine / inventaris	:	inductie kookplaten
Aantal	:	4
Postnummers	:	-
capaciteit	:	voor pannen 12 tot 25 cm
vermogen	:	ca. 3 kW
Inclusief	:	automatische uitschakeling en oververhitting beveiliging
Uitlezing	:	digitaal temperatuur en tijdstelling
Materiaal	:	roestvast staal

3.3 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN BANKETBAKKERIJ 1.003-C

Machine / inventaris	:	inductie kookplaten
Aantal	:	8
Postnummers	:	03.68
capaciteit	:	voor pannen 12 tot 25 cm
vermogen	:	ca. 3 kW
Inclusief	:	automatische uitschakeling en oververhitting beveiliging
Uitlezing	:	digitaal temperatuur en tijdstelling
Materiaal	:	roestvast staal

Machine / inventaris	:	au bain-marie bak
Aantal	:	1
Postnummers	:	03.24
Afmeting	:	afhankelijk van aangeboden type
Netto maat	:	circa 2/1 GN
Netto diepte	:	maximaal 20 cm
Materiaal	:	roestvast staal
dubbelwandig	:	ja
uitvoering	:	naadloos diepgetrokken
aftapkraan	:	inclusief
thermostaat	:	inclusief
onderstel	:	inclusief, roestvast staal

Machine / inventaris	:	shock vrieskast
Aantal	:	1
Postnummers	:	03.25
Toepassing	:	snel invriezen van banket producten in de ruimste zin.
Afmeting	:	afhankelijk van aangeboden type
Plaat maat	:	60 x 40 cm
Netto inhoud	:	minimaal 6 platen.
Temperatuur bereik	:	circa -35 °C
Geleiders	:	t.b.v. van minimaal 6 plaatmaat 60 x 40 cm
Materiaal	:	roestvast staal
Deur	:	zelfsluitend, links en rechts uitvoerbaar
Temperatuur uitlezing	:	digitaal
Onderstel	:	inclusief t.b.v. ergonomische bediening, onderzijde shockvriezer ca. 70 á 80 cm.
Poten	:	roestvast staal, stelbaar

Machine / inventaris : **droogkast**
Aantal : 1
Postnummers : 03.26
Toepassing : droog bewaren van banket producten
Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
Plaat maat : 60 x 80 cm
Netto inhoud : circa 800 lt.
Temperatuur bereik : circa 10 - 45 °C
Temperatuur uitlezing : digitaal
Regeling : thermostatisch
Geleiders : minimaal 16 sets voor plaatmaat 60 x 80 (2 x 60 x 40)
Materiaal : roestvast staal
Deur : zelfsluitend, links en rechts uitvoerbaar voorzien van venster
Poten : roestvast staal, stelbaar

Machine / inventaris : **gereedschap wasmachine**
Aantal : 1
Postnummers : 03.60
Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
Inhoud/maat : min. 60 x 60 x 80 cm (b x d x h)
Type : stand alone machine
Klepbediening : machineklep volledig naar boven toe openend, zij- en voorkant vrij bereikbaar.
Wasbeurten : ca. 15 per uur
Programmaduur : instelbaar, minimaal 3 standaard programma's
Stand by modus : inclusief
Zeepdosering : automatisch, incl. indicator
Inclusief : 8 wasmanden, kunststof
Wasemafvoer : inclusief voorzien
Materiaal : roestvast staal
Uitlezing : digitaal
Reinigbaarheid : optimaal
Poten : roestvast staal, stelbaar

3.4 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN BANKETBAKKERIJ 1.004-C

Machine / inventaris : **inductie kookplaten**
Aantal : 8
Postnummers : 04.66
capaciteit : voor pannen 12 tot 25 cm
vermogen : ca. 3 kW
Inclusief : automatische uitschakeling en oververhitting beveiliging
Uitlezing : digitaal temperatuur en tijdinstelling
Materiaal : roestvast staal

Machine / inventaris : **au bain-marie bak**
Aantal : 1
Postnummers : 04.21
Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
Netto maat : circa 2/1 GN
Netto diepte : maximaal 20 cm
Materiaal : roestvast staal
dubbelwandig : ja
uitvoering : naadloos diepgetrokken
aftapkraan : inclusief

thermostaat : inclusief
 onderstel : inclusief, roestvast staal

Machine / inventaris : **shock vrieskast**
 Aantal : 1
 Postnummers : 04.22
 Toepassing : snel invriezen van banket producten in de ruimste zin.
 Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
 Plaat maat : 60 x 40 cm
 Netto inhoud : minimaal 6 platen.
 Temperatuur bereik : circa -35 °C
 Geleiders : t.b.v. van minimaal 6 plaatmaat 60 x 40 cm
 Materiaal : roestvast staal
 Deur : zelfsluitend, links en rechts uitvoerbaar
 Temperatuur uitlezing : digitaal
 Onderstel : inclusief t.b.v. ergonomische bediening, onderzijde shockvriezer ca. 70 á 80 cm.
 Poten : roestvast staal, stelbaar

Machine / inventaris : **droogkast**
 Aantal : 1
 Postnummers : 04.23
 Toepassing : droog bewaren van banket producten
 Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
 Plaat maat : 60 x 80 cm
 Netto inhoud : circa 800 lt.
 Temperatuur bereik : circa 10 - 45 °C
 Temperatuur uitlezing : digitaal
 Regeling : thermostatisch
 Geleiders : minimaal 16 sets voor plaatmaat 60 x 80 (2 x 60 x 40)
 Materiaal : roestvast staal
 Deur : zelfsluitend, links en rechts uitvoerbaar voorzien van venster
 Poten : roestvast staal, stelbaar

Machine / inventaris : **gereedschap wasmachine**
 Aantal : 1
 Postnummers : 04.57
 Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
 Inhoud/maat : min. 60 x 60 x 80 cm (b x d x h)
 Type : stand alone machine
 Klepbediening : machineklep volledig naar boven toe openend, zij- en voorkant vrij bereikbaar.
 Wasbeurten : ca. 15 per uur
 Programmaduur : instelbaar, minimaal 3 standaard programma's
 Stand by modus : inclusief
 Zeepdosering : automatisch, incl. indicator
 Inclusief : 8 wasmanden, kunststof
 Wasemafvoer : inclusief voorzien
 Materiaal : roestvast staal
 Uitlezing : digitaal
 Reinigbaarheid : optimaal
 Poten : roestvast staal, stelbaar

3.5 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN CHOCOLADERUIMTE 1.014-A

Machine / inventaris : **ijsmachine**
Aantal : 1
Postnummers : 06.23
Toepassing : produceren van ambachtelijke room- en sorbet ijs
Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
Netto inhoud : maximaal 2,5 lt. batch
Capaciteit : ca. 10 kg/uur
Programma : vooraf ingestelde programma's en handmatig in te stellen
Materiaal : roestvast staal
Reinigbaarheid : optimaal
Uitlezing : digitaal van temperatuur, verloop en programma
Onderstel : inclusief rvs met verstelbare poten, machine werking op werkbankhoogte

Machine / inventaris : **weegschaal**
Aantal : 4
Postnummers : 06.06 – 06.12 – 06.16
Capaciteit : 6 kg
Gewichtsnauwkeurigheid : 1 gram
Tarreer mogelijkheid : ja
Weegplateau : roestvast staal
Type : oplaadbaar
Aansluiting : middels oplaad adapter

3.6 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN SIERWERKRUIMTE 1.012-A

Machine / inventaris : **planeetmengmachine**
Aantal : 8
Postnummers : 05.04 t/m 05.07 en 05.11 t/m 05.14
Afmeting : afhankelijk van aangeboden type
Netto inhoud : 5 lt.
Snelheidsinstelling : traploos regelbaar
Materiaal : roestvast staal
inclusief : bekkenlift, deeghaak, beslagvinder, garde
optioneel : attributen aansluiting aan de kop
bekken beveiliging : degelijke automatische uitschakeling

Machine / inventaris : **weegschaal**
Aantal : 4
Postnummers : -
Capaciteit : 6 kg
Gewichtsnauwkeurigheid : 1 gram
Tarreer mogelijkheid : ja
Weegplateau : roestvast staal
Type : oplaadbaar
Aansluiting : middels oplaad adapter

3.7 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN IJSRUIMTE 0.002-C

Machine / inventaris : **inductie kookplaten**
Aantal : 8
Postnummers : 07.66
capaciteit : voor pannen 12 tot 25 cm
vermogen : ca. 3 kW
Inclusief : automatische uitschakeling en oververhitting beveiliging

Uitlezing : digitaal temperatuur en tijdstelling
Materiaal : roestvast staal

3.8 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN TE VERPLAATSEN:

Broodbakkerij 1.001-C:

1	deeg verwerkingsinstallatie incl. revisie	post: 01.19 t/m 01.22
1	kleinbrood verdeel-/opbolmachine incl. revisie	01.25
1	opmaakmachine incl. revisie	01.64

Broodbakkerij 1.002-C:

8	kneedmachines incl. revisie	post: 02.05 t/m 02.08 02.16 t/m 02.19
---	-----------------------------	--

Verwijderen van de boven op de machine geplaatste besturing kast, eventueel aanpassen besturing en machines wit spuiten. Zie foto.



1	kleinbrood verdeel-/opbolmachine incl. revisie	02.26
1	opmaakmachine	02.63
1	wasemkap	02.02

Banketbakkerij 1.003-C:

1	planeetmengmachines incl. revisie	post: 03.12
1	amandel wrijfmachine incl. revisie	03.18

Banketbakkerij 1.004-C:

1	kneedmachine incl. revisie	post: 04.09
1	amandel wrijfmachine incl. revisie	04.19

3.9 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN KLEIN MATERIAAL:

Materialen Broodbakkerijen:

16 snijplanken	: maat 40 x 25 cm, kunststof, bestaande uit 8 rode snijplanken, 8 witte snijplanken.
18 beslagkommen	: rvs, rond, dia. 24 cm, afgevlakte onderzijde
18 litermaten	: rvs, inh. 1 liter
18 beslagkommen	: kunststof, rond, dia. 32 cm, ca. 6 liter, afgevlakte Onderzijde
9 steelpannen	: rvs, doorsnede 20 cm, geschikt voor inductie koken, ronde binnenzijde overgang bodem-zijkant
4 pannen	: rvs, doorsnede 30 cm, hoogte ca. 28 cm, geschikt voor inductie koken, incl. deksel
18 litermaten	: kunststof, inh. 2 liter
2 emmers	: rvs, inhoud 10 liter, voorzien van maatindeling
8 rolstokken	: hout, gelagerd, maat 40 cm x dia. 9 cm.

Materialen Banketbakkerijen:

16 Kapselplaten	: maat 60 x 40 x 5 cm (l x b x h) alusteel, optioneel inclusief bakoppervlak verkleiner (separatie houder) t.b.v. kleinere hoeveelheden kapsel
Tableer stenen	: in rvs omranding opgesloten, kunststof onderzijde, afm. 60 x 40 x ca. 3 cm
16 snijplanken	: maat 40 x 25 cm, kunststof, bestaande uit 8 groene snijplanken, 8 gele snijplanken.
18 beslagkommen	: rvs, rond, dia. 24 cm, afgevlakte onderzijde
18 litermaten	: rvs, inh. 1 liter
18 beslagkommen	: kunststof, rond, dia. 32 cm, ca. 6 liter, afgevlakte Onderzijde
18 steelpannen	: rvs, doorsnede 20 cm, geschikt voor inductie koken, ronde binnenzijde overgang bodem-zijkant
4 pannen	: rvs, doorsnede 30 cm, hoogte ca. 28 cm, geschikt voor inductie koken, incl. deksel
2 pannen	: rvs, doorsnede 24 cm, hoogte ca. 15 cm, geschikt voor inductie koken
1 emmer	: rvs, inhoud 10 liter, voorzien van maatindeling

Materialen Chocoladeruimte:

6 Tableer stenen	: in rvs omranding opgesloten, kunststof onderzijde, afm. 60 x 40 x ca. 3 cm
3 snijplanken	: maat 40 x 25 cm, kunststof, kleur wit
6 beslagkommen	: rvs, rond, dia. 24 cm, afgevlakte onderzijde
6 beslagkommen	: kunststof, rond, dia. 32 cm, ca. 6 liter, afgevlakte Onderzijde
6 steelpannen	: rvs, doorsnede 20 cm, geschikt voor inductie koken, ronde binnenzijde overgang bodem-zijkant
2 pannen	: rvs, doorsnede 24 cm, hoogte ca. 15 cm, geschikt voor inductie koken
6 föhns	: type verf heteluchtpistolen, min. 3 temperatuurstanden
12 doorhaalvorken	: rvs, 2 tands

Chocoladeruimte werkbankindelingen, bestaande uit totaal:

9	scharen
9	fruitschilmessen, glad, lemmet 6 cm
9	linialen, rvs, 50 cm
9	glaceermessen, lemmet 35 cm
9	kleine krabbers plastic
9	pannenlikkers, hittebestendig
9	platenmessen, rvs, 10 cm breed
9	platenmessen, rvs, 20 cm breed

Materialen dienen vaatwasserbestendig te zijn.

Materialen Sierwerkruimte:

18 snijplanken	: maat 40 x 25 cm, kunststof, kleur wit
6 beslagkommen	: rvs, rond, dia. 24 cm, afgevlakte onderzijde

Sierwerkruimte werkbankindelingen, bestaande uit totaal:

16	korstmessen, lemmet 20 cm
16	scharen
16	fruitschilmessen, glad, lemmet 6 cm

- 16 linialen, rvs, 50 cm
- 16 rolstokken, 40 cm, dia. 4,5 cm
- 16 kleine krabbers plastic

Materialen dienen vaatwasserbestendig te zijn.

4: koel-/vries luikenkasten

Voor onderstaande installaties geldt dat het de voorkeur geniet om koudemiddelen te gebruiken met een zo laag mogelijke GWP waarde, dan wel natuurlijke koudemiddelen toe te passen.

4.1 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN BROODBAKKERIJ 1.001-C

Machine / inventaris	: koel-/vries luikenkast
Aantal	: 1
Postnummers	: 01.56
Toepassing	: gekoelde en diepvries opslag van deels onverpakte bakkerijwaren
Afmeting	: afhankelijk van aangeboden type
Totaal luiken	: 4
Koelluiken	: 2
Vriesluiken	: 2
Plaat maat	: 60 x 80 cm
Netto inhoud per luik	: circa 350 lt.
Temperatuur bereik per sectie van 2 luiken	: circa -22 / +25 °C
Vochtregeling	: inclusief, instelbaar
Condensafvoer	: aan te sluiten op riolering
Geleiders	: per luik minimaal 6 sets voor plaatmaat 60 x 80 (2 x 60 x 40) flexibel in te delen/stellen op basis van benodigde hoogte
Materiaal	: roestvast staal
Deur	: zelfsluitend, links en rechts uitvoerbaar met slot
Temperatuur uitlezing	: digitaal
Poten	: roestvast staal, stelbaar

4.2 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN BROODBAKKERIJ 1.002-C

Machine / inventaris	: koel-/vries luikenkast
Aantal	: 1
Postnummers	: 02.56
Toepassing	: gekoelde en diepvries opslag van deels onverpakte bakkerijwaren
Afmeting	: afhankelijk van aangeboden type
Totaal luiken	: 4
Koelluiken	: 2
Vriesluiken	: 2
Plaat maat	: 60 x 80 cm
Netto inhoud per luik	: circa 350 lt.
Temperatuur bereik per sectie van 2 luiken	: circa -22 / +25 °C
Vochtregeling	: inclusief, instelbaar
Condensafvoer	: aan te sluiten op riolering
Geleiders	: per luik minimaal 6 sets voor plaatmaat 60 x 80 (2 x 60 x 40) flexibel in te delen/stellen op basis van benodigde hoogte
Materiaal	: roestvast staal
Deur	: zelfsluitend, links en rechts uitvoerbaar met slot
Temperatuur uitlezing	: digitaal
Poten	: roestvast staal, stelbaar

4.3 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN BANKETBAKKERIJ 1.003-C

Machine / inventaris	: koel-/vries luikenkast
Aantal	: 1
Postnummers	: 03.31
Toepassing	: gekoelde en diepvries opslag van deels onverpakte bakkerijwaren
Afmeting	: afhankelijk van aangeboden type
Totaal luiken	: 6
Koelluiken	: 4
Vriesluiken	: 2
Plaat maat	: 60 x 80 cm
Netto inhoud per luik	: circa 350 lt.
Temperatuur bereik per sectie van 2 luiken	: circa -22 / +25 °C
Vochtregeling	: inclusief, instelbaar
Condensafvoer	: aan te sluiten op riolering
Geleiders	: per luik minimaal 6 sets voor plaatmaat 60 x 80 (2 x 60 x 40) flexibel in te delen/stellen op basis van benodigde hoogte
Materiaal	: roestvast staal
Deur	: zelfsluitend, links en rechts uitvoerbaar met slot
Temperatuur uitlezing	: digitaal
Poten	: roestvast staal, stelbaar

4.4 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN BANKETBAKKERIJ 1.004-C

Machine / inventaris	: koel-/vries luikenkast
Aantal	: 1
Postnummers	: 04.28
Toepassing	: gekoelde en diepvries opslag van deels onverpakte bakkerijwaren
Afmeting	: afhankelijk van aangeboden type
Totaal luiken	: 6
Koelluiken	: 4
Vriesluiken	: 2
Plaat maat	: 60 x 80 cm
Netto inhoud per luik	: circa 350 lt.
Temperatuur bereik per sectie van 2 luiken	: circa -22 / +25 °C
Vochtregeling	: inclusief, instelbaar
Condensafvoer	: aan te sluiten op riolering
Geleiders	: per luik minimaal 6 sets voor plaatmaat 60 x 80 (2 x 60 x 40) flexibel in te delen/stellen op basis van benodigde hoogte
Materiaal	: roestvast staal
Deur	: zelfsluitend, links en rechts uitvoerbaar met slot
Temperatuur uitlezing	: digitaal
Poten	: roestvast staal, stelbaar

4.5 INVENTARIS OMSCHRIJVINGEN IJSRUIMTE 0.002-C

Machine / inventaris	: koel-/vries luikenkast
Aantal	: 1
Postnummers	: 07.32
Toepassing	: gekoelde en diepvries opslag van deels onverpakte bakkerij- en ijswaaren
Afmeting	: afhankelijk van aangeboden type

Totaal luiken	: 8
Plaat maat	: 60 x 80 cm
Netto inhoud per luik	: circa 350 lt.
Temperatuur bereik	
per sectie van 2 luiken	: circa -22 / +25 °C
Vochtregeling	: inclusief, instelbaar
Condensafvoer	: aan te sluiten op riolering
Geleiders	: per luik minimaal 6 sets voor plaatmaat 60 x 80 (2 x 60 x 40) flexibel in te delen/stellen op basis van benodigde hoogte
Materiaal	: roestvast staal
Deur	: zelfsluitend, links en rechts uitvoerbaar met slot
Temperatuur uitlezing	: digitaal
Poten	: roestvast staal, stelbaar