



Behoort bij bestek nr. 1-061-12

Gemeente Rotterdam  
Levering kolken en putafdekkingen

Rotterdam, 8 maart 2013

## 2<sup>e</sup> NOTA VAN INLICHTINGEN

Mevrouw/mijnheer,

In aansluiting op het bestek en de 1e nota van inlichtingen, betreffende:

Het leveren van kolken en putafdekkingen in de periode 1 juni 2013 tot en met 31 mei 2015,

berichten wij u het volgende.

### **De aanbesteding is uitgesteld**

**De aanbesteding (inschrijving) zal plaats vinden op 12 april 2013 om 11:00 uur.**

#### **Minimum eis duurzaamheid;**

Inschrijvers, die aangeven in het bezit te zijn van een erkende EMAS-registratie of ISO 14001 erkend certificaat op basis van het 'Verificatiesysteem in het kader van de EMAS-verordening' of 'Certificatiesysteem Milieuzorgsystemen volgens ISO 14001' van de Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen (SCCM) of gelijkwaardig dienen direct bij inschrijving een kopie hiervan in te leveren. En dus niet binnen 10 dagen na verzoek.

Inschrijvers die niet in bezit zijn van een bovengenoemd certificaat, dienen bij inschrijving de ingevulde en geparafeerde beoordelingstabel "niet gecertificeerd milieumanagementsysteem" in te leveren.

#### **Vragen naar aanleiding van het bestek:**

##### **Vraag 1a;**

Bovenstuk trottoirkolk opzetstuk G.W. model Rotterdam

Is het toegestaan kleine maatafwijkingen te hebben t.o.v. de afbeelding niet op het gebied van passing in de band en of hol en dol maar bv in de hoogte 450 mm i.p.v. 400 mm

##### **Antwoord;**

Dit is akkoord.

##### **Vraag 1b;**

Is het toegestaan een maatafwijking te hebben in de band opleg hoogte 255 i.p.v. 250 mm

##### **Antwoord;**

De opleghoogte moet gelijk zijn aan de bijpassende band 18/20x25 en blijft gehandhaafd op 250 mm.

**Vraag 2**

Onderbak beton laag model.

Is het toegestaan een maatafwijking te hebben in de hoogte van 470 mm i.p.v. 550 mm?

**Antwoord;**

Dit is toegestaan, mits er een zandvang over blijft, die ongeveer gelijk is aan die van het huidige model.

**Vraag 3**

Straatkolk bovenstuk

Is het toegestaan een maatafwijking te hebben in de hoogte maat van 330 i.p.v. 280 mm?

**Antwoord;**

Dit is akkoord. De richting van de spijlen moet wel gelijk blijven aan de bij het bestek behorende tekening. Deze mag niet diagonaal worden.

**Vraag 4;**

Putafdekking

Is het toegestaan een maatafwijking te hebben in randhoogte van 230 mm i.p.v. 240 mm

**Antwoord;**

Dit is akkoord.

**Vraag 5;**

Stankscherm

Het door U beschreven stank scherm is geotrooieerd door de fa. TBS Soest en kunnen we dus niet als dusdanig in onze kolk opnemen.

Wij hebben een alternatief product wat ook de mogelijkheid bied om het stankscherm op te klappen (scharnierend) om een eenvoudige en snelle toegang te bekomen tot de aansluit/afvoer buis.

Dit product houd vervuiling in de kolk, houd rioollucht uit de kolk en is zeer robuust en bestand tegen belasting door kolkenzuiger.

Is tevens gemakkelijk te openen en te sluiten en kan dusdanig opengeklapt worden dat hij in openstand blijft staan.


Is dit alternatief toegestaan?

**Antwoord;**

Om dit te kunnen beoordelen hebben wij een monster nodig van het alternatieve stankscherm. U dient dit monster uiterlijk 22 maart af te leveren bij Gemeente Rotterdam, afdeling Inkoop & Logistiek, t.a.v de heer H. de Ruiter, Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam.

Hoogachtend,

DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN STADSONTWIKKELING  
(voor deze)

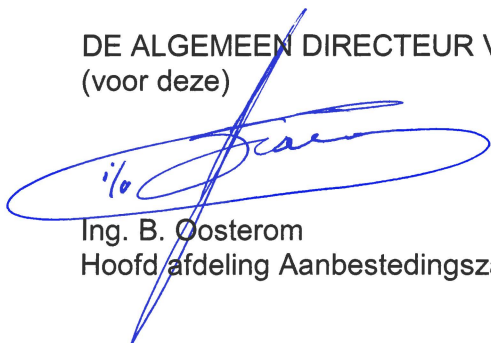

Ing. B. Oosterom  
Hoofd afdeling Aanbestedingszaken