

Openbare Europese aanbesteding

Partner in Eventtechniek


Bijlage NVI-2 Aanvullende informatie bij Nota van Inlichtingen 2

Versie : NVI-2 dinsdag 23 mei 2023

Deze bijlage is integraal onderdeel van de tweede Nota van inlichtingen van deze aanbesteding.

Afbeeldingen bij het antwoord op vraag 23

Bijgaand twee afbeeldingen marktkraamputten (putten in de grond) met daarin voorzieningen. In de afbeelding zijn de aansluitwaarden opgenomen.

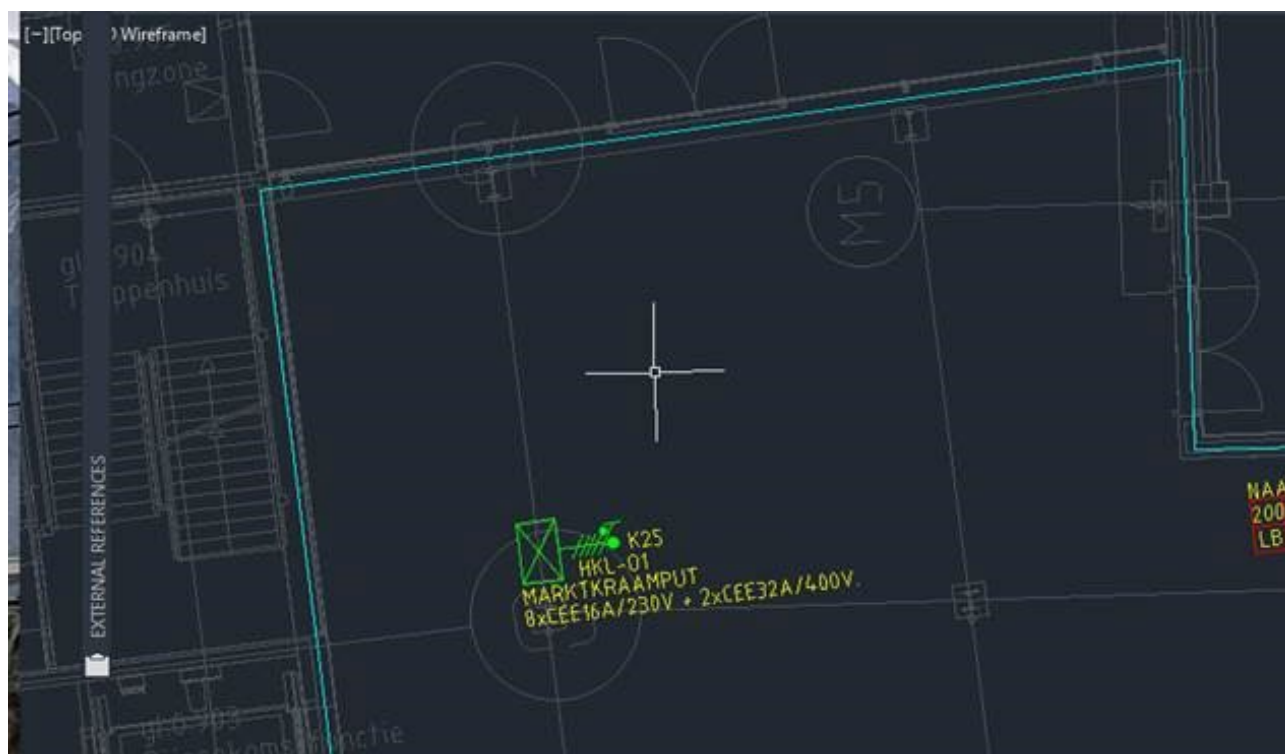

• Afbeelding 1: Marktkraamput 1 Sweelinckplein



• Afbeelding 2: Marktkraamput 2 Sweelinckplein

Specificaties bij het antwoord op vraag 24

Bijgaand de specificaties vanuit een recente systeemcheck van de speakers op het Sweelinckplein.

De speakers zijn onder elkaar opgehangen in een frame, zowel links als rechts van het scherm. De speakers worden aangestuurd door een Lake LM26 processor. Hierbij zijn de volgende pin-angles zijn in gebruik.

Van boven naar beneden	Hardware	Pin-angle
0	XLD Frame	11
1	XLD281 – triamp	FIX
2	XLD281 – triamp	1
3	XLD281 – triamp	6
4	XLD281 – triamp	2
5	XLD281 – triamp	3
6	XLD281 – triamp	8
7	XLD281 – triamp	10

De XLD81 is een product van Electrovoice: <https://products.electrovoice.com/na/en/xld281>

Specificaties bij het antwoord op vraag 25

Bijgaand de specificaties vanuit de offerte van de leverancier van het scherm op het Sweelinckplein.

EyeBright HR Outdoor LED scherm

- 4876,8 x 2743,2mm. netto beeldoppervlakte
- Type : EBHR 1280.720.3 Black SMD
- Beeldafmeting B x H : 4876,8 x 2743,2mm.
- Pixel Pitch : 3,81mm.
- Resolutie B x H : 1280 x 720 Real pixels
- Controller : inclusief
- Auto Color Balance : inclusief
- LED constructie en frame : inclusief
- Volledige automatische kalibratie.
- Voorzien van voedingen met een PF van 0,95. (eis van de energieleverancier)
- Aluminium LED cabinets 16:9
- Op afstand bewaking van temperatuur, vochtigheidsgraad, rook, spanning, bekabeling, receiver cards en signaal. (monitoring via Cloud of lokaal via PC)
- CE-EMC gecertificeerd