



Belangrijkste maten van de poorten op hoofdlijnen

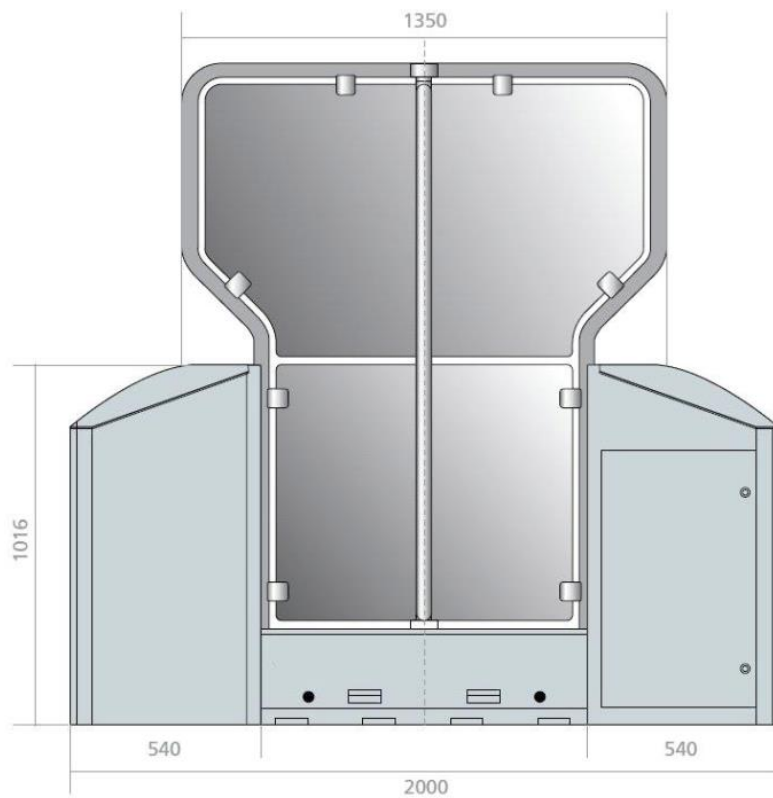

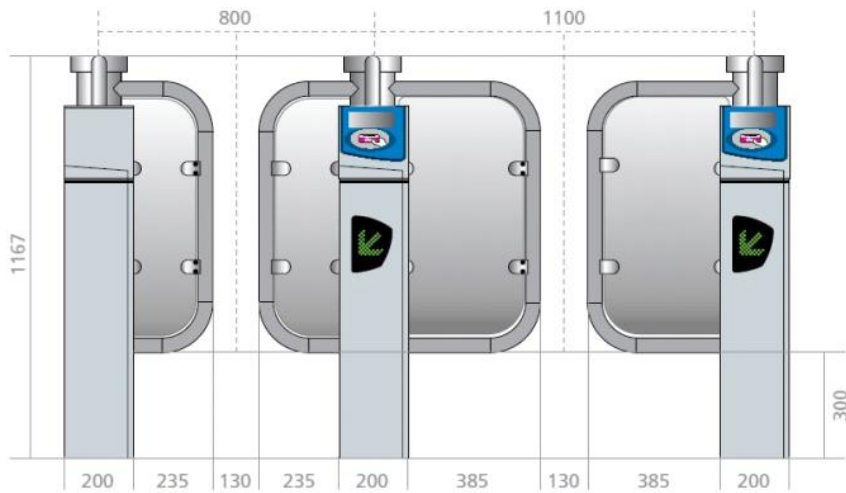

De doorloop breedte van een MiVa poort dient 900 mm +- 10 mm te zijn.

I.v.m. de projectering/inpassing van de poortrijen in het ontwerp van het station en de projectering van de vloerdoorvoeropeningen in de vloer onder de cabinets t.b.v. de bekabeling, is een cabinetbreedte van 200 mm +/- 10 mm het uitgangspunt.

Cabinet-types

