

Extra informatie GNSS stations:

AMST:



Antenne is bevestigd aan de ventilatie opbouw op het dak van het gebouw. Antenne is vanaf de ladder te bereiken of vanaf het platte dak van de opbouw. Dak van opbouw bereikbaar via ladder.

ARNH:




Op het dakvlak is een vallijn aangelegd. Dak is vanuit binnen bereikbaar via een luik.

BRD2:



Antenne is bevestigd aan zijgevel loods. Platte dak is bereikbaar met lange ladder vanaf maaiveld. Dakhoogte is circa 6,5 meter t.o.v. maaiveld.

KERK:

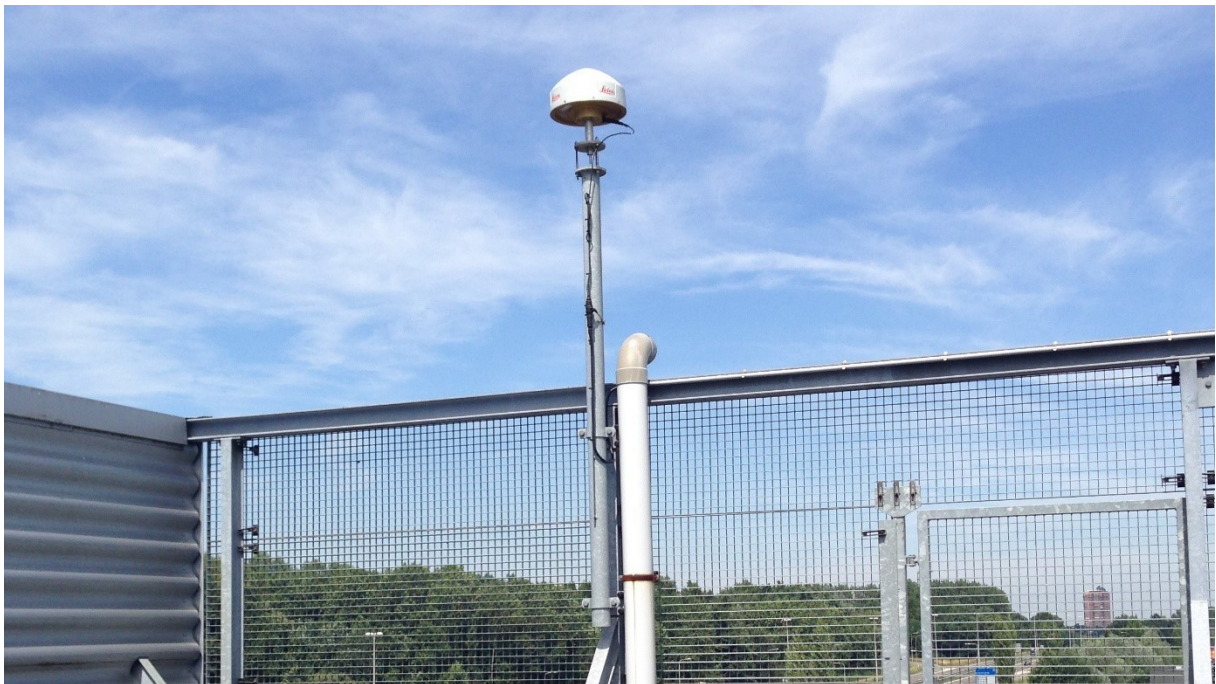



Antenne is bevestigd aan een stalen constructie op het platte dak. De antenne is met een ladder te vanaf het platte dak te bereiken.

ROE2:



Antenne is bevestigd aan betonnen wand op een hoek van het gebouw. Antenne via het platte dak te bereiken. Valbeveiliging aanwezig.

RIL2:







Dakvlak / antenne is met vaste muurladder te bereiken.