

Communicatie via PEI:

Wat is een PEI poort?


PEI staat voor Pheripheral Equipment Interface.

Het is een communicatie poort op basis van RS232 tussen de mobilfoon en extern aangesloten apparatuur via de Sepura Data lead.

Bijvoorbeeld een bedien unit, zoals de WB2015.



Schematisch weergave:

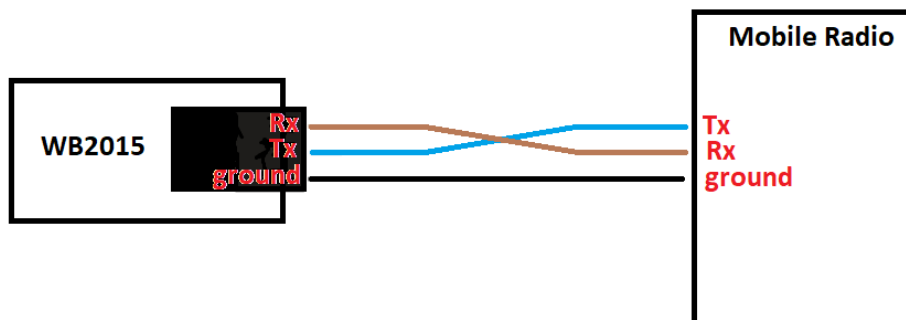

Transceiver Pin No. (15 way HD D-type)	Console Pin No. (16 way header)	Signal Name	Signal Direction	Signal Function	Signal Characteristics
1	14	CONSOLE_TXD	Input to control subsystem	Control data from the console.	RS232 levels
2	16	CONSOLE_RXD	Output from control subsystem	Control data to the console.	RS232 levels
15	13	GND	-	Power Ground and return for digital paths.	-

