



Kindcentrum De Nienekes Cuijk

KLEUR-MATERIALEN OVERZICHT

29-03-2024

dat

Huidige situatie



Nieuwe situatie



A black and white photograph of a plant, likely a mulberry (Morus), showing several large, heart-shaped leaves with serrated edges. Small, dark, elongated seed pods or fruits are visible hanging from the branches. The background is blurred, showing more foliage.

Materialen terrein

- terreinafscheiding speelterrein - kinderopvang
- bergingen - fietsenstalling docenten – containerruimte
- fietsenrekken
- zandbakken
- kunstgrasveld hockey/voetbal
- bestrating
- herplaatsten bestaande tafeltennistafel
- vlaggenmast(en)

Door derden:

- openbare ruimte
- speeltoestellen inclusief ondergrond / valdemping
- zitmeubels
- beplanting

Demarcatie terrein



1. Terreinafscheiding speelterrein - kinderopvang
2. Bergingen - fietsenstalling docenten – containerruimte
3. fietsenrekken
4. Zandbakken
5. Kunstgrasveld hockey/voetbal
6. herplaaften bestaande tafeltennistafel




Situatie

Terreinafscheiding:

- spijlenhek h=1,6m met haag mix Carpinus/Fagus
- Alleen spijlenhek aan zuidzijde van terrein
- 2x toegangspoort vrije doorgang 2,5m

Afscheiding Kinderopvang:


- spijlenhek h=1,2m met haag mix Carpinus/Fagus
- 2x toegangspoort vrije doorgang 1m
- Deel vanaf berging naar nooduitgang alleen spijlenhek

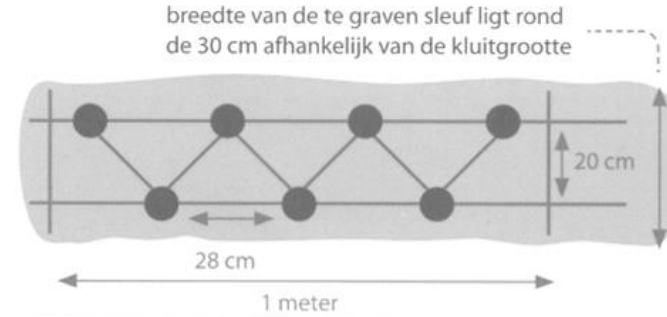

Haagbeuk (*Carpinus betulus*)



Beukenhaag (*Fagus sylvatica*)

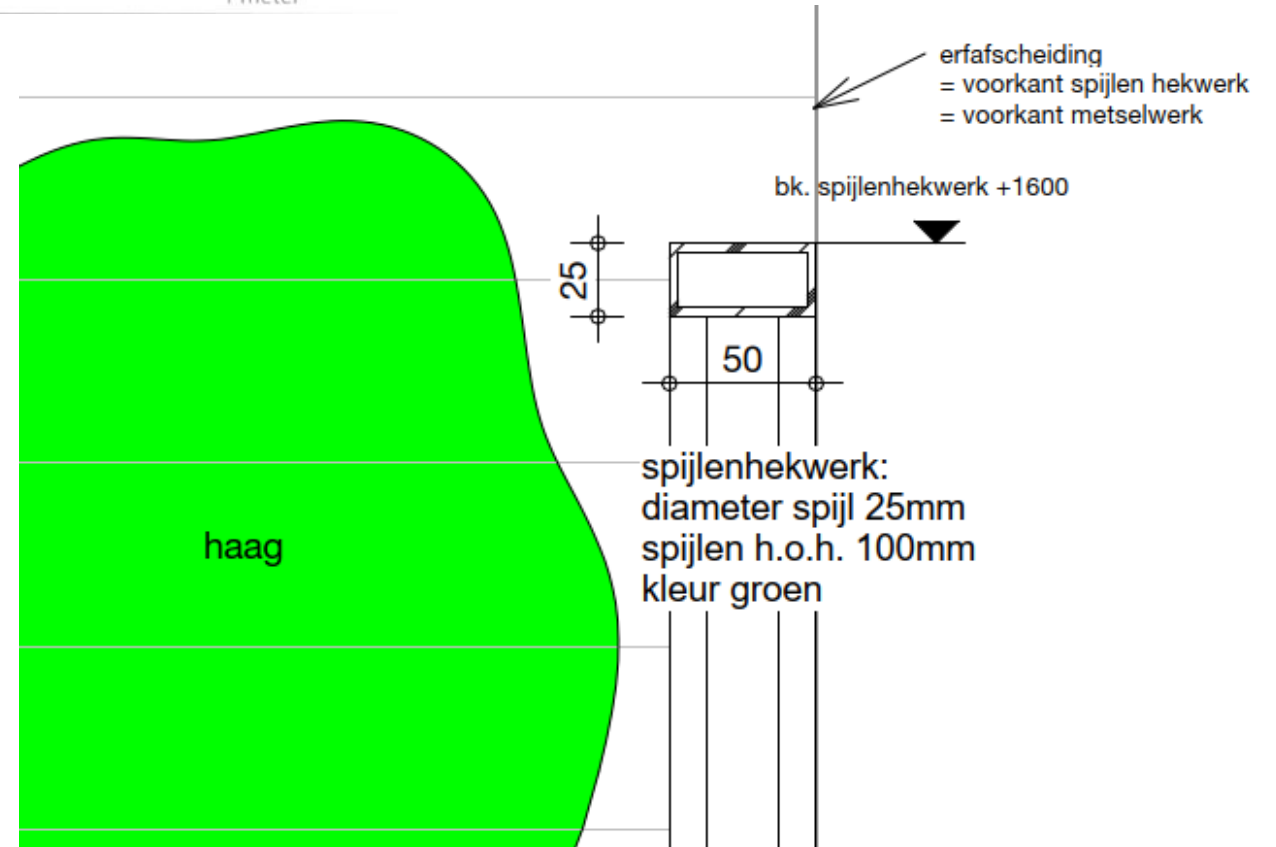

Terreinafscheiding speelterrein - kinderopvang



Hoge overkapping voor fietsen en containers met aan weerszijden bergingen

- Aan speelplaatszijde afgeschermd door gaas tbv klimplanten
- Constructie Ral 7006

Lage houten berging met klep voor Kinderopvang:

- Constructie Ral 7006



Constructie Ral 7006




Bergingen - fietsenstalling docenten – containerruimte



Zandbak

- Zandbakken voorzien van afdekdoek (tegen katten)

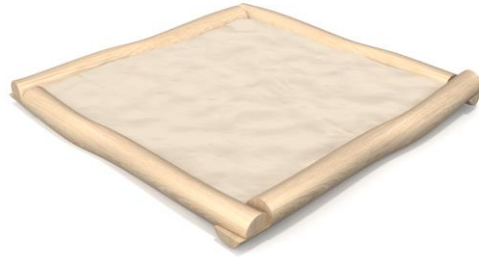

zandbak tpv Kinderopvang Robinea



Bestaand beeld herplaatsen in border.
Positie nader te bepalen



Tegelbestrating beton
Halfsteens, grijs



Kunstgras groen



Opsluitband
Beton grijs



Bloktrede
Beton grijs



Nietjes

Vaste elementen speelterrein



Materialen extérieur

Steen

- Aberson: basischool de Nienekes
- Doorstrijkmortel 2379/ 3mm terugliggend - geborsteld

Waterslagen

- Beton grijs

Kozijnen

- Ral 7006

Zetwerk

- Ral 7006

Daktrim

- Ral 7006

Luifel

- Ral 7006


Screens

- Bak en geleiders: Ral 7006
- Doek: 1006 (1090) zand/brons (lichte kant binnen)

Roosters

- Ral 7006

Voor posities zie TO-200/ TO-201/ TO-202



Gevel

Voor posities zie TO-200/ TO-201/ TO-202

Buitenarmaturen

- Rondo G3 wand - Fagerhult



Posities:

- aan de speelplaatszijde boven alle dubbele deuren (40 cm boven de betonband)
- bij de entree naast de deur op verticaal paneel
- op de bergingen bij de fietsen

Gevel



Mozaiek op te nemen in metselwerk



Bel te plaatsen bij
ingang speelterrein

A black and white photograph of a dense cluster of leaves, likely from a tree or shrub. The leaves are mostly ovate with serrated margins. Sunlight filters through the foliage, creating a pattern of light and shadow. In the lower portion of the image, the text "Materialen interieur" is overlaid in a white, bold, sans-serif font.

Materialen interieur


Marmoleum voorzien van Topshield Pro
Tussen twee verschillende vloerafwerkingen aluminium overgangsprofiel toepassen

Voor posities zie TO-603

inloopmat entree's



ontmoeten – gangen –
leerpleinen – groepsruimten -
bergingen

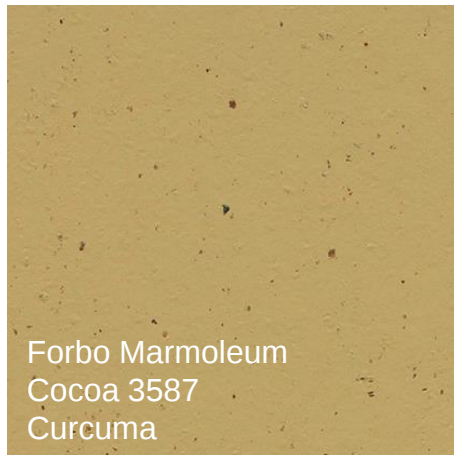

speellokaal



kantoren




sanitaire ruimten - werkkasten




Plinten in de kleur van de wand
Voorzien van traplak – of andere stootvast schilderwerk toepassen

glasweefsel +
sauswerk(wandflex)

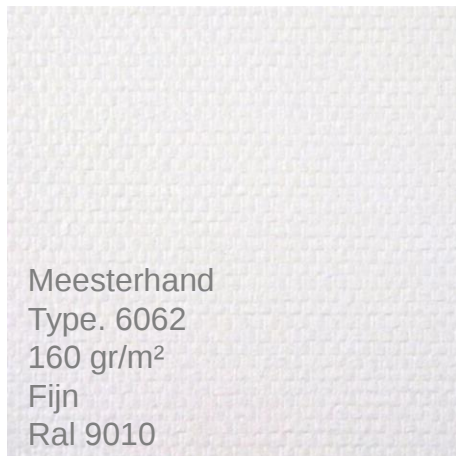

wand HPL

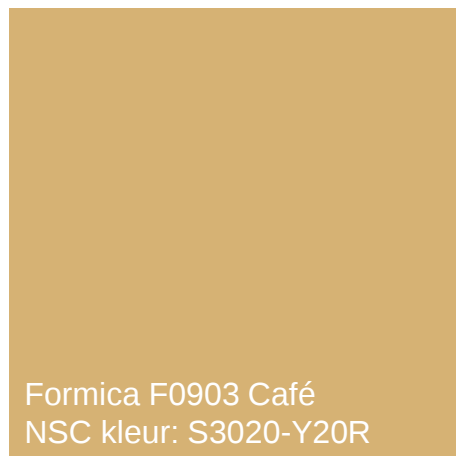

wandtegel



Voor posities zie TO-602

cabines




Wanden

Alle kopse kanten en glaslatten in kleur van de deur

Voor posities zie TO-602

kozijnen + deuren

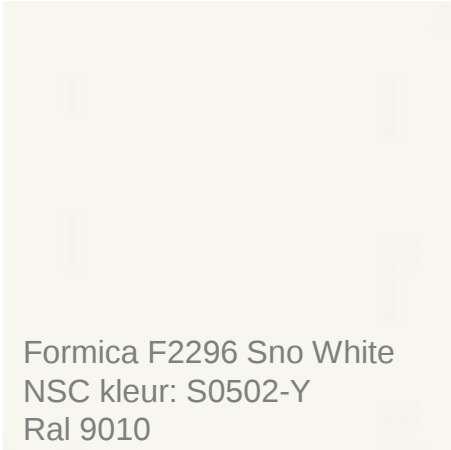

kozijnen




deuren



schuifdeuren kasten
Kinderopvang +
panelenwand speellokaal




schuifdeuren ontmoeten en
speellokaal

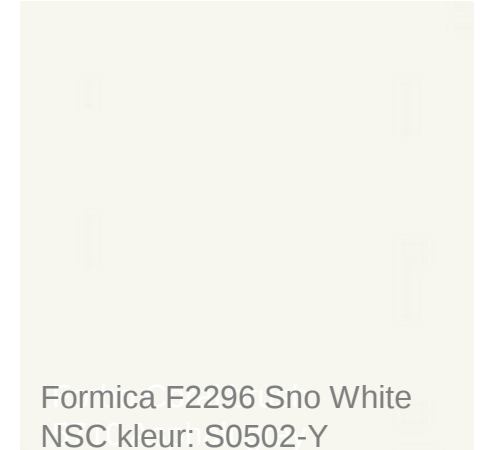

Kozijnen

Voor tegelpatroon zie TO-322

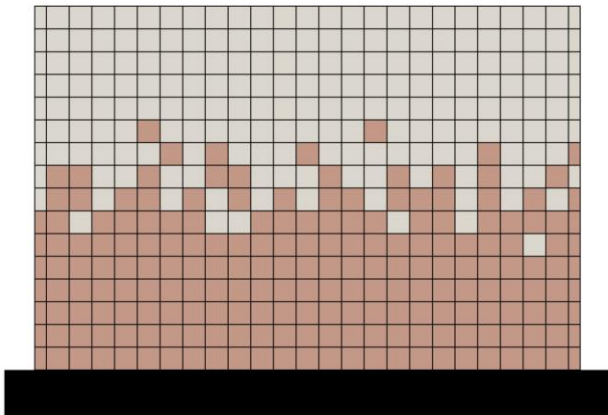

Combinaties vloeren en wanden toiletten

tegels

gietvloer

light grey (6400)	engelsrood uni (16820)	Ral 1019 Flakes: 5/45 (30%) -4/70 (10%)
light grey (6400)	golden yellow (19950)	Ral 1019 Flakes: 5/45 (30%) -3/55 (10%)
light grey (6400)	blue bell (19920)	Ral 1019 Flakes: 5/45 (30%) -6/02 (10%)

Tpv Sputwerk:


- V-naden kanaalplaat vlak zetten
- Geen leidingen onder de vloer (op bovenliggende vloer verslepen)
- Eerst alle instalaties plaatsen en daarna pas spuitwerk

Voor posities zie TO-601


sputwerk




plafond HPL

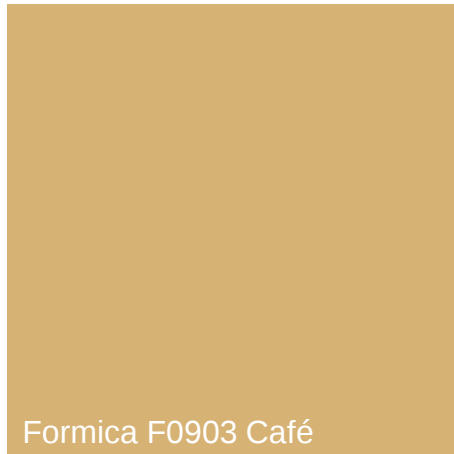

gipsplaat

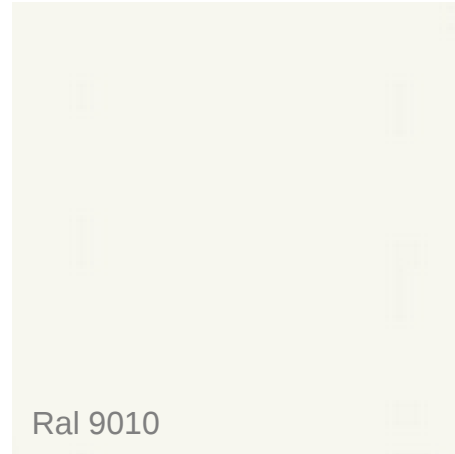

Systeemplafond

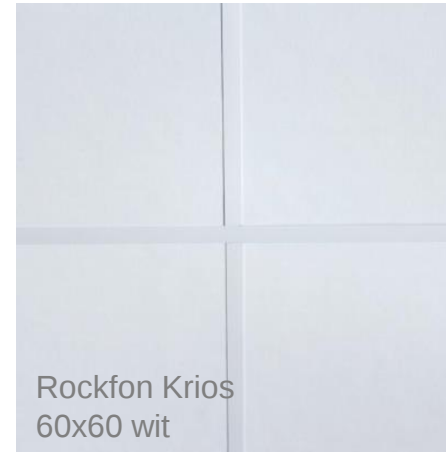

Plafond

Voor posities zie TO-700/ TO-701




garderobe haakjes: metaal

garderobes met bovenkasten -
panty's



Formica F0903 Café

keuken ontmoeten -
keuken BSO

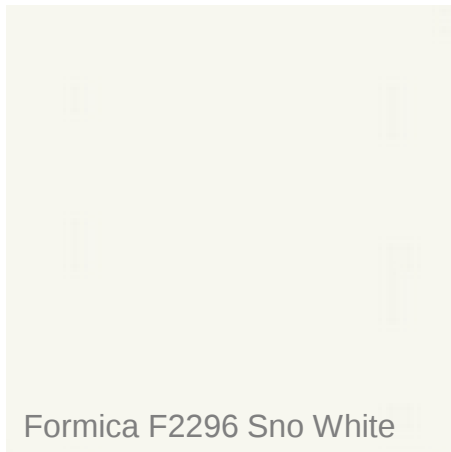

Formica F2296 Sno White

Garderobs – kasten – pantry's en keukens

Voor posities zie TO-604



Ring 3.0 (combinatie 3 ringen, decentraal)
Diameters: 100 + 80 + 60 cm
Decentrale ophanging



Ring 3.0

Start de configurator

Kies de gewenste ophanging*



Centraal



Decentraal

Clear Selection

Lampen boven tribunetrap en in hoofdentree



Bamboe

Hout tpv tribunetrap, bankje en afdeklatten



WERKEN BIJ OVER SAVAL KENNISPLATFORM CONTACT PORTAL NEDERLANDS ▼



CASES **PRODUCTEN** BEHEER & ONDERHOUD SECTOREN TRAININGEN

Zoek 

SAVAL → PRODUCTEN → HASPELKASTEN → INBOUW HASPELKAST





INBOUW HASPELKAST

Saval inbouw haspelkasten worden niet alleen toegepast om de brandslanghaspel te beschermen, zij staan synoniem aan functionele én visuele topkwaliteit. Daar waar hoge esthetische eisen aan het interieur worden gesteld zorgt een Saval inbouw haspelkast ervoor dat de brandslanghaspel het beeld niet verstoort maar toch optimaal bereikbaar is in geval van brand. Door de steunplaat op de achterwand zijn verdere verstevigingen niet nodig. De inbouwkasten zijn voorzien van achterwand en daglijst. De Saval inbouw haspelkasten worden vervaardigd uit verzinkte staalplaat met een dikte van 1,5 mm die garant staat voor een solide opbouw.

De inbouw haspelkast is verkrijgbaar in 3 verschillende uitvoeringen - I31-N, I32-N of I33-N - variërend in inbouwdiepte van 122 millimeter (ideaal voor systeemwanden) t/m 264 millimeter.

- Strakke vormgeving zonder uitstekende delen.
- Links- en rechtsdraaiend te monteren, wateraanvoer van onderzijde of bovenzijde mogelijk.
- 2 sparingen t.b.v. de handbrandmelder (afdekkapjes verkrijgbaar in 3 kleuren).
- Vervaardigd uit strakke staalplaat, voorzien van zinklaag en hechtprimer voor optimale conservering tijdens de bouw.

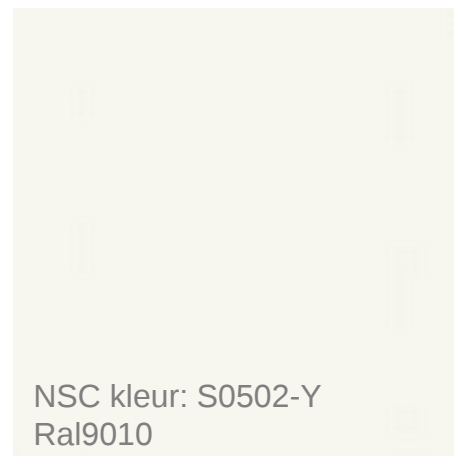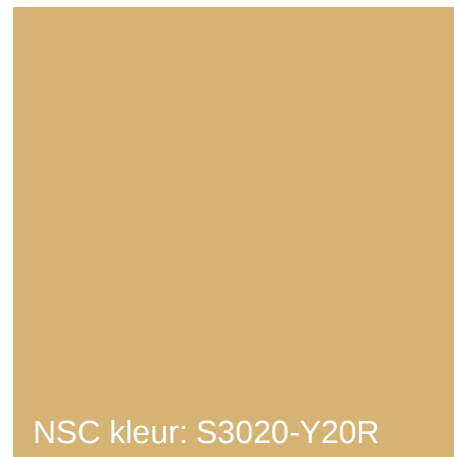



Zicht vanaf leerplein begane grond richting aula



dat