

Masttekeningen

Gemeente Rheden

Behoort bij aanbesteding RHD-24-02:

*RAW-raamovereenkomst voor het onderhouden en renoveren van de
openbare verlichtingsinstallatie in de gemeente Rheden*

Inhoudsopgave

NLX-AL-CO-PT4000	3
NLX-AL-CO-EU-6000-750	4
NLX-AL-CO-EU-8000-750	5
NLX-AL-CO-DU-8000-750	6
NLX-AL-CO-EU-10000-1250	7
NLX-AL-CO-DU-10000-1250	8
NLX-AL-CO-EU-12000-1250	9


NLX-AL-CO-PT4000

Aluminium conische paaltopmast.

Lichtpunthoogte 4 meter

Mast voldoet aan NEN-EN40, windgebied 3, terreincategorie 2 en levensduur 40 jaar en geschikt voor het in de aanbesteding aangeboden kofferarmaturen voor profiel 1 en profiel 2 van de Bijlage – Functionele specificaties.

H2 minimaal 1000mm.

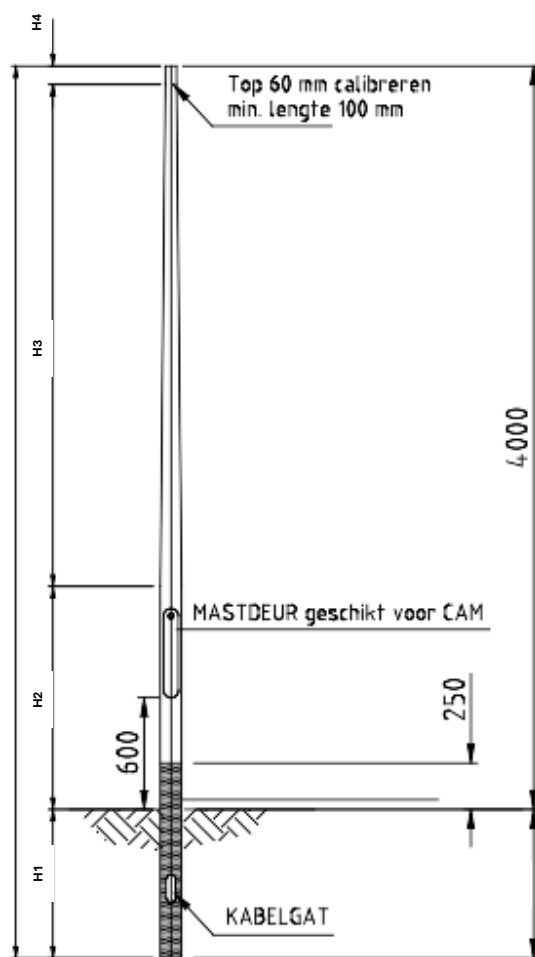


NLX-AL-CO-EU-6000-750

Aluminium conische enkele uithoudermast.

Lichtpunthoogte 6 meter, uithouderlengte 750mm.

Mast voldoet aan NEN-EN40, windgebied 3, terreincategorie 2 en levensduur 40 jaar en geschikt voor het in de aanbesteding aangeboden kofferarmatuur voor profiel 3 van de Bijlage – Functionele specificaties.

H2 minimaal 1000mm.

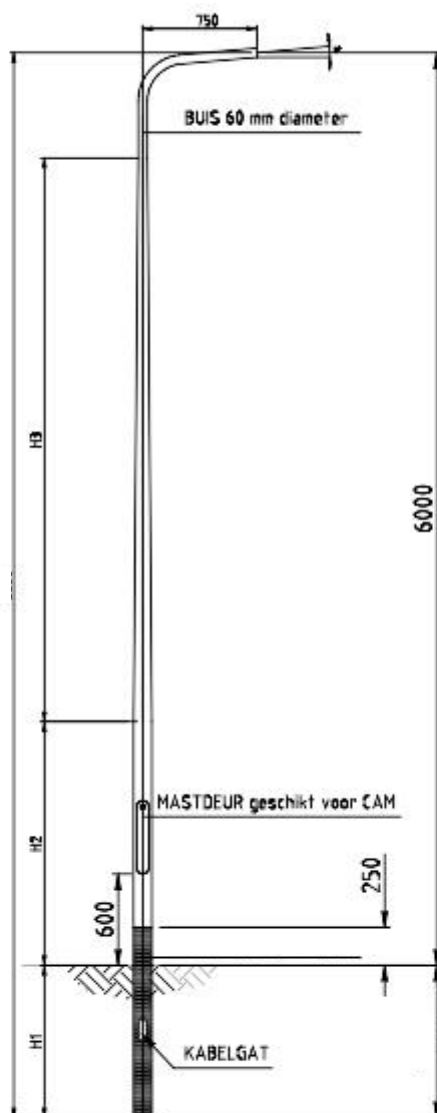


NLX-AL-CO-EU-8000-750

Aluminium conische enkele uithoudermast.

Lichtpunthoogte 8 meter, uithouderlengte 750mm.

Mast voldoet aan NEN-EN40, windgebied 3, terreincategorie 2 en levensduur 40 jaar en geschikt voor het in de aanbesteding aangeboden kofferarmatuur voor profiel 4 van de Bijlage – Functionele specificaties.

H2 minimaal 1000mm.

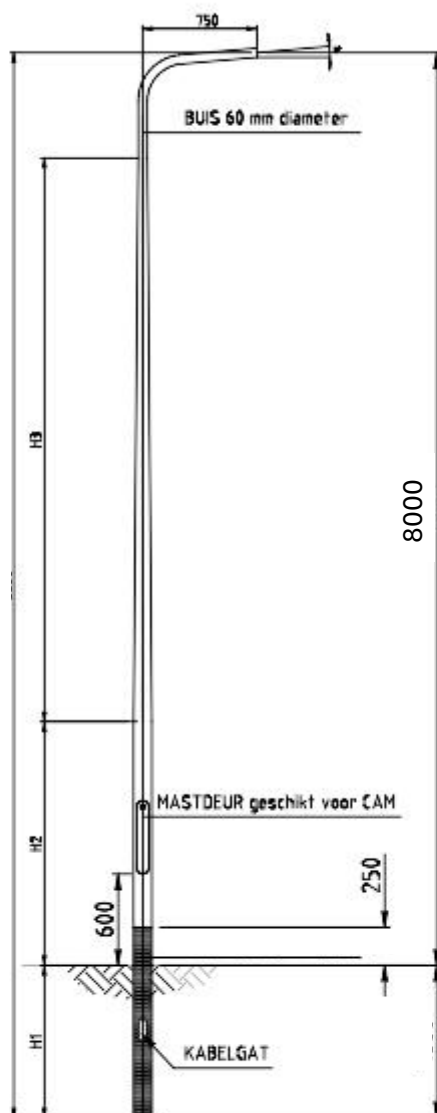


NLX-AL-CO-DU-8000-750

Aluminium conische dubbele uithoudermast.

Lichtpunthoogte 8 meter, uithouderlengte 750mm.

Mast voldoet aan NEN-EN40, windgebied 3, terreincategorie 2 en levensduur 40 jaar en geschikt voor het in de aanbesteding aangeboden kofferarmatuur voor profiel 4 van de Bijlage – Functionele specificaties.

H2 minimaal 1000mm.

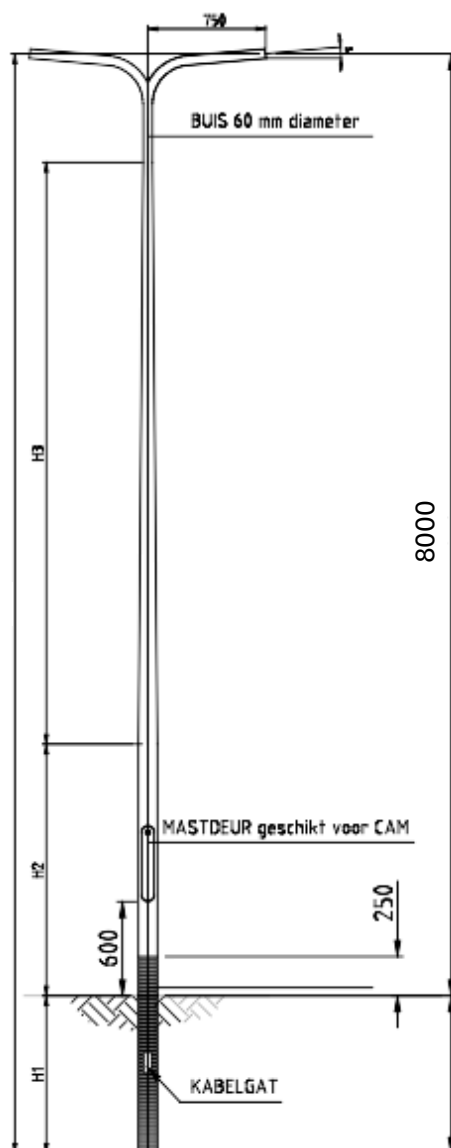


NLX-AL-CO-EU-10000-1250

Aluminium conische enkele uithoudermast.

Lichtpunthoogte 10 meter, uithouderlengte 1250mm.

Mast voldoet aan NEN-EN40, windgebied 3, terreincategorie 2 en levensduur 40 jaar en geschikt voor het in de aanbesteding aangeboden kofferarmatuur voor profiel 4 van de Bijlage – Functionele specificaties.

H2 minimaal 1000mm.

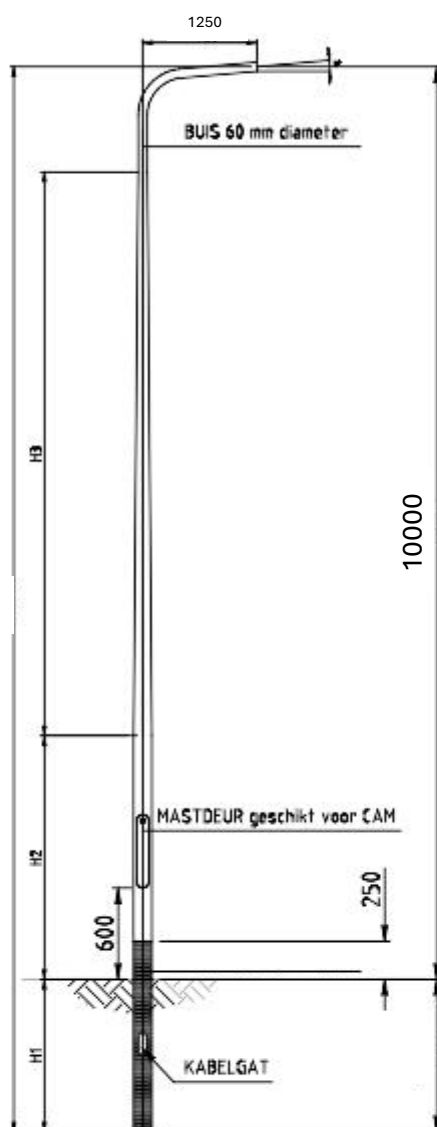

Aluminium conische dubbele uithoudermast.

Mast voldoet aan NEN-EN40, windgebied 3, terreincategorie 2 en levensduur 40 jaar en geschikt voor het in de aanbesteding aangeboden kofferarmatuur voor profiel 4 van de Bijlage – Functionele specificaties.

H2 minimaal 1000mm.



NLX-AL-CO-EU-12000-1250

Aluminium conische enkele uithoudermast.

Lichtpunthoogte 12 meter, uithouderlengte 1250mm.

Mast voldoet aan NEN-EN40, windgebied 3, terreincategorie 2 en levensduur 40 jaar en geschikt voor het in de aanbesteding aangeboden kofferarmatuur voor profiel 4 van de Bijlage – Functionele specificaties.

H2 minimaal 1000mm.

