


RIE_bijlage 5_ty-wrap bevestiging uitspuitslang

In de onderstaande foto's de uitspuitslang, bevestigd op diverse plaatsen d.m.v. kunststof ty-wraps. Grotendeels wordt de slang afgeschermd door metalen delen van de wagon, waardoor er nagenoeg geen risico is op het blijven haken van de slang.

De slang zelf is een gewapende 15 mm PVC (tuin)slang, voorzien van een 22 mm cv-isolatiebuis om te voorkomen dat de slang en het te verpompen product tijdens koude herfstdagen niet te snel afkoelt door rijwind.

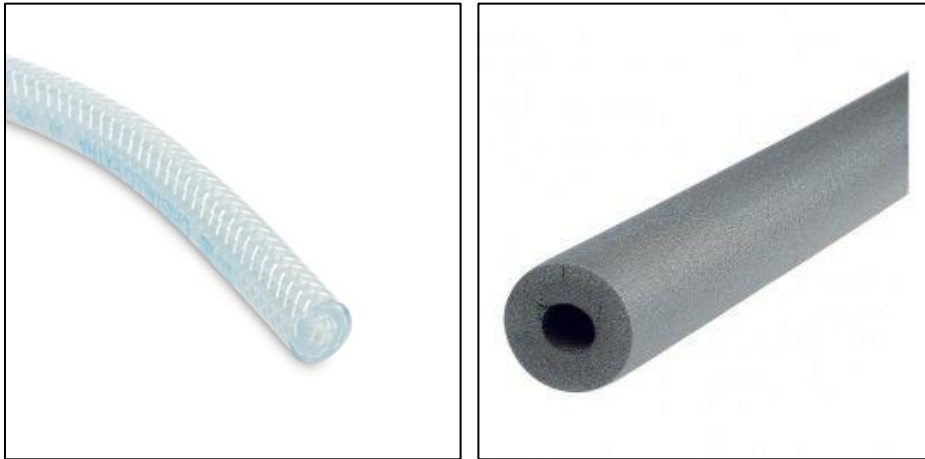

De loop vanuit de container via de containerpen constructie door de vloer (ook zichtbaar de aarding van de container d.m.v. een aardlitze)



De loop van de uitspuitslang onder de wagon

