



**gemeente
Schiedam**

**Standaard
stalen conische lichtmasten
model Schiedam**

Algemeen:

Stalen, uit één buis naadloos warm getrokken, cilindrisch conische masten worden geproduceerd uit buis: S235 (staal 37) volgens EN 10217/10219. Deur voorzien van een driekant- sluiting, daarachter een montage rail en een zichtbare aard-lip links onderin de deur opening. Masten hebben een maaiveldbescherming type: GPP / Polyester corrosiehuls. Lichtmast wordt klimaat neutraal in Nederland geproduceerd en volgens het milieuzorgsysteem EN ISO 14001.



Conisch paaltop 4 meter top 60:

Stalen, uit één buis naadloos warm getrokken, cilindrisch conische lichtmast met een bovengrondse lengte van 4 meter. Basis diameter $\varnothing$ 108 mm. Het grondstuk en het gedeelte boven maaiveld tot ca 10 cm boven de deur is cilindrisch, daarna zonder rondlas conisch naar een top van $\varnothing$ 60 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461, voorzien van een maaiveldbescherming type GPP en het geheel wordt nadien gecoat in RAL ... kleur. Lichtmast wordt klimaat neutraal geproduceerd.
E.e.a. volgens tekening nummer: 1383-11-PJ / Schiedam.




UIT 1 BUIS GETROKKEN

-THERMISCH VERZINKT VLGS. EN ISO 1461.
-GRONDSTUK V.V. POLYESTER-CORROSIEHULS
-POEDERCOATEN MET EEN MINIMALE LAAGDIKTE
VAN 80 µm IN DE KLEUR RAL

Postbus 290
NL-9640 AG Veendam
Tel. (+31) 598-613290
Fax. (+31) 598-621089

Amerikaanse
projectie



LICHTMAST-RCR-BGL 4 MTR-TOP Ø60

Artikel NR: 1383-11-PJ


Tekening NR:
1383V

Wijz

Conisch paaltop 5 meter top 60:

Stalen, uit één buis naadloos warm getrokken, cilindrisch conische lichtmast met een bovengrondse lengte van 5 meter. Basis diameter $\varnothing$ 108 mm. Het grondstuk en het gedeelte boven maaiveld tot ca 10 cm boven de deur is cilindrisch, daarna zonder rondlas conisch naar een top van $\varnothing$ 60 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461, voorzien van een maaiveldbescherming type GPP en het geheel wordt nadien gecoat in RAL ... kleur. Lichtmast wordt klimaat neutraal geproduceerd.

E.e.a. volgens tekening nummer: 1301-11-PJ / Schiedam.

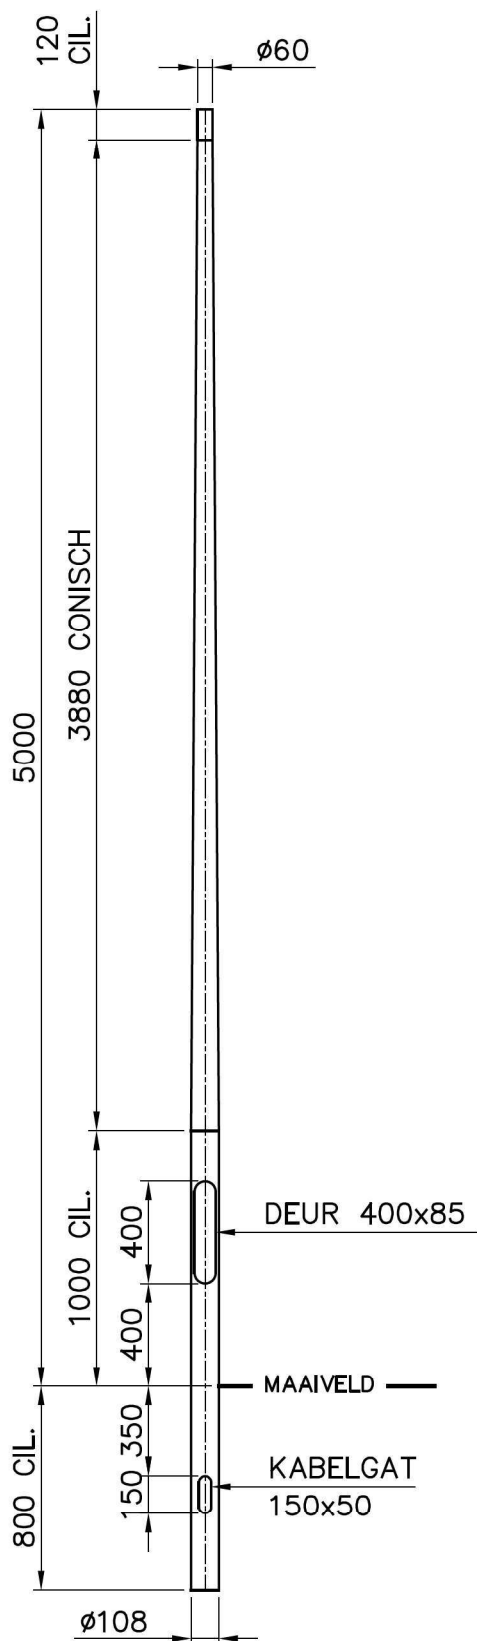

DETAILS	
DEUR AFMETINGEN:	H=400 B=85
DEUR :	DR01
SLOT :	ST01
BINNENWERK :	BW01
VARIABLE :	WAARDE :
-	-
-	-

UIT 1 BUIS GETROKKEN

OPPERVLAKTE BEHANDELING:

- THERMISCH VERZINKT VLGS EN ISO 1461.
- GRONDSTUK V.V. POLYESTER-CORROSIEHULS
- POEDERCOATEN MET EEN MINIMALE LAAGDIKTE VAN 80 μ m IN DE KLEUR RAL

C	-	-	-	Bijz.:	-
B	-	-	-	Schaal:	1:30
A	-	-	-	Getek.:	MWR
Wijz.	Omschrijving	Datum:	Par:	Gezien:	-
Auteursrechten voorbehouden volgens de wet				Goedgek.:	-
Tenzij anders op tek. aangev. is van toepassing:				BENAMING	
NEN-EN40*				LICHTMAST-RCR-BGL 5 MTR-TOP $\phi 60$	
NEN-3546				-	



**P.M.F. Machinefabriek
Veendam B.V.**

Postbus 290
NL-9640 AG Veendam
Tel. (+31) 598-613290
Fax. (+31) 598-621089

ARTIKEL NR.	1301-11-PJ
TEKENING NR.	A4-1301V
WJZ	-

M2 (type in database: 99640) RAL 7016

M3 = M2+U1

Conisch paaltop 6 meter top 60:

Stalen, uit één buis naadloos warm getrokken, cilindrisch conische lichtmast met een bovengrondse lengte van 6 meter. Basis diameter ø 133 mm. Het grondstuk en het gedeelte boven maaiveld tot ca 10 cm boven de deur is cilindrisch, daarna zonder rondlas conisch naar een top van ø 60 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461, voorzien van een maaiveldbescherming type GPP en het geheel wordt nadien gecoat in RAL ... kleur. Lichtmast wordt klimaat neutraal geproduceerd.

E.e.a. volgens tekening nummer: 0641-11-PJ / Schiedam.

M3 = M2+U1




UIT 1 BUIS GETROKKEN

-THERMISCH VERZINKT VLGS. EN ISO 1461.
-GRONDSTUK V.V. POLYESTER-CORROSIEHULS
-POEDERCOATEN MET EEN MINIMALE LAAGDIKTE
VAN 80 µm IN DE KLEUR RAL

C				Bijz.:				P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V. Postbus 290 NL-9640 AG Veendam Tel. (+31) 598-613290 Fax. (+31) 598-621089	
B				Schaal:	1 : 40	Datum:			
A				Getek.:	boender	16-2-2021			
WIJZ.	OMSCHRIJVING	DATUM:	PAR:	Gecon.:					
Deze tekening is eigendom van PMF machine fabriek Veendam B.V. en mag zonder haar toestemming niet worden gebruikt, gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.				<u>Amerikaanse projectie</u> 			Benaming: LICHTMAST-RCR-BGL 6 MTR-TOP Ø60		
							Artikel NR: 0641-11-PJ		
							Tekening NR: 0641V		
							Wijz		

Conisch gebogen 6 meter top 60:

Stalen, uit één buis naadloos warm getrokken, cilindrisch conische gebogen lichtmast met een bovengrondse lengte van 6 meter. Basis diameter $\varnothing$ 168 mm. Mast heeft een Radius van 2000 mm. Het grondstuk en het gedeelte boven maaiveld tot ca 10 cm boven de deur is cilindrisch, daarna zonder rondlas conisch naar een ingelaste top van $\varnothing$ 70/60 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461, voorzien van een maaiveldbescherming type GPP en het geheel wordt nadien gecoat in RAL ... kleur. Lichtmast wordt klimaat neutraal geproduceerd.
E.e.a. volgens tekening nummer: 3215-12-PJ / Schiedam

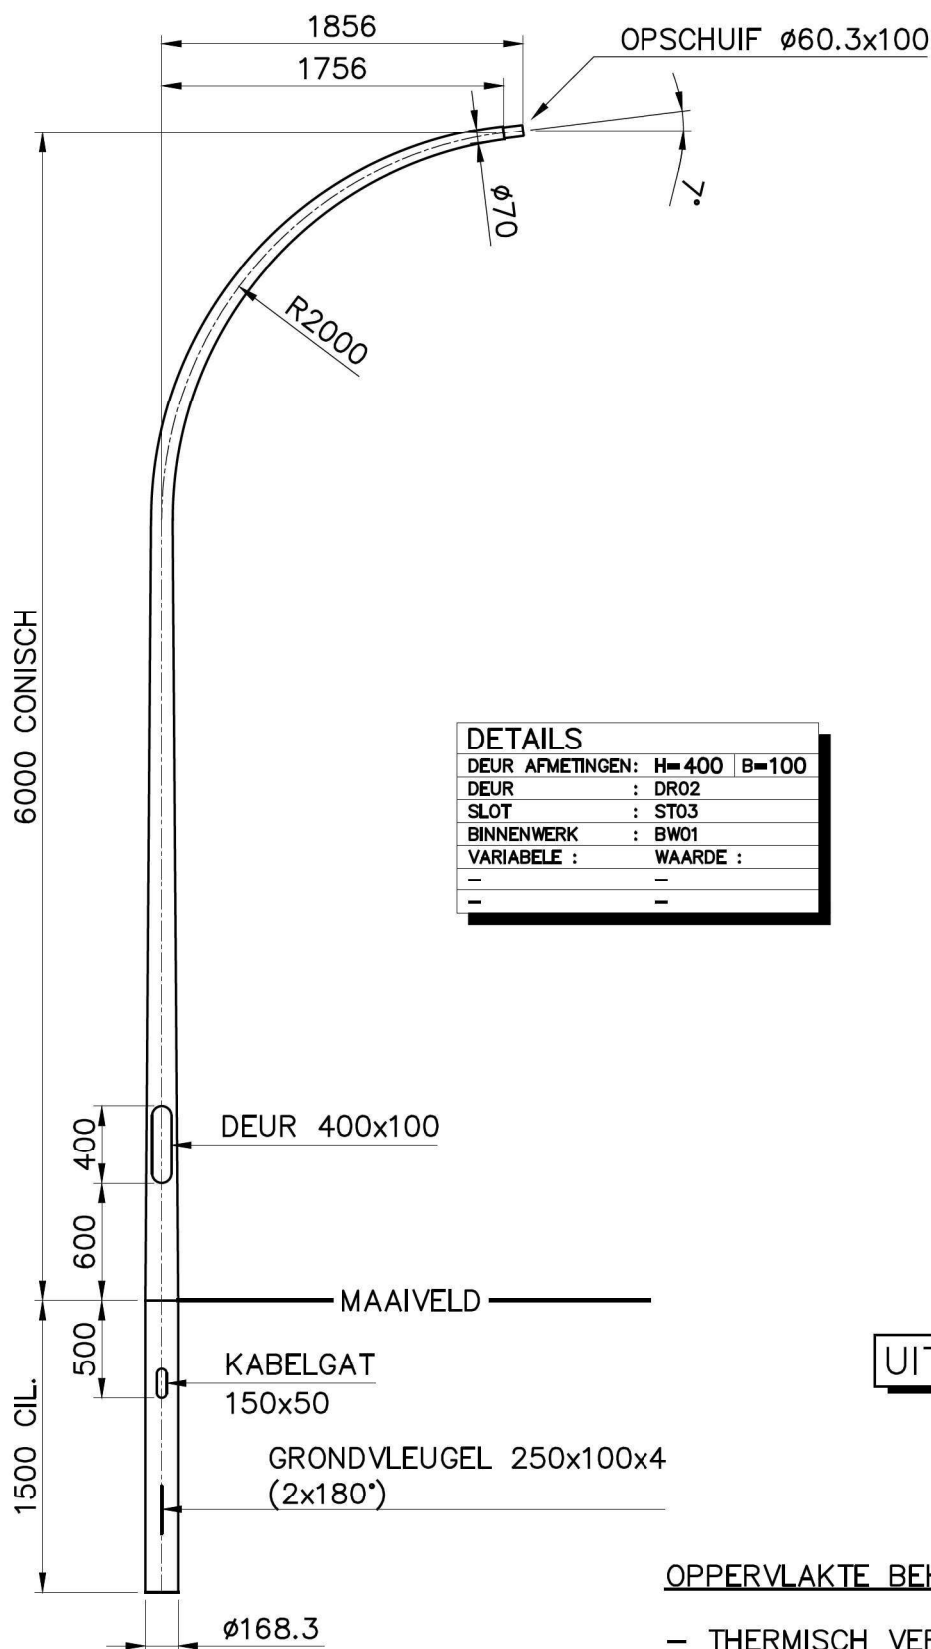

UIT 1 BUIS GETROKKEN

OPPERVLAKTE BEHANDELING:

- THERMISCH VERZINKT VLGS EN ISO 1461.
- GRONDSTUK V.V. POLYESTER-CORROSIEHULS
- POEDERCOATEN MET EEN MINIMALE LAAGDIKTE VAN 80 μm IN DE KLEUR RAL

C	-	-	-	Bijz.:	-
B	GRONSVLEUGELS TOEGEVOEGD	18-01-2011	PW	Schaal:	1: 40
A	DR02 EN ST03 IPV DR01 EN ST01	14-05-2009	PW	Getek.:	MWR
Wijz.	Omschrijving	Datum:	Par:	-	-
Deze tekening is eigendom van PMF Machinefabriek Bergum B.V. en mag zonder haar toestemming niet worden gebruikt, gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.		Amerikaanse Projectie:		BENAMING	
				LICHTMAST-RC-LPH 6 MTR-1x1756-7° R=2000	



**P.M.F. Machinefabriek
Veendam B.V.**

Postbus 290
NL-9640 AG Veendam
Tel. (+31) 598-613290
Fax. (+31) 598-621089


ARTIKEL NR.
3215-12-PJ

TEKENING NR.
A4-3215V

WJZ
B


Conisch paaltop 6 / 4 meter top 60:

Stalen, uit één buis naadloos warm getrokken, cilindrisch conische lichtmast met een bovengrondse lengte van 6 meter met op 4 meter boven maaiveld een gelaste buis $\varnothing$ 60 mm lang 200 mm op 5 graden. Basis diameter $\varnothing$ 133 mm. Het grondstuk en het gedeelte boven maaiveld tot ca 10 cm boven de deur is cilindrisch, daarna zonder rondlas conisch naar een top van $\varnothing$ 60 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461, voorzien van een maaiveldbescherming type GPP en het geheel wordt nadien gecoat in RAL ... kleur. Lichtmast wordt klimaat neutraal geproduceerd.
E.e.a. volgens tekening nummer: 2679-11-PJ / Schiedam.

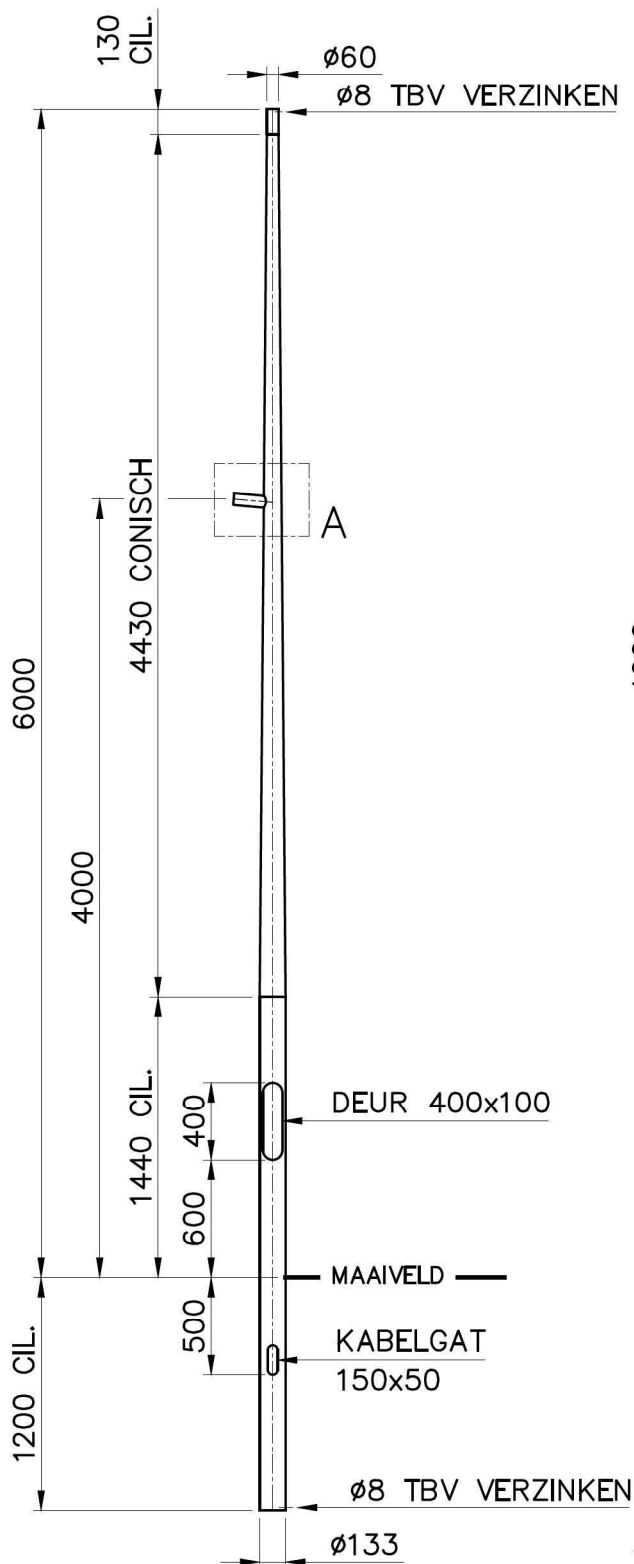

DETAIL A.

schaal 1:5

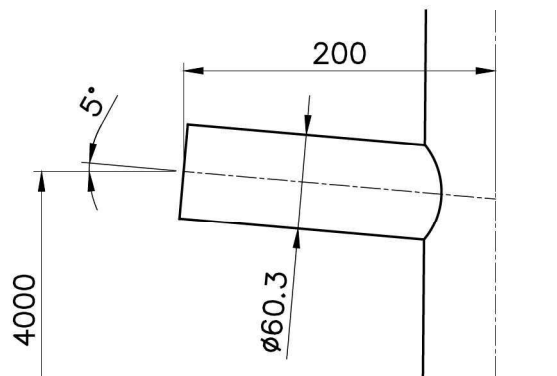

DETAILS

DEUR AFMETINGEN:	H=400	B=100
DEUR	: DR01	
SLOT	: ST01	
BINNENWERK	: BW01	
VARIABELE :	WAARDE :	
-	-	
-	-	

UIT 1 BUIS GETROKKEN

OPPERVLAKTE BEHANDELING:

- THERMISCH VERZINKT VLGS EN ISO 1461.
- GRONDSTUK V.V. POLYESTER-CORROSIEHULS
- POEDERCOATEN MET EEN MINIMALE LAAGDIKTE VAN 80 µm IN DE KLEUR RAL

C	-	-	-	Bijz.: -
B	-	-	-	Schaal: 1: 40 Datum:
A	-	-	-	Getek.: MWR 15-03-2005
Wijz.	Omschrijving	Datum:	Par:	- -
Deze tekening is eigendom van PMF Machinefabriek Bergum B.V. en mag zonder haar toestemming niet worden gebruikt, gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.		Amerikaanse Projectie:		
		BENAMING		
		LICHTMAST-RCR-BGL 6 MTR-TOP Ø60		
		1x PIEF 1x200-5° OP 4 MTR		



P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V.

Postbus 290
NL-9640 AG Veendam
Tel. (+31) 598-613290
Fax. (+31) 598-621089

ARTIKEL NR.
2679-11-PJ

TEKENING NR.
A4-2679V

WIJZ
-

M4 : (type in database: **121700**) RAL 7016 EN RAL 7009


M5 = M4+U2

Conisch paaltop 8 meter top 76:

Stalen, uit één buis naadloos warm getrokken, cilindrisch conische lichtmast met een bovengrondse lengte van 8 meter. Basis diameter ø 133 mm. Het grondstuk en het gedeelte boven maaiveld tot ca 10 cm boven de deur is cilindrisch, daarna zonder rondlas conisch naar een top van ø 76 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461, voorzien van een maaiveldbescherming type GPP en het geheel wordt nadien gecoat in RAL ... kleur. Lichtmast wordt klimaat neutraal geproduceerd.
E.e.a. volgens tekening nummer: 0208-11-PJ / Schiedam.

M4 : (type in database: **121700**) RAL 7016 EN RAL 7009

← **M5** = M4+U2

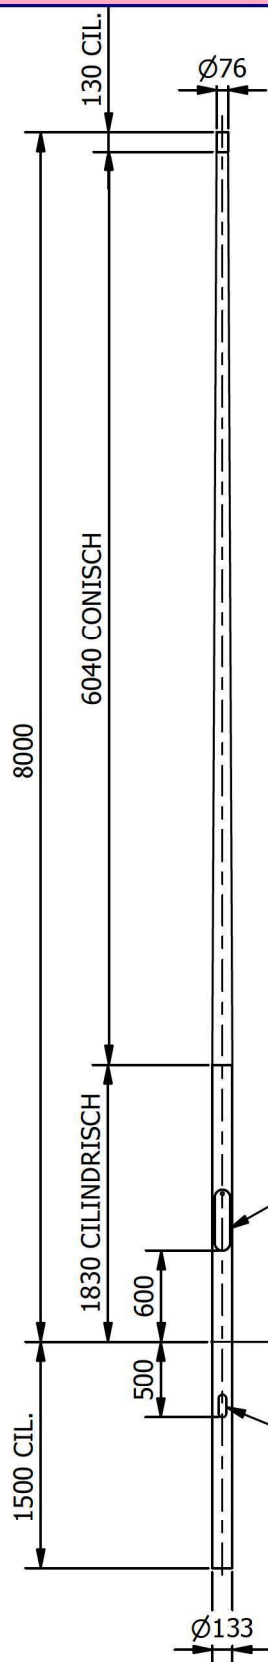

UIT 1 BUIS GETROKKEN

DETAILS

DEUR AFMETINGEN	:	H=400	B=100
DEUR	:	DR02	
SLOT	:	ST03	
BINNENWERK	:	BW01	
VARIABELE	:	WAARDE :	
LST	:		
-	:	-	


OPPERVLAKTE BEHANDELING:

- THERMISCH VERZINKT VLGS. EN ISO 1461.
- GRONDSTUK V.V. POLYESTER-CORROSIEHULS
- POEDERCOATEN MET EEN MINIMALE LAAGDIKTE VAN 80 µm IN DE KLEUR RAL

C				Bijz.:	
B				Schaal:	1 : 50
A				Getek.:	boender
WIJZ.	OMSCHRIJVING	DATUM:	PAR:	Gecon.:	21-5-2021

Deze tekening is eigendom van PMF machine fabriek Veendam B.V. en mag zonder haar toestemming niet worden gebruikt, gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.

Amerikaanse projectie



Benaming:

LICHTMAST-RCR-BGL 8 MTR-TOP Ø76



P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V.

Postbus 290
NL-9640 AG Veendam
Tel. (+31) 598-613290
Fax. (+31) 598-621089


Artikel NR: 0208-11-PJ

Tekening NR: 0208V

Wijz

Conisch paaltop 8 / 4 meter top 76:

Stalen, uit één buis naadloos warm getrokken, cilindrisch conische lichtmast met een bovengrondse lengte van 8 meter met op 4 meter boven maaiveld een gelaste buis $\varnothing$ 60 mm lang 200 mm op 5 graden. Basis diameter $\varnothing$ 133 mm. Het grondstuk en het gedeelte boven maaiveld tot ca 10 cm boven de deur is cilindrisch, daarna zonder rondlas conisch naar een top van $\varnothing$ 76 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461, voorzien van een maaiveldbescherming type GPP en het geheel wordt nadien gecoat in RAL ... kleur. Lichtmast wordt klimaat neutraal geproduceerd.
E.e.a. volgens tekening nummer: 3088-11-PJ / Schiedam.

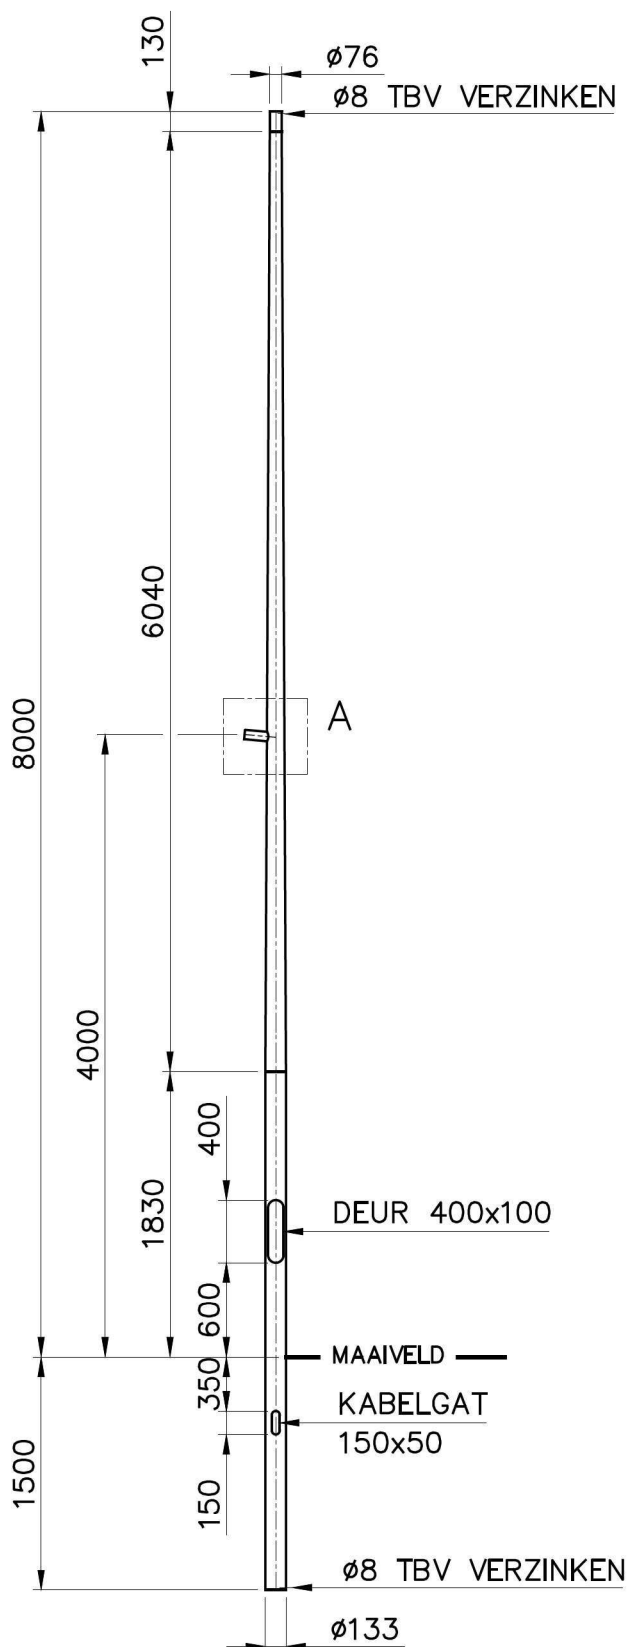


DETAILS

DEUR AFMETINGEN:	H=400	B=100
DEUR	:	DR02
SLOT	:	ST03
BINNENWERK	:	BW01
VARIABELE	:	WAARDE
-	-	-
-	-	-

DETAIL A.

schaal 1:5

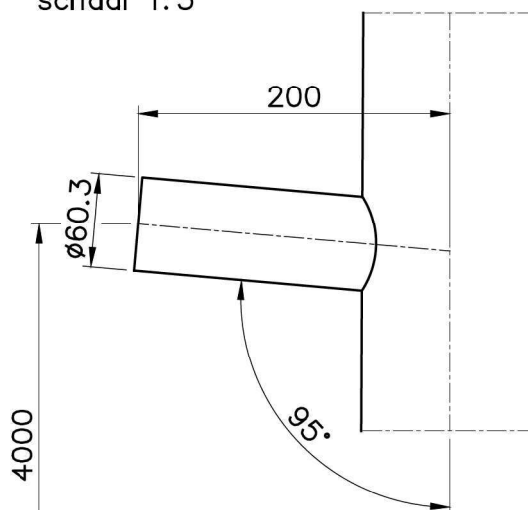

OPPERVLAKTE BEHANDELING:

- THERMISCH VERZINKT VLGS EN ISO 1461.
- GRONDSTUK V.V. POLYESTER-CORROSIEHULS
- POEDERCOATEN MET EEN MINIMALE LAAGDIKTE VAN 80 μ m IN DE KLEUR RAL

C	-	-	-	Bijz.:	-
B	-	-	-	Schaal:	1:50
A	DR02 EN ST03 IPV DR01 EN ST01	14-05-2009	PW	Getek.:	MWR
Wijz.	Omschrijving	Datum:	Par:	Gezien:	DBO
Auteursrechten voorbehouden volgens de wet				Goedgek.:	HAR
Tenzij anders op tek. aangeeg. is van toepassing:				04-12-2003	04-12-2003



**P.M.F. Machinefabriek
Veendam B.V.**

Postbus 290
NL-9640 AG Veendam
Tel. (+31) 598-613290
Fax. (+31) 598-621089

Tenzij anders op tek. aangeeg. is van toepassing:	<u>BENAMING</u>
NEN-EN40*	LICHTMAST-RCR-BGL 8M-TOP ø76-1xPIEF
NEN-3546	—

ARTIKEL NR.
3088-11-PJ

TEKENING NR.
A4-3088V


WJZ
A

Conisch paaltop 8 meter top 76 / Reclame:

Stalen, uit één buis naadloos warm getrokken, cilindrisch conische lichtmast met een bovengrondse lengte van 8 meter. Basis diameter $\varnothing$ 193 mm. Het grondstuk en het gedeelte boven maaiveld tot ca 10 cm boven de deur is cilindrisch, daarna zonder rondlas conisch naar een top van $\varnothing$ 76 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461, voorzien van een maaiveldbescherming type GPP en het geheel wordt nadien gecoat in RAL ... kleur. Lichtmast wordt klimaat neutraal geproduceerd.

E.e.a. volgens tekening nummer: 1300123PJ / Schiedam.

Uit 1 buis naadloos getrokken

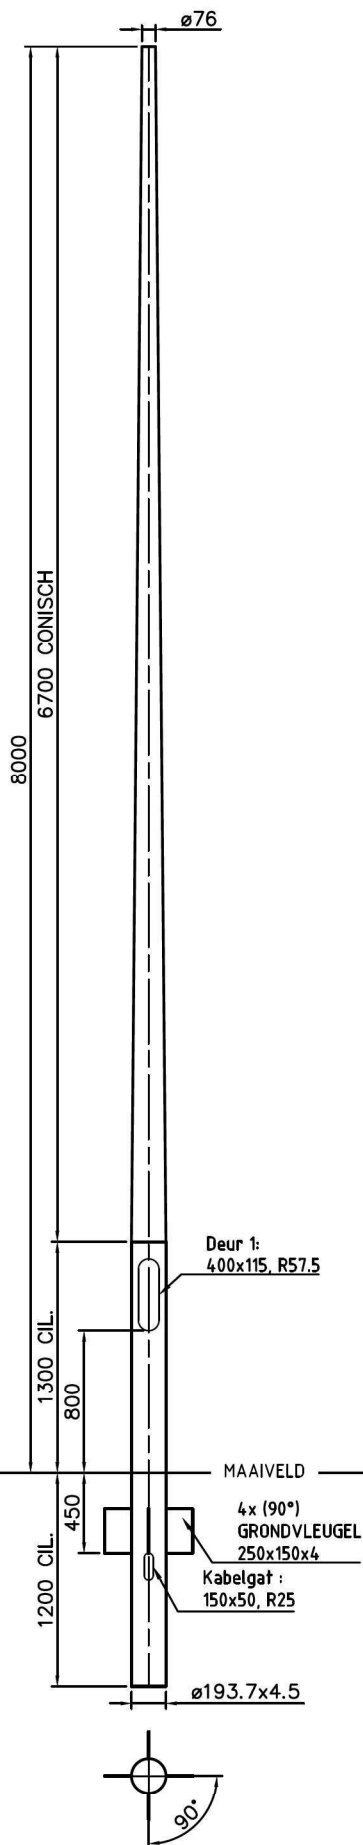


Details deur no: 1			
Afmetingen:	H=400	B=115	R=57.5
Deur:	68-DEUSRB01		
Binnenwerk:	68-BIMMSG04		
Sluiting:	68-SLK30R01		
Variabele:	Waarde:		
-	-		
-	-		

Oppervlaktebehandeling:		PJ		
-Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461. -Grondstuk voorzien van een polyester corrosiehuls. -Poedercoaten in een 2-laags systeem met een minimale laagdikte van 120 micron in de kleur RAL ¹				
¹) RAL kleur volgens de laatst geldende offerte of opdrachtbevestiging.				
INDIEN NIET ANDERS OP TEKENING AANGEGEVEN:		TOLERANTIES: NEN-ISO 2768-c en NEN-EN40-2	EN40-5	
 STALEN MASTEN Postbus 13 9250 AA BURGUM Nederland Telefoon: +31 (0)511 - 46 38 15 Email: bergum@pmf.nl Internet: www.pmf.nl	Gefekend:	DGS	Deze tekening is eigendom van PMF Machinefabriek Bergum B.V. Het zonder schriftelijke toestemming kopiëren, reproduceren of publiceren van (een deel van) deze tekening geeft PMF het recht tot een openbare boete van € 1750,00 per tekening per overtreding. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.	
	Datum:	11-05-1998		
	Schaal:	1:30		
	Maateenheid:	mm		
	Gewicht (kg):	177.79		
	Lengte (mm):	9200	Uitwendig oppervlak (m ²):	4.680
	Benaming: LM-RC-GV-BGL 8M-Tø76		4.680	4.680
Tekeningsnummer: 1300123PJ		Blad: 1/1	Revisie: B	Formaat: A3



Conisch paaltop 8 meter top 76 / Reclame 2x deur:

Stalen, uit één buis naadloos warm getrokken, cilindrisch conische lichtmast met een bovengrondse lengte van 8 meter. Basis diameter $\varnothing$ 193 mm. Het grondstuk en het gedeelte boven maaiveld tot ca 10 cm boven de 2^e deur is cilindrisch, daarna zonder rondlas conisch naar een top van $\varnothing$ 76 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461, voorzien van een maaiveldbescherming type GPP en het geheel wordt nadien gecoat in RAL ... kleur. Lichtmast wordt klimaat neutraal geproduceerd.
E.e.a. volgens tekening nummer: 2896-11-PJ / Schiedam.

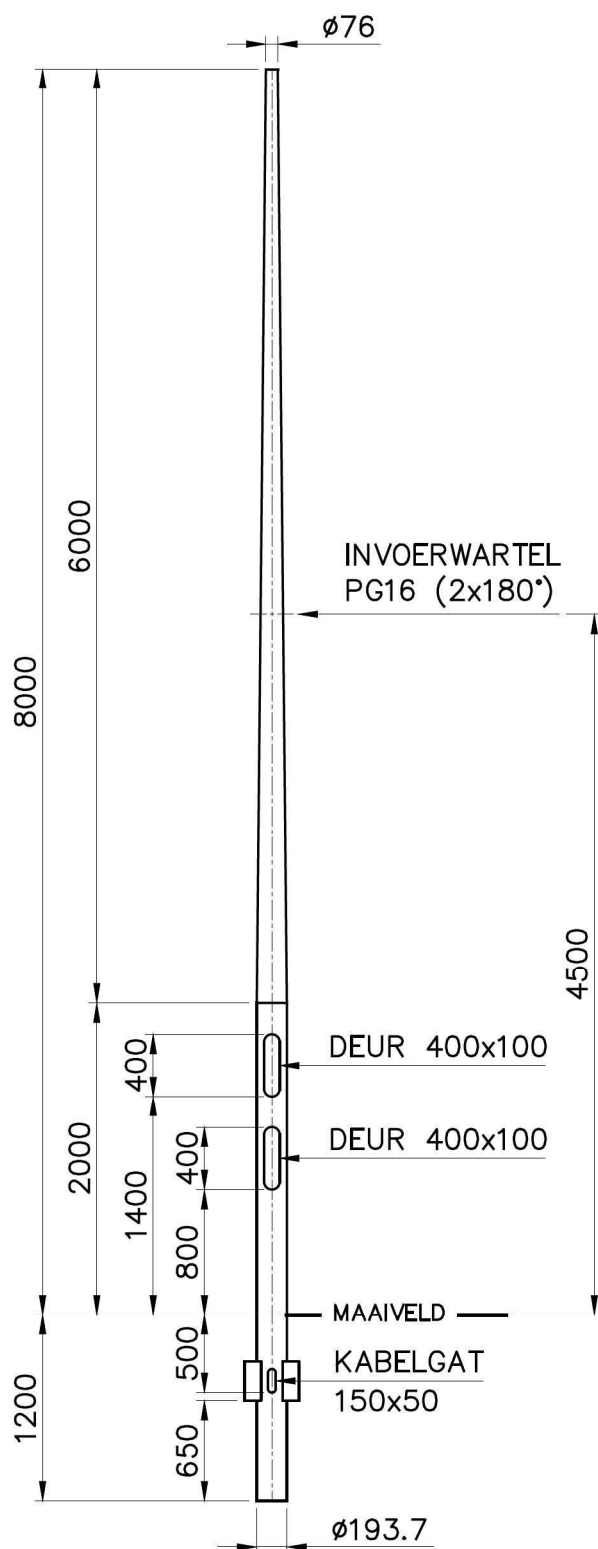


DETAILS		
DEUR AFMETINGEN:	H=400	B=100
DEUR	:	DR02
SLOT	:	ST03
BINNENWERK	:	BW01
VARIABELE	:	WAARDE
-	:	-
-	:	-

DETAILS		
DEUR AFMETINGEN:	H=400	B=100
DEUR	:	DR02
SLOT	:	ST03
BINNENWERK	:	BW01
VARIABELE	:	WAARDE
-	:	-
-	:	-


DETAIL.

schaal 1:10

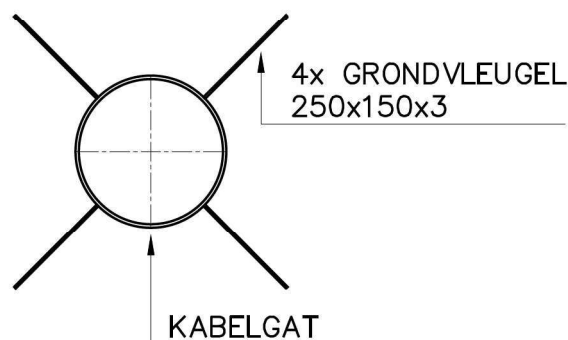

OPPERVLAKTE BEHANDELING:


- THERMISCH VERZINKT VLGS EN ISO 1461.
- GRONDSTUK V.V. POLYESTER-CORROSIEHULS
- POEDERCOATEN MET EEN MINIMALE LAAGDIKTE VAN 80 μ m IN DE KLEUR RAL

C	—	—	—	Bijz.: —				P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V. Postbus 290 NL-9640 AG Veendam Tel. (+31) 598-613290 Fax. (+31) 598-621089	
B	—	—	—	Schaal:	1: 50	Datum:			
A	DR02 EN ST03 IPV DR01 EN ST01	13-05-2009	PW	Getek.:	MWR	30-09-2004			
Wijz. Omschrijving		Datum:	Par:	EGR 30-09-2004 HAR 30-09-2004					
Deze tekening is eigendom van PMF Machinefabriek Bergum B.V. en mag zonder haar toestemming niet worden gebruikt, gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.		<u>Amerikaanse Projectie:</u> 		BENAMING LICHTMAST-RC-GV-BGL 8 MTR-TOP ø76 2x DEUR				ARTIKEL NR. 2896-11-PJ	WIJZ A
								TEKENING NR. A4-2896V	

Conisch paaltop 10 meter top 76:

Stalen, uit één buis naadloos warm getrokken, cilindrisch conische lichtmast met een bovengrondse lengte van 10 meter. Basis diameter $\varnothing$ 168 mm. Het grondstuk en het gedeelte boven maaiveld tot ca 10 cm boven de deur is cilindrisch, daarna zonder rondlas conisch naar een top van $\varnothing$ 76 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461, voorzien van een maaiveldbescherming type GPP en het geheel wordt nadien gecoat in RAL ... kleur. Lichtmast wordt klimaat neutraal geproduceerd.

E.e.a. volgens tekening nummer: 1577-11-PJ / Schiedam.

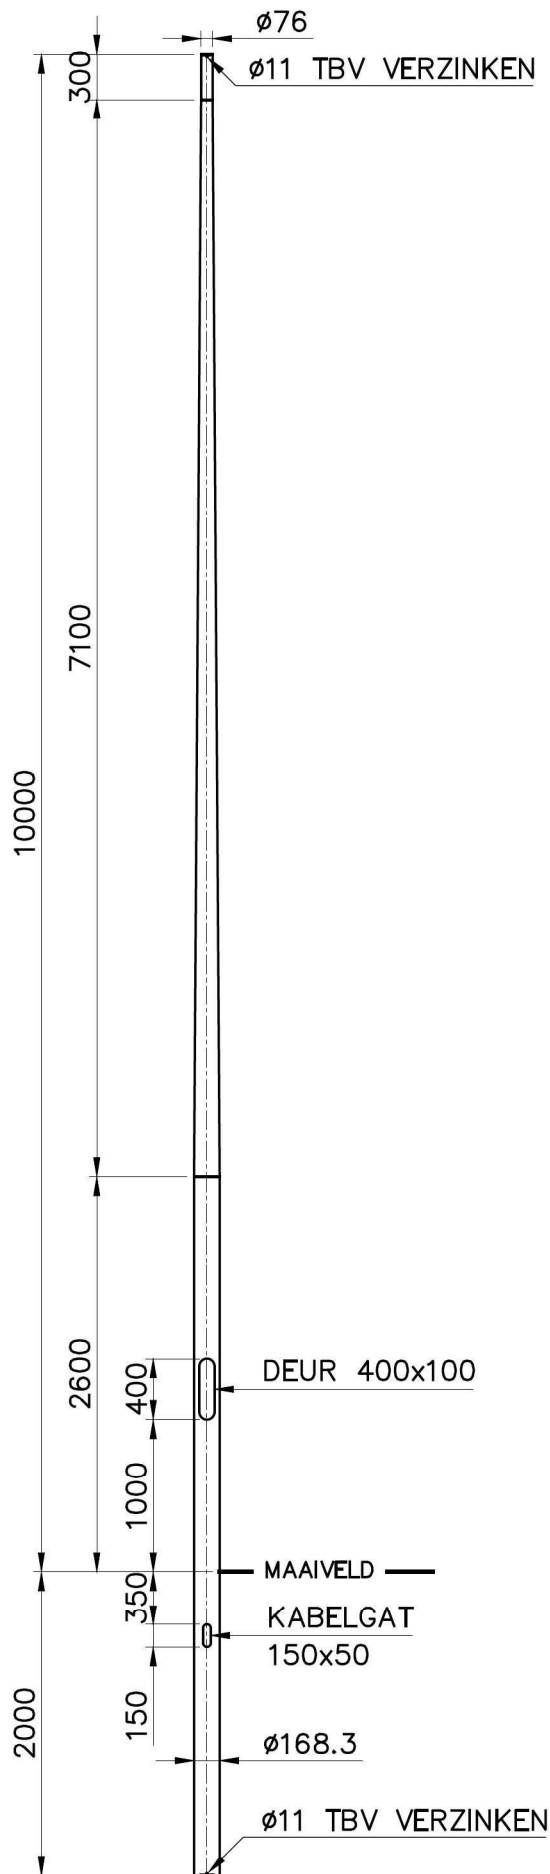

DETAILS		
DEUR AFMETINGEN:	H=400	B=100
DEUR :	DR02	
SLOT :	ST03	
BINNENWERK :	BW01	
VARIABELE :	WAARDE :	
-	-	
-	-	

OPPERVLAKTE BEHANDELING:

- THERMISCH VERZINKT VLGS EN ISO 1461.
- GRONDSTUK V.V. POLYESTER-CORROSIEHULS
- POEDERCOATEN MET EEN MINIMALE LAAGDIKTE VAN 80 μm IN DE KLEUR RAL

C	-	-	-	Bijz.:	-
B	-	-	-	Schaal:	1:50
A	DR02 EN ST03 IPV DR01 EN ST01	12-05-2009	PW	Getek.:	MWR
Wijz.	Omschrijving	Datum:	Par:	Gezien:	DBO
Auteursrechten voorbehouden volgens de wet				Goedgek.:	HAR
Tenzij anders op tek. aangeeg. is van toepassing:				BENAMING	
NEN-EN40*				CONISCHE MAST-LPH 10M-TOP $\varnothing 76$	
NEN-3546				-	



**P.M.F. Machinefabriek
Veendam B.V.**

Postbus 290
NL-9640 AG Veendam
Tel. (+31) 598-613290
Fax. (+31) 598-621089

ARTIKEL NR.
1577-11-PJ


TEKENING NR.
A4-1577V

WIJZ
A

Conisch paaltop 10 meter top 89:

Stalen, uit één buis naadloos warm getrokken, cilindrisch conische lichtmast met een bovengrondse lengte van 10 meter. Basis diameter $\varnothing$ 168 mm. Het grondstuk en het gedeelte boven maaiveld tot ca 10 cm boven de deur is cilindrisch, daarna zonder rondlas conisch naar een top van $\varnothing$ 89 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461, voorzien van een maaiveldbescherming type GPP en het geheel wordt nadien gecoat in RAL ... kleur. Lichtmast wordt klimaat neutraal geproduceerd.


E.e.a. volgens tekening nummer: 2895-11-PJ / Schiedam.

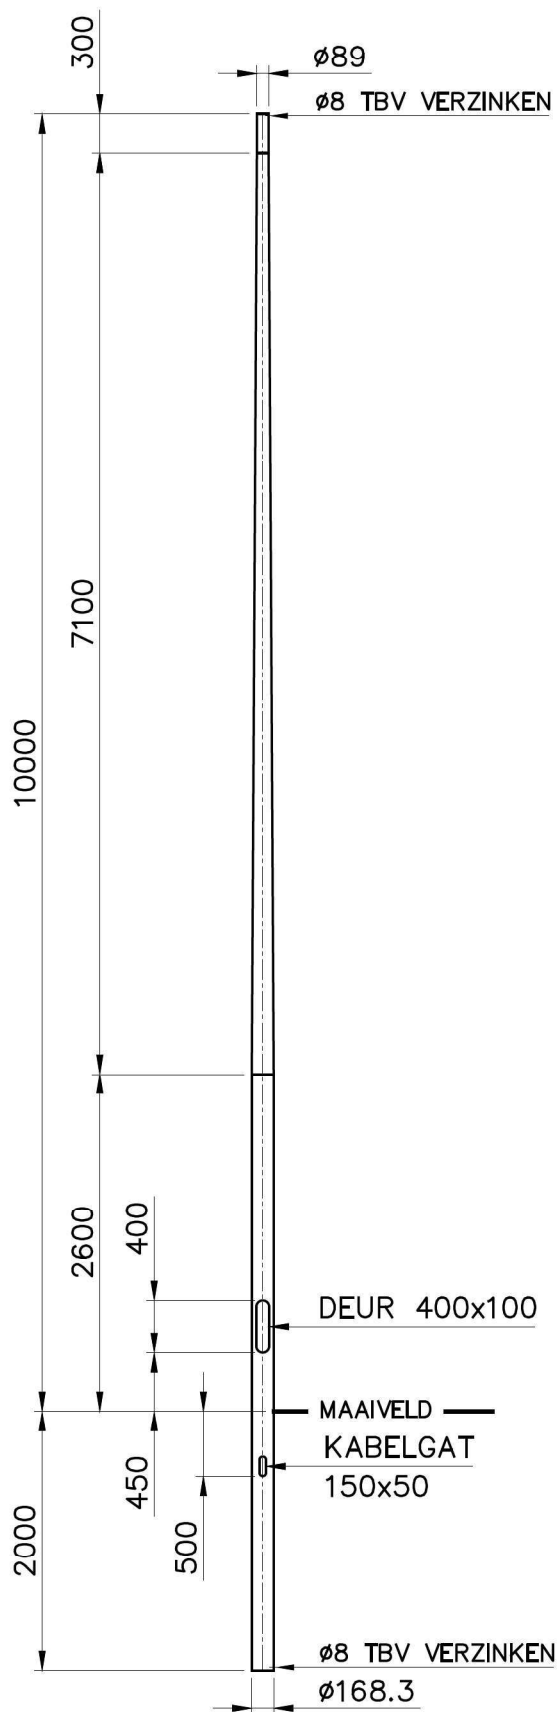

DETAILS		
DEUR AFMETINGEN:	H=400	B=100
DEUR :	DR02	
SLOT :	ST03	
BINNENWERK :	BW01	
VARIABELE :	WAARDE :	
-	-	
-	-	

OPPERVLAKTE BEHANDELING:

- THERMISCH VERZINKT VLGS EN ISO 1461.
- GRONDSTUK V.V. POLYESTER-CORROSIEHULS
- POEDERCOATEN MET EEN MINIMALE LAAGDIKTE VAN 80 μ m IN DE KLEUR


C	—	—	—	Bijz.: —				P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V. Postbus 290 NL-9640 AG Veendam Tel. (+31) 598-613290 Fax. (+31) 598-621089		
B	—	—	—	Schaal:	1: 60	Datum:				
A	DR02 EN ST03 IPV DR01 EN ST01	12-05-2009	PW	Getek.:	MWR	30-09-2004				
Wijz. Omschrijving		Datum:	Par:	— — — —						
Deze tekening is eigendom van PMF Machinefabriek Bergum B.V. en mag zonder haar toestemming niet worden gebruikt, gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.		<u>Amerikaanse Projectie:</u> 		BENAMING LICHTMAST-RCR-BGL 10 MTR-TOP ø89 —				ARTIKEL NR. 2895-11-PJ		
								TEKENING NR. A4-2895V		WIJZ A



Conisch paaltop 10 meter top 76 / Reclame:

Stalen, uit één buis naadloos warm getrokken, cilindrisch conische lichtmast met een bovengrondse lengte van 10 meter. Basis diameter $\varnothing$ 219 mm. Het grondstuk en het gedeelte boven maaiveld tot ca 10 cm boven de deur is cilindrisch, daarna zonder rondlas conisch naar een top van $\varnothing$ 76 mm. Het geheel wordt thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461, voorzien van een maaiveldbescherming type GPP en het geheel wordt nadien gecoat in RAL ... kleur. Lichtmast wordt klimaat neutraal geproduceerd.

E.e.a. volgens tekening nummer: 1300125PJ / Schiedam.

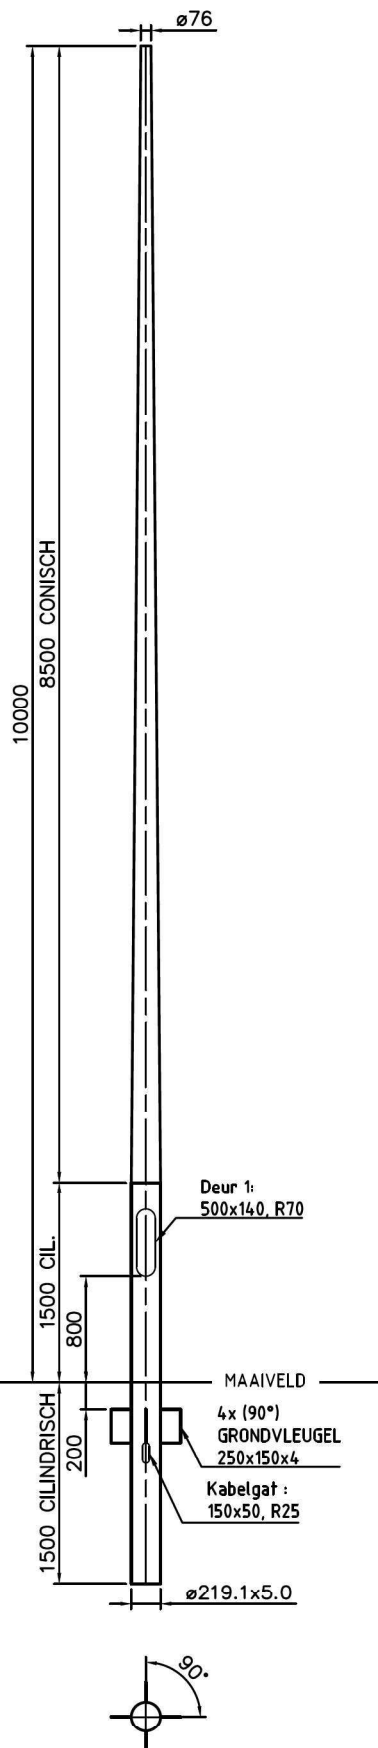


Details deur no: 1			
Afmetingen:	H=500	B=140	R=70
Deur:	68-DEUSRB01		
Binnenwerk:	68-BIMMSG04		
Sluiting:	68-SLK30R01		
Variabele:	Waarde:		
-	-		
-	-		

Oppervlaktebehandeling:		PJ		
-Thermisch verzinkt volgens EN ISO 1461. -Grondstuk voorzien van een polyester corrosiehuls. -Poedercoaten in een 2-laags systeem met een minimale laagdikte van 120 micron in de kleur RAL¹				
¹) RAL kleur volgens de laatst geldende offerte of opdrachtbevestiging.				
INDIEN NIET ANDERS OP TEKENING AANGEGEVEN:		TOLERANTIES: NEN-ISO 2768-c en NEN-EN40-2	EN40-5	
 STALEN MASTEN Postbus 13 9250 AA BURGUM Nederland Telefoon: +31 (0)511 - 46 38 15 Email: bergum@pmf.nl Internet: www.pmf.nl	Gefekend:	EHY	Deze tekening is eigendom van PMF. Machinefabriek Bergum B.V. Het zonder schriftelijke toestemming kopiëren, reproduceren of publiceren van (een deel van) deze tekening geeft PMF het recht tot een opeisbare boete van € 1750,00 per tekening per overtrekking. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.	
	Datum:	10-02-1999		ISO 128 
	Schaal:	1:40		
	Maafteenheid:	mm		
	Gewicht (kg):	271.57		
	Lengte (mm):	11500	Uitwendig oppervlak (m ²):	6.330
			Materiaal, tenzij anders aangegeven:	S235
	Benaming: LM-RC-GV-BGL 10M-TØ76			
Tekeningsnummer: 1300125PJ		Blad: 1/1	Revisie: B	Formaat: A3

Standaard stalen uitleggers t.b.v. stalen masten model Schiedam

Stalen uitlegger dubbel / 2 x 300 mm buis ø 60, t.b.v. top 60 mast.

Geheel wordt verzinkt. E.e.a. volgens tekening nummer 3441-18-VO / Schiedam.

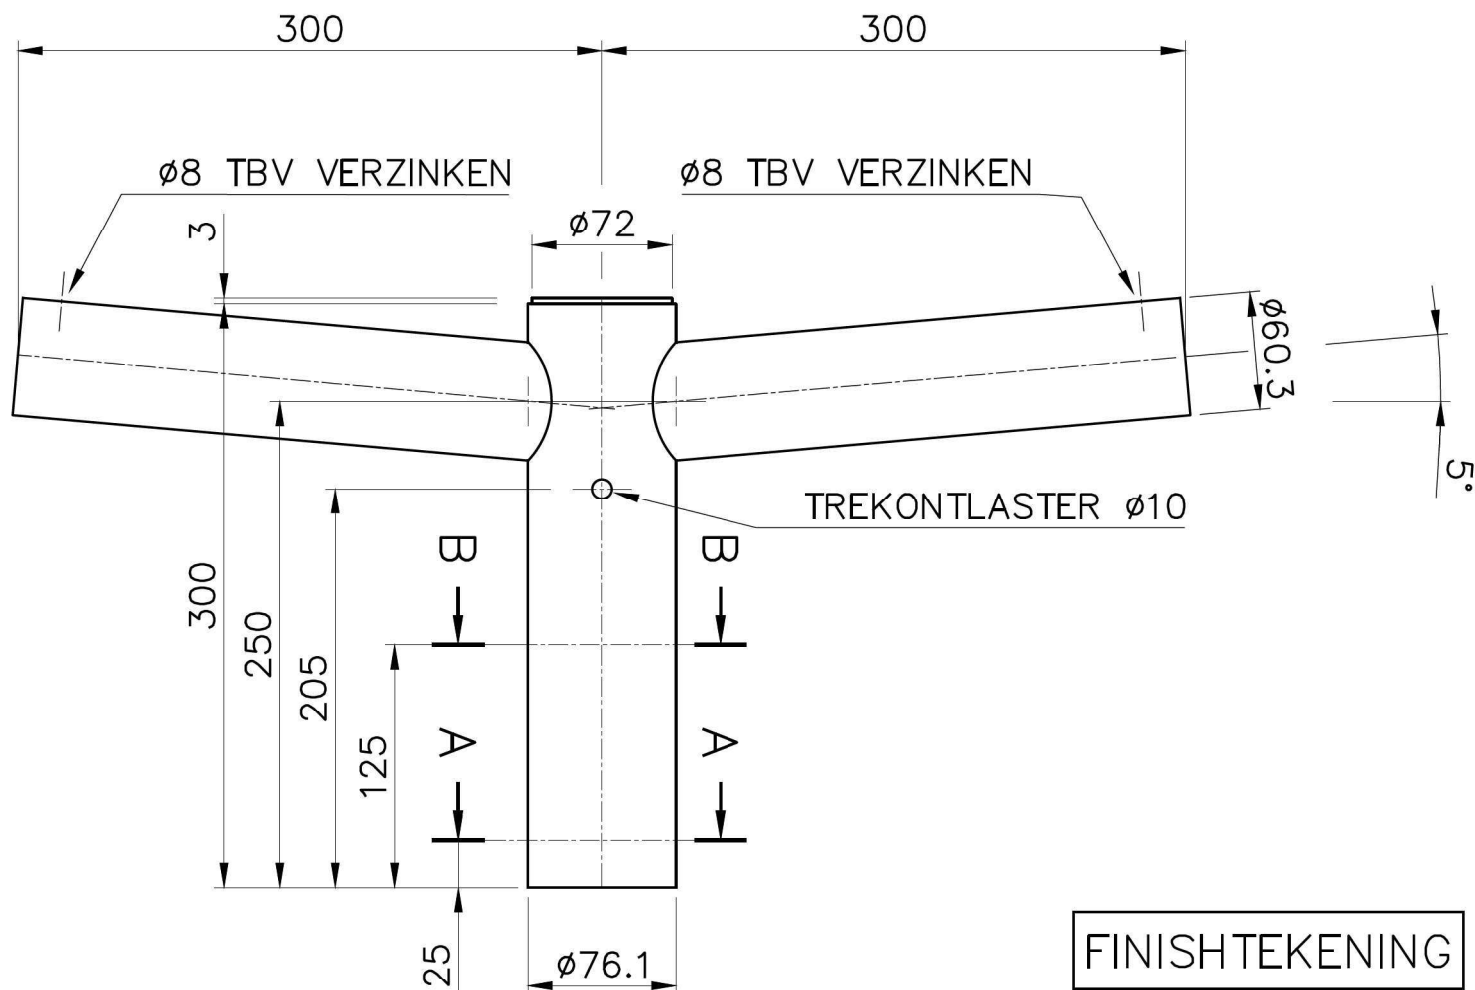

FINISHTEKENING



Doorsnede A-A.

schaal 1:2

Doorsnede B-B.

schaal 1:2


LASPROP LAAG M10 (3x120°) V.V.
TAPBOUT M10x30 RVS A2

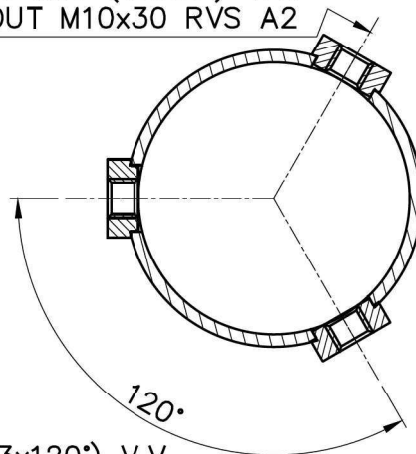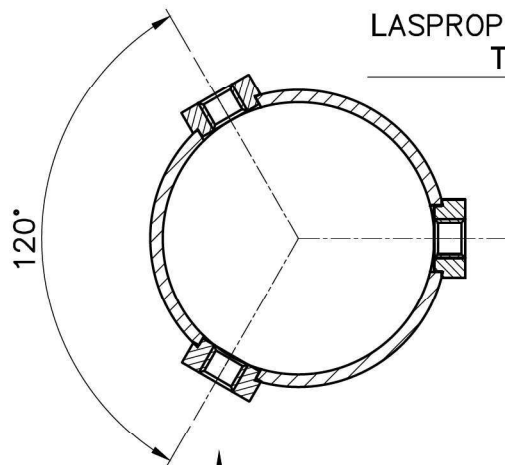


LASPROP LAAG M10 (3x120°) V.V.
TAPBOUT M10x30 RVS A2

OPPERVLAKTE BEHANDELING:

- THERMISCH VERZINKT VLGS. EN ISO 1461.
- POEDERCOATEN RAL MET EEN MINIMALE DROGE LAAGDIKTE VAN 80 µm.


C	-	-	Bijz.: -			P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V. POSTBUS 290 NL-9640 AG VEENDAM Tel. (+31) 598-613290 Fax. (+31) 598-621089	
B	-	-	Schaal: 1:8				
A	3x M10 TOEGEV.	15-10-2020	KG	Getek.: PW	13-05-2009	ARTIKEL NR: 3441-18-P0 TEKENING NR: A4-3441V	
Wijz. Omschrijving		Datum:	Par:	-	-		
Deze tekening is eigendom van PMF Machinefabriek Bergum B.V. en mag zonder haar toestemming niet worden gebruikt, gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.		Amerikaanse Projectie:		BENAMING		WJZ	
		BUBBELE UITHOUDER-2x300-5°-TOP MAST Ø60		-		-	

Stalen uitlegger enkel / 1 x 300 mm buis $\varnothing$ 60, t.b.v. top 60 mast
Geheel wordt verzinkt. E.e.a. volgens tekening nummer 3488-17-VO / Schiedam.

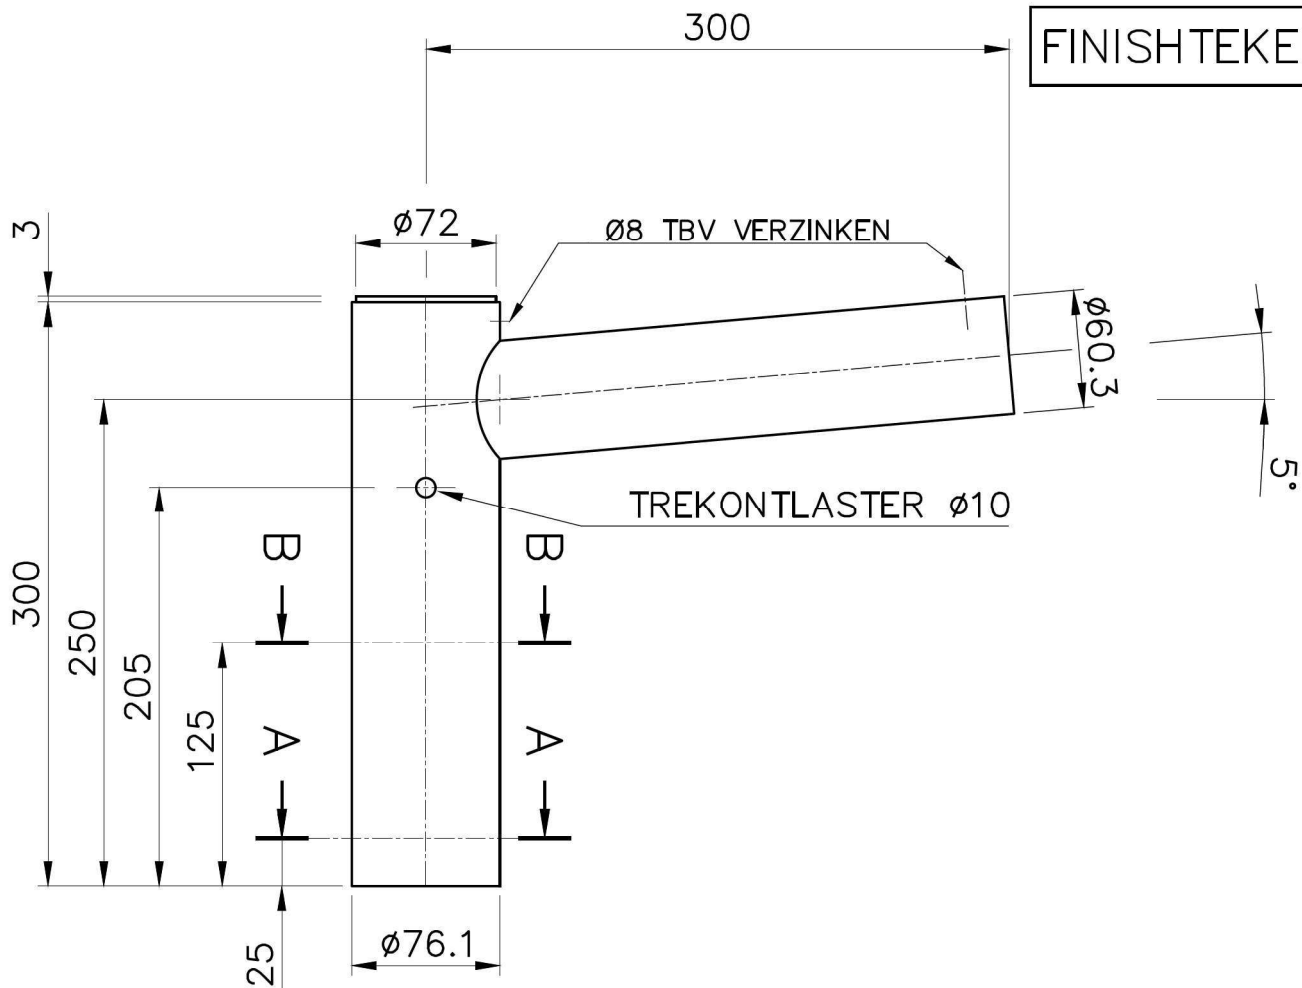


Doorsnede A-A.

schaal 1:2

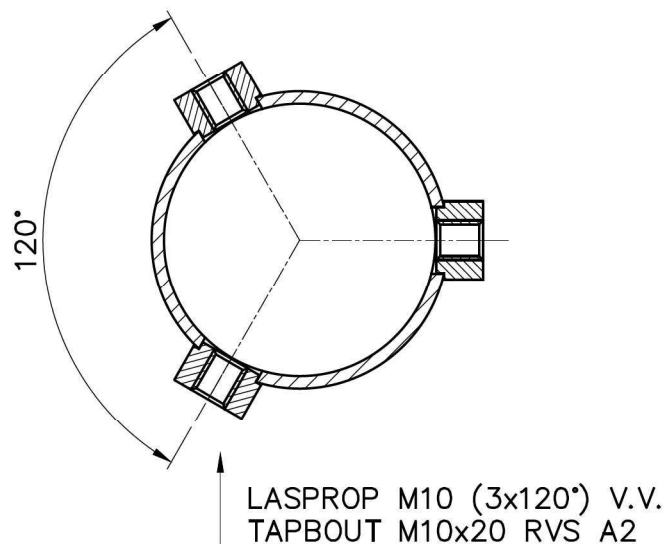


Doorsnede B-B.

schaal 1:2

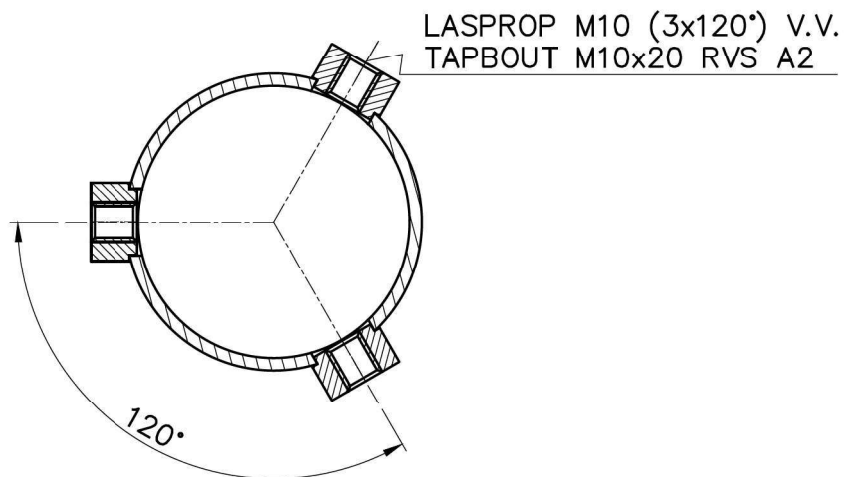

OPPERVLAKTE BEHANDELING:

- THERMISCH VERZINKT VLGS. EN ISO 1461.
- POEDERCOATEN RAL MET EEN MINIMALE DROGE LAAGDIKTE VAN 80 µm.


C	—	—	—	Bijz.: —				P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V. POSTBUS 290 NL-9640 AG VEENDAM Tel. (+31) 598-613290 Fax. (+31) 598-621089	
B	3X GATEN M10 TOEGEV.	15-10-2020	KG	Schaal:	1: 8	Datum:			
A	GAT TBV VERZ. TOEGEV.	07-07-2011	PW	Getek.:	PW	21-02-2014			
Wijz.	Omschrijving	Datum:	Par:						
Deze tekening is eigendom van PMF Machinefabriek Bergum B.V. en mag zonder haar toestemming niet worden gebruikt, gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.		<u>Amerikaanse Projectie:</u> 		<u>BENAMING</u> ENKELE UITHOUDER-1x300-5- TOP MAST Ø60			<u>ARTIKEL NR.:</u> 3488-17-P0		
							<u>TEKENING NR.:</u> A—-3488V		<u>WIJZ</u> B

Stalen uitlegger dubbel / 2 x 300 mm buis ø 60, t.b.v. top 76 mast.

Geheel wordt verzinkt. E.e.a. volgens tekening nummer 3609-18-VO / Schiedam.

Stalen uitlegger enkel / 1 x 300 mm buis $\varnothing$ 60, t.b.v. top 76 mast
Geheel wordt verzinkt. E.e.a. volgens tekening nummer 2545-17-VO / Schiedam.


BERGUM NR: 3400136V0

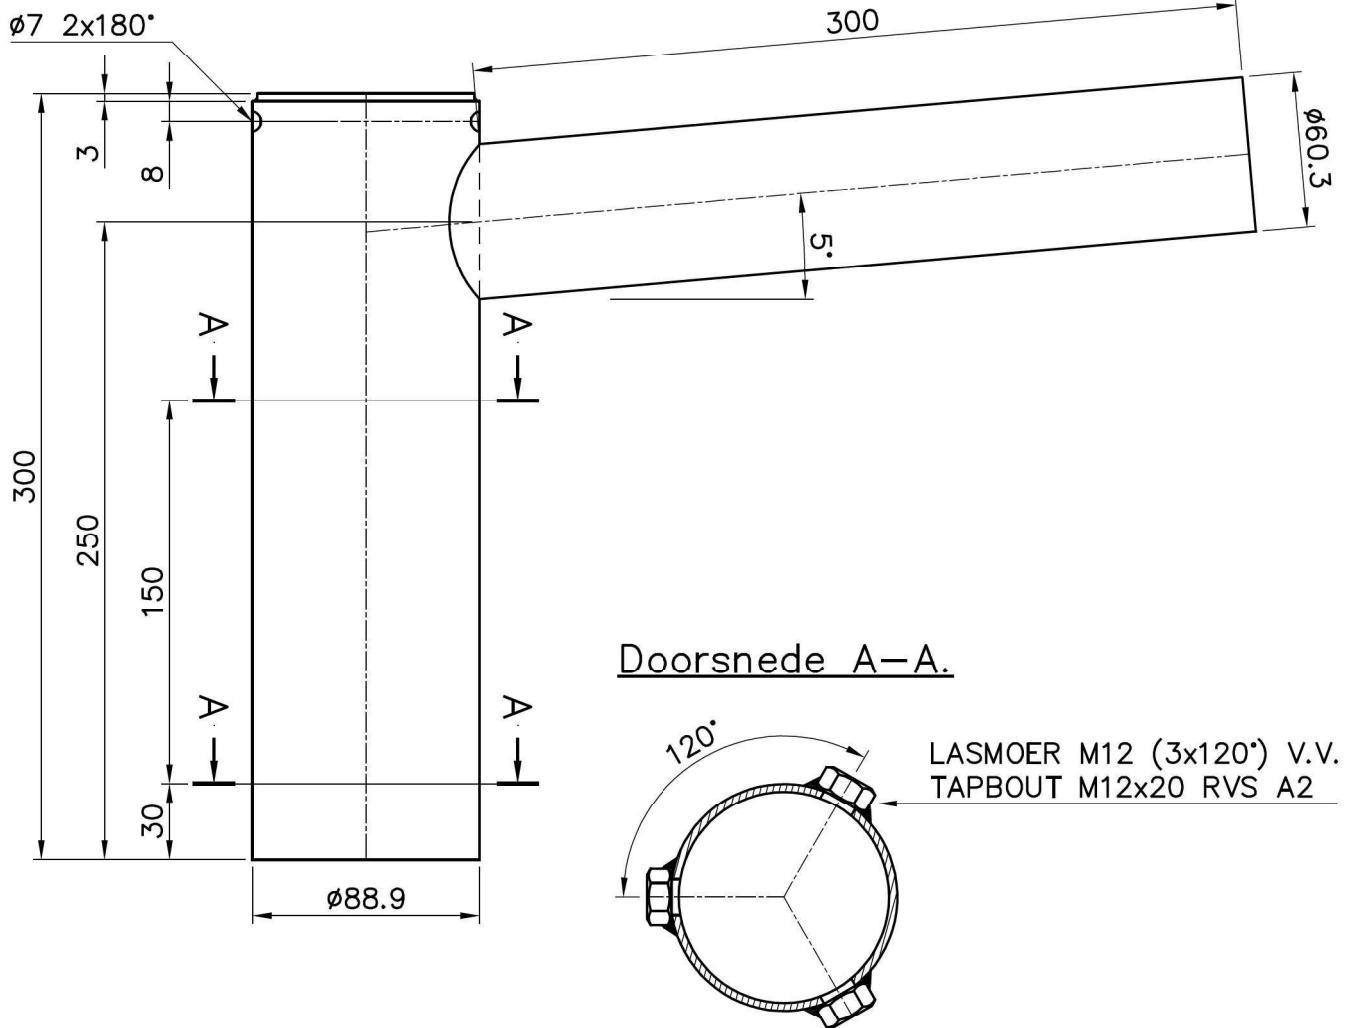

Doorsnede A-A.

OPPERVLAKTE BEHANDELING:

— THERMISCH VERZINKT VLGS. EN ISO 1461.

C	—	—	—	Bijz.: —				P.M.F. Machinefabriek Veendam B.V. POSTBUS 290 NL-9640 AG VEENDAM Tel. (+31) 598-613290 Fax. (+31) 598-621089		
B	—	—	—	Schaal:	1: 3	Datum:				
A	GATEN 90° GEDRAAID	15-07-2008	PW	Getek.:	MWR	22-03-2004				
Wijz. Omschrijving		Datum:	Par:							
Deze tekening is eigendom van PMF Machinefabriek Bergum B.V. en mag zonder haar toestemming niet worden gebruikt, gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.		<u>Amerikaanse Projectie:</u> 		<u>BENAMING</u> MASTOPZETSTUK—R—1x300—5° OPSCHUIF ø60—TBV MASTTOP ø76				<u>ARTIKEL NR.</u> 2545-17-V0		
								<u>TEKENING NR.</u> A4-2545V		<u>WJZ</u> A

Stalen uitlegger dubbel / 2 x 750 mm buis ø 60, t.b.v. top 76 mast.


Geheel wordt verzinkt. E.e.a. volgens tekening nummer 2953-18-VO / Schiedam.

U2 : Uitlegger geschikt voor mast M4 (PT 8m)

Stalen uitlegger enkel / 1 x 750 mm buis $\varnothing$ 60, t.b.v. top 76 mast
Geheel wordt verzinkt. E.e.a. volgens tekening nummer 3004-17-VO / Schiedam.



U2 Uitlegger geschikt voor mast M4 (PT 8m)

FINISHTEKENING

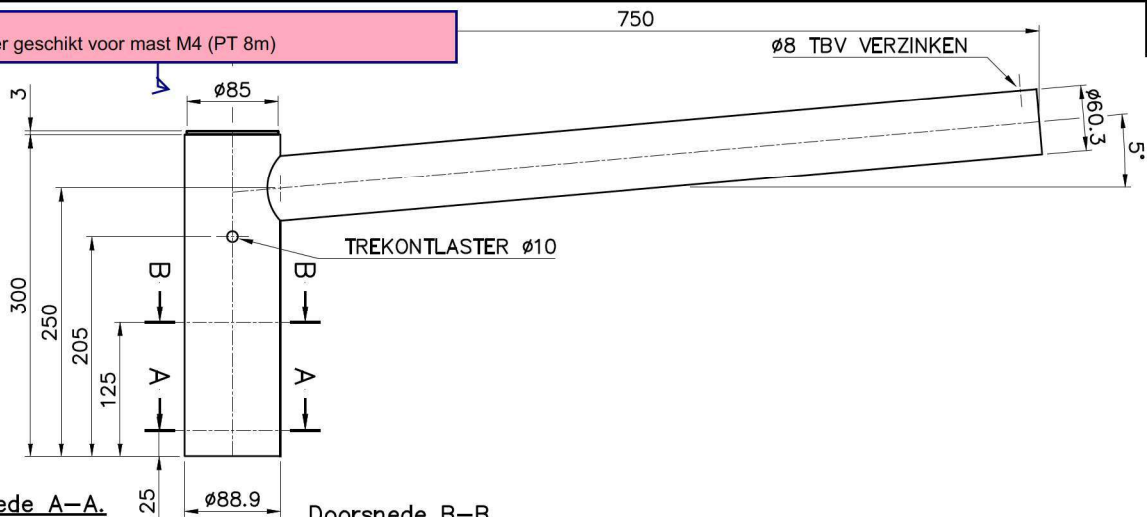

Doorsnede A-A.
schaal 1:2

Doorsnede B-B.
schaal 1:2



LASPROP M10 (3x120°) V.V.
TAPBOUT M10x20 RVS A2

LASPROP M10 (3x120°) V.V.
TAPBOUT M10x20 RVS A2


OPPERVLAKTE BEHANDELING:

- THERMISCH VERZINKT VLGS. EN ISO 1461.
- POEDERCOATEN RAL MET EEN MINIMALE DROGE LAAGDIKTE VAN 80 µm.

C	—	—	—	Bijz.: —
B	—	—	—	Schaal: 1:8 Datum: 27-07-2005
A	3x M10 TOEGEV.	15-10-2020	KG	Getek.: MWR 27-07-2005
Wijz.	Omschrijving	Datum:	Par:	EGR 27-07-2005 HAR 27-07-2005

Deze tekening is eigendom van
PMF Machinefabriek Bergum B.V.
en mag zonder haar toestemming
niet worden gebruikt, gekopieerd
en/of aan derden ter beschikking
worden gesteld. Auteursrechten
voorbehouden volgens de wet.

Amerikaanse
Projectie:



BENAMING

ENKELE UITHOUDER-1x750-5°



**P.M.F. Machinefabriek
Veendam B.V.**

POSTBUS 290
NL-9640 AG VEENDAM
Tel. (+31) 598-613290
Fax. (+31) 598-621089

ARTIKEL NR.
3004-17-P0


TEKENING NR.
A4-3004V

WJZ
A


Stalen uitlegger dubbel / 2 x 750 mm buis ø 60, t.b.v. top 60 mast.

Geheel wordt verzinkt. E.e.a. volgens tekening nummer 3390-18-VO / Schiedam.

FINISHTEKENING

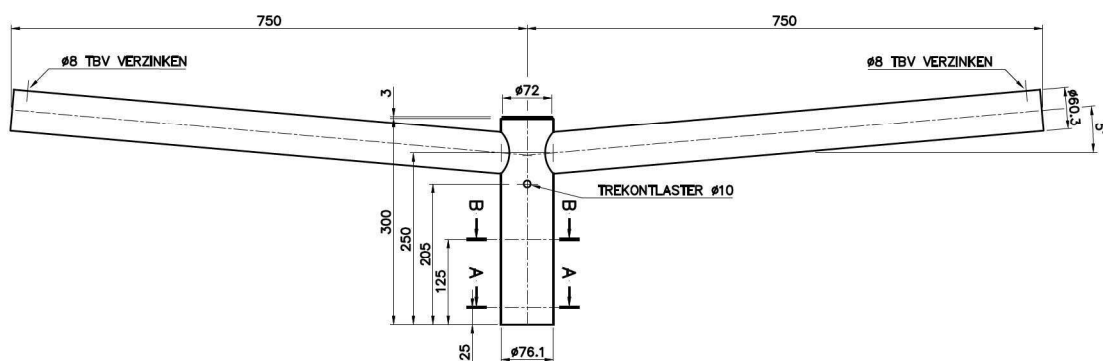


Doorsnede A-A.
schaal 1:2



LASPROP M10 (3x120°) V.V.
TAPBOUT M10x30 RVS A2


Doorsnede B-B.
schaal 1:2



LASPROP M10 (3x120°) V.V.
TAPBOUT M10x30 RVS A2

OPPERVLAKTE BEHANDELING:

- THERMISCH VERZINKT VLGS. EN ISO 1461.
- POEDERCOATEN RAL MET EEN MINIMALE DROGE LAAGDIKTE VAN 80 µm.

C	—	—	—	Bijz.: —		
B	—	—	—	Schaal:	1: 8	Datum:
A	3X M10 TOEGEV.	15—10—2020	KG	Getek.:	PW	09—01—2009
Wijz.	Omschrijving	Datum:	Par:	— —		
Deze tekening is eigendom van PMF Machinefabriek Bergum B.V. en mag zonder haar toestemming niet worden gebruikt, gekopieerd en/of aan derden ter beschikking worden gesteld. Auteursrechten voorbehouden volgens de wet.		Amerikaanse Projectie:		— —		
				BENAMING		
				DUBBELE UITHOUDER— TOP MAST Ø60		



**P.M.F. Machinefabriek
Veendam B.V.**

POSTBUS 290
NL-9640 AG VEENDAM
Tel. (+31) 598-613290
Fax. (+31) 598-621089

ARTIKEL NR.
3390-18-P0

TEKENING NR.
A4-3390V

WJZ
A

U1 : Uitlegger geschikt voor mast M2 (PT 6m) 

Stalen uitlegger enkel / 1 x 750 mm buis $\varnothing$ 60, t.b.v. top 60 mast
Geheel wordt verzinkt. E.e.a. volgens tekening nummer 3389 -17-VO / Schiedam.


U1

Uitlegger geschikt voor mast M3 (PT 6m)


750

FINISHTEKENING


Ø8 TBV VERZINKEN

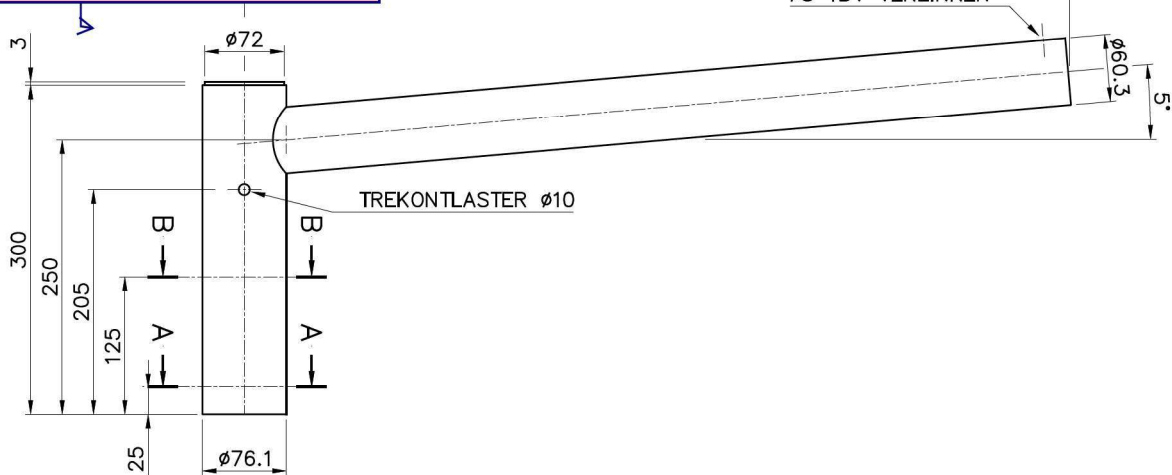

Doorsnede A-A
schaal 1:2



Doorsnede B-B
schaal 1:2



LASPROP M10 (3x120°) V.V.
TAPBOUT M10x20 RVS A2

LASPROP M10 (3x120°) V.V.
TAPBOUT M10x20 RVS A2


OPPERVLAKTE BEHANDELING:

- THERMISCH VERZINKT VOLGENS EN ISO 1461

C	—	—	—	Bijz.:	—
B	—	—	—	Schaal:	1: 8
A	M10x30—>M10x20	06—12—2011	PW	Getek.:	PW
Wijz.	Omschrijving	Datum:	Par:	—	—

Deze tekening is eigendom van
PMF Machinefabriek Bergum B.V.
en mag zonder haar toestemming
niet worden gebruikt, gekopieerd
en/of aan derden ter beschikking
worden gesteld. Auteursrechten
voorbehouden volgens de wet.

Amerikaanse
Projectie:



BENAMING

ENKELE UITHOUDER—1x750—5*—
TOP MAST Ø60



**P.M.F. Machinefabriek
Veendam B.V.**

POSTBUS 290
NL-9640 AG VEENDAM
Tel. (+31) 598-613290
Fax. (+31) 598-621089

ARTIKEL NR.
3389-17-V0

TEKENING NR.
A4-3389V

WJZ
A

HAAGSE MAST

Materiaal	gietijzer GG20
Lph	310 cm
Gewicht	169 kg
Grondstuk	vast aangegoten (68 cm)
Opzetmaat	60 mm
Inclusief	luik, laddersteun en rozet
Eindkleur	RAL naar keuze
Garantie	30 jaar*
Aansluitvoorwaarden	CAM_OVL_03_2023

*volg het [onderhoudsadvies](#) voor gietijzeren masten

OPTIES


- » Leverbaar in elke gewenste RAL kleur
- » Meegegoten wapen in luik
- » Zonder rozet e/o laddersteun
- » Met flens i.p.v. aangegoten grondstuk
- » Met glijrail t.b.v. zekeringkast
- » Maaiveldbescherming

Voorzieningen achter luik

Achter het luik zijn twee schroeven aangebracht; een M8 schroef voor aarde en een M6 schroef voor de bevestiging van een rails t.b.v. een fagetkast. De mast is gecertificeerd volgens CAM_OVL_03_2023.

Eindafwerking

De mast wordt afgewerkt met een 3-laagse coating: Een roestwerende menie, primer en eindlaag in RAL-kleur naar keuze. Dit resulteert in perfecte hechting en een lang behoud van de lak. In geval van schade is de lak eenvoudig bij te werken.

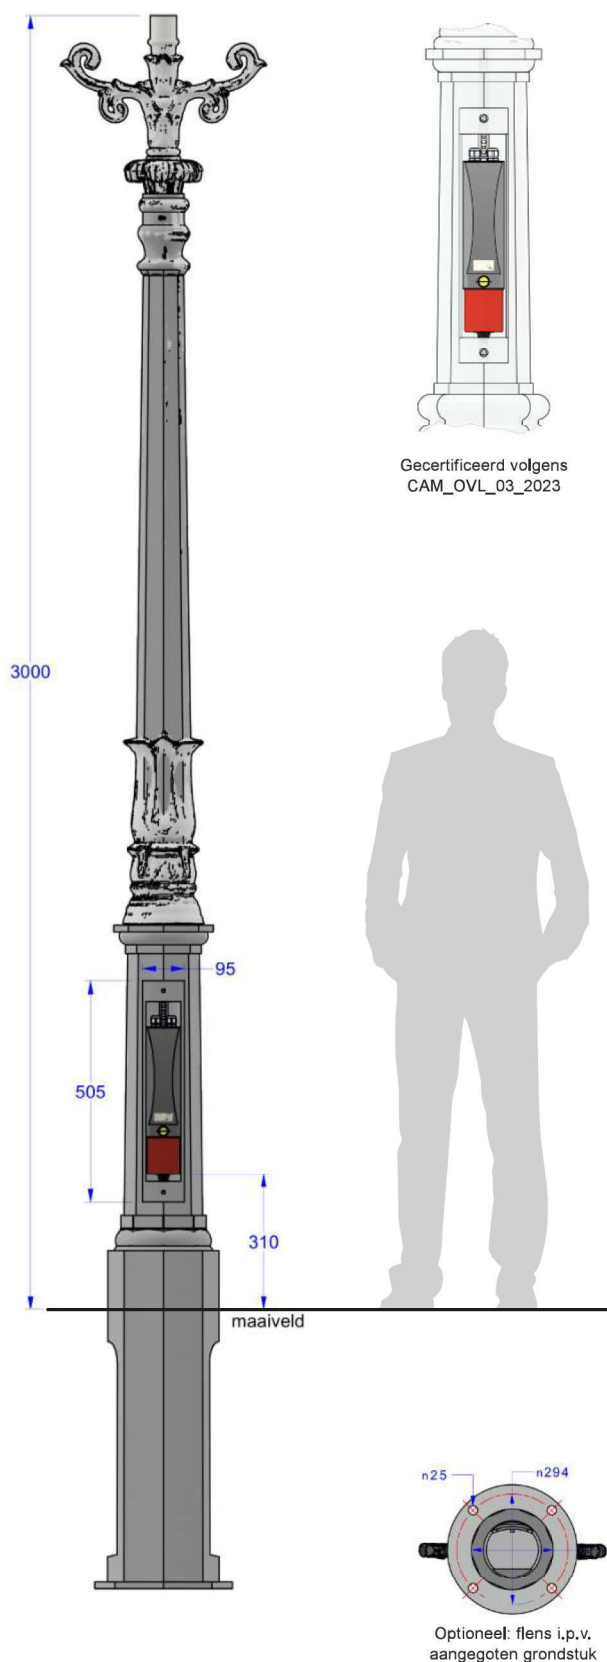



Chambord No2

Traditionele mast gemaakt van gietijzer van GL-250 kwaliteit, vervaardigd uit mallen die trouw zijn aan het originele ontwerp. Grondstuk los verkrijgbaar (art.nr. 13.13.210).

Specificaties Chambord No2



Materiaal	gietijzer
Grondstuk	los verkrijgbaar
Eindkleur	RAL naar keuze
Gewicht	215 kg
Opzetmaat	15 mm
Garantie	30 jaar*

*volg het [onderhoudsadvies](#) voor gietijzeren masten