




### Adresgegevens

|          |                        |
|----------|------------------------|
| Titel    | Hoge School Museumpark |
| Adres    | Museumpark 40          |
| Postcode | 3015 CX                |
| Plaats   | Rotterdam              |
| Regio    |                        |

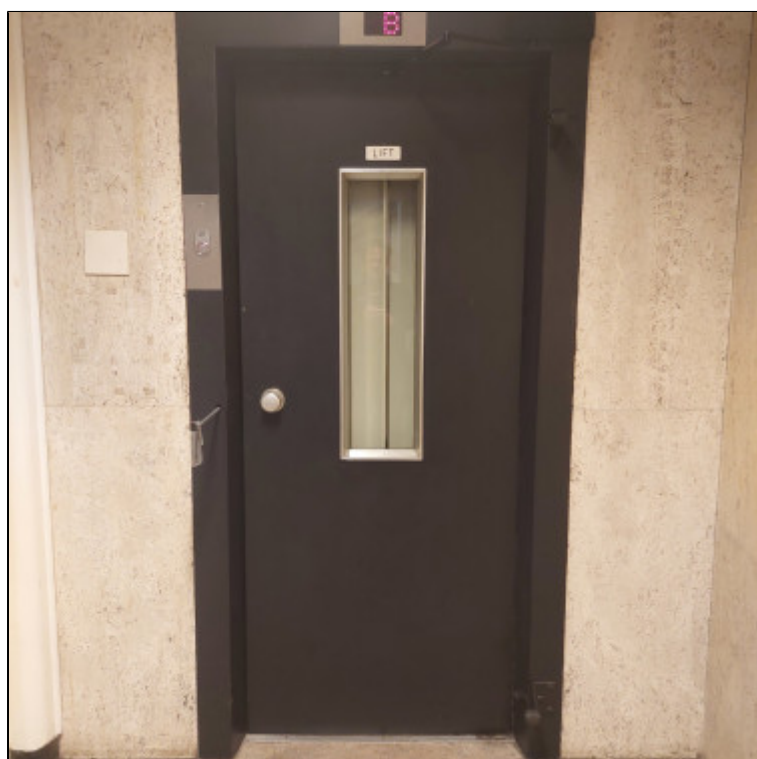

### Unitgegevens

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Locatie             |                   |
| Bouwjaar            | 1965 []           |
| Onderhoudsnummer    | 3154              |
| Onderhoudsfirma     | Premium Liften BV |
| Onderhoudscategorie | B                 |
| Fabrieksnummer      | 14640             |
| Algemene conditie   | 2                 |
| Keuringsinstantie   | Chex              |
| Keuringsnummer      | 301500802         |
| Keuringscertificaat | JA                |
| Keuringsdatum       | 08 november 2022  |
| Norm                | NEN 1081          |



|               |   |
|---------------|---|
| ECO Technisch | B |
| ECO Omgeving  | B |

## Cabine / toebehoren

|                        |        |                        |       |                |    |
|------------------------|--------|------------------------|-------|----------------|----|
| Hefvermogen last       | 800    | Aantal personen        | 10    |                |    |
| Aantal cabinetoegangen | 1      | Soort cabinetoegang    |       |                |    |
| Fabrikant toegangen    | SECLOM | Type cabinetoegang     | HYDRA |                |    |
| Communicatie cabine    | GSM    | Fabrikant communicatie | EDNL  | Telefoonnummer | -- |
| Toegang breedte in mm  | 750    | Toegang hoogte in mm   | 2000  |                |    |
| Cabine breedte in mm   | 900    | Cabine diepte in mm    | 1400  |                |    |
| Aantal leidwielen      | 1      |                        |       |                |    |

## Constructies in schacht

|                     |       |                        |             |
|---------------------|-------|------------------------|-------------|
| Hefhoogte in meters | 12,75 | Opbouw schacht         | steen       |
| Ophanging           | 1:1   | Afmeting schacht in mm | 1650 x 1400 |

## Aandrijving

|                       |           |                                         |          |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|----------|
| Hefsnelheid (m/s)     | 1         | Vermogen (kW)                           | 8.6      |
| Fabrikant regeling    | LIFTEQUIP | Type regeling                           | MFC 20   |
| Fabrikant aandrijving | LIFTEQUIP | Type aandrijving                        | TW 63    |
| Soort aandrijving     | tractie   | Aantal draagkabels / kettingen / banden | 4 x 12mm |
| Aantal leiwielen      | 1         |                                         |          |

## Besturing

|                        |         |                      |        |
|------------------------|---------|----------------------|--------|
| Aantal stopplaatsen    | 4       | Aantal zijde(n)      | 1      |
| Besturing in groep     | simplex | Bijzondere besturing | geen   |
| Fabrikant besturing    | BP      | Type besturing       | 306    |
| Aantal ritten per jaar | 60000   | Rittentellerstand    | 711680 |

## Schachttoegangen en Tableaus

|                         |             |                            |                |
|-------------------------|-------------|----------------------------|----------------|
| Aantal schachttoegangen | 4           | Type schachttoegang        | handbewogen    |
| Soort schachttoegangen  | handbewogen | Fabrikant schachttoegangen | Wolter en dros |

## Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding | ja |
| Periodieke controle draag-staalkabels       | ja |
| Stopverschillen verbeteren (regeling)       | ja |
| Signalering volgens NEN-EN 81-70            | ja |
| Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)      | ja |
| Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s    | ja |
| Spreek-/luisterverbinding (intercom)        | ja |
| Contr./verwijderen asbesth. remvoering      | ja |
| Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi      | ja |
| Noodverlichting in de cabine                | ja |

## Arbo Veiligheid

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Installatie geheel ARBO veilig | ja |
|--------------------------------|----|