


Aeres signage en bewegwijzering



Basis



Hogeschool specifiek

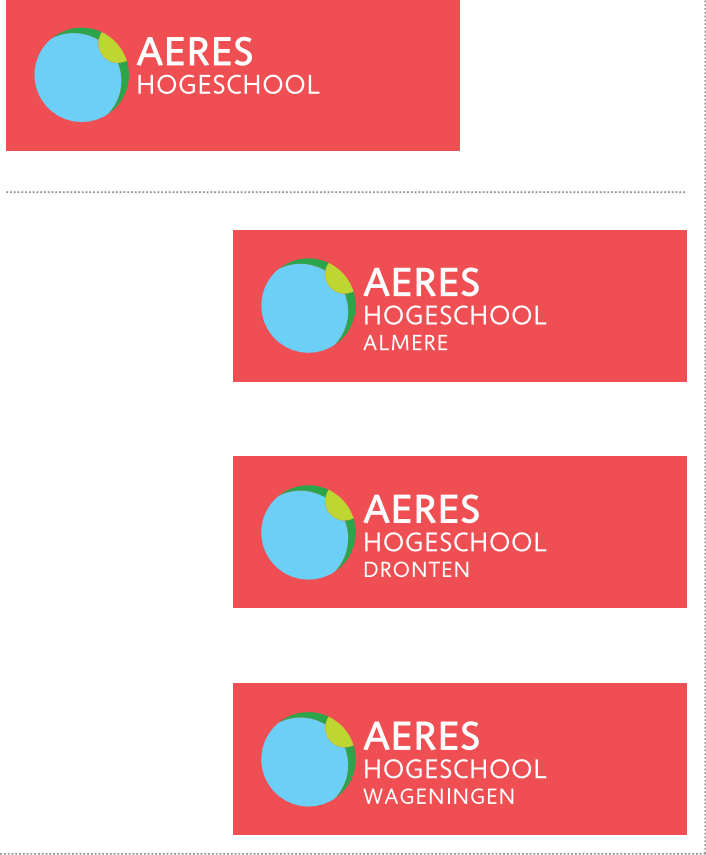

Lettertype

Jigsaw
Voor alle uitingen binnen de Aeres-merken gebruiken we de Jigsaw als lettertype.

Gebruik kapitalen
We gebruiken binnen de Aeres huisstijl alleen woorden met kapitalen in de MERKNAMEN en de CAMPAGNESLOGANS en THEMA'S.

Jigsaw light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*+

Jigsaw regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*+

Jigsaw medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*+

Jigsaw bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#\$%^&*+


Iconen






Kleuren

1e




2e




3e



























4e



5e



6e



Kleurgebruik
voor zijanten
totems en borden.


De 1ste tot en met
de 3de kleuren
gebruiken voor de
zijanten van de
totems en borden.

De eerste kleur rechts
De tweede kleur links
De derde kleur boven

Bij meerdere submerken de
kleuren van Aeres gebruiken !

Aeres Signfamily - Landmarks overzicht (sub)merk

verwijlszuilen overzicht
vaste hoogte: 350 cm boven maaiveld
Vaste scheidslijn op halve hoogte voor (sub)merken
Vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen

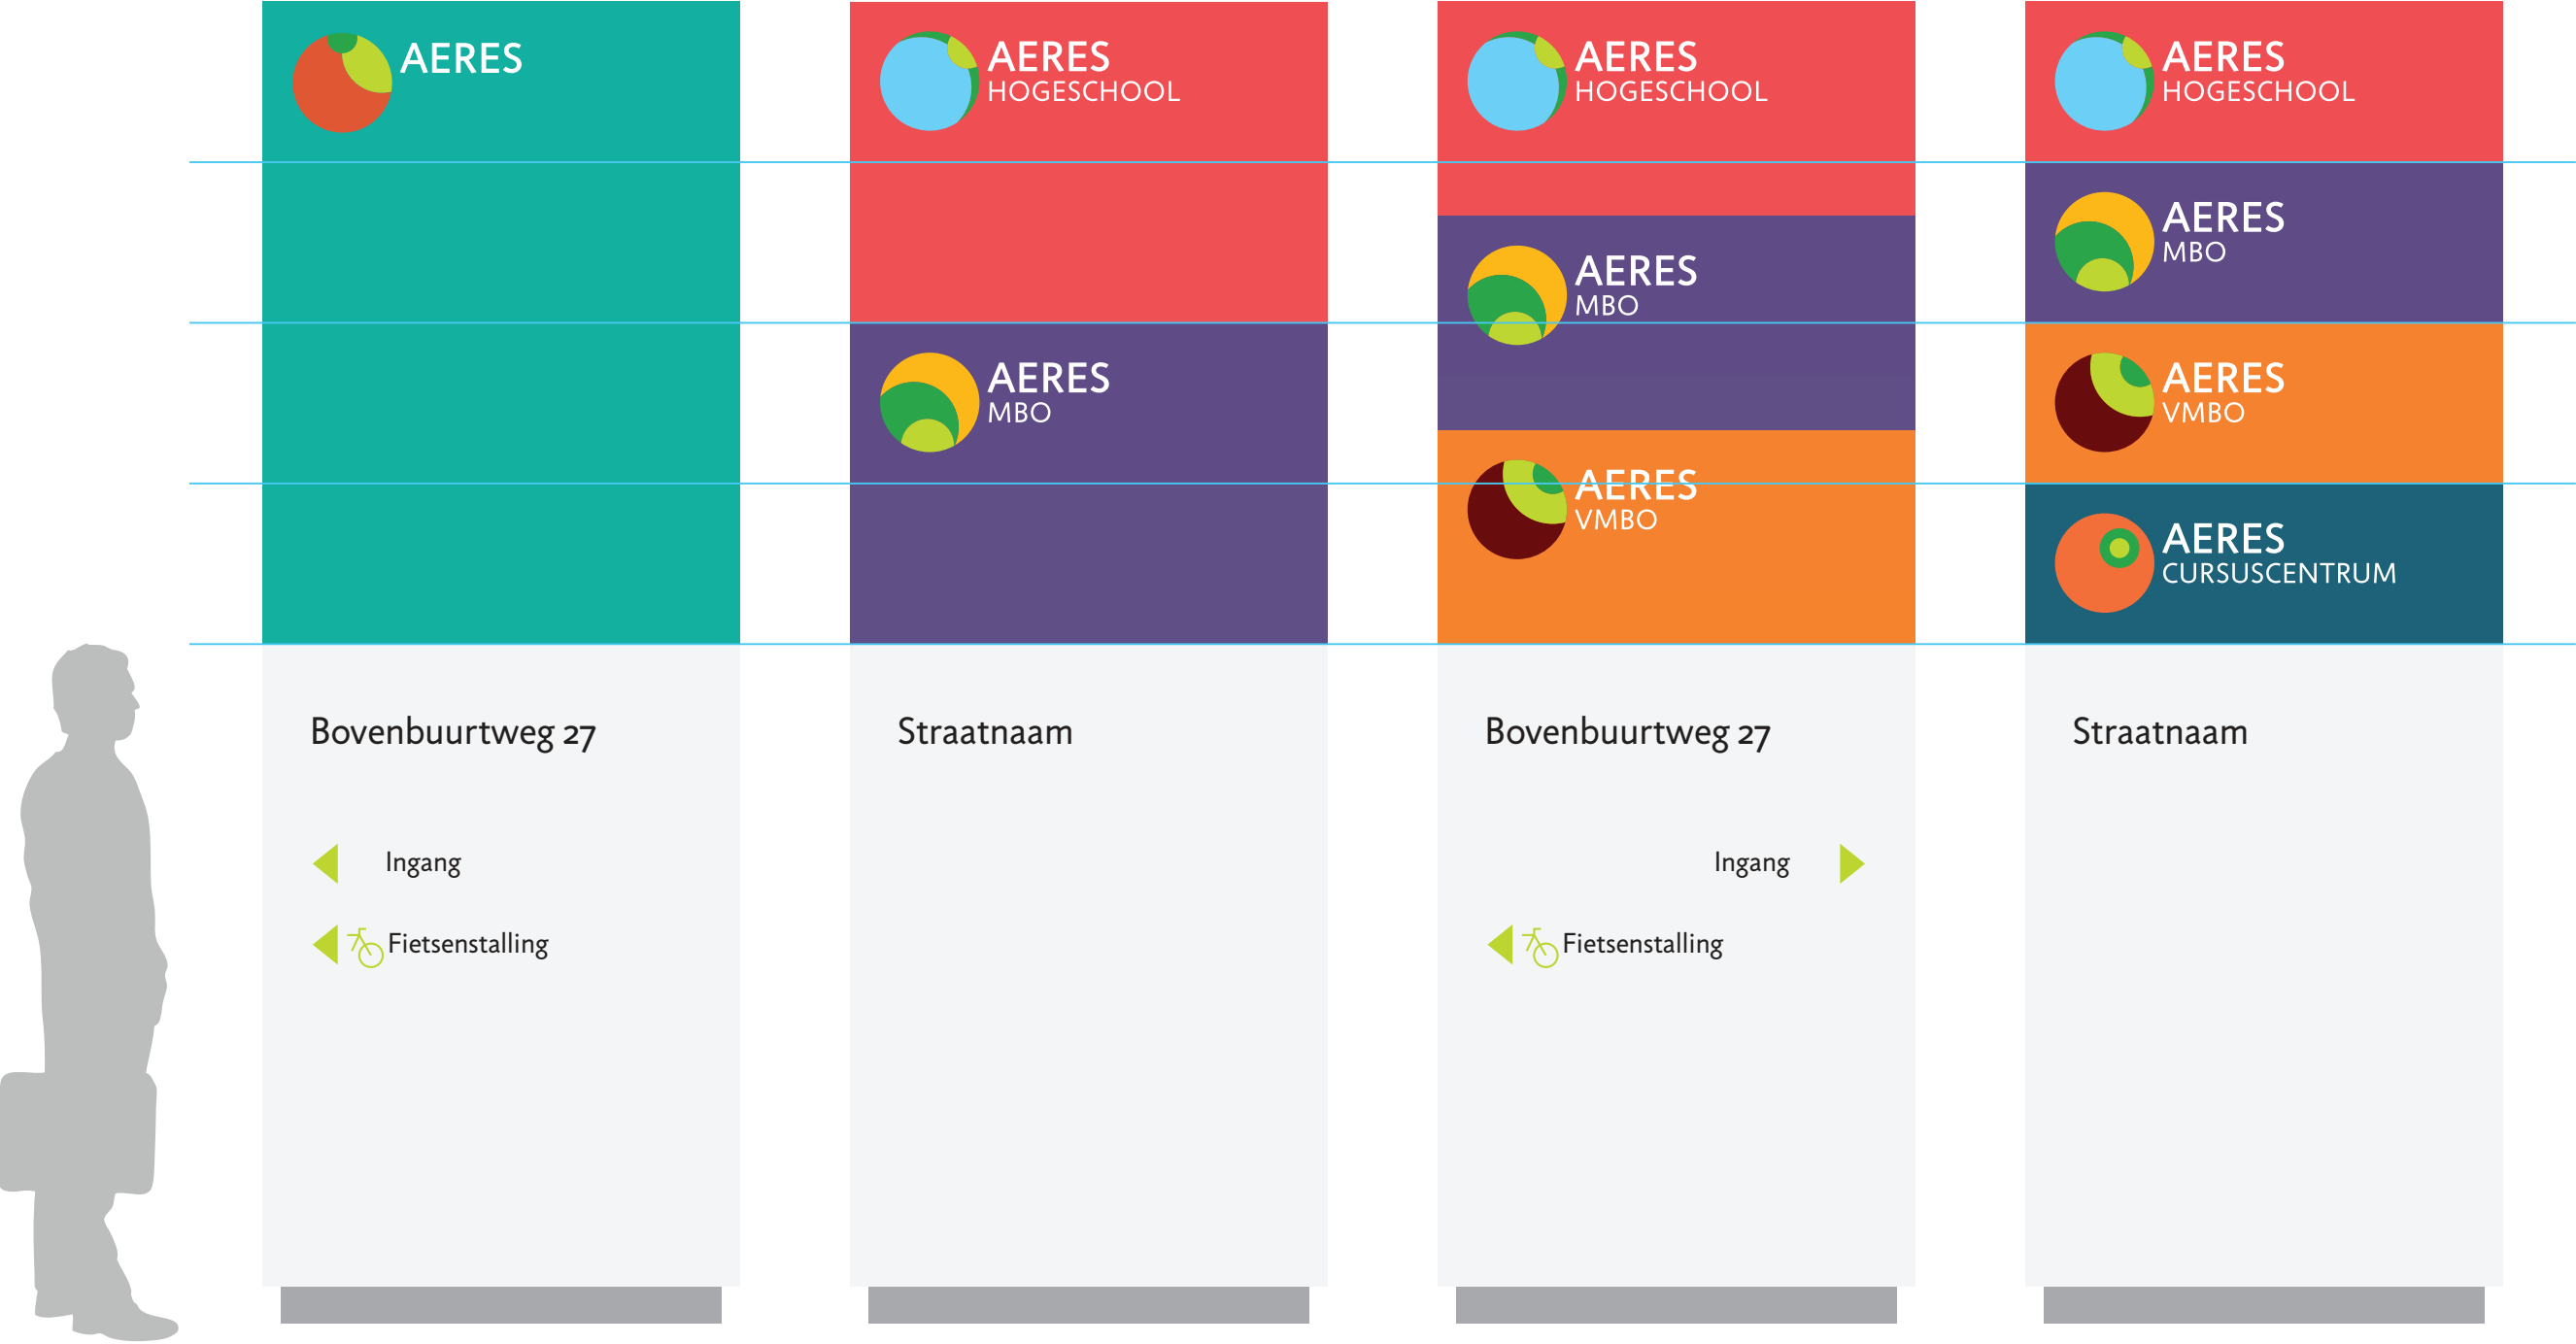


Aeres Landmarks variërend 1-4 Aeres onderdelen

verwijlszuilen met 1 (sub)merk
vaste hoogte: 350 cm boven maaiveld
vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen



verwijlszuilen met 1 (sub)merk
vaste hoogte: 250 cm boven maaiveld
vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen

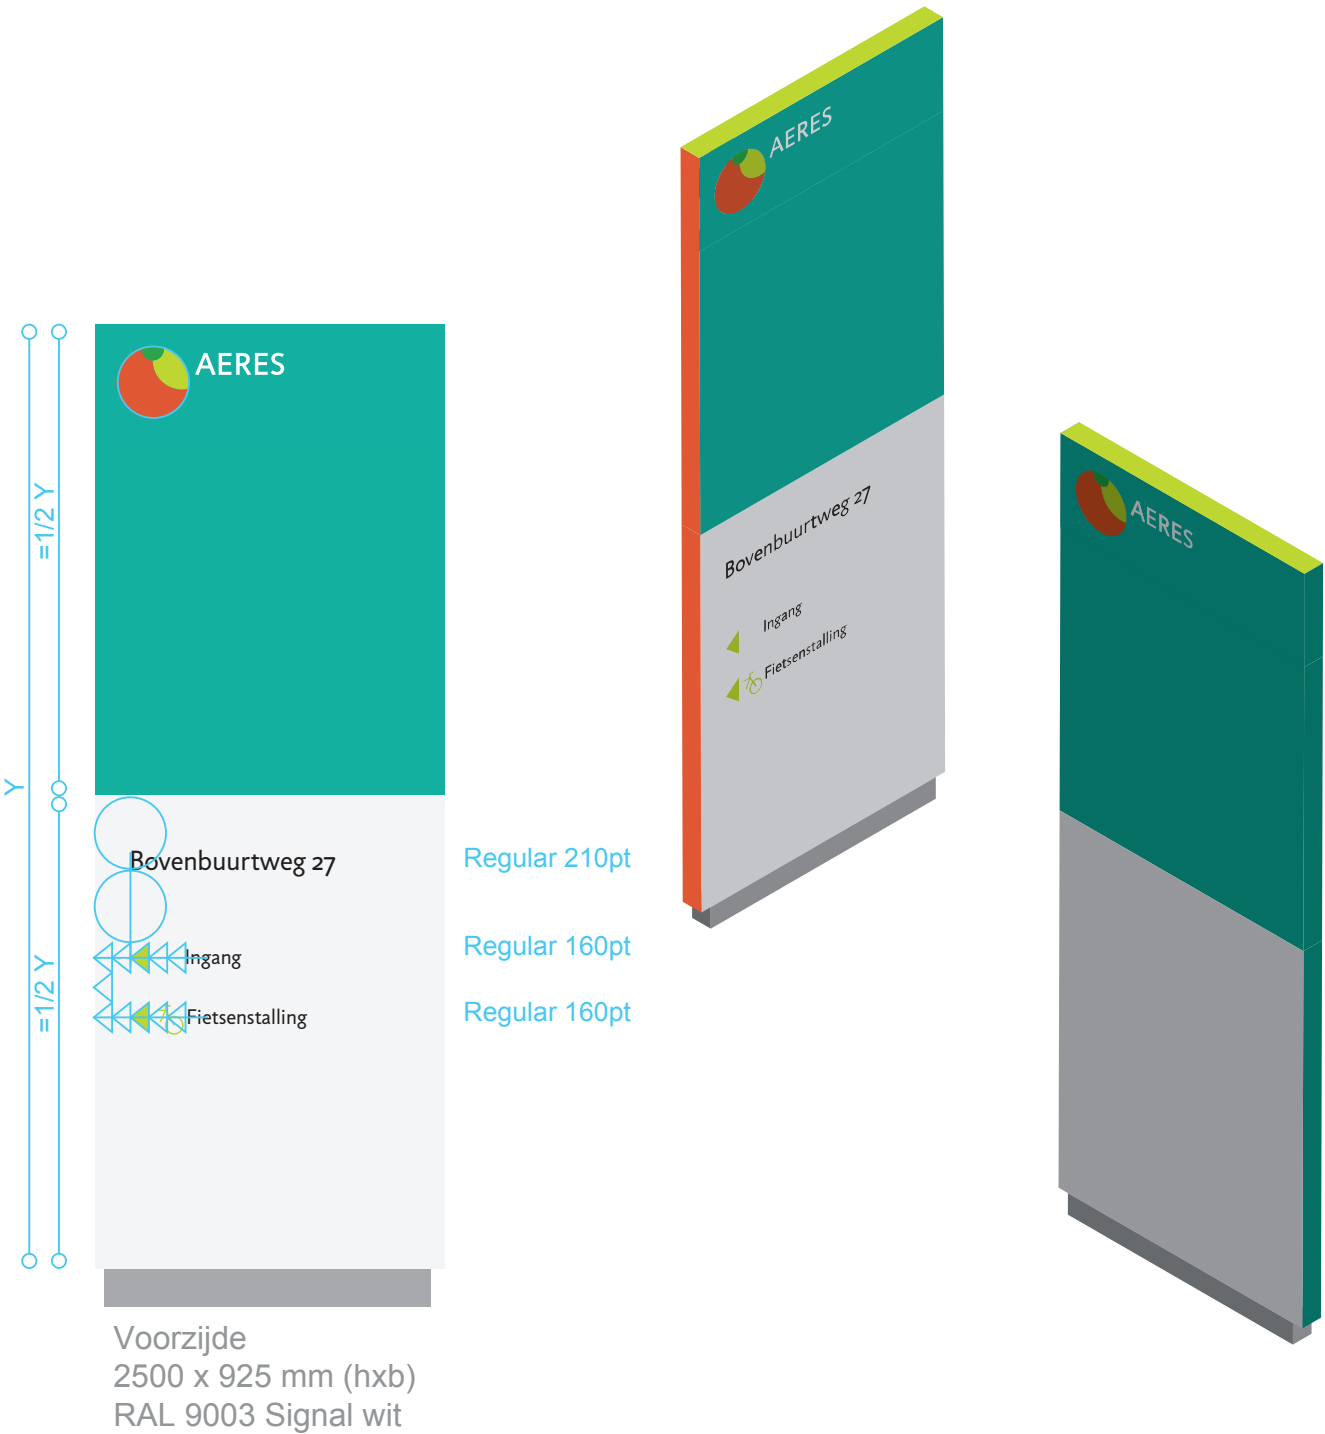


verwijlszuilen met 2 (sub)merken
vaste hoogte: 350 cm boven maaiveld
vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen


verwijlszuilen met 2(sub)merken
vaste hoogte: 250 cm boven maaiveld
vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen




verwijlszuilen met 3 (sub)merken
vaste hoogte: 350 cm boven maaiveld
vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen

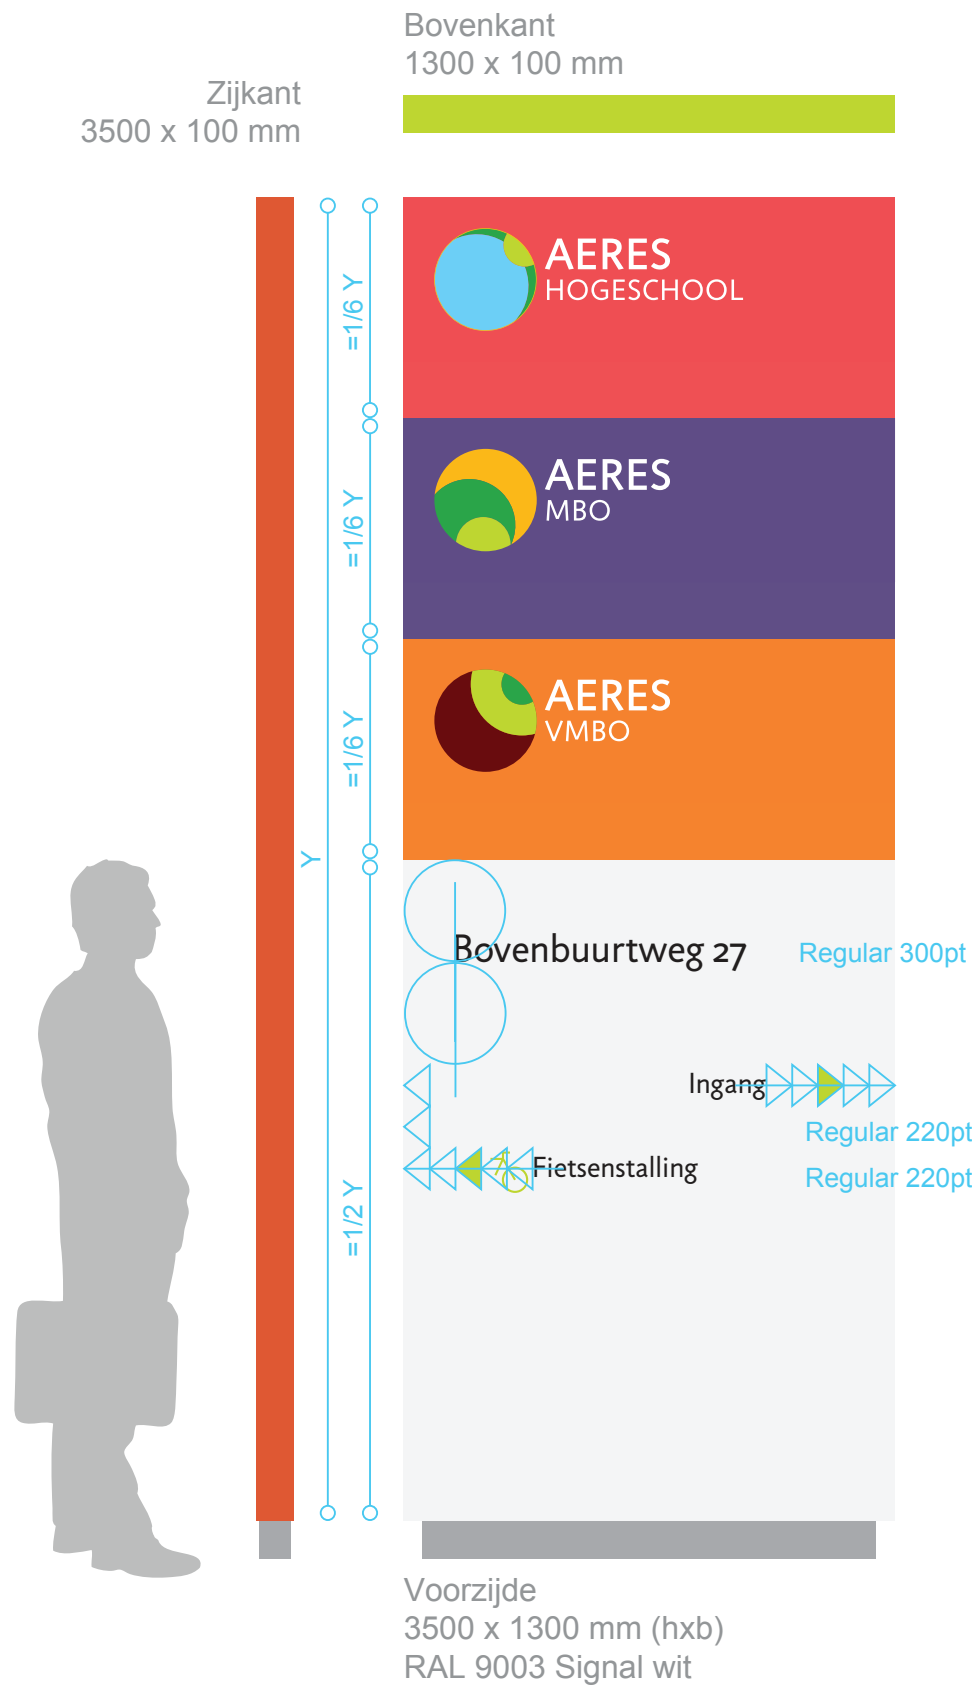


Zijkant
3500 x 100 mm

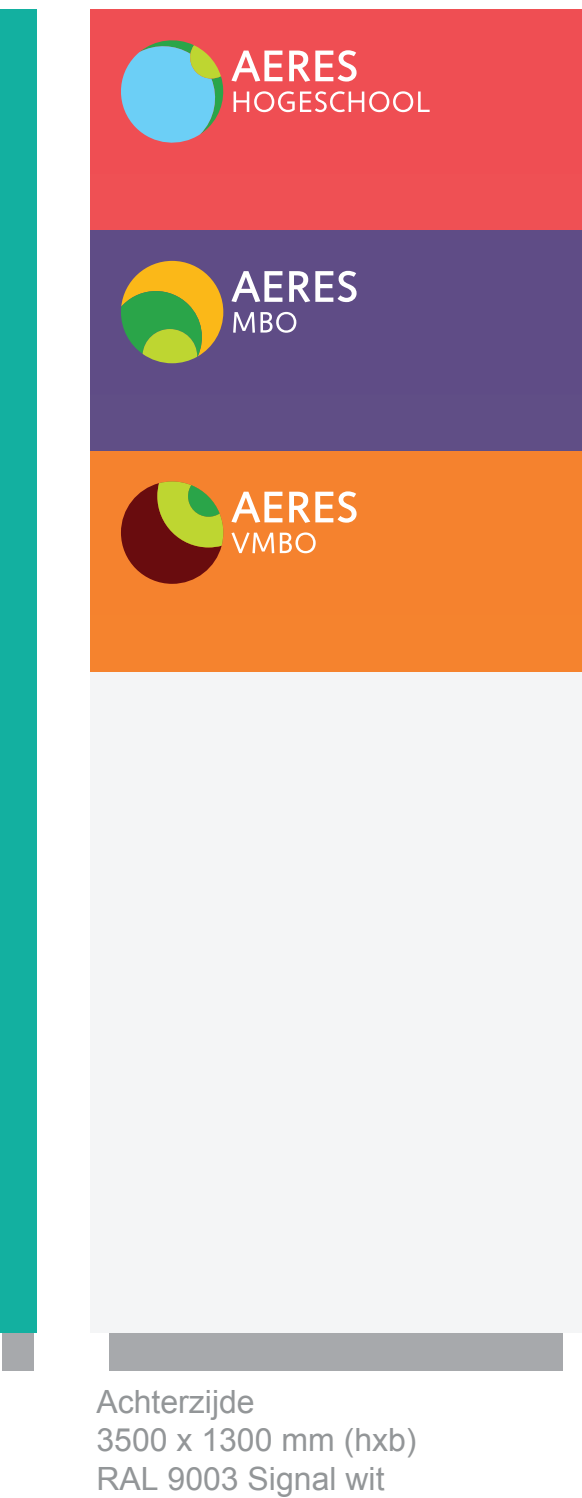


verwijlszuilen met 3 (sub)merken
vaste hoogte: 250 cm boven maaiveld
vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen

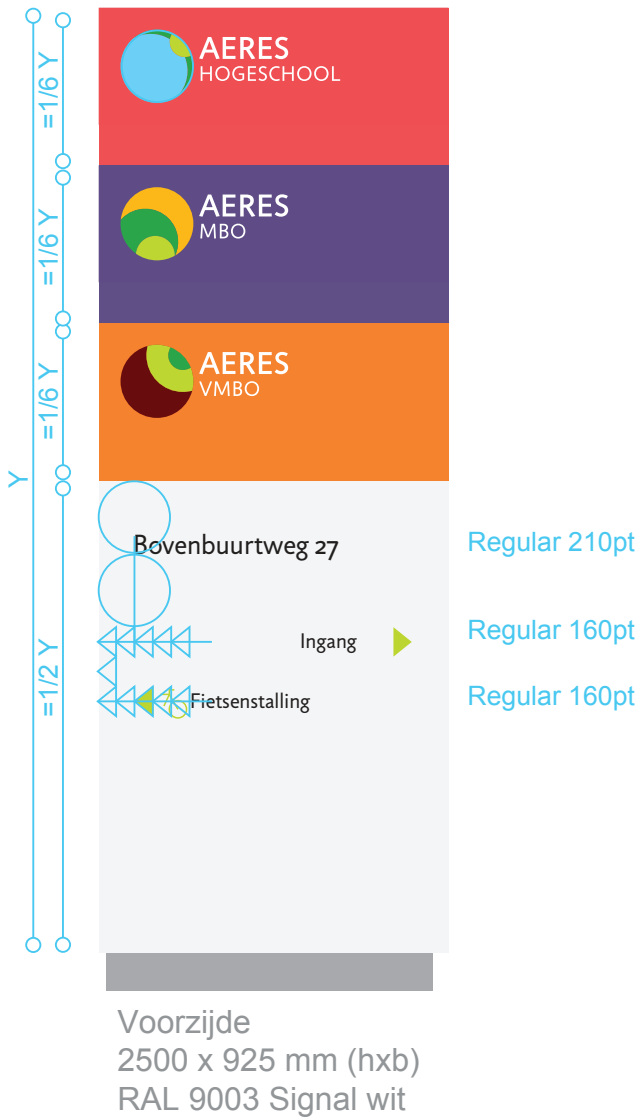


verwijlszuilen met 4 (sub)merken
vaste hoogte: 350 cm boven maaiveld
vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen

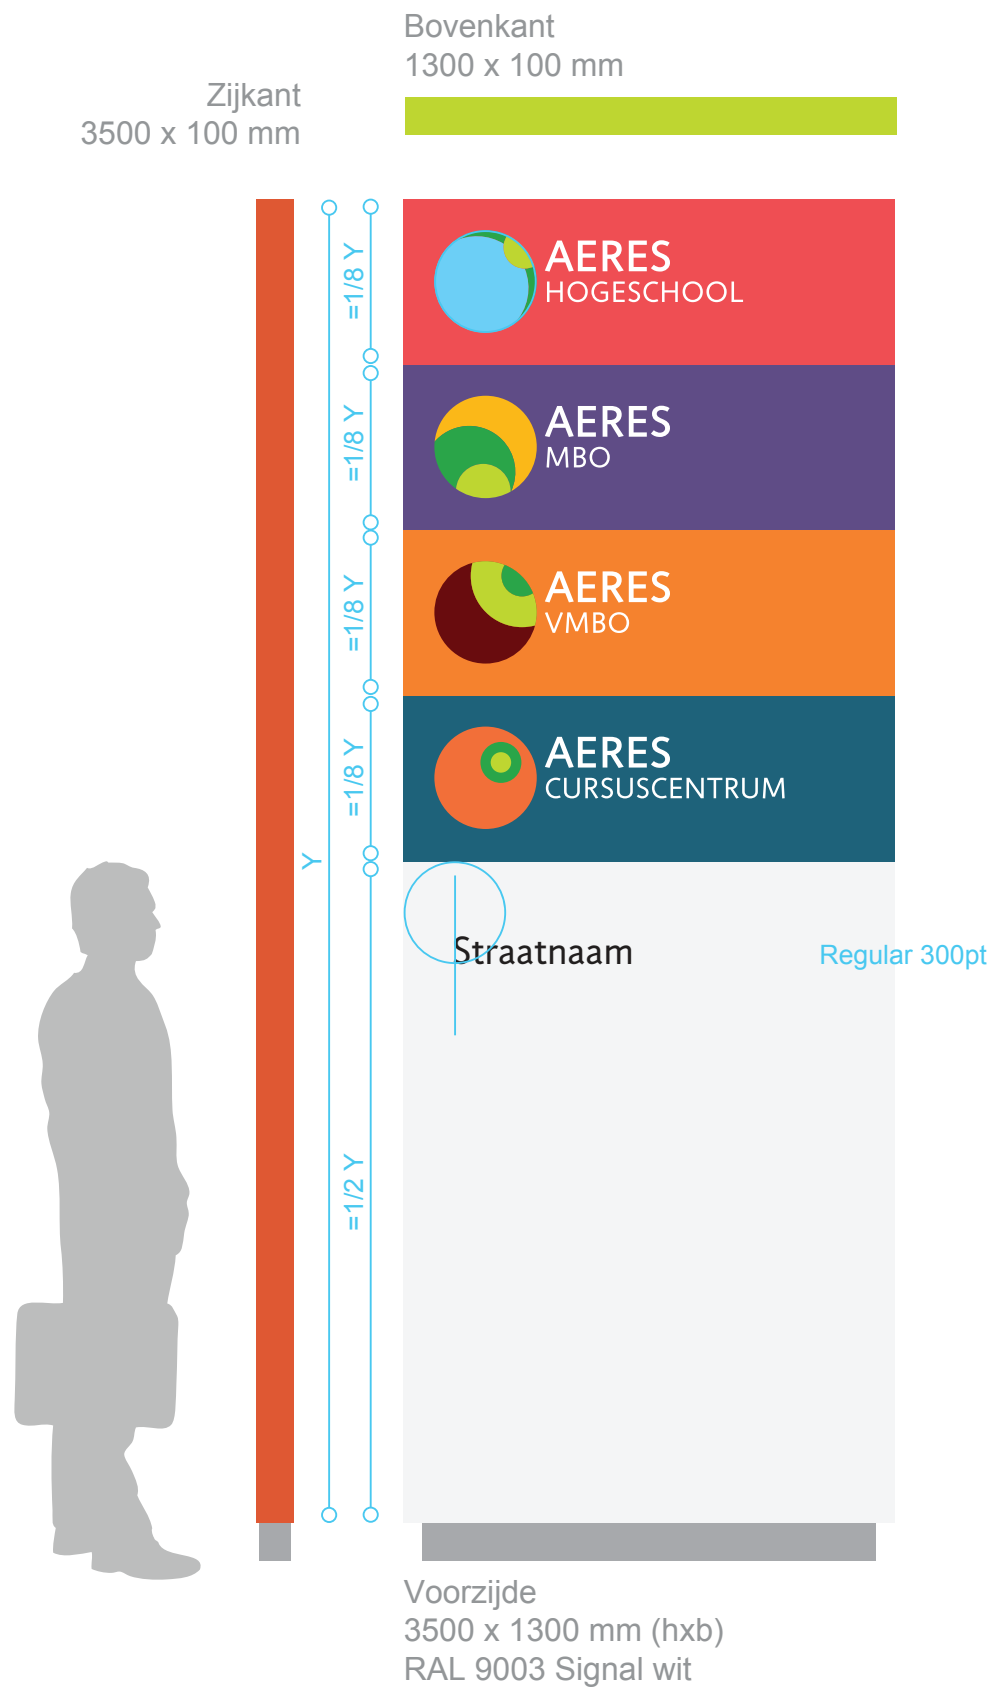



verwijlszuilen met 4 (sub)merken
vaste hoogte: 250 cm boven maaiveld
vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen

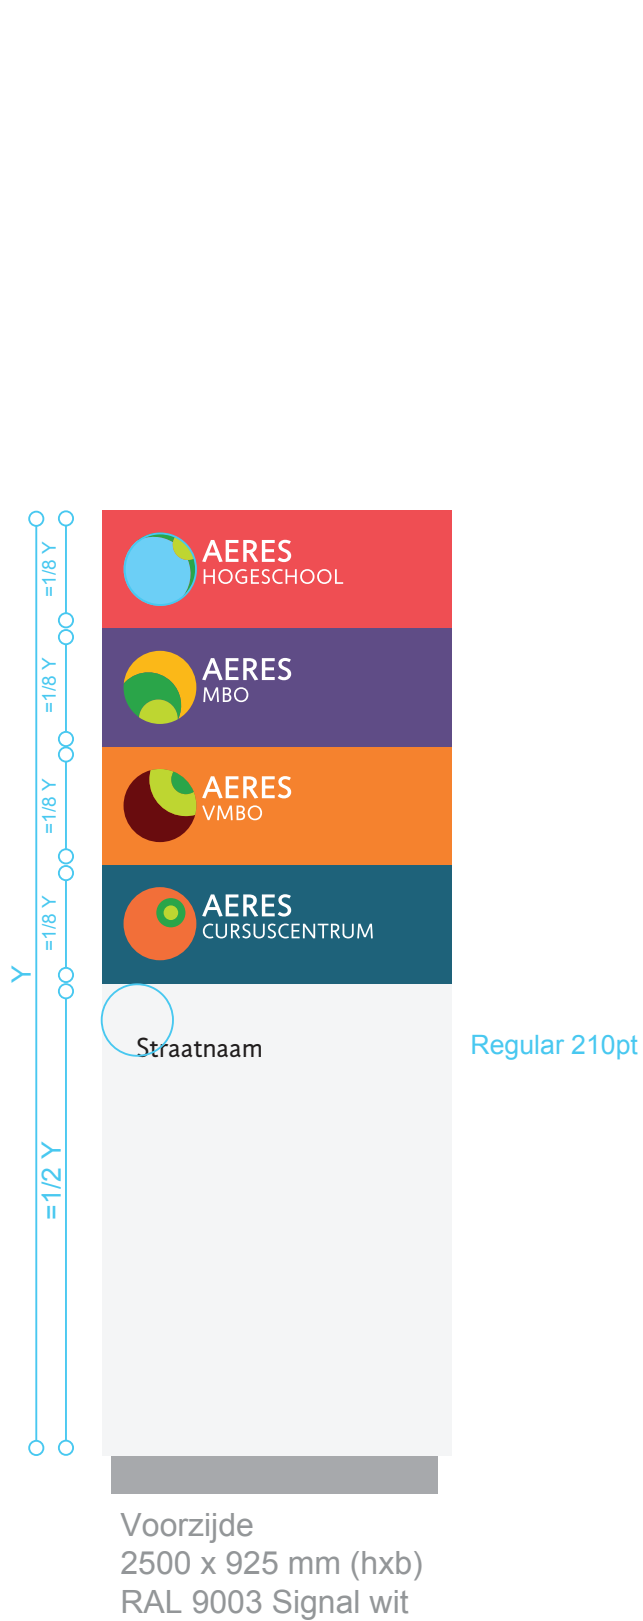




verwijszuilen overzicht
vaste hoogte: 350 cm boven maaiveld
vaste scheidslijn op halve hoogte voor (sub)merken
vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen

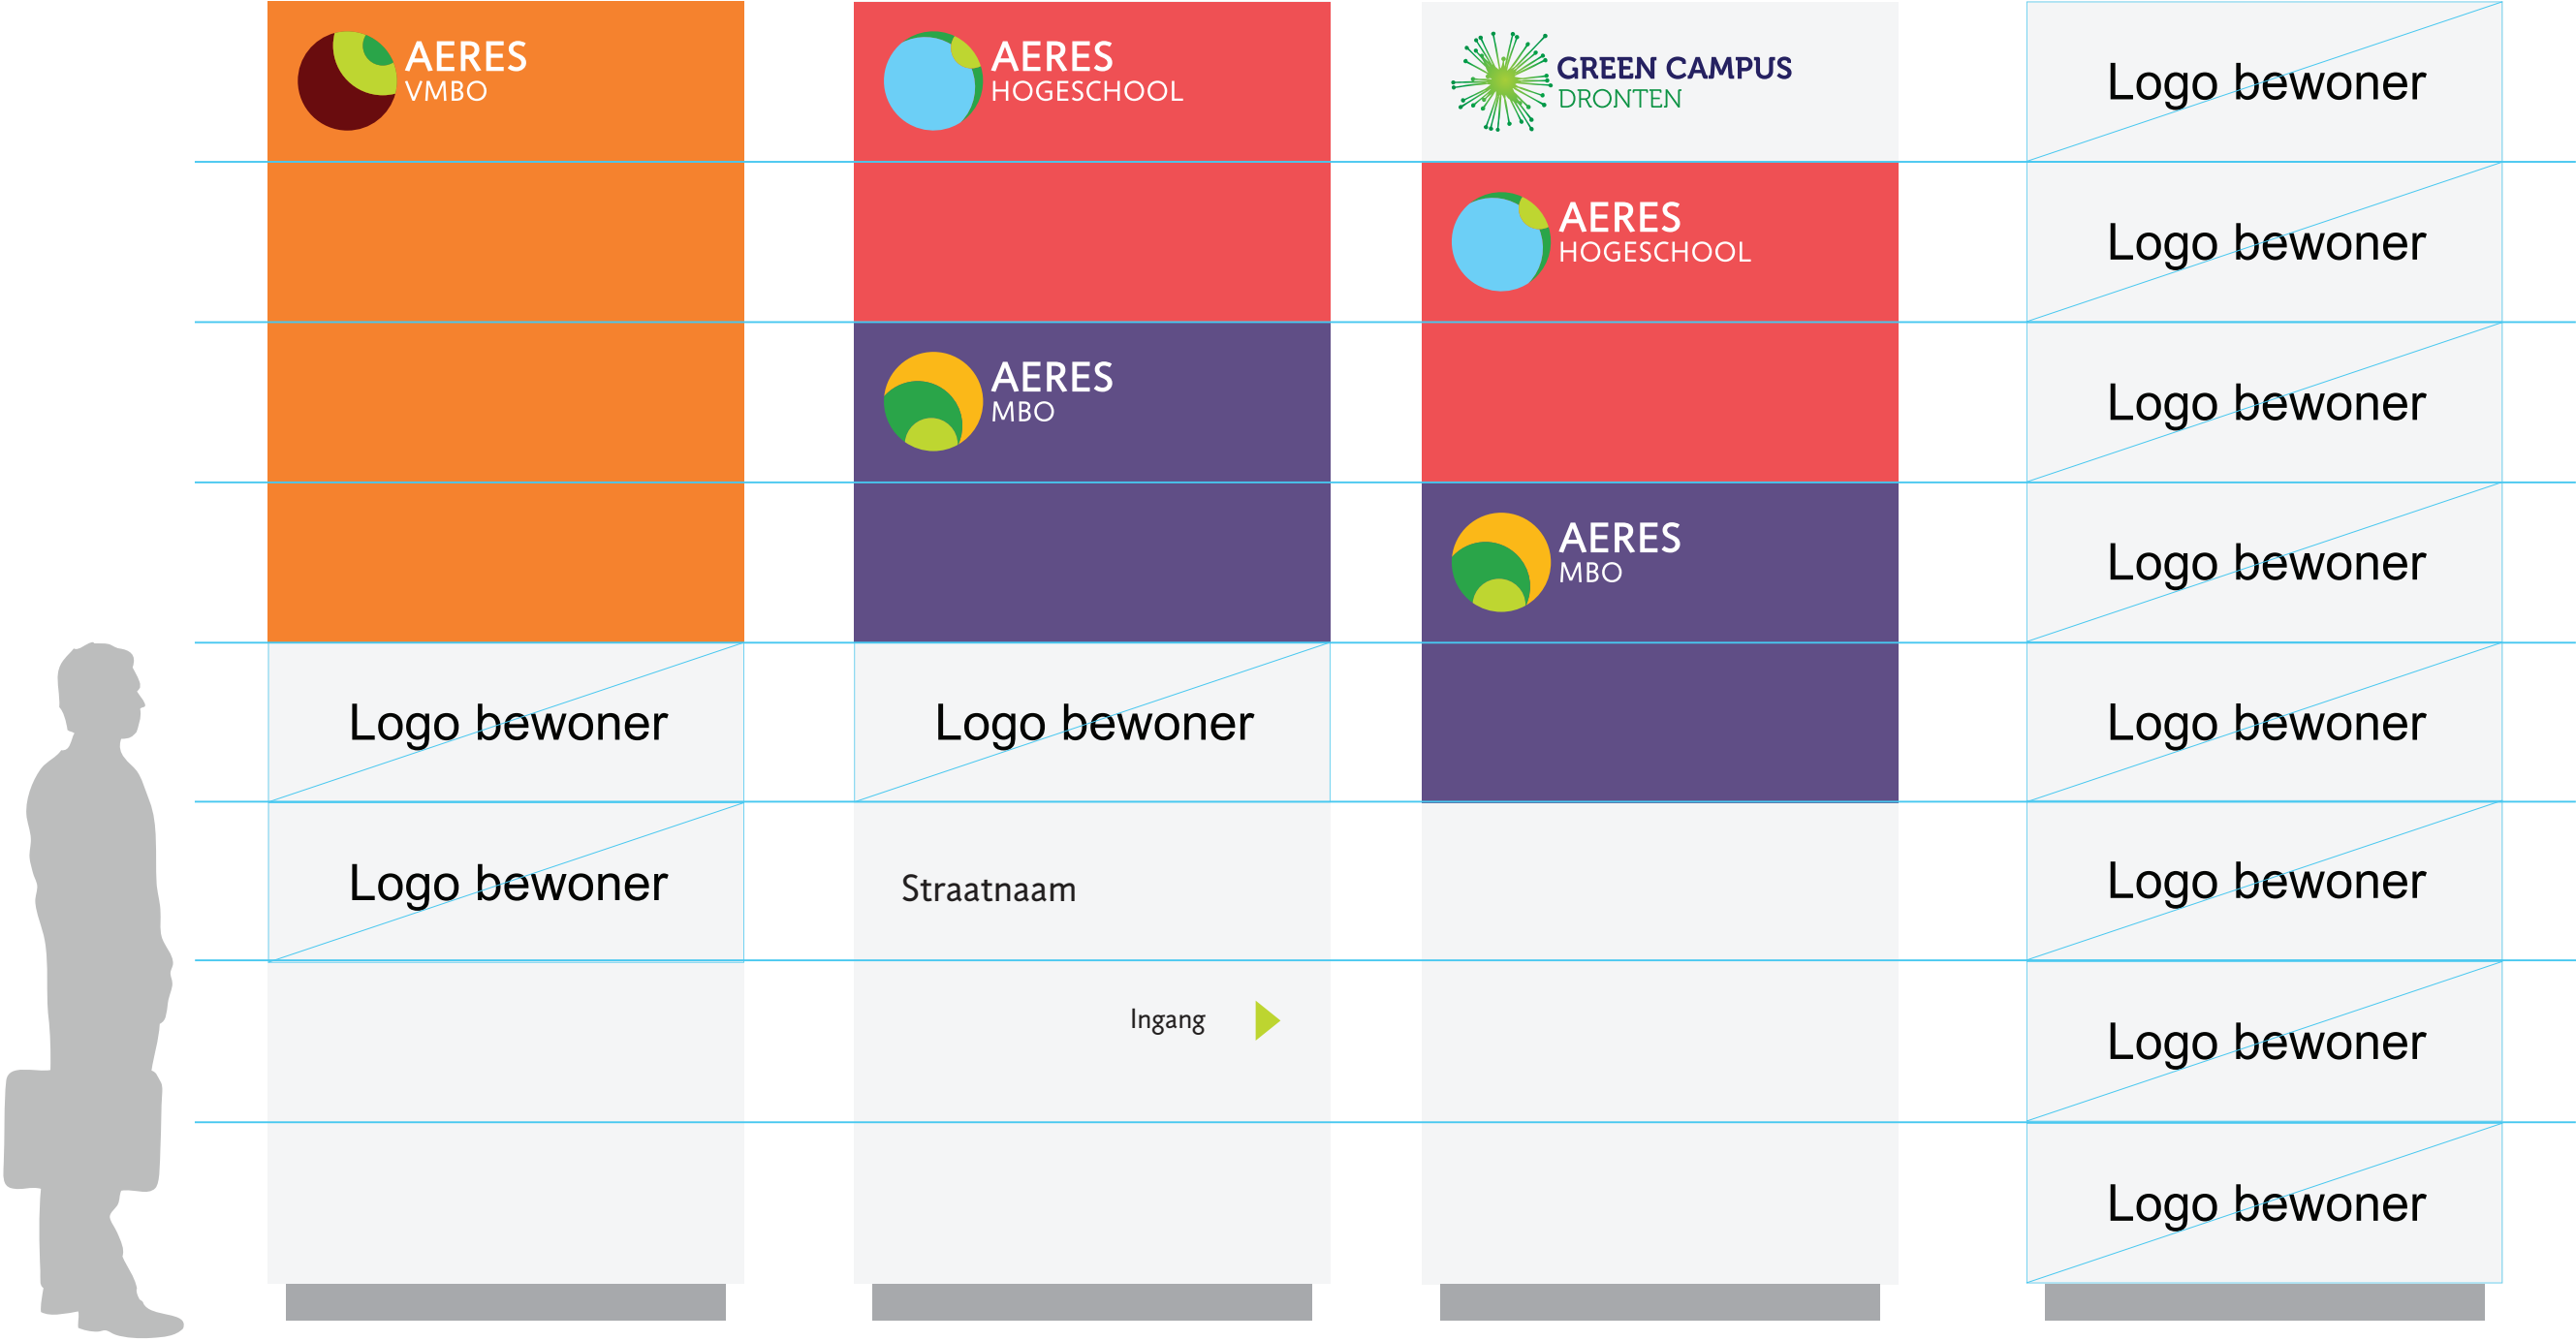


verwijlszuilen met 1 submerk en bewoners
vaste hoogte: 350 cm boven maaiveld
vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen

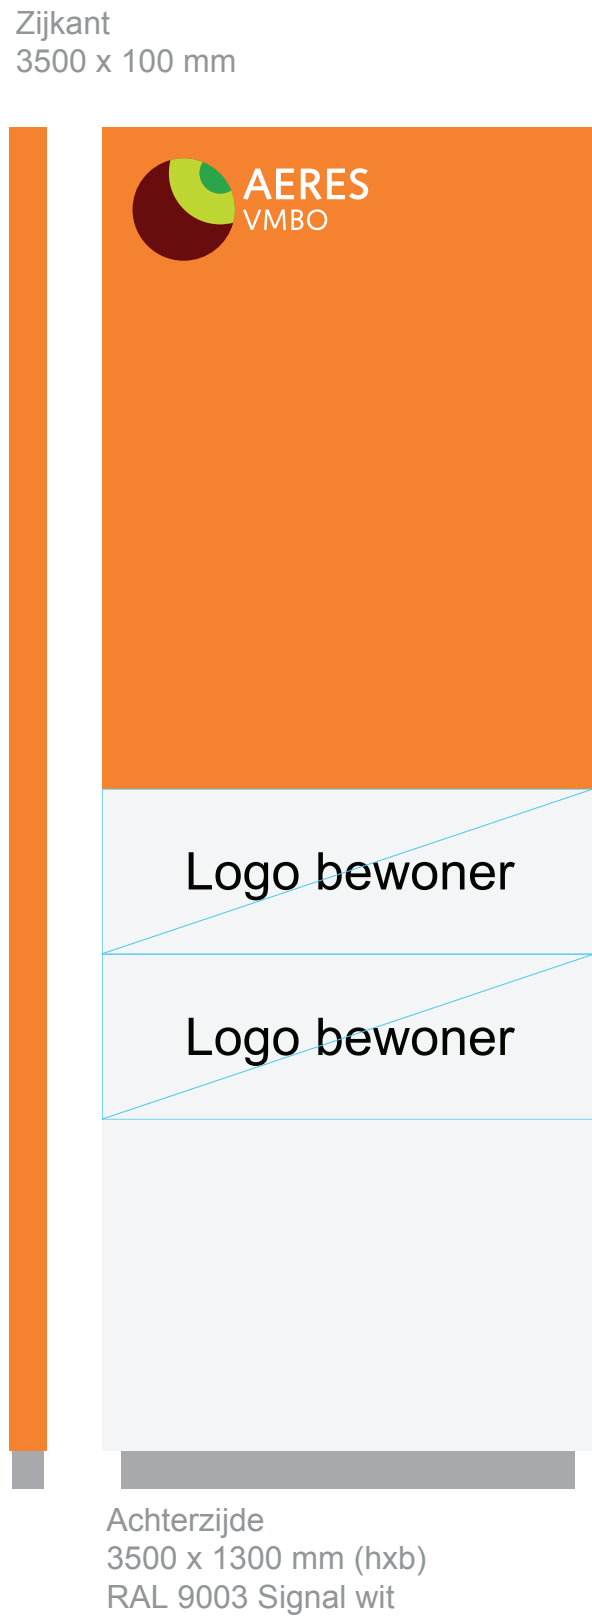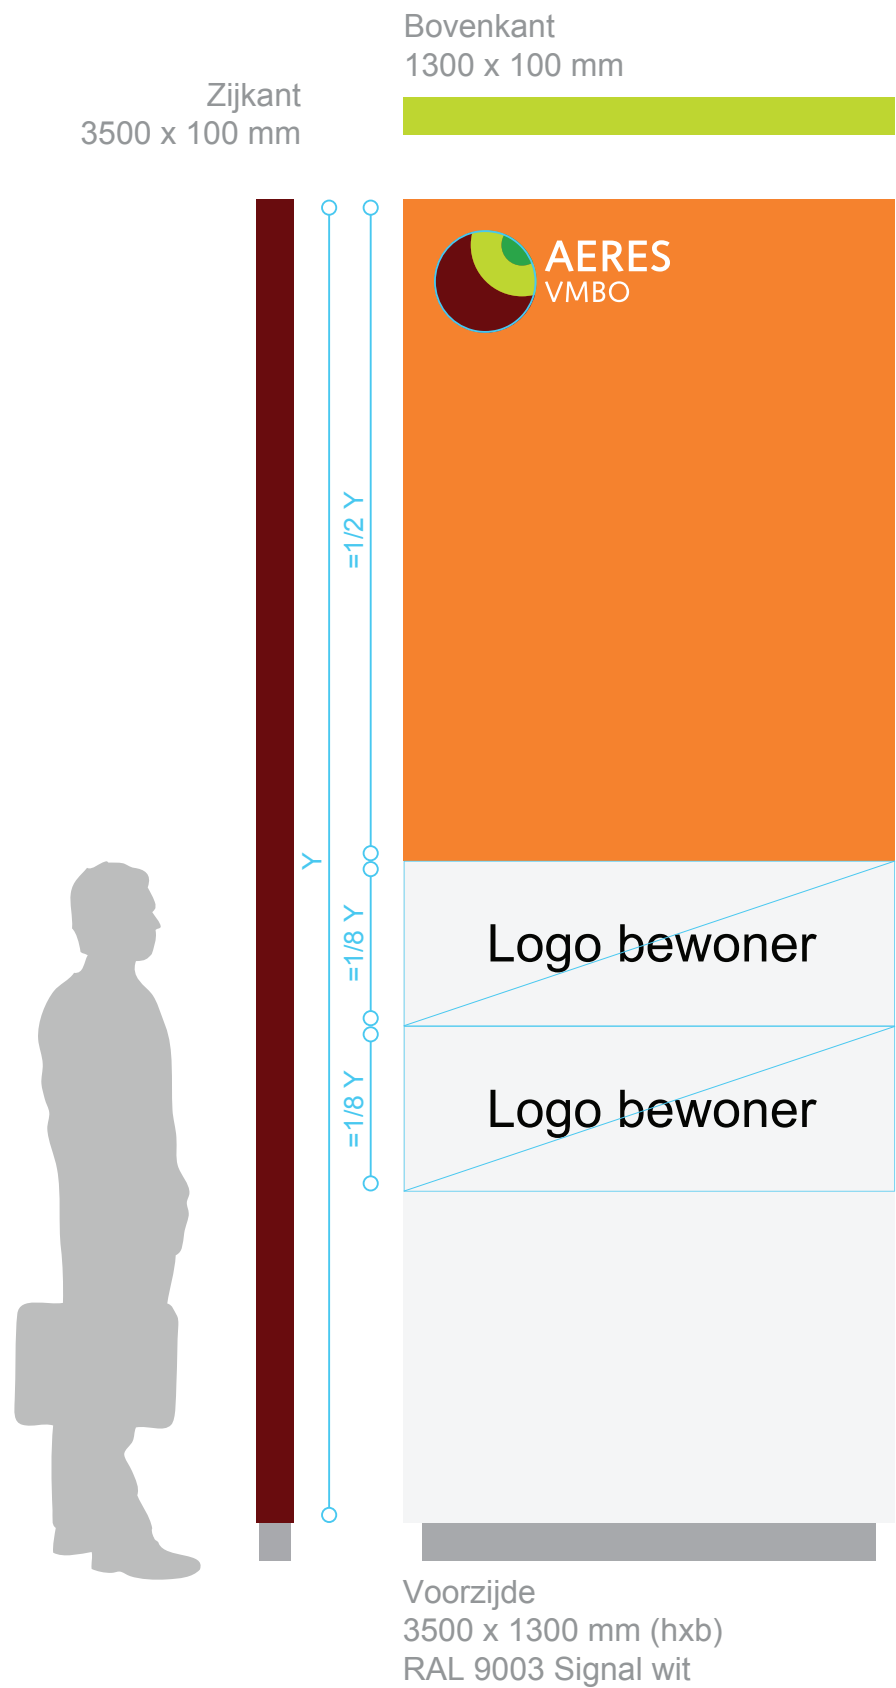

verwijlszuilen met 1 submerk en bewoners
vaste hoogte: 250 cm boven maaiveld
vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen

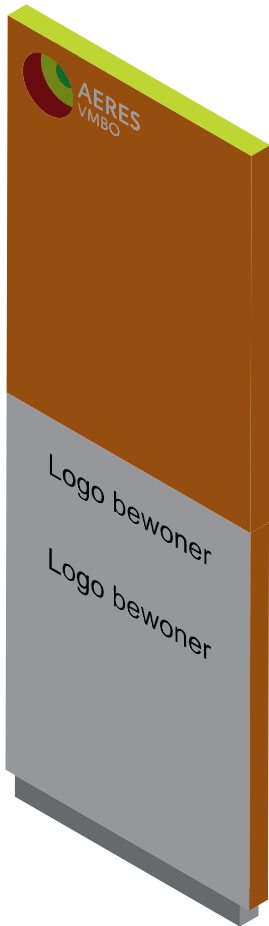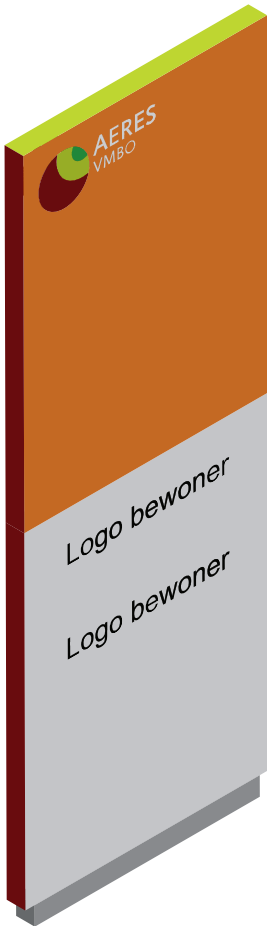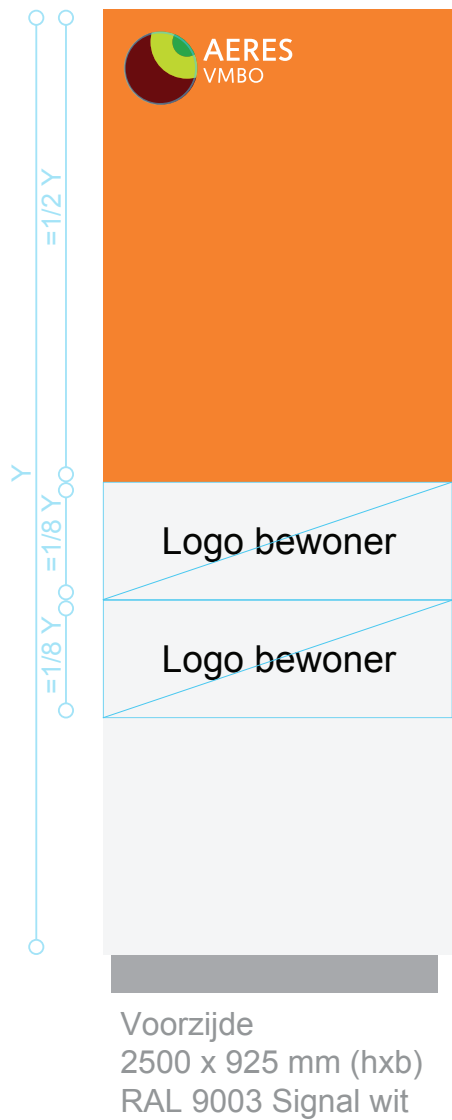

verwijlszuilen met 2 submerken en bewoners
vaste hoogte: 350 cm boven maaiveld
vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen

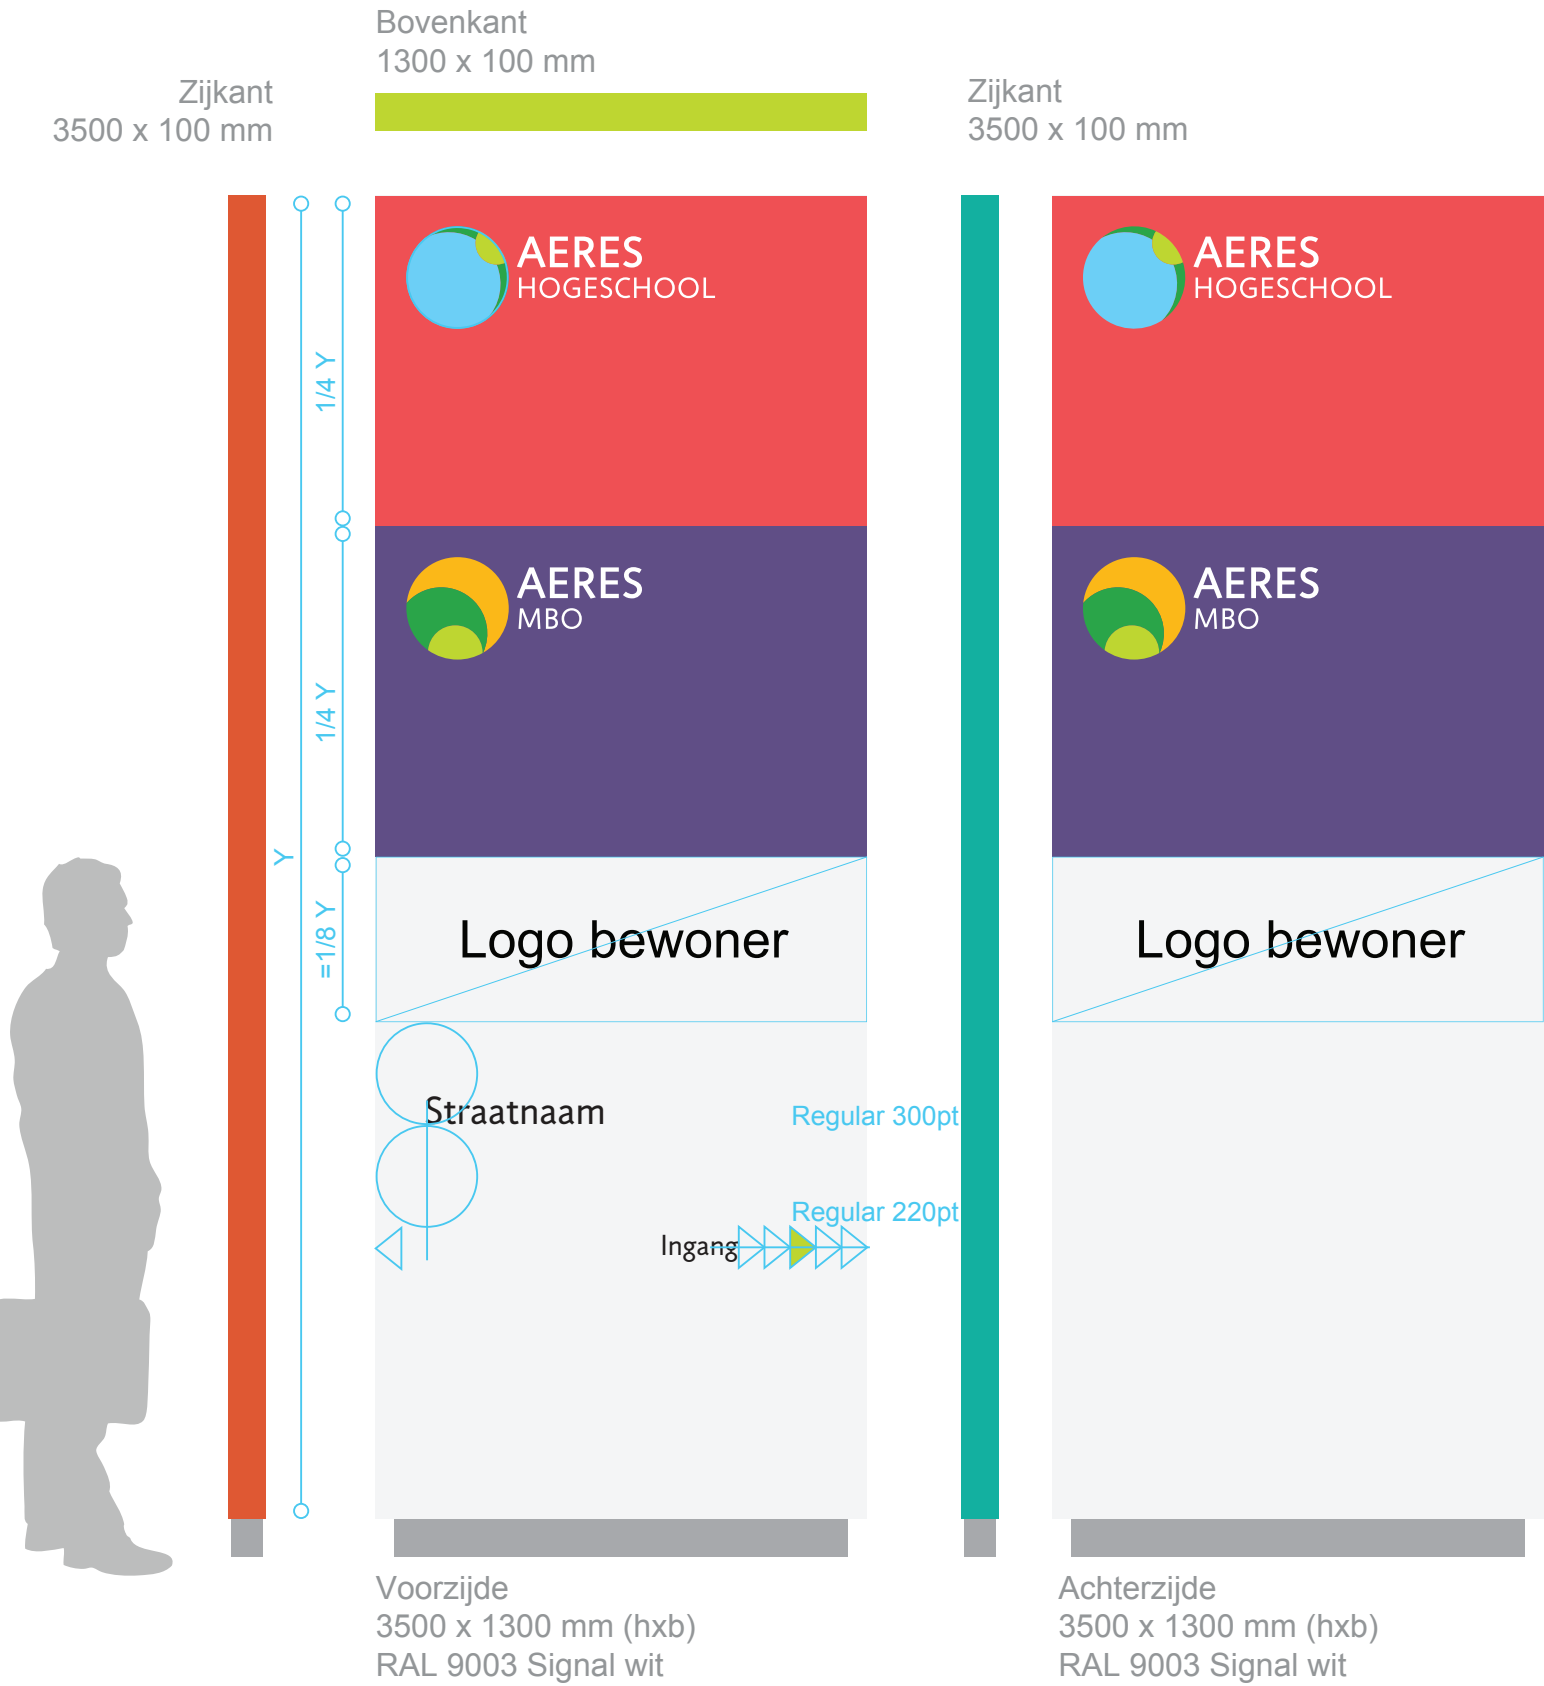


verwijlszuilen met 2 submerken en bewoners
vaste hoogte: 250 cm boven maaiveld
vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen




verwijlszuilen met 2 gebruiker en gebiedsaanduiding
vaste hoogte: 350 cm boven maaiveld
vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen

verwijlszuilen met 2 gebruiker en gebiedsaanduiding
vaste hoogte: 250 cm boven maaiveld
vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen



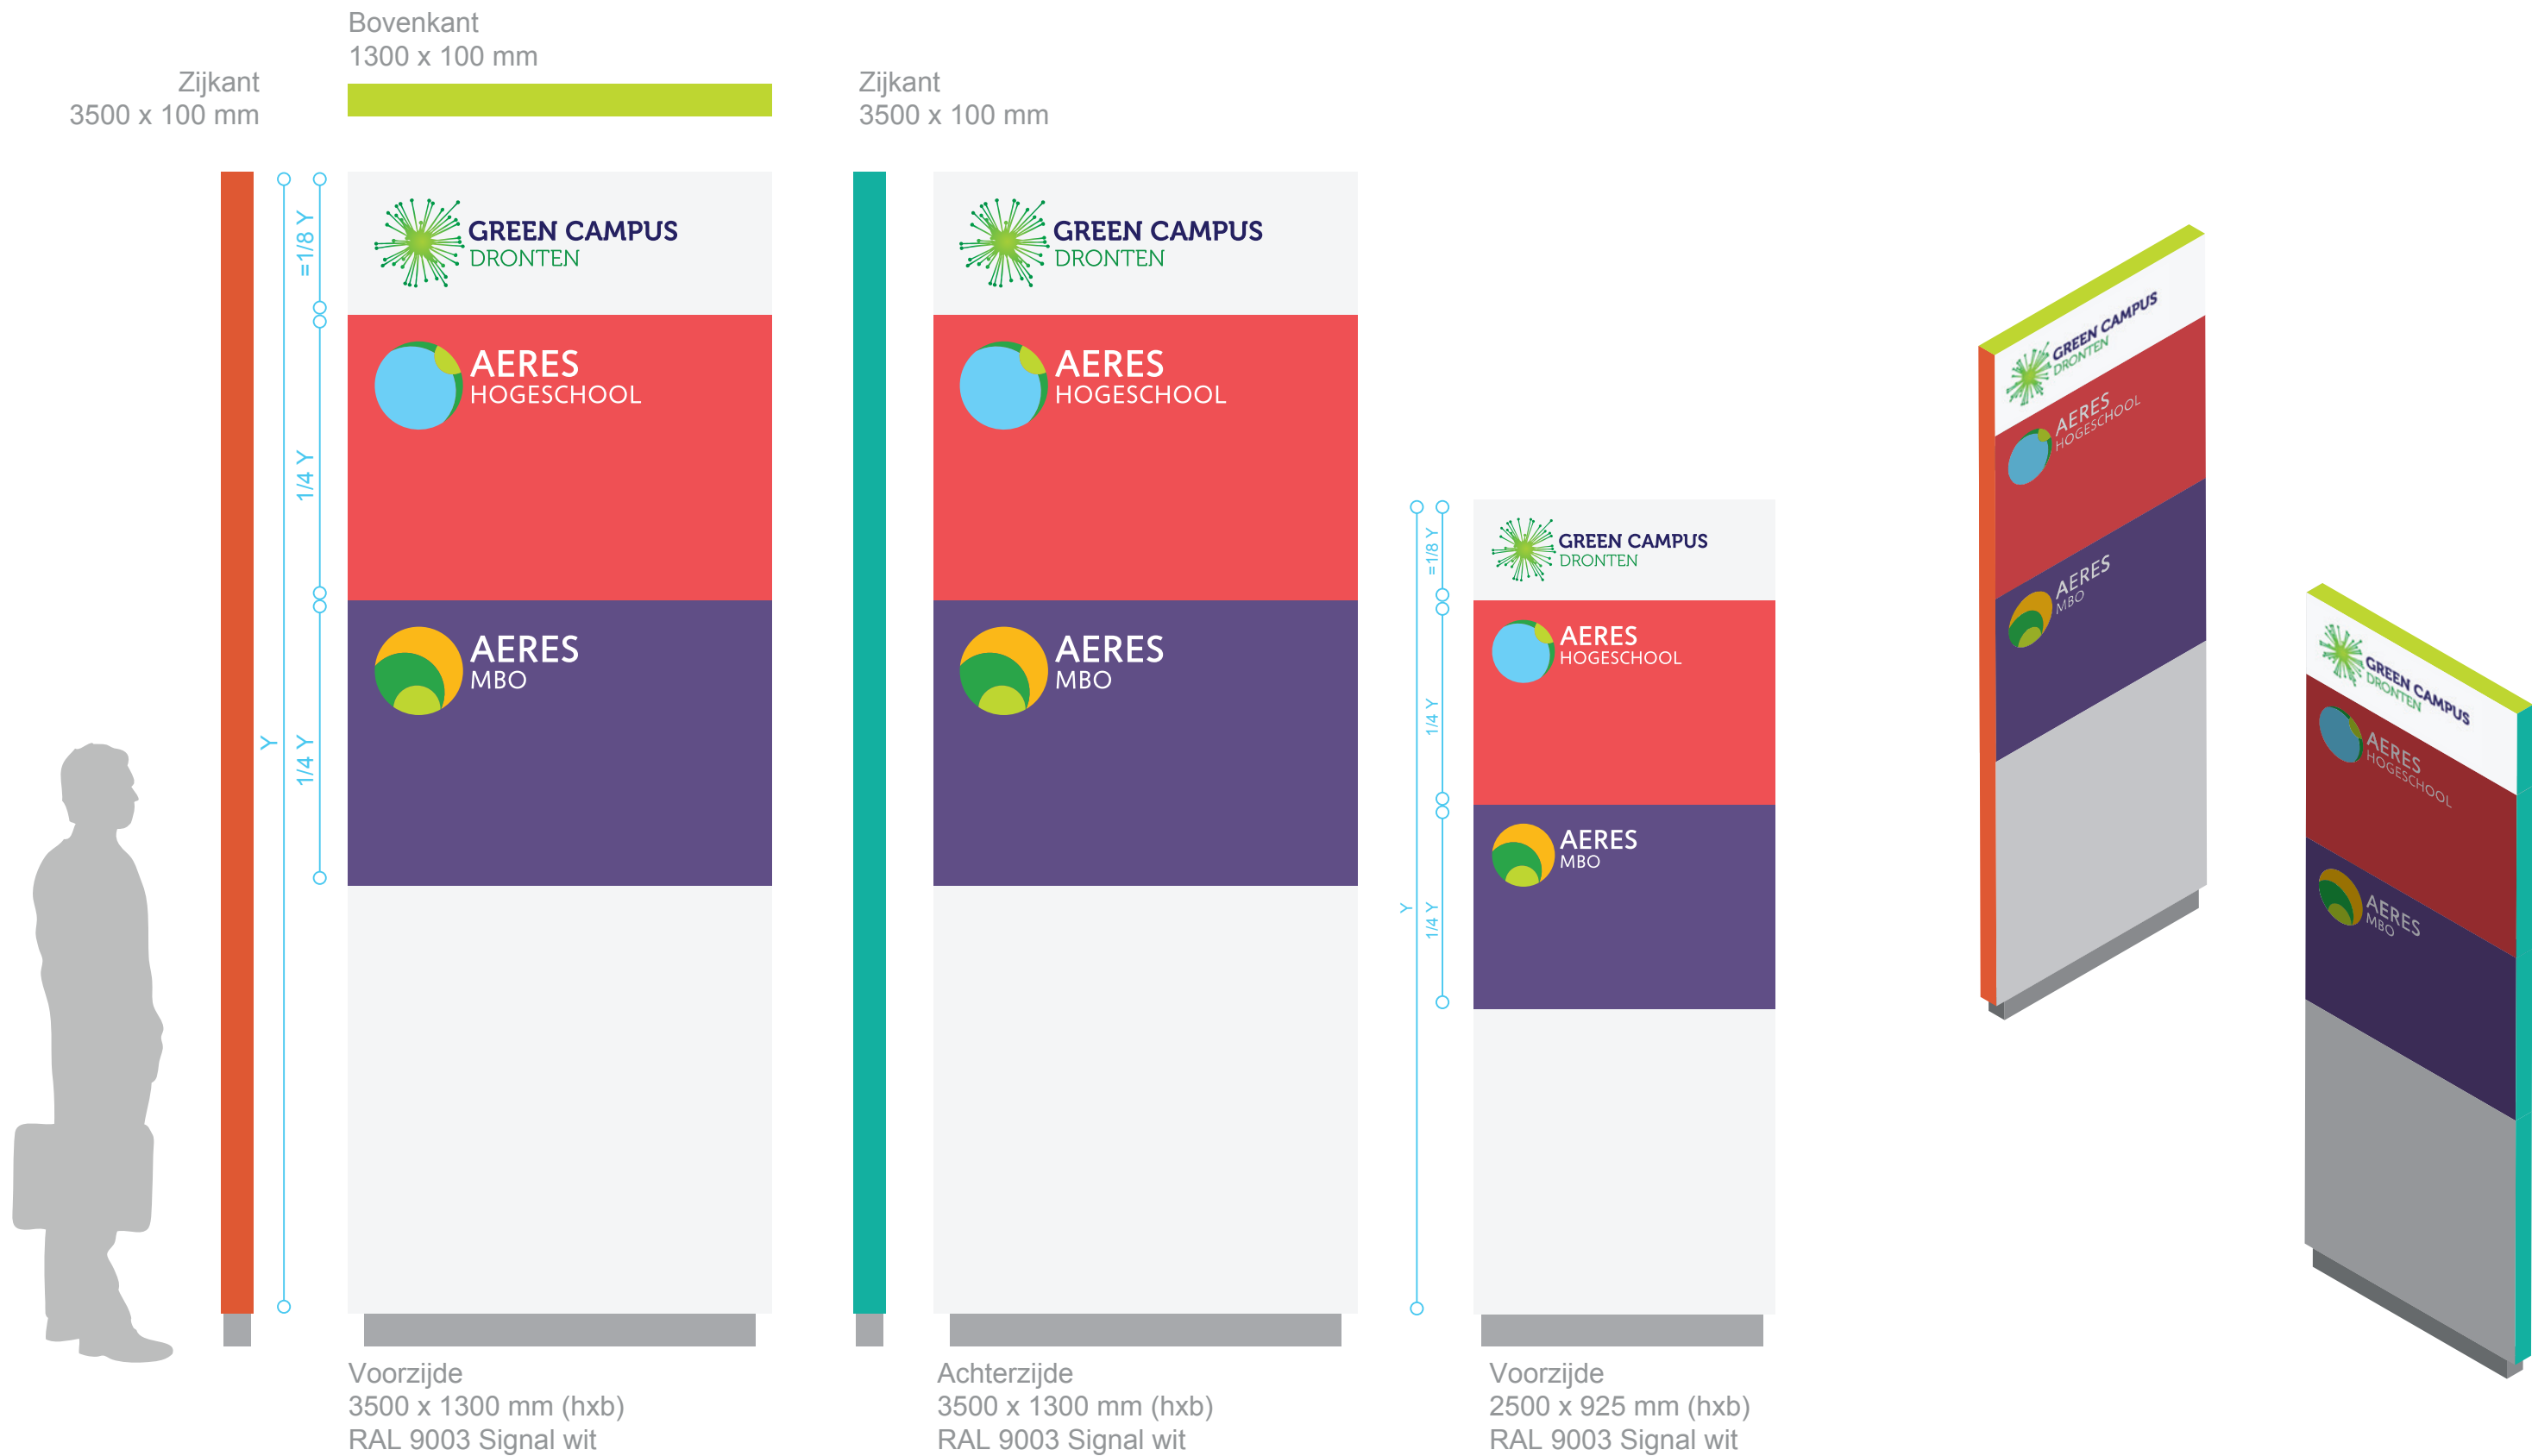




verwijlszuilen met enkel bewoners
vaste hoogte: 350 cm boven maaiveld
vaste positie adresinformatie
variabele positie voor verwijzingen

Uitsluitend te gebruiken in combinatie met een totem met 1 of meer submerken van pagina 5 t/m 8

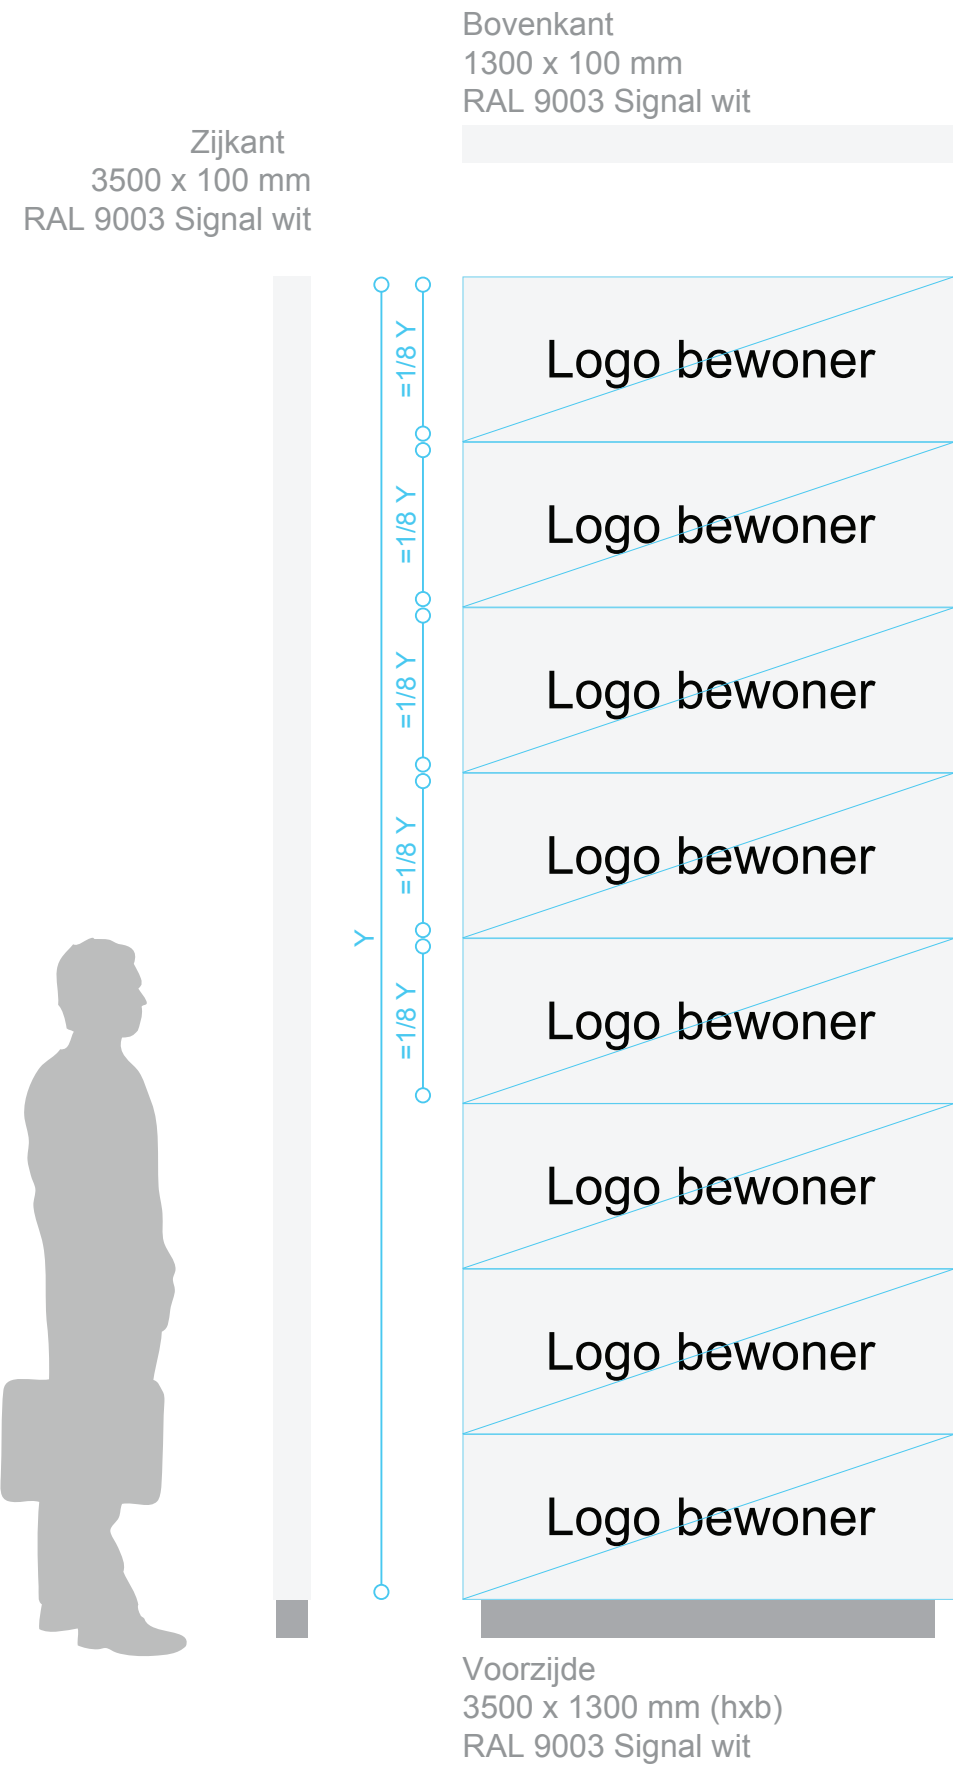

Zijkant
3500 x 100 mm
RAL 9003 Signal wit

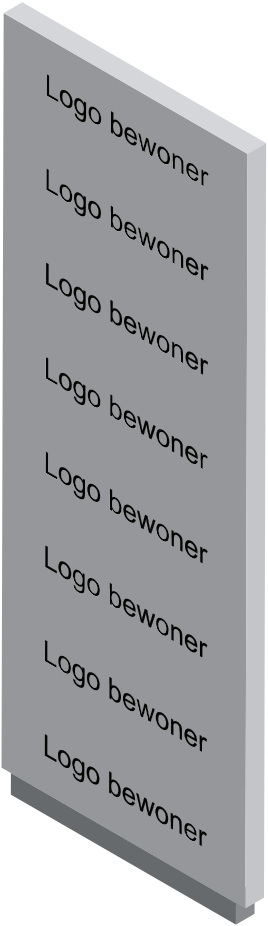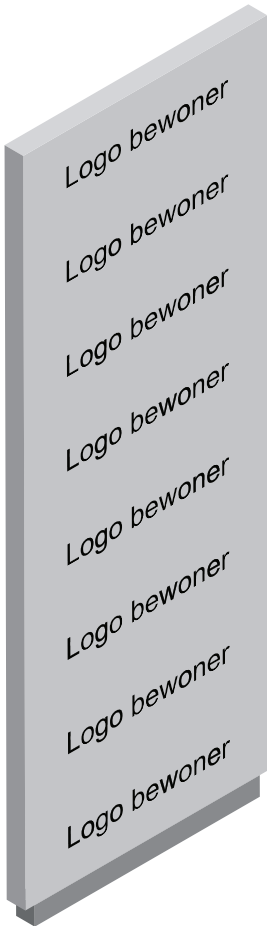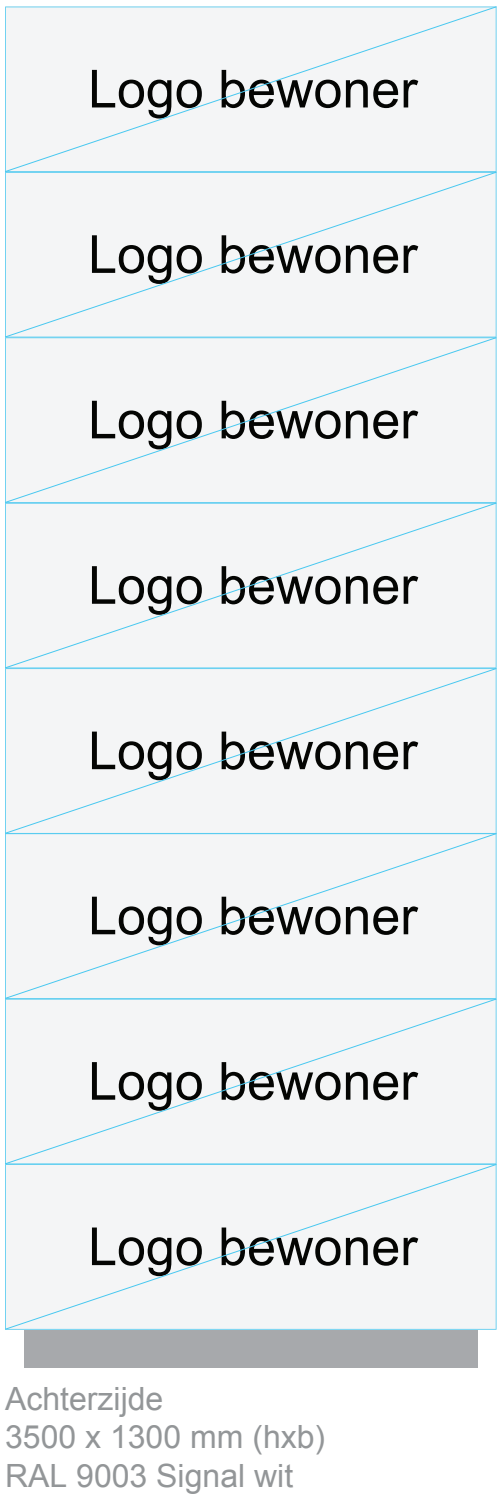

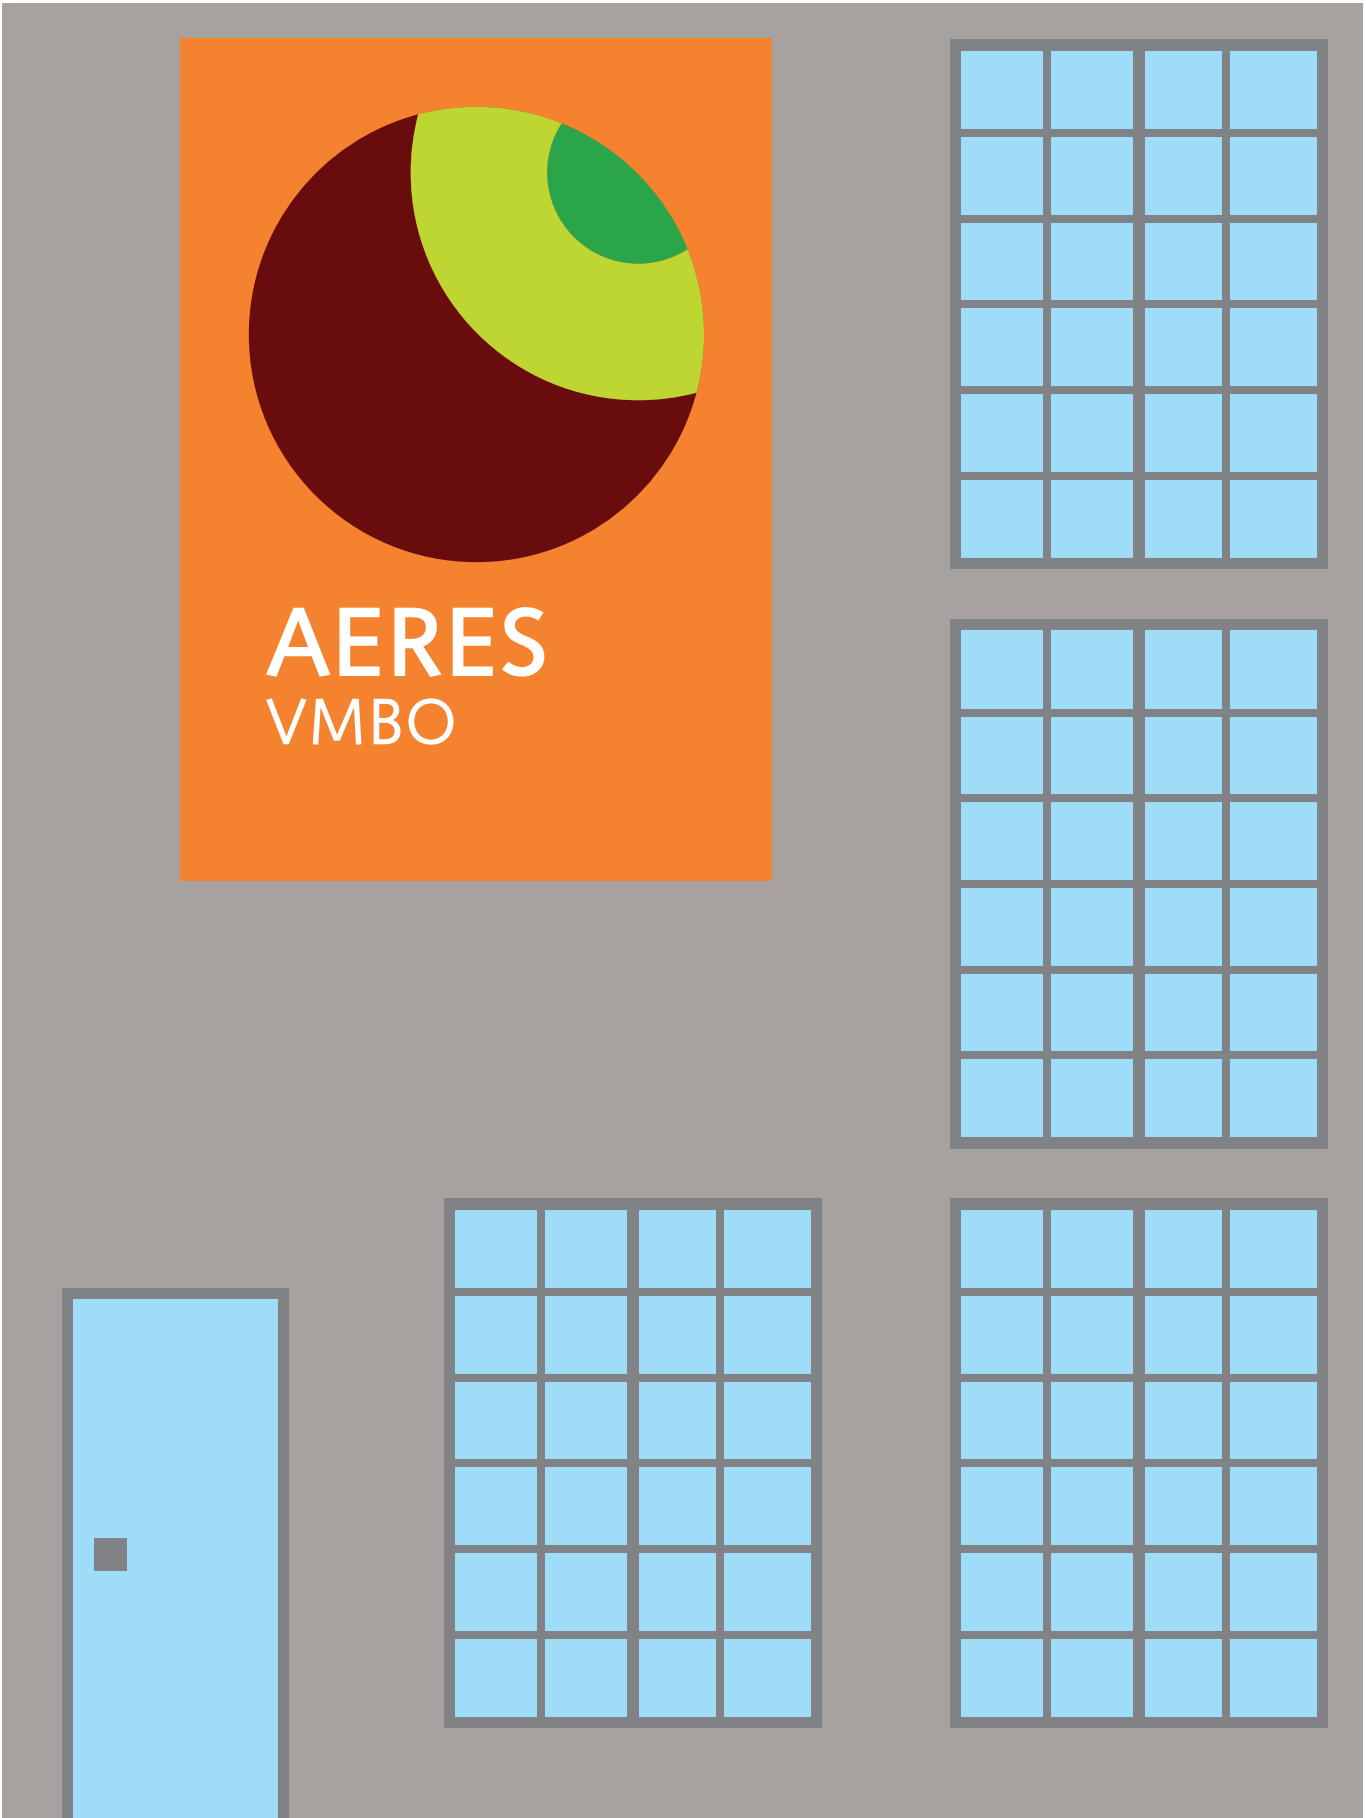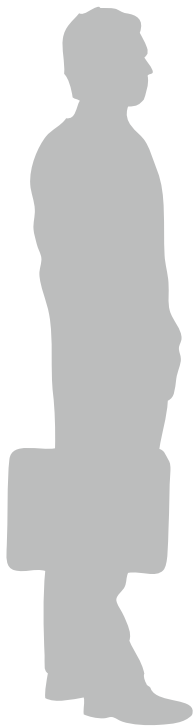


Aeres Signfamily - Banners en vlaggen




Banners en vlaggen te verkrijgen maten:
Banners afmeting afhankelijk van situatie,
verhouding altijd 3:1 (h:b)
Vlaggen afmeting afhankelijk van situatie,
verhouding altijd
1,5:2,25 (h:b)

Blindframe met doek. Afmetingen en positie afhankelijk van situaties.

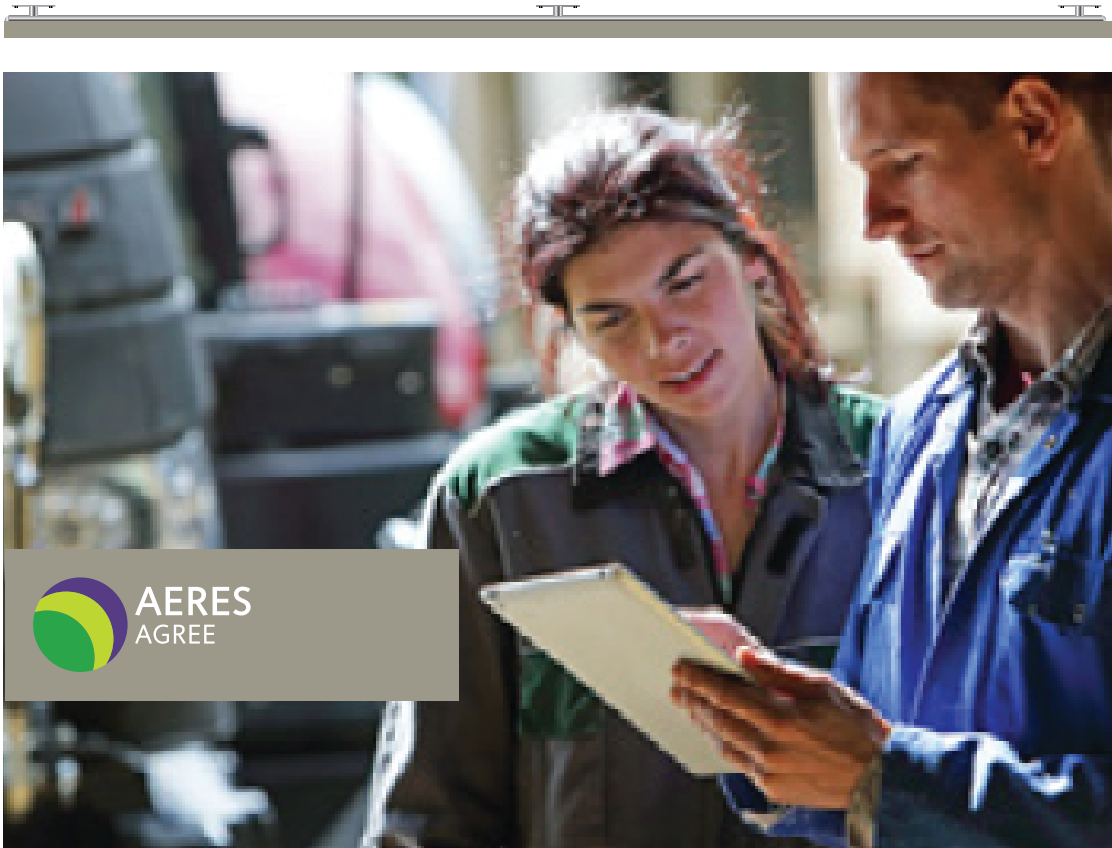


Blindframe met doek, alleen logo. Afmetingen en positie afhankelijk van de situatie.

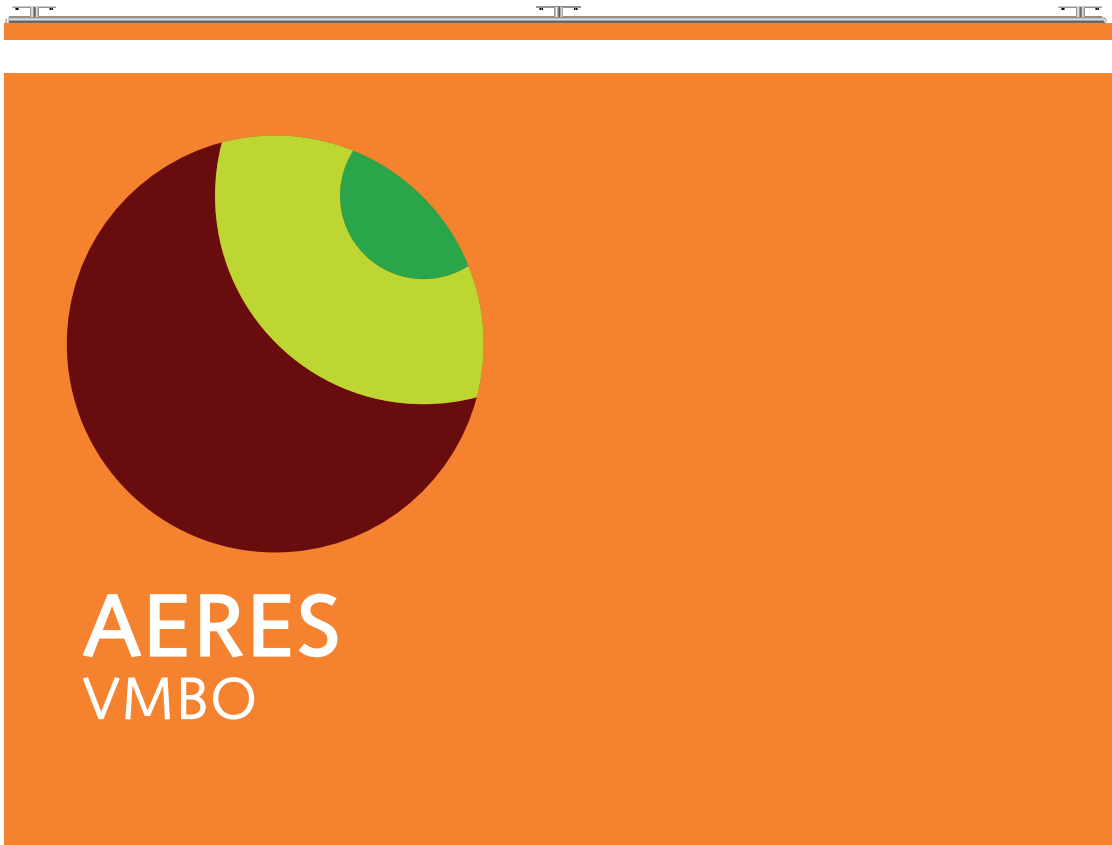

Blindframe met doek, optioneel op palen



bewegwijzeringsoverzicht


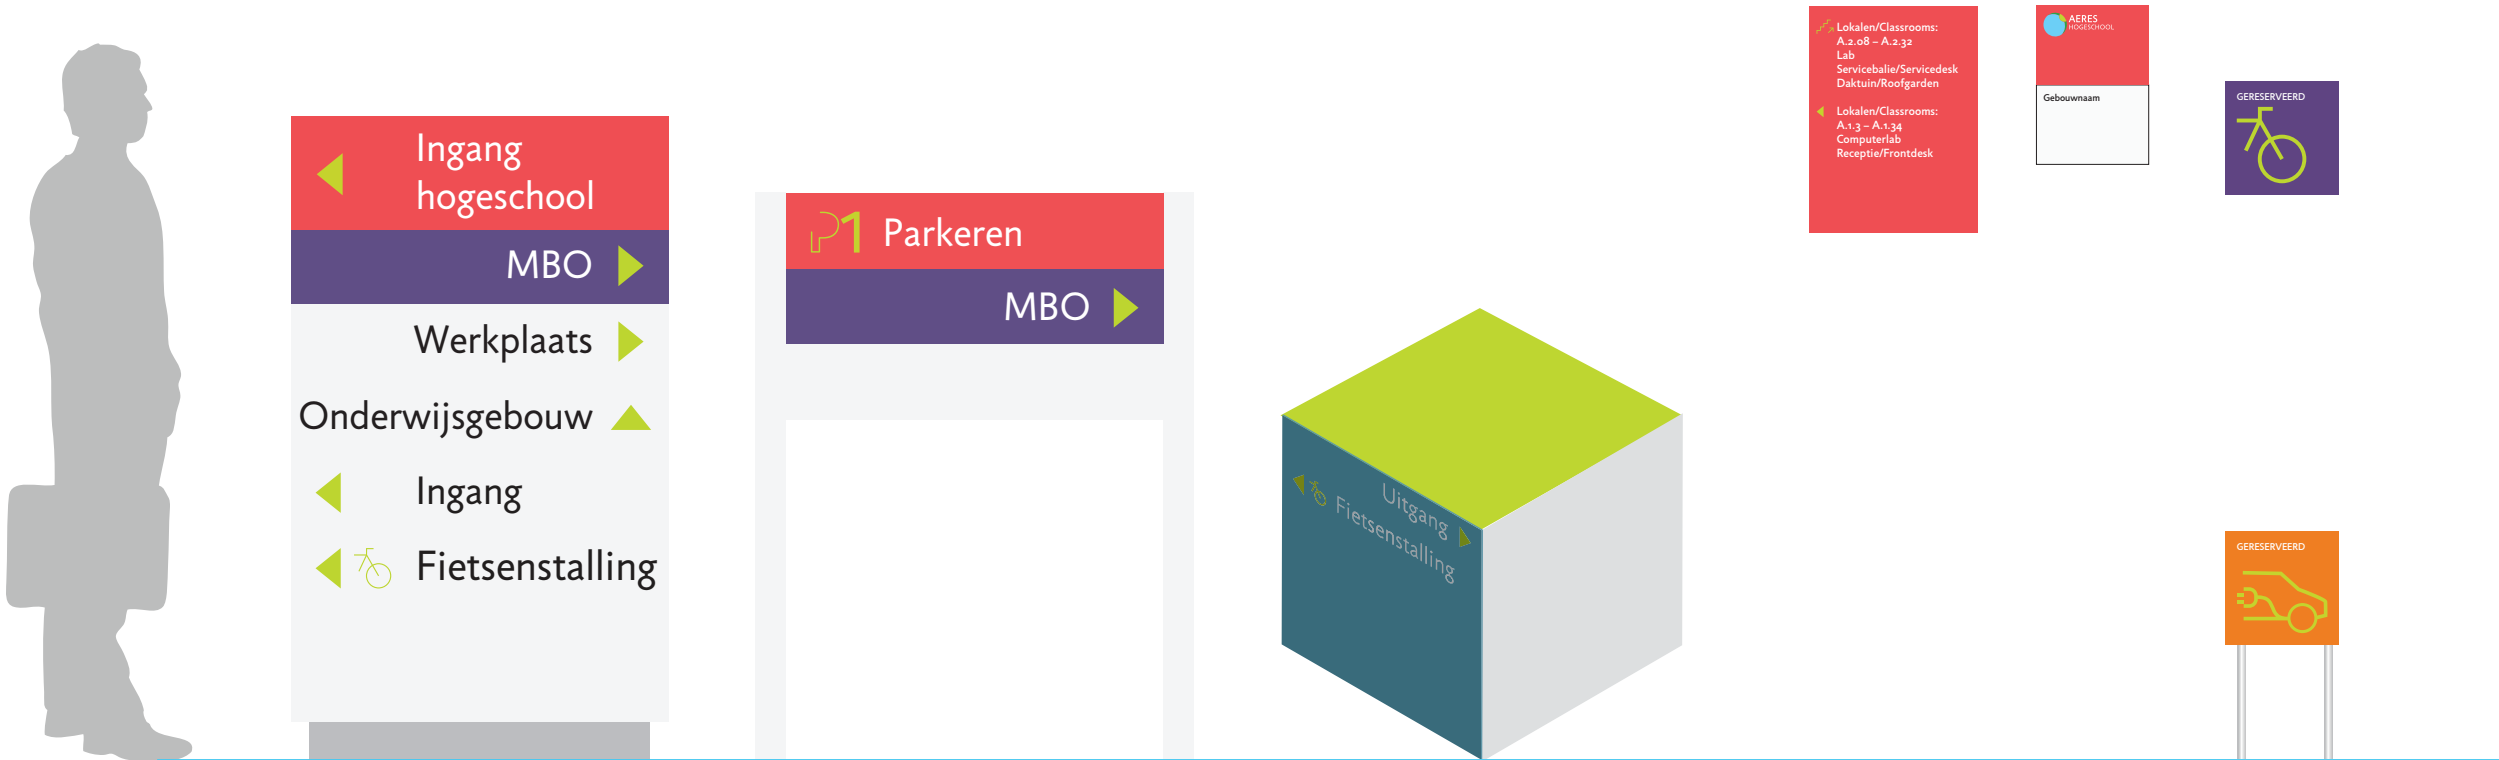


verwijlszuilen met/zonder andere submerken
vaste hoogte: 160cm boven maaiveld

verwijzingen van Aeres onderdelen in submerkkleur
neutrale verwijzingen op wit
verwijzingen andere bewoners in grijs




- Mindervaliden ingang
- Oplaadpunt
- Auto's
- Fietsenstalling
- Afleveren goederen
- Parkeren auto's

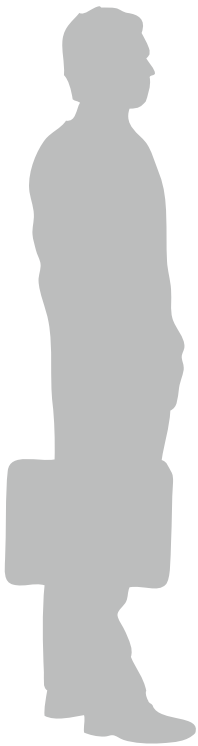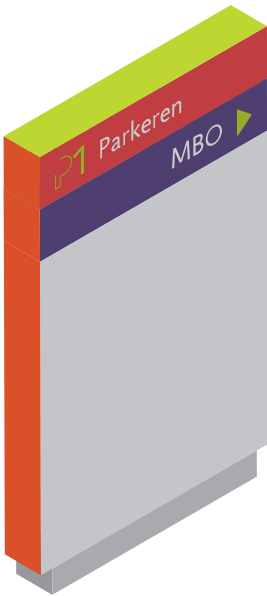


Zijkant
1600 x 80 mm

Bovenkant
1000 x 80 mm

Zijkant
1600 x 80 mm

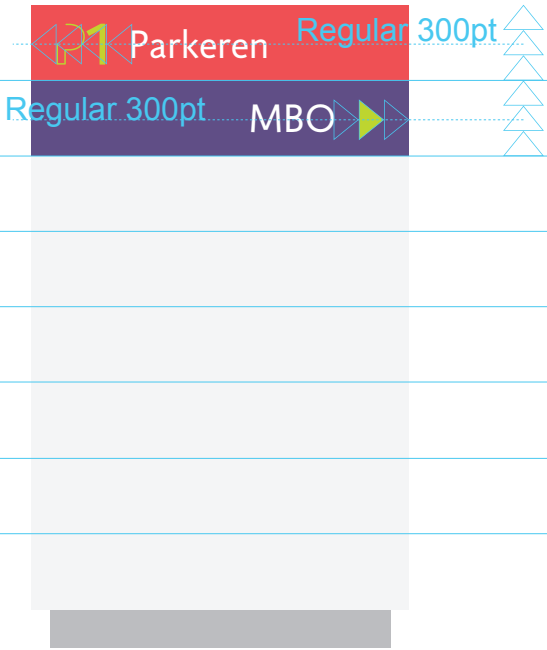

Voorzijde zuil
1600 x 1000 mm (h x b)
RAL 9003 Signal wit

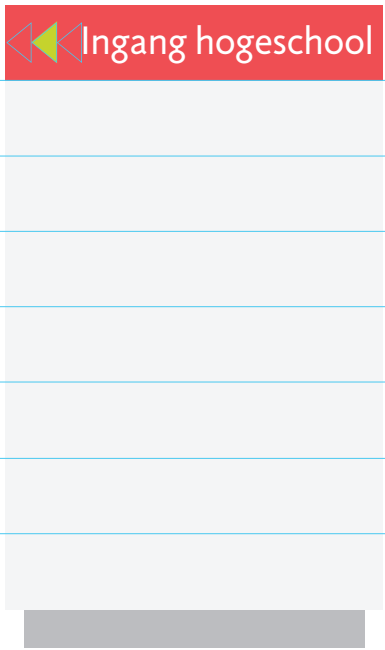

Achterzijde zuil
1600 x 1000 mm (h x b)
RAL 9003 Signal wit



Voorzijde zuil
1600 x 1000 mm (h x b)
RAL 9003 Signal wit




Voorzijde zuil
1600 x 1000 mm (h x b)
RAL 9003 Signal wit





verwijs kubus
vaste hoogte: 60cm boven maaiveld, 60 cm breed

verwijzingen van Aeres onderdelen in submerkkleur
neutrale verwijzingen op wit
verwijzingen andere bewoners in grijs

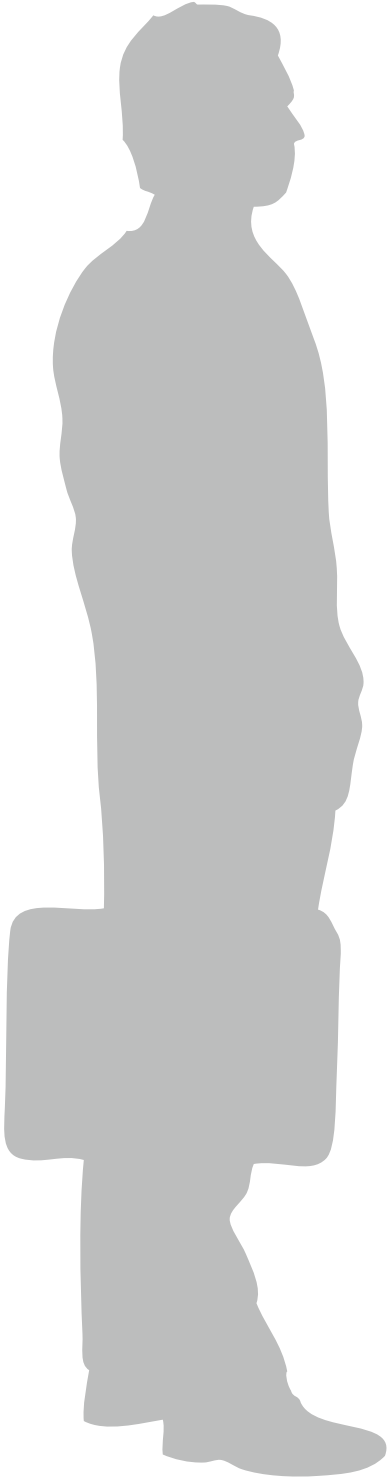


- Mindervaliden ingang
- Oplaadpunt
- Auto's
- Fietsenstalling
- Afleveren goederen
- Parkeren auto's

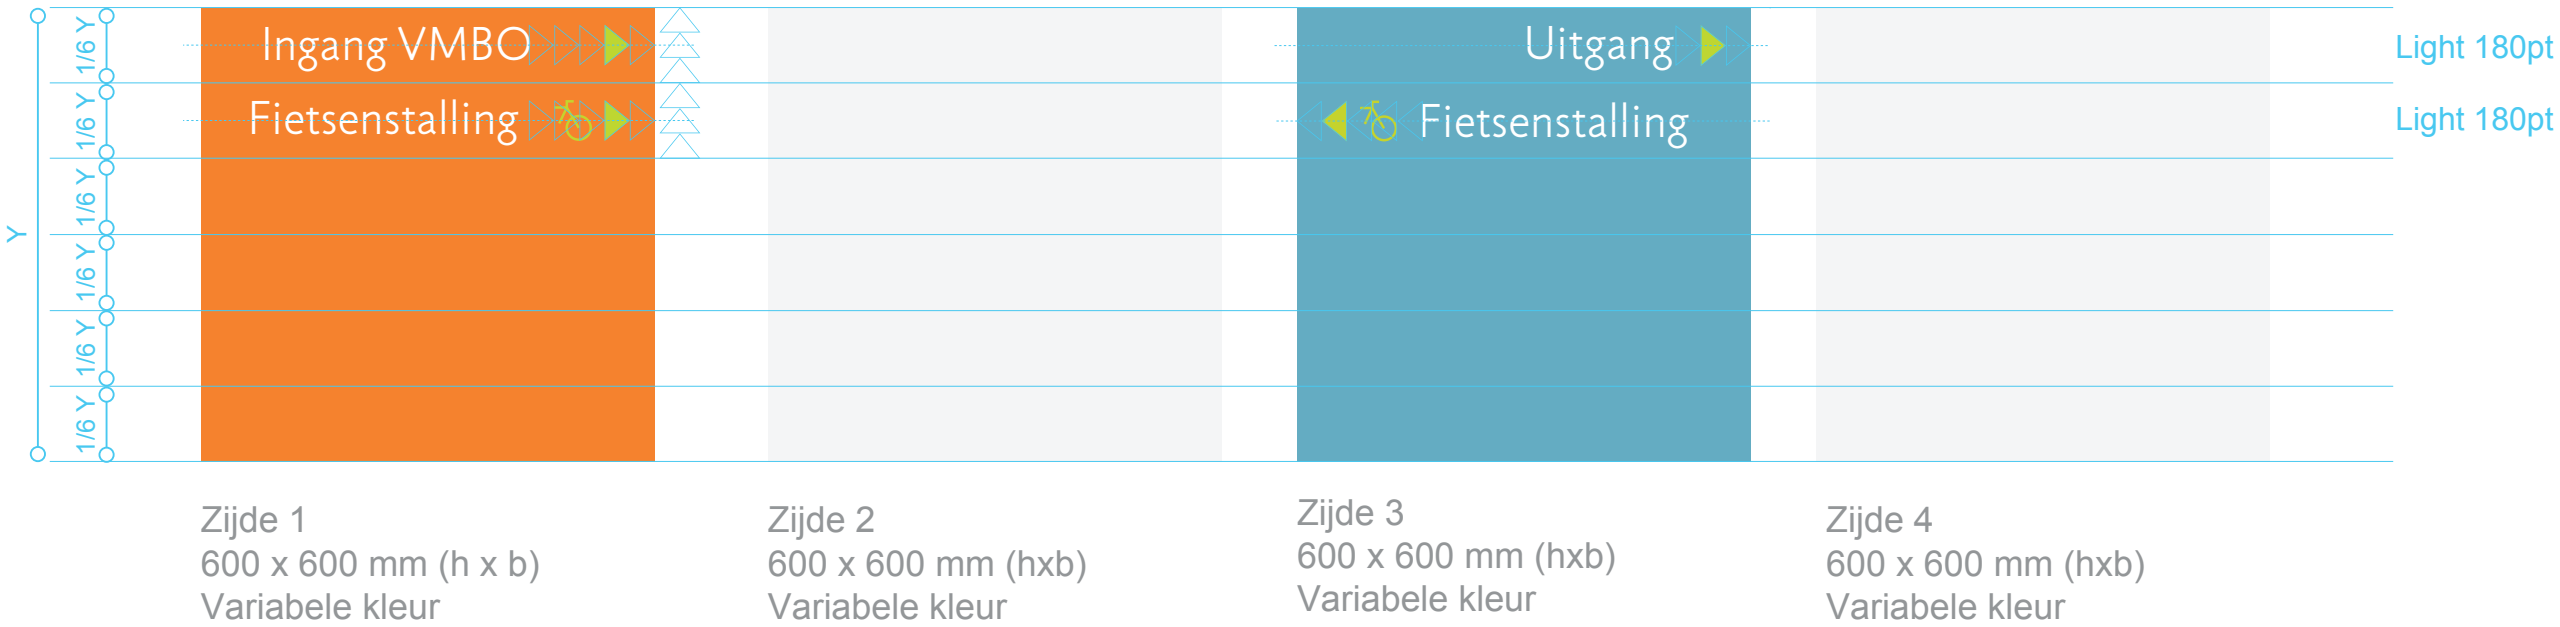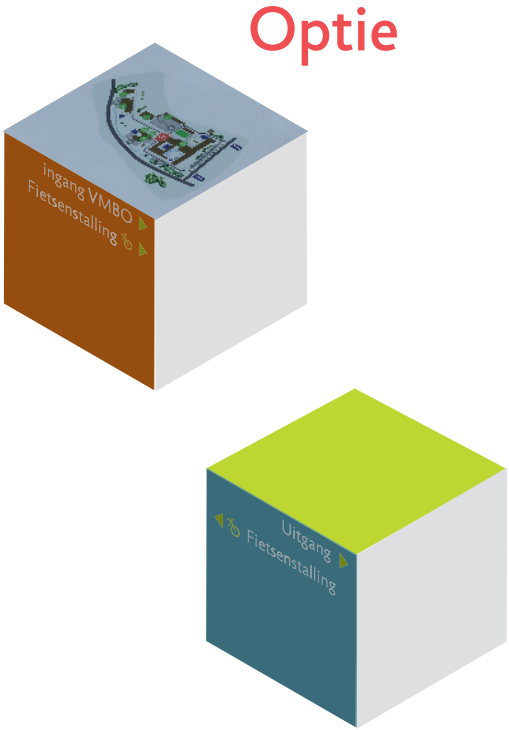


21/26

entreeborden
vaste hoogte: 42 cm hoog, 29,7 cm breed


verwijzingen van Aeres onderdelen in submerkkleur
adres , locatie- of gebouwnaam in zwart ,
op witte vlak

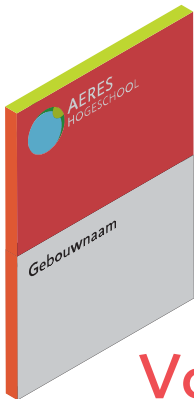


Voorkeur

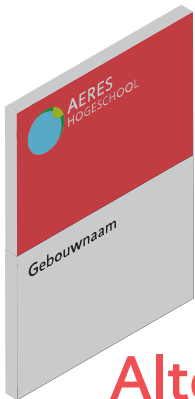

Alternatief

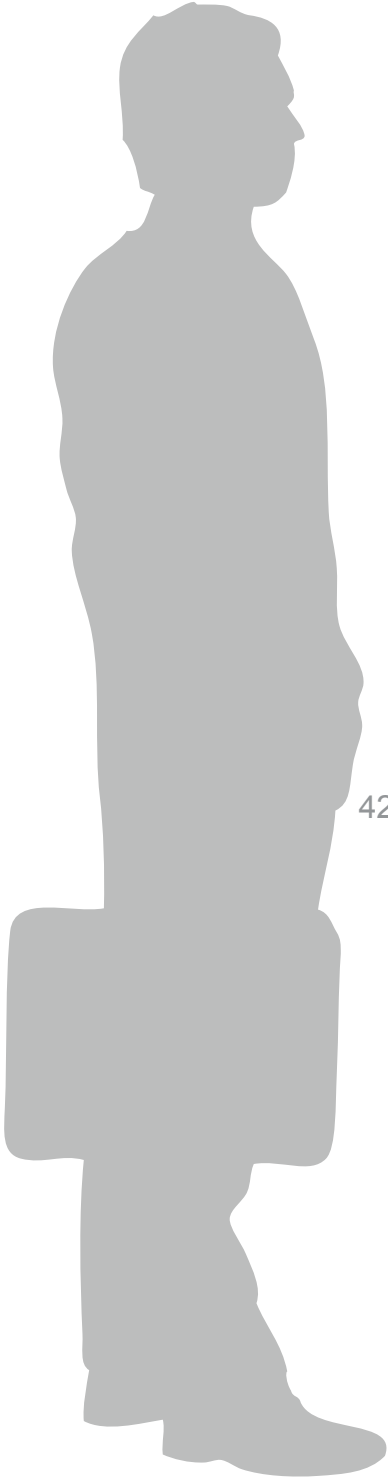


Zijkant
420 x 20 mm (h x b)

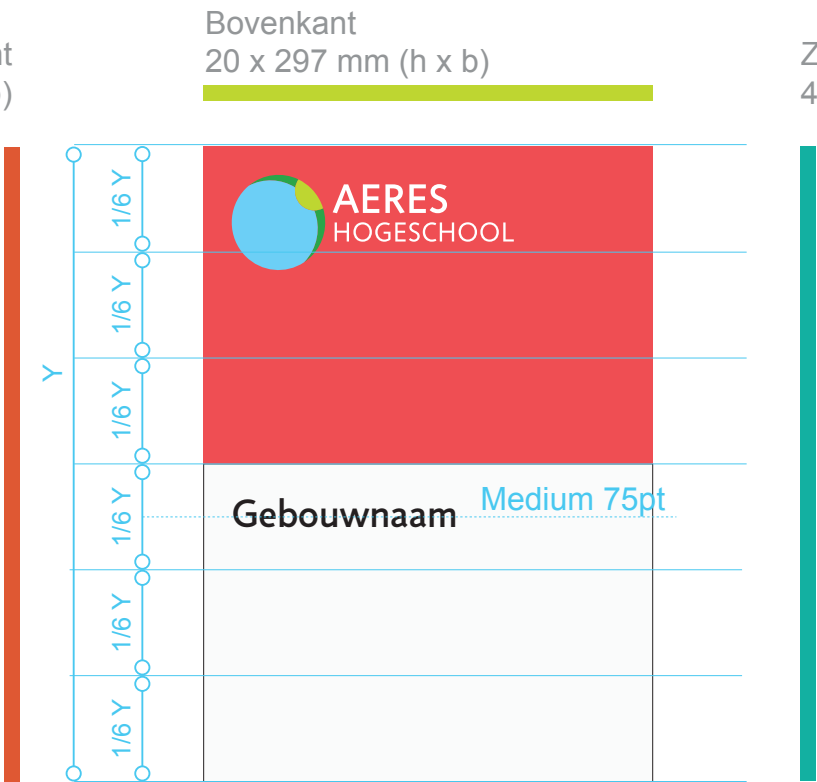

Voorzijde
420 x 297 mm (h x b)
RAL 9003 Signal wit

Zijkant
420 x 20 mm (h x b)

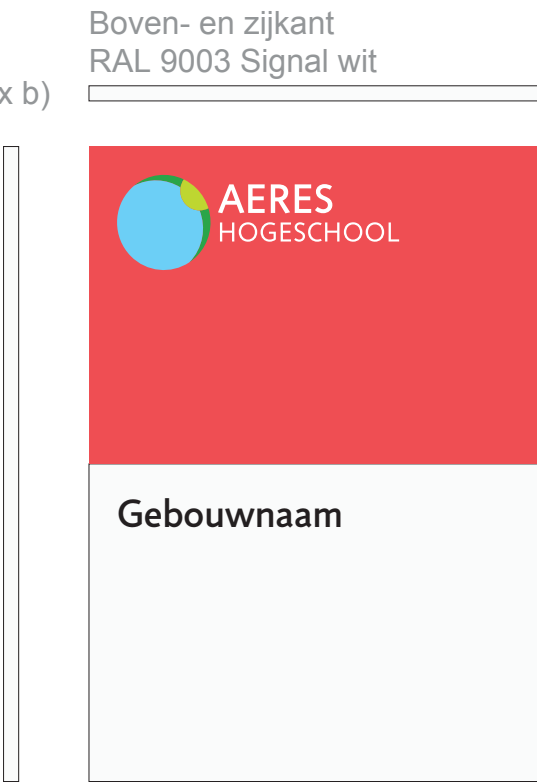

Voorzijde
420 x 297 mm (h x b)
RAL 9003 Signal wit


Boven- en zijkant
RAL 9003 Signal wit



Voorzijde
420 x 297 mm (h x b)
RAL 9003 Signal wit

bestemmingsbord
vaste hoogte: 30 cm hoog, 30 cm breed


verwijzingen van Aeres onderdelen in submerkkleur
tekst in kapitalen in de kleur wit
iconen in Aeres lichtgroen

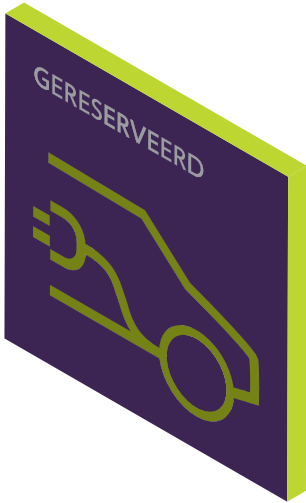

Zijkant
300 x 20 mm (h x b)
Aeres Lichtgroen


Bovenkant
20 x 300 mm (h x b)
Aeres Lichtgroen



Zijkant
300 x 20 mm (h x b)
Aeres Lichtgroen

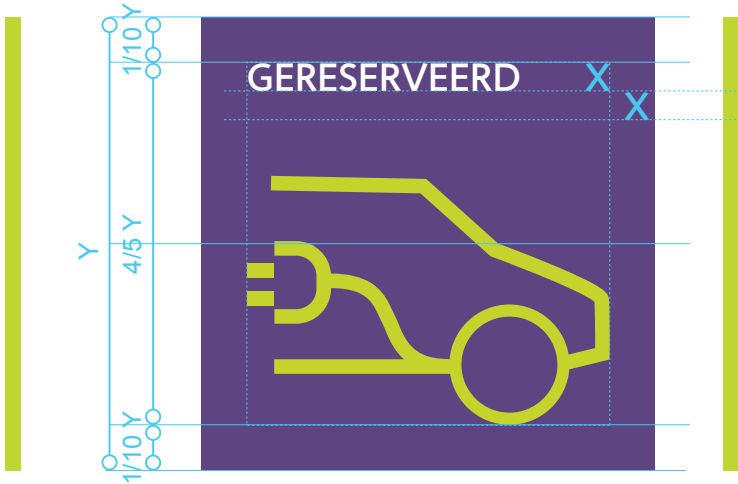


Medium 75pt
(Kapitalen)

Voorzijde
300 x 300 mm (h x b)
Variabele kleur

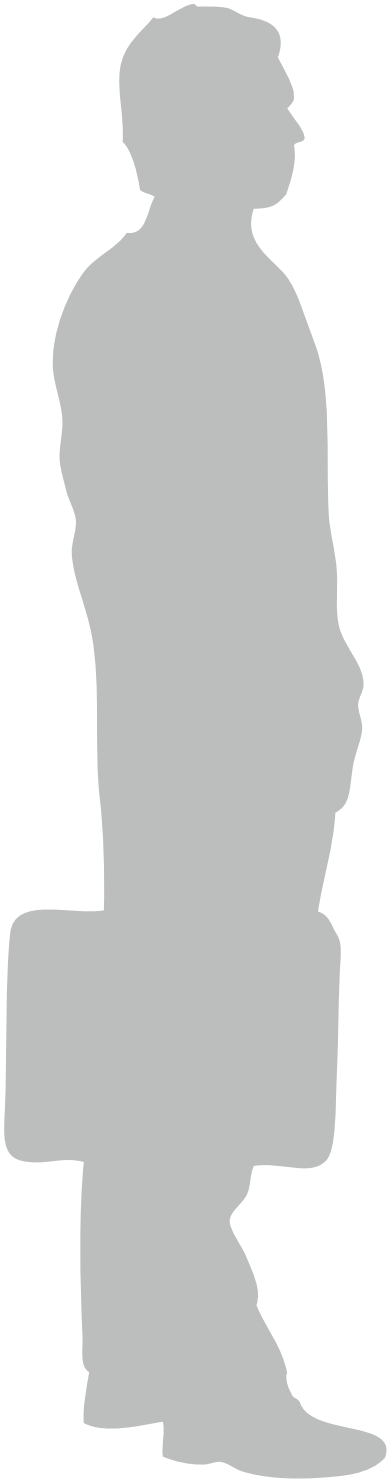

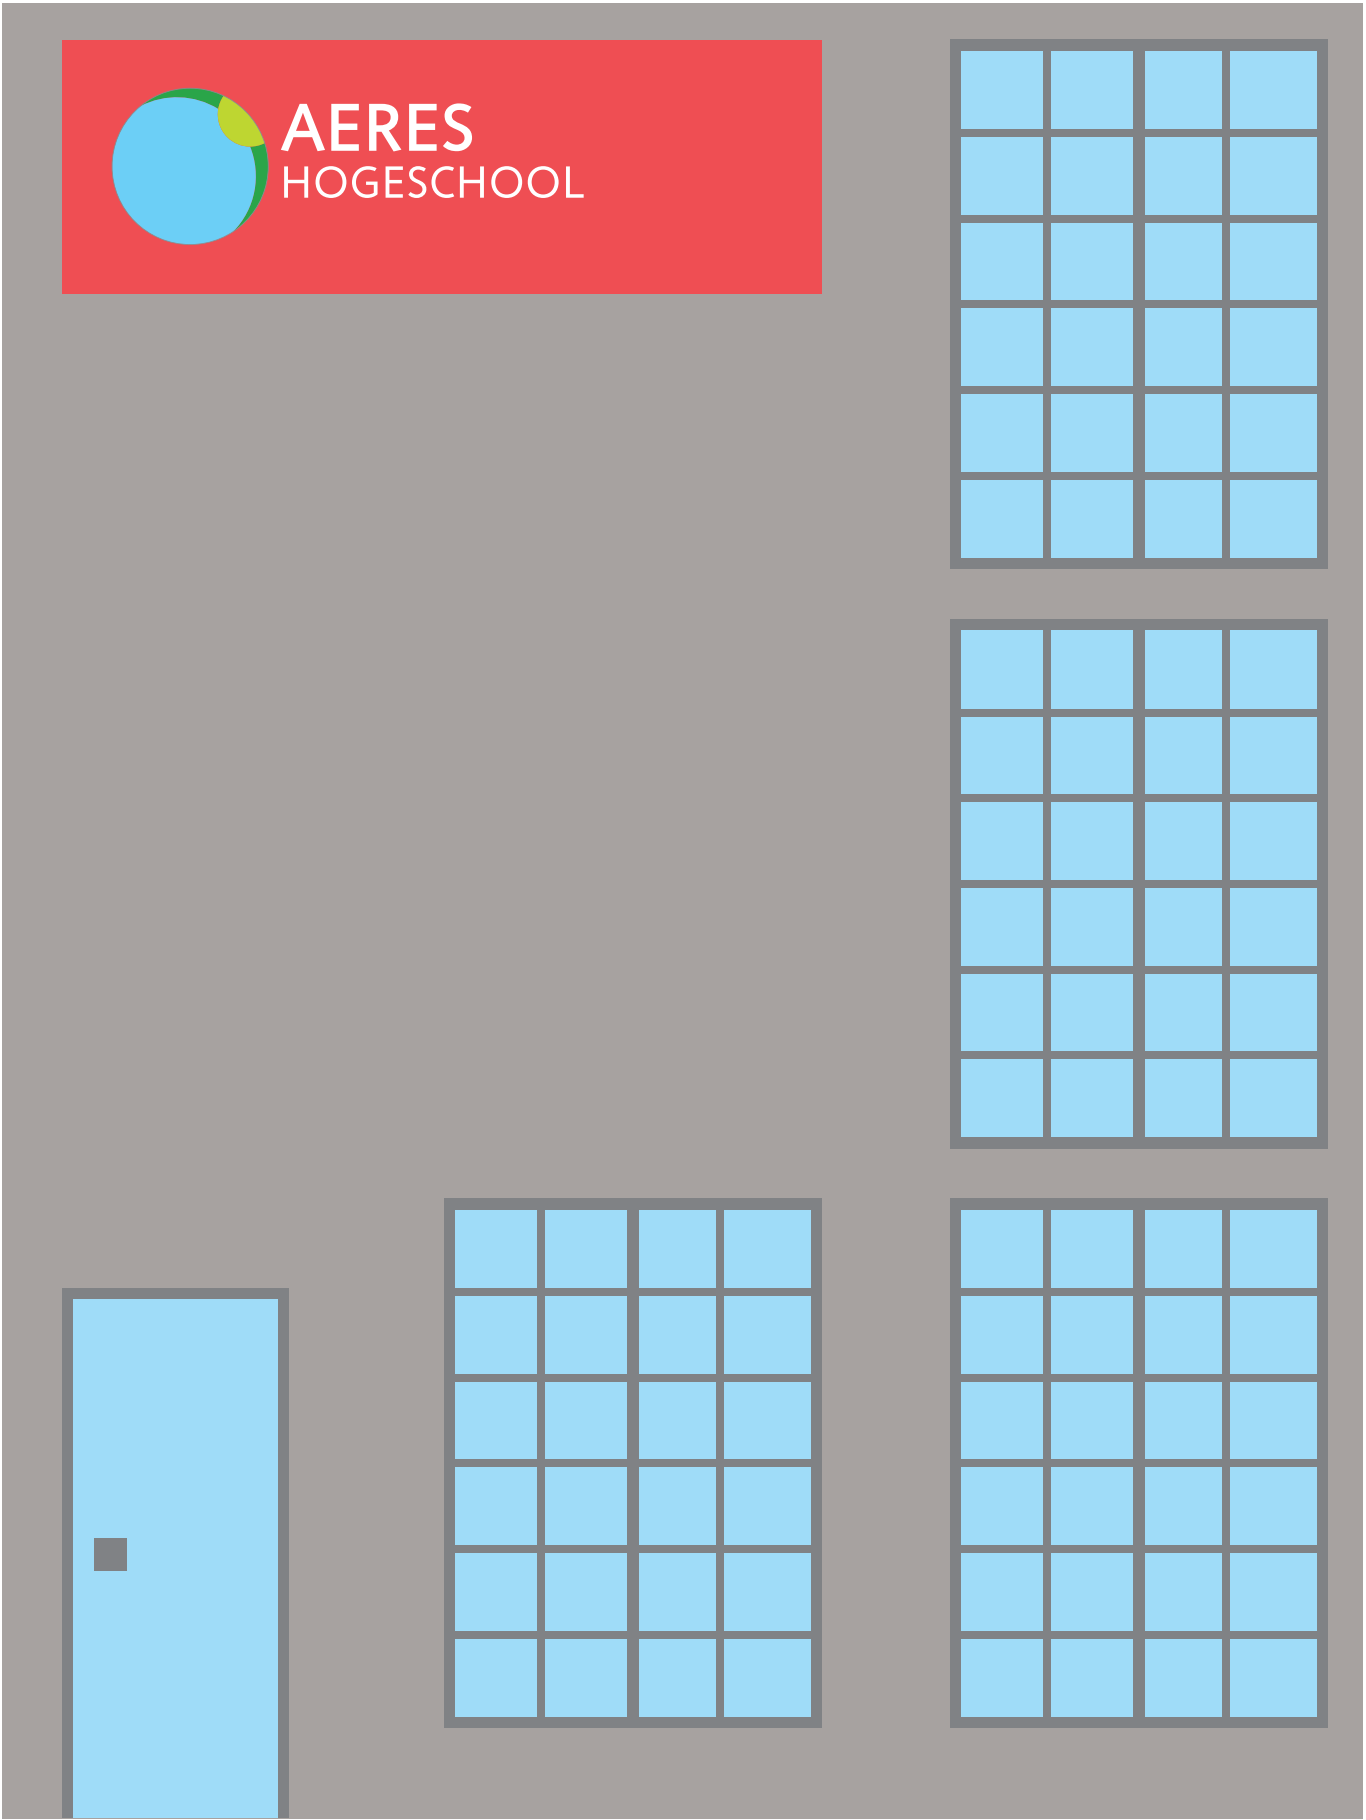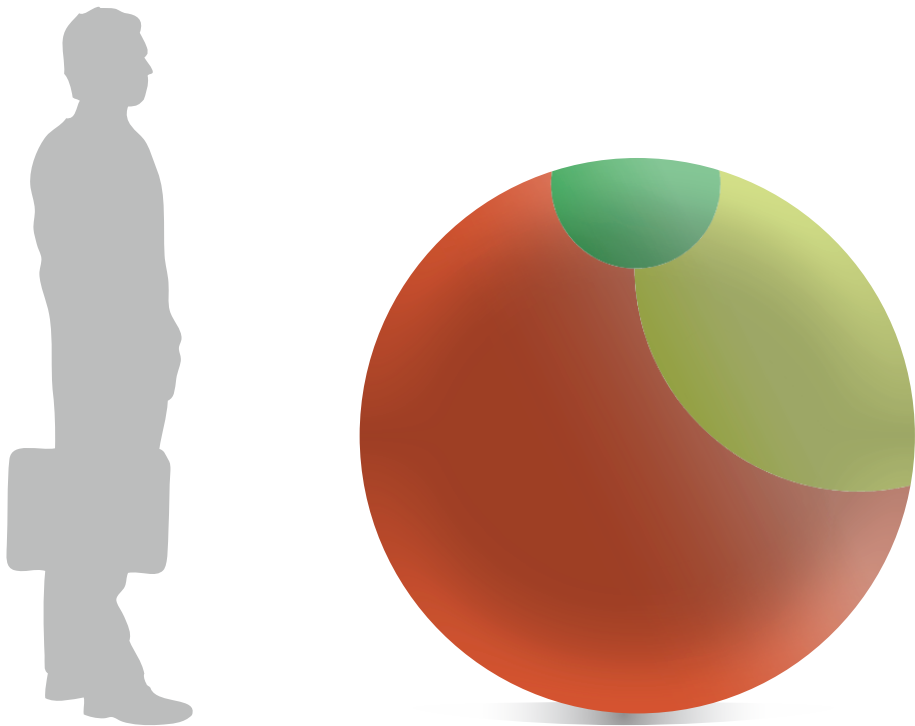

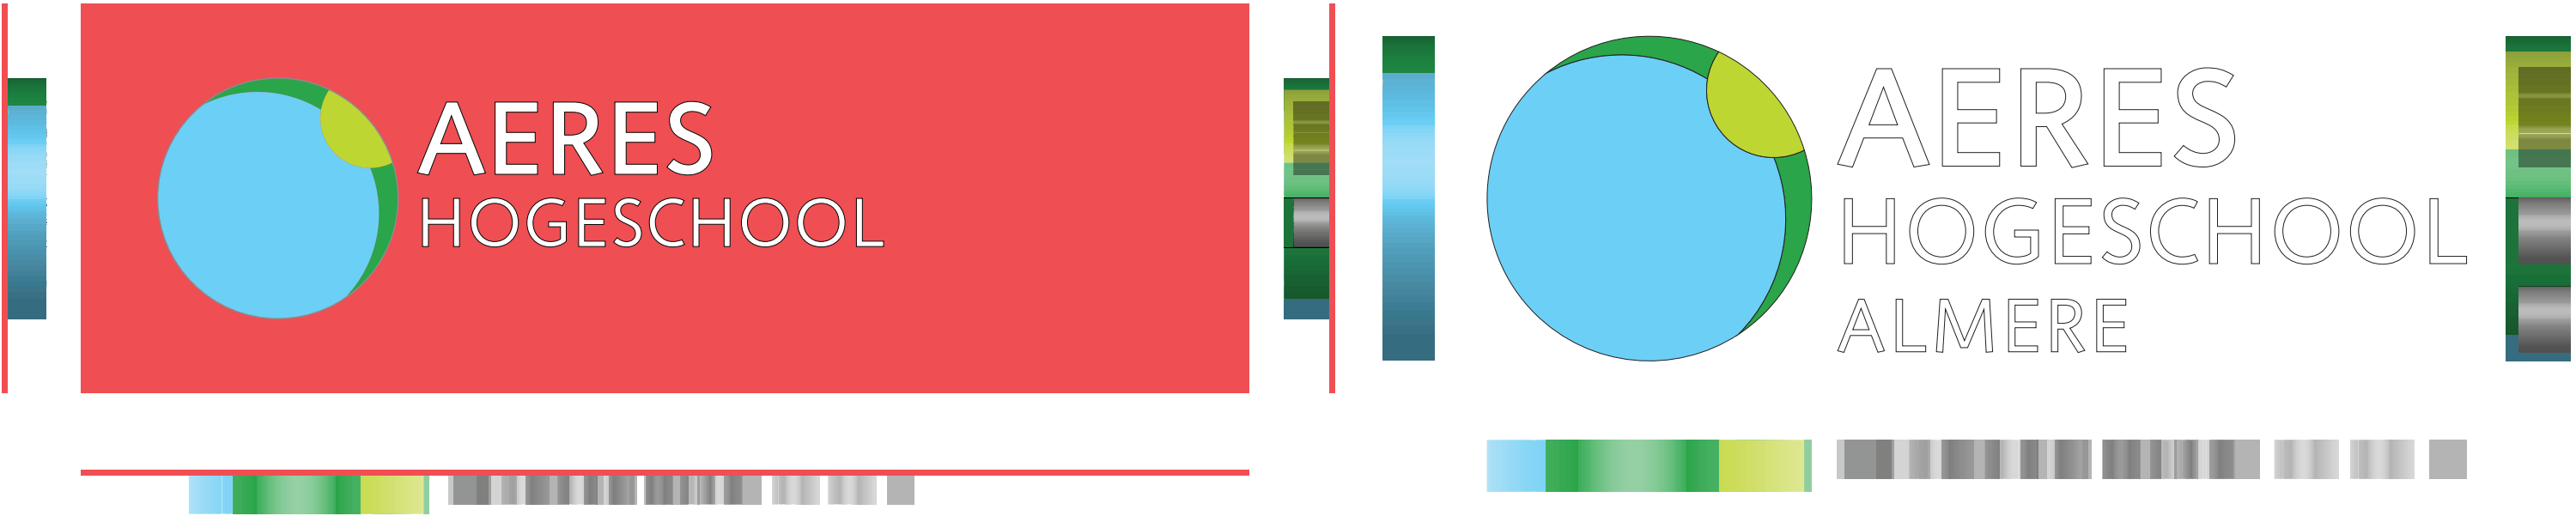

Afmetingen en contrstucties afhankelijk van de situatie.

Voorbeeld van beeldmerk en tekst verhouding:
Beeldmerk = 1000 mm
dan is de :
A van Aeres 306 mm
H van Hogeschool 202 mm
A van Almere 164 mm



Bij donkere achtergrond, standaard logo gebruiken.



Voorkeur



Bij donkere achtergrond, standaard logo gebruiken.



Alternatief



Bij lichte achtergrond, het reversed logo gebruiken.



Alternatief



Voorbeeld doosletter

3D Beeldmerk
Voor op de meest markante locaties en posities.

Afmetingen en positie afhankelijk van situaties

