Fokker Aerostructures B.V.
T.a.v. de heer M. van der Goes
Anthony Fokkerweg 4
3351 NL Papendrecht

Deventer, 28 januari 2025

Betreft: **offerte keuken gebouw 31**
Referentie: **1202154**

Geachte heer van der Goes,

In vervolg op het prettige gesprek dat ik met u had, ontvangt u onze offerte voor de besproken keuken gebouw 31.

Met een diepgaande kennis van de uitdagingen in de grootkeukenbranche bieden we meer dan alleen een product, we bieden een oplossing. Onze offerte is met de grootst mogelijke zorg samengesteld om aan al uw wensen te voldoen. Ons doel is om u te ondersteunen met een betrouwbare en flexibele partner die klaarstaat om u te helpen uw keuken toekomstbestendig te maken.

Heeft u vragen over de offerte? Wij staan klaar om deze te beantwoorden. Neem gerust contact op met mij of onze verkoop binnendienst via 088-0242300.

Wij kijken uit naar een samenwerking met Fokker Aerostructures B.V.* en zien met enthousiasme uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet
Metos B.V.

Frank Bosschaart
Accountmanager

Metos B.V.

Michiel Hekkelman
Hoofd verkoop binnendienst

T.: 06-53259965
E.: verkoop@metos.nl of info@metos.nl
W.: www.metos.nl

Wees slim en kies producten die in aanmerking komen voor:
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Energie Investeringsaftrek (EIA)

GA VOOR INNOVATIE, VERTROUW OP ERVARING

Bij Metos weten wij al bijna 100 jaar innovaties te vertalen in praktische oplossingen en hoogwaardige producten. Al even zolang weten wij de prestaties van professionele keukens en spoelkeukens glansrijk op een hoger niveau te brengen. Met doordachte adviezen, superieure service en vakkundig onderhoud. Bij Metos kennen wij drie speerpunten: losse apparatuur, projecten en service. Dankzij onze expertise genieten wij inmiddels een sterke reputatie in het bedrijfsleven, de gezondheidszorg, de horeca, het onderwijs, de sector marine en in de retail.

De zekerheid van een wereldspeler

Metos is al jaren onbetwist marktleider in Nederland op het gebied van professionele keukens en spoelkeukens. Wij staan voor kwaliteit en zekerheid. En daar staat een wereldspeler van formaat achter! Metos is namelijk onderdeel van de Ali Group; een bundeling van 75 toonaangevende bedrijven in de hospitality industrie, die stuk voor stuk hun sporen in de professionele keuken en/of spoelkeuken hebben verdiend en die gezamenlijk continu grenzen blijven verleggen. Voor u.

Service waar je u tegen zegt

Metos is synoniem aan service. Wij adviseren u bij het samenstellen van uw professionele keuken of spoelkeuken, leveren uitsluitend topkwaliteit en zorgen er uiteraard ook voor dat uw keukenapparatuur en vaatwasmachines jaar in jaar uit in goede conditie blijven. Eigen servicemonteurs door heel Nederland staan 24 uur per dag voor u klaar om de continuïteit in uw keuken te garanderen. En zijn de ideale aanvulling op uw eigen technische dienst. Dus ook als u kiest voor bedrijfszekerheid, kiest u voor Metos.

Vertrouw ook op onze ervaring. Of u nu op zoek bent naar een totaaloplossing of naar losse apparatuur, Metos maakt het u makkelijk.

PASSIE VOOR UW KEUKEN



Metos is ISO 9001, ISO 14001 en VCA** gecertificeerd en lid van De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Grootkeukenapparatuur (NVLG).

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Onze klanten

Horeca



Gezondheidszorg



Bedrijven



Onderwijs



Retail



Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Koel - en vriescel

Positie	Artikelnr	Omschrijving	St.	Totaal
1.01	1100000	Combicel Inwendig 3900 x 2250 x 2400 mm Uitwendig 4060 x 2410 x 2600 mm Tussenwand op 1600 vanuit achterwand 2250 x 2400 mm 1 x koeldraaideur dagmaat 900 x 2000 mm 1 x koeldraaideur dagmaat 900 x 2000mm	1	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

1.02	1100006	Koelinstallatie 1,4 kW (R449a)	1

Verdamper (platte koeler)

Capaciteit
1492 Watt (DT=8 K)

Luchthoeveelheid
1340 m3/h

Afmetingen
1189 x 629 x 277 mm l x d x h

Ontdooiing
Natuurlijke luchtventilatie

Koelaggregaat

Koudemiddel
449a

Capaciteit
1400 W (To-10 dt18 K)

Gewicht
35 kg

Geluidsdruk
34 dB(A)

Afmetingen
942 x 654 x 837 mm l x d x h)

Omkasting
Weersbestendige omkasting

Voeding
230 V 1 ph + N + PE (16 A)

Aansluitwaarde
1 kW

Koelleiding
Leidingwerk tot 5 meter

Leidingwerk meer dan 5 meter. €
125,-- per meter

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

1.03	1100006	Vriesinstallatie 1,4 kW (R449a)	1	

Verdamper (blok koeler)

Capaciteit
1314 Watt (DT=8 K)

Luchthoeveelheid
830 m3/h

Afmetingen
774 x 509 x 431 mm l x d x h

Ontdooiing
Natuurlijke luchtventilatie

Vriesaggregaat

Koudemiddel
449a

Capaciteit
1400 W (To-25 dt18 K)

Gewicht
35 kg

Geluidsdruk
34 dB(A)

Afmetingen
942 x 654 x 837 mm l x d x h)

Omkasting
Weersbestendige omkasting

Voeding
230 V 1 ph + N + PE (16 A) of
400 V 3 ph +N+PE opgeven bij
bestellen

Aansluitwaarde
2 kW

Koelleiding
Leidingwerk tot 5 meter

Leidingwerk meer dan 5 meter. €
132,-- per meter

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

1.04	1000031	Stellingen vriescel	1	
	4605410	Stelling Fermostock type 6611 1500x460x1800mm, 2 staanders, 4 grijze kunststof polymeer legvlakken, draagvermogen max. 600kg tussen 1 staander, samenstelling asmaten 1470mm	1	
	4605408	Stelling Fermostock type 6611 1200x460x1800mm, 2 staanders, 4 grijze kunststof polymeer legvlakken, draagvermogen max. 600kg tussen 1 staander, samenstelling asmaten 1170mm	1	
	4605410	Stelling Fermostock type 6611 1500x460x1800mm, 2 staanders, 4 grijze kunststof polymeer legvlakken, draagvermogen max. 600kg tussen 1 staander, samenstelling asmaten 1470mm	1	
1.05	1000031	Stellingen koelcel	1	
	4605421	Stelling Fermostock type 6611 2190x460x1800mm, 3 staanders, 4 grijze kunststof polymeer legvlakken, draagvermogen max. 600kg tussen 1 staander, samenstelling asmaten 870+1290mm	1	
	4605412	Stelling Fermostock type 6611 1740x460x1800mm, 2 staanders, 4 grijze kunststof polymeer legvlakken, draagvermogen max. 600kg tussen 1 staander, samenstelling asmaten 1710mm	1	
1.06	1000022	Overkapping t.b.v. buitenopstelling van de koel - en vriescel is levering derden	1	

Totaal netto excl. BTW Koel - en vriescel	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Spoelkeuken

Positie	Artikelnr	Omschrijving	St.	Totaal
2.01	1000017	Invoertafel 1400x820x900 RVS bovenblad met korvengeleiding, dienbladenrail, blokopstanden en inweekbak 700x440x300 Onderbouw voorzien van legbord	1	
2.02	6740206	Douchemengkraan bladmontage 2-gats 2-draaikop, muurbeugel en handdouche. Lengte slang 1050mm Bladsparing Ø23mm hart tot hart 155mm	1	
2.03a	6001100	Waterontharder BWT Bestsoft 4 uurcapaciteit: ±732Liter (afhankelijk van stroomsnelheid), wateraanvoer 1°C/65°C, inhoud zoutvat: 8kg, afmetingen: 230x403x493mm	1	
	5004726	3/4"bi vlakke-ring 24x16x2mm fiber-ring 29 1561	2	
	5032567	Flamco T-koppeling 3/4"bux1/2"bix3/4"bi wartel	1	
	5040538	Aftapkraan 1/2" draaibaar	1	
	6001132	BWT sifon Bestaqua 60/61/62	1	
	4990015	Aansluitslang, 1,5 meter/ 10 bar, gemonteerd	1	
	4233885	Zout Broxo 10kg tbv ontharder	1	
2.03b	4571000	Mobiel onderstel waterontharder 450x250 (geschikt voor Proline, Softstar en BWT Best soft 4)	1	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

2.04a	6630075	Combiwasser WD-12S LR 15kW 32A, BT, BP, ECO-flow en AH. ECO-Flow is 15kW en bevat auto-clean functie, condensunit met heat recovery (warm en koud wateraansluiting nodig). Maximale capaciteit van 100 korven per uur. Standaard geleverd met 2 korven. Afmeting LxBxH: 1295x815x1694/2355. Aansluitwaarden: 400V 3N 15kW 32A	1	
	4990007	Stekker CEE, 32A, gemonteerd	1	
	4990015	Aansluitslang, 1,5 meter/ 10 bar, gemonteerd	1	
	4990017	Draad-koppeling 1/2"bix3/4"bu messing	1	
	6630166	Werkrichting L-R	1	
2.04b	6630150	WD-12S Afvoerpomp	1	
2.04c	6630152	WD-12S Intern gereedschapsrek om machine te beladen zonder korven. Opklapbaar, zodat de machine ook zonder korven beladen kan worden.	1	
2.05	1000017	RVS uitvoertafel 1100x820x900 RVS bovenblad met korvengeleiding, blokopstanden en maatwerk schuine hoek. Onderbouw voorzien van legbord en nis t.b.v. waterontharder	1	
2.06	4554126	Korvendolly met duwbeugel, voor korven 500x500mm, 4 zwenkwielen 2 met rem, afmeting 520x520x205mm	2	

Totaal netto excl. BTW Spoelkeuken	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Droge opslag

Positie	Artikelnr	Omschrijving	St.	Totaal
3.01	4605418	Stelling Fermostock type 6611 2010x460x1800mm, 3 staanders, 4 grijze kunststof polymeer legvlakken, draagvermogen max. 600kg tussen 1 staander, samenstelling asmaten 930+1050mm	1	
3.02	4605410	Stelling Fermostock type 6611 1500x460x1800mm, 2 staanders, 4 grijze kunststof polymeer legvlakken, draagvermogen max. 600kg tussen 1 staander, samenstelling asmaten 1470mm	1	

Totaal netto excl. BTW Droge opslag	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Koude voorbereiding

Positie	Artikelnr	Omschrijving	St.	Totaal
4.01	1000017	RVS werktafel 3700x700x900 RVS vlak bovenblad met blokopstand aan de achterzijde, kolomsparing en spoelbak 500x400x250. RVS onderbouw voorzien van RVS ladenblok 4 laden, nis t.b.v. koelwerkbank, afval kieplade onder de spoelbak en RVS draaideurkast. Linkerzijde gesloten met RVS paneel. Geheel voorzien van plint	1	
4.02	6740201	Elleboogkraan heavy duty bladmontage enkelgats, draaibare uitloop in verchroomd messing. LxH 195x75mm. Sparingsgat ø29	1	
4.03	4312307	Koelwerkbank Nordic 4 1/2 zonder bovenblad, 620lt, opbouw: 2x lade/ 2x lade/ 1 lade met compressor/ deur/ deur, elke deur sectie is voorzien van een rvs rooster incl. geleiders, temperatuur -5 tot +8 graden, koudemiddel R290, stekkerklaar, 2,5A - 575W, corpus 720mm - plint hoogte 140mm, afmeting 2130x680x860mm	1	
	4312325	Inzetbak per 1/2 lade, tbv koel-/ vrieswerkbank Nordic 295x505x196	5	
4.04	4324640	Wandkast met schuifdeuren, Volkern, afmeting 1200x360x600mm, RVS frame en Volkern schap	1	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

4.05	4324640	Wandkast met schuifdeuren, Volkern, afmeting 1200x360x600mm, RVS frame en Volkern schap	1
4.06	4312253	Koelwerkbank Nordic 3 1/2 met bovenblad, 470lt, opbouw: 2x lade/ 2x lade/ lade met compressor/ 2x lade, temperatuur -5 tot +8 graden, koudemiddel R290, stekkerklaar, 2,5A - 575W, corpus 720mm - bovenblad 40mm - plint hoogte 140mm, afmeting 1720x700x900mm	1
	4312325	Inzetbak per 1/2 lade, tbv koel-/ vrieswerkbank Nordic 295x505x196	7
	4312178	Wielenset rvs ø100mm (4stuks) 2 met rem	1
4.07	1000017	RVS werktafel 2000x700x900 RVS vlak bovenblad met spoelbak 500x400x250. RVS onderbouw voorzien van afval kieplade onder de spoelbak, dubbele draaideurkast en ladenblok 4 laden. Geheel voorzien van plint	1
4.08	6740201	Elleboogkraan heavy duty bladmontage enkelgats, draaibare uitloop in verchroomd messing. LxH 195x75mm. Sparingsgat ø29	1

Totaal netto excl. BTW Koude voorbereiding	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Warme voorbereiding

Positie	Artikelnr	Omschrijving	St.	Totaal
5.01	4343138	Braadpan DT94/10 KBEIM elektrisch model uit de 90-Touch-lijn met een rvs tank van 80 liter, touch control, gemotoriseerd scharnierde deksel en compleet kantelbare pan. Buitenbehuizing van RVS. Temperatuurbereik: 100°C tot 280°C. Afmetingen: 800x900x870mm Aansluitwaarden: 9kW 400V	1	
	1000003	Electrisch bedienbare klep	1	
	4990051	16A Stekker met 2,5mm2 neopreenkabel gemonteerd	1	
	4343208	Kerntemperatuurmeter KS-T	1	
5.02	4343162	Kookketel DT94/10 PED15 elektrisch model uit de 90 Touch-lijn met een capaciteit van 150 liter, touch control, indirecte verhitting, waterkraan voor warm en koud water, afvoerkraan aan voorzijde. Buitenbehuizing in RVS. Afmetingen: 800x900x870mm Aansluitwaarden: 12kW 400V	1	
	4990006	Stekker CEE 3P+N+A 63A (269)	1	
	4990050	32A Stekker met 2 meter 5x4 mm2 gemonteerd	1	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

5.03	1000017	RVS bakwand 5200x850x900 RVS vlak bovenblad met blokopstand aan de achterzijde en sparingen t.b.v. 2x dubbele friteuse, bakplaat, 2x 2-zone inductie en 2x sparing t.b.v. aansluitingen steamer. RVS onderbouw vlnr voorzien 2x regalenrek onder de steamer, ruimte voor ontharder van de steamer (achter schuifdeur), bedieningspaneel en RVS schuifdeuren. Geheel voorzien van plint	1	
5.04	4324242	InductieCompact-Line SH/DU/IN/CL 3500-610, 2 zones afmeting glasplaat 375x650x6mm, 2 ronde spoelen Ø270mm, 1 vaste generator, voorzien van RTCSmp continue temperatuur controle Aansluitwaarden: 7kW 400V 3Ph 10A	1	
	4990051	16A Stekker met 2,5mm2 neopreenkabel gemonteerd	1	
	5005340	Pactan kit hitte bestendig	1	
5.05	4324242	InductieCompact-Line SH/DU/IN/CL 3500-610, 2 zones afmeting glasplaat 375x650x6mm, 2 ronde spoelen Ø270mm, 1 vaste generator, voorzien van RTCSmp continue temperatuur controle Aansluitwaarden: 7kW 400V 3Ph 10A	1	
	4990051	16A Stekker met 2,5mm2 neopreenkabel gemonteerd	1	
	5005340	Pactan kit hitte bestendig	1	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

5.06	4324519	Zuilmengkraan, bladmontage, 1 gats, uitloop draaibaar, zuilhoogte 490mm, totale hoogte 595mm. Sparingsmaat: Ø43mm, aansluiting 2x flexibele slang met 3/4" moer. HU	1	
5.07	4324806	Bakplaat staal FTE40DB, drop-in, kookoppervlak 21,9dm². Afmetingen: 425x600x180mm Aansluitwaarden: 3,9kW 400V 3N 50-60Hz	1	
	4990051	16A Stekker met 2,5mm2 neopreenkabel gemonteerd	1	
5.08	6000072	Friteuse inbouw, 2x12lt (2x10lt netto), naar achteren omhoog opklapbare elementen, 18kW, afmeting 600x600x380mm Aansluitwaarden: 18kW 400V 3N 50Hz	1	
	4990050	32A Stekker met 2 meter 5x4 mm2 gemonteerd	1	
	4324874	Vetopvangbak, 27lt, tbv ZUB551 (boot) 345x525x230	1	
5.09	6000072	Friteuse inbouw, 2x12lt (2x10lt netto), naar achteren omhoog opklapbare elementen, 18kW, afmeting 600x600x380mm Aansluitwaarden: 18kW 400V 3N 50Hz	1	
	4990050	32A Stekker met 2 meter 5x4 mm2 gemonteerd	1	
	4324874	Vetopvangbak, 27lt, tbv ZUB551 (boot) 345x525x230	1	
5.10	1000023	Bestaande 6 regaals steamer (linksdraaiend)	1	
5.11	1000023	Bestaande 6 regaals steamer (rechtsdraaiend)	1	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

5.12	4325306	Afvoergoot, afmeting 600x400mm met afvoer in het midden, maasrooster vuilemmer en stankslot, inbouwdiepte 205mm, RVS 304 L, max. belasting 6 KN	1
5.13	4325306	Afvoergoot, afmeting 600x400mm met afvoer in het midden, maasrooster vuilemmer en stankslot, inbouwdiepte 205mm, RVS 304 L, max. belasting 6 KN	1
5.14	4240109	Metos Ready Blastchiller/freezer MRBS-121-RA 12 x GN 1/1 ook te gebruiken voor bakkersnorm.Standaard geleverd met: touch display, usb connector, verstelbare geleiders en kern thermometer. temperatuur:+20°C /-40°C. Koelcapaciteit: 55kg Vriescapaciteit: 35kg Koudemiddel: R290 Afmetingen:790x870x1810mm. Aansluitwaarden: 400V, 50Hz, 7.13A	1
	4990012	Geaarde stekker, volrubber, zwart, CEE 7/4 (Type F), randaarde clips, IP44, insteekrichting haaks, aansluittechniek schroefklem, 2 polen, nom. spanning 250V, nom. stroom 16A, voor zware omstandigheden	1
	4240160	Verwarmde kernthermometer met 4 meetpunten voor de MBRS-081-120-121-161-122 en de MHC 091-121-161-122 serie.	1
	4240154	Wielenset rvs met remmen voor de MRBS-081-120-121-161 en de MHC-091-121-161 serie. 4 stuks	1

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

5.15	1000017	RVS Achterwand 6800x1200x20mm RVS 304 K320 enkelzijdig geslepen RVS plaatdikte 1,25mm Wordt in delen geleverd Incl. no brando onderlijming De zijkanten worden 20mm omgezet	1

Totaal netto excl. BTW Warme voorbereiding	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Uitgifte

Positie	Artikelnr	Omschrijving	St.	Totaal
7.01a	4314003	Wandkoeling 1500 MT, stekkerklaar, standaard, wit, koudemiddel R404a, temp. 0°C/+2°C, afmeting 1510x790x1950mm(bxdxh)	1	
7.01b	4314167	Rolluik met sleutelschakelaar 1500mm, gemotoriseerd, wit (let op! H= +318mm, D= +21mm)	1	
7.01c	4314225	Laaddeuren achter 1500mm, volledig wit Enkel in wit verkrijgbaar	1	
7.01d	4314260	Glazen schap 1500mm, compleet met beugels, 400mm schap. Maximale belasting: 20 kg	4	
7.01e	4314283	Bekleding, interieur in verschillende RAL-kleuren 1500mm, verkrijgbaar in RAL kleur 7016-9005-9006-9007-9010-9011, mat kleur	1	
7.01f	4314299	Bekleding, exterieur in verschillende RAL-kleuren 1500mm, verkrijgbaar in RAL kleur 7016-9005-9006-9007-9010-9011, mat kleur, aluminium bumper is niet voorzien van RAL kleur	1	
7.01g	1000031	Kleur RAL 9005 mat (binnen en buiten)	1	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

7.02a	1000017	Uitgiftemeubel 4700/3200x1000x900 RVS blad bovenblad met sparingen t.b.v. koelbak en bainmarie. Onderbouw aan gastzijde voorzien van RVS staanders (80x80) en volkern panelen in uni-kleur. Onderbouw aan de bedienzijde voorzien van legbord en tussenschap en op twee plaatsen een dubbele wcd in de staanders. (keukenzijde) Geheel voorzien van plint	1
7.02b	1000017	Stelpost t.b.v. opties m.b.t. vakken etc	1
7.03a	4571847	Inbouw koelbak geforceerd UKW 4/1-E, stekkerklaar, t.b.v. flesjes en GN bakken, in hoogte verstelbare bodem, afmeting 1415x705mm, temp. +4°C, 230V, 530Watt, 7,63kWh, R290	1
	7005617	Isolatieplaat onderbouw en inbouwkoelingen 1200x600mm	1
	4571904	Steg t.b.v. GN bakken midden 530mm	3
	4571905	Steg t.b.v. GN bakken zijdelings 530mm	2
7.03b	4571885	Verdamper bak automatisch, 1000 Watt	1
7.03c	4312188	Hardglazen eiland opstand 4/1GN ademschot vlak, steekmaat buis 1585x500mm, glasmaat 1673x600x10mm	1

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

7.04	4231952	Warmhoudplaat met warmtestraler, RVS, 230V 650Watt(vermogen boven 400Watt, vermogen onder 250Watt), afmeting 606x470x455mm 7.10.200.010	1
7.05	4231952	Warmhoudplaat met warmtestraler, RVS, 230V 650Watt(vermogen boven 400Watt, vermogen onder 250Watt), afmeting 606x470x455mm 7.10.200.010	1
7.06	4571195	Bain marie profi SRV 4/1 GN met handbediende watervulling, 1382 mm x 610 mm, hoogte 285mm, diepte bak 200mm	1
	5037447	Standpijp Wiha bain-marie	1
7.07	4312172	Warmtebrug met hardglazen opstand, 4/1GN model, bladmontage, steekmaat buis 1585, glasmaat L=1571mm B=250mm, 4 lampen 500W	1
7.08	1000017	Uitgiftemeubel 1500x1000x900 RVS blad bovenblad met sparingen t.b.v. koelbak. Onderbouw aan vier zijde voorzien van RVS staanders (80x80) en volkern panelen in uni-kleur. Geheel voorzien van plint	1

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

7.09a	4571846	Inbouw koelbak geforceerd UKW 3/1-E, stekkerklaar, t.b.v. flesjes en GN bakken, in hoogte verstelbare bodem, afmeting 1090x705mm, temp. +4°C, 230V, 490Watt, 7,06kWh, R290	1	
	7005617	Isolatieplaat onderbouw en inbouwkoelingen 1200x600mm	1	
	4571905	Steg t.b.v. GN bakken zijdelings 530mm	2	
	4571906	Steg t.b.v. GN bakken dwars 325mm	1	
7.09b	4571885	Verdamper bak automatisch, 1000 Watt	1	
7.09c	4312187	Hardglazen eiland opstand 3/1GN ademschot vlak, steekmaat buis 1258x500mm, glasmaat 1346x600x10mm	1	
7.10	1000017	Kassameubel 1600x1000x900 Onderbouw aan drie zijde voorzien van RVS staanders (80x80) en volkern panelen in uni-kleur. Aan de zijde van de kassamedewerker is het meubel open Geheel voorzien van plint	1	
7.11	1000022	Kassa's is levering derden	1	

Totaal netto excl. BTW Uitgifte	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Afzuigkap en plafondrooster

Positie	Artikelnr	Omschrijving	St.	Totaal
8.01	1000013	RVS AISI-304 induktie muurdampkap model MDIK in gelaste uitvoering. Afm. 7100x1500x600 mm Voorzien van 13 rvs vlamwerende vetvangfilters afm. 495x495x25 mm en LED verlichting afvoer 7000 m3h-1, toevoer 3500 m3h-1	1	
8.02	1000013	Plafondrooster tbv spoelkeuken met aansluitplenum	1	
8.03	1000004	Montage afzuigkap excl. ventilator en kanaalwerk	1	

Totaal netto excl. BTW Afzuigkap en plafondrooster	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Afzuiginstallatie

Positie	Artikelnr	Omschrijving	St.	Totaal
9.01	1000013	Gegalvaniseerd ontgeuringskast, te plaatsen tussen bovenkant afzuigkap en systeemplafond, afm. Ca 1000x1264x917 mm voorzien van zakkenfilters en koolpatronen	1	
9.02	1000013	Ventilatorkast met een capaciteit van 8000 m3h-1 bij een statische druk van 400 Pa, motorvermogen 2,2 kW, aansluitspanning 400 Volt ,te plaatsen buiten tegen de gevel afm. Ca 800x800x800 mm voorzien van een werkschakelaar en een hor. Uitblaas.	1	
9.03	1000013	Afvoerkanaal afm. 950x300 mm voorzien van de nodige bochten en ophangbeugels	1	
9.04	1000013	Levering en montage afzuiginstallaltie	1	

Totaal netto excl. BTW Afzuiginstallatie	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Toevoerinstallatie

Positie	Artikelnr	Omschrijving	St.	Totaal
10.01	1000013	Toevoerunit met een capaciteit van 3500 m3h-1 bij een statische druk van 250 Pa, motorvermogen 0,55 kW, aansluitspanning 230 Volt ,te plaatsen buiten tegen de gevel afm. Ca 1000x600x600 mm voorzien van een werkschakelaar, stoffilter en aanzuigluifel.	1	
10.02	1000013	Toevoerkanaal afm. 500x250 mm voorzien van Thermische isolatie en de nodige bochten en ophangbeugels	1	
10.03	1000013	Levering en montage toevoerinstallaltie	1	

Totaal netto excl. BTW Toevoerinstallatie	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Dienbladenwagens

Positie	Artikelnr	Omschrijving	St.	Totaal
11.01	4328002	Dienbladenwagen Oslo, 7 paar geleiders, rvs boven- en onderblad, 4 zwenkwielen 2 met rem, dienbladenmaat opgeven	10	
	4328006	Zijbeplating kleur wit, 2 stuks tbv dienbladenwagen Oslo	10	
	4328007	Achterbeplating kleur wit tbv dienbladenwagen Oslo	10	
	4328019	Duwbeugel, tbv dienbladenwagen Stavanger	10	
	1000003	10x	1	

Totaal netto excl. BTW Dienbladenwagens	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Totaal prijzenoverzicht

Onderstaand vindt u een overzicht van de subtotalen per onderdeel weergegeven.

Prijzenoverzicht per onderdeel	Bedrag
Koel - en vriescel	
Spoelkeuken	
Droge opslag	
Koude voorbereiding	
Warme voorbereiding	
Uitgifte	
Afzuigkap en plafondrooster	
Afzuiginstallatie	
Toevoerinstallatie	
Dienbladenwagens	
Subtotaal van de onderdelen	
Plaatsen, montage- en inbedrijfstelkosten, excl. aansluiten	
Projectkorting bij ongedeelde opdracht	
Totaal netto excl. BTW Consolidatie	

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

A L G E M E E N

Op deze offerte zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie, uitgegeven door Vereniging FME en gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Den Haag op 13 mei 2022 onder nummer 13/2022, van toepassing welke bijgesloten zijn.

Prijzen	Netto, excl. B.T.W.
Geldigheid	Offertes zijn geldig tot 2 maanden na datering.
Levering	Levering exclusief verticaal transport evenals het demonteren en/of verplaatsen van bestaande apparatuur. Gas-, sanitair,- en elektrisch aansluiten worden niet door Metos verzorgd maar dienen door een erkende installateur te gebeuren. De juistheid van de benodigde aansluitpunten is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever / installateur.
Levertijd	Nader overeen te komen en afhankelijk van de bouwplanning, doch minimaal 12 weken na het definitief vaststellen van maatvoering en uitvoering van kleuren en materialen en na opname van de afgewerkte bouwkundige situatie ter plaatse. Bij aanvang van het project wordt de planning in samenspraak met de projectleider vastgesteld. Een afwijking op deze planning dient altijd op tijd met de projectleider te worden overlegd en kan leiden tot een gewijzigde levertijd en/of meerwerk.
Uitstel	Wanneer een project meer dan 4 weken dan de afgesproken leverdatum wordt uitgesteld, behoudt Metos zich het recht om hiervoor opslag kosten in rekening te brengen en de facturen te versturen.
Tekenwerk	In de aanbieding is het benodigde tekenwerk inbegrepen. Hieronder wordt verstaan een lay-out tekening, een aansluitpunten tekening en eventueel aanzichttekeningen van speciale buffetten. Deze aanzichttekeningen worden ter goedkeuring en vervolgens definitief aangeboden.
Bouwvergadering	In de aanbieding is meegenomen dat onze aangestelde projectleider een aantal vergaderingen zal bijwonen. Dit aantal is afhankelijk van de situatie en zal door de projectleider in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.
Betaling	50% bij opdracht binnen 14 dagen na factuurdatum 40% voor levering binnen 14 dagen na factuurdatum 10% na oplevering binnen 14 dagen na factuurdatum
Garantie	Op deze leveringsomvang zijn onze standaard garantiebepalingen van toepassing te weten 12 maanden op materiaal- en/of fabricagefouten. Hierbij opgemerkt dat bij reparaties door derden tijdens de garantieperiode de garantie komt te vervallen. Tevens vallen de storingen ten gevolge van onoordeelkundig gebruik en/of oneigenlijk gebruik niet onder de garantie.

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

De garantie is van toepassing in Nederland op het vaste land. Voor het uitvoeren van garantiewerkzaamheden op de Waddeneilanden, het buitenland, schepen en booreilanden zullen de daarmee gepaard gaande reis- en verblijfskosten apart in rekening worden gebracht.

Ook bestaat er de mogelijkheid binnen Metos om de garantietermijn te verlengen. Uiteraard kan dit uitsluitend in combinatie met het afsluiten van een onderhoudscontract.

Inbedrijfstelling

Het in bedrijf stellen van geleverde apparatuur dient uitsluitend door een deskundige van Metos BV te geschieden. Derhalve stelt Metos zich niet aansprakelijk voor gevolgen, in welke vorm dan ook, indien de geleverde apparatuur voortijdig in bedrijf wordt gesteld door derden, niet zijnde Metos medewerkers.

Extra

De montagetijden zijn overeenkomstig een normale 5 daagse werkweek. Overwerk, zaterdag- en/of zondagsarbeid gebeurt uitsluitend na schriftelijke bevestiging tegen de daarvoor geldende toeslagen.
Vertragingen tijdens de plaatsing buiten onze schuld zullen wij direct melden en worden apart in rekening gebracht op basis van ons standaard montagetarief.
Indien onze monteurs of transporteurs op de locatie moet wachten om de apparatuur te lossen kan het zijn dat daar wachtkosten voor in rekening gebracht worden.

Retourgoederen

Maatwerk en producten die niet tot het standaard leveringsprogramma van Metos behoren kunnen niet geretourneerd worden tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. Voorraadgoederen worden gecrediteerd met ca. 50% van de waarden van Het product. Bij een annulering van een opdracht worden de al gemaakte kosten in rekening gebracht.

Parkeerkosten

Wij gaan ervanuit dat de opdrachtgever voor parkeerplekken zorgt. Als wij gebruik moeten maken van openbare parkeergelegenheid, dan zijn wij genoodzaakt deze kosten door te belasten.

Onderhoud

Wij adviseren u vanaf de oplevering een onderhoudsovereenkomst af te sluiten. Hierdoor bent u verzekerd van regelmatig onderhoud, hetgeen de continuïteit van uw bedrijfsvoering bevordert. Tevens wordt de levensduur van de apparatuur aanzienlijk verlengd. Indien u interesse heeft in een dergelijke onderhoudsovereenkomst maken wij graag een aanbieding voor u.

Met vriendelijke groet
Metos B.V.

Frank Bosschaart

T.: 06-53259965
E.: verkoop@metos.nl of info@metos.nl
W.: www.metos.nl

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS REKSTELLING FERMOSTOCK TYPE 6611

De Metos FERMOSTOCK modulaire rekstellingen type 6611 is een universeel en modulair rekkenprogramma conform alle productievoorschriften en –normen omtrent hygiëne en reinigingsvoorwaarden (Nf031) en voldoet aan de strengste eisen qua duurzaamheid en stevigheid. Verkrijgbaar in verschillende lengtes en opstellingen.

FERMOSTOCK rekstelling
Het rek wordt opgebouwd uit een modulaire structuur van staanders (profiel 27x27mm) en langsverbinders (profiel 50x22mm) uit geanodiseerd aluminium. Tussen de langsverbinders worden 4 legvlakken in kunststof Copolymeer grijs geplaatst. Dankzij de afgeronde hoeken en vlakke oppervlakken geniet het FERMOSTOCK systeem het NF-voedselhygiënelabel (AFAQ-AFNOR CERTIFICATION/ norm NF031), alsook het NSF label.





L-opstelling
type 6611

Eigenschappen

- De hoge stabiliteit van de constructie maakt vrijstaande opstellingen mogelijk, toegankelijk langs elke zijde.
- De afmetingen van de uitneembare legvlakken laten een gemakkelijke reiniging toe, ook in de afwasmachine.
- De conische inhaakdragers, een FERMOD-patent, laten toe elk niveau tot 160 kg te belasten. (130 kg voor lengtes 1620 en 1740)
- De niveaus zijn om de 150 mm verstelbaar in de vooraf geperforeerde staanders
- De aluminium legvlakken kunnen langs beide zijden worden gebruikt (vlak profiel of halfrond profiel), en kunnen eventueel dienen voor flessenstockage.

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

- De uitvoering in zowel kunststof als aluminium zijn geschikt voor temperaturen tot -30°C en kunnen onderling door elkaar gebruikt worden.
- Door het veelvoud aan afmetingen (10 lengtes en 3 dieptes) voldoet FERMOSTOCK voor 100% aan uw wensen.
- Bovendien is het mogelijk om gastronorm onderdelen op te hangen in de rekken.
  360 mm: 1/3GN, 2/3GN, 1/2GN, 1/1GN, 2/8GN
  560 mm: 1/1GN en 2/1GN.



Staander

- Vierkant buisprofiel 27x27mm
- 3 sporten in platte buis van 40x12mm
- Vooraf geperforeerd
- Afstand tussen de bevestigingspunten: 150mm
- Onderste sport op 140mm van de vloer
- Bovenste sport op 100mm van de bovenkant
- RVS bouten
- Bovenaan zijn er kunststof doppen voorzien
- Onderaan zijn er regelbare voeten in kunststof
- Staanderhoogte is 1800mm (incl. regelvoetje)
- Respectievelijke maximum aantal niveaus: 10-11-13-15
- Staanderdieptes: 360, 460 of 560mm
- Staanderhoogte: 1800mm



Kunstof legvlak Polymeer grijs

- Dieptes 360, 460 of 560mm
- Perforaties: rond, ø 40mm
- Uitneembaar en afwasbaar in vaatwasmachine (max. +90°C)
- Vervangbaar door RVS of kunststof Gastronorm onderdelen:
  Diepte 360mm: 1/3GN, 2/3GN, 1/2GN, 1/1GN, 2/8GN
  Diepte 560mm: 1/1GN en 2/1GN.
- Draagvlak per legbord lengte 660, 780,900,960,1080,1200,1320 en 1500mm is 175kg.
- Draagvlak per legbord lengte 1620 en 1740mm is 120kg.



Legvlak Polymeer grijs (standaard)


Metos	**Code**
Modulaire rekstellingen type 6611	4605…

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

DOUCHE MENGKRAAN 2GATS BLADMONTAGE KLARCO

De Metos douche mengkraan is een moderne klassieker door zijn elegante look en esthetische model. Alle gebruikte materialen worden zorgvuldig geselecteerd voor maximale duurzaamheid en maximale waterkwaliteit.



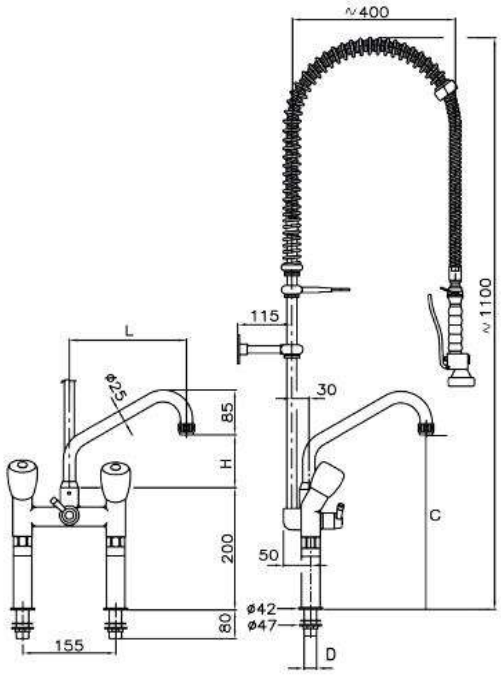

Kenmerken

- Verchroomd messing
- Draaibare kraan
- Schakelaar voor de sproeimond
- Muurbeugel
- Lengte slang 1050mm

Specificaties

Montage gat : Ø 23mm
Sproeimond: : 16l/min

Metos	**Code**
Douche mengkraan	6740206

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

WATERONTHARDER BWT BESTSOFT 4 PACK

Inclusief protector mini C/R 3/4., bypass, B-sifon en aansluit set.
Om problemen als gevolg van kalkaanslag te voorkomen, is waterontharding middels het principe van ionenuitwisseling de beste oplossing. Ionenwisseling vindt zijn oorsprong in de natuur, zoals bijna elke vorm van waterzuivering. De ontdekking van het fenomeen dat sommige natuurlijke stoffen de eigenschap hebben om ionen aan zich te binden, heeft geresulteerd in de ontwikkeling van een groot aantal synthetische materialen, bekend als ionenwisselaarharsen. Het woord ionenwisseling duidt er al op, dat tegenover een opgenomen ion een ander ion wordt afgegeven. Bij waterontharding houdt dit in, dat de in het water aanwezige hardheidsvormers calcium- en magnesiumionen uitgewisseld worden tegen natriumionen.

Door het toepassen van ionenwisseling kunnen verstoppingen als gevolg van kalkafzettingen in leidingsystemen, apparatuur en appendages worden voorkomen. Bijkomend voordeel is dat kan worden bespaard op vaak hoog oplopende kosten. Voorbeelden hiervan zijn energieverlies en tijdrovend onderhoud met veelal agressieve reinigingsmiddelen. Doordat reinigingsmiddelen effectiever werken bij gebruik van zacht water, zult u met de aanschaf van een waterontharder tevens kunnen besparen op het verbruik van zeep.

Het gebruik van de Bestsoft waterontharder zal dus vele voordelen bieden, waarbij met name ook een verlenging van de levensduur van kostbare apparatuur wordt verkregen.

- Speciaal filtersysteem voor wateroptimalisatie van koffiezetapparaten
- Bescherming van koffiezetapparaten tegen kalkafzettingen, deeltjes, smaak- veranderende componenten en chloor
- Geoptimaliseerd voor gebruik in gebieden met een lage carbonaathardheid
- Eenvoudige installatie via universele BWT besthead FLEX-aansluittechniek
- Economisch gebruik voor elke water-behoefte dankzij de vele filterafmetingen
- Ruimtebesparend met zeer eenvoudige bediening



Specificaties

Maximale uurcapaciteit:	732 liter
Aansluiting:	230V, 50Hz
Netto gewicht:	30
Afmetingen:	230x403x493mm
Wateraanvoer (°C):	1 / 65
Inhoud zoutvat (kg):	8
Gewicht netto (kg):	30
Bedrijfsdruk (bar):	1,0 / 8,0
Spanning (Volt):	230
Wateraansluiting (Inch):	3/4" buitenschroefdraad (DN20)
Zoutverbruik Min./Max.(kg):	1 kg per regeneratie
Capaciteit:	10.000ltr. bij 1TH stroomsnelheid/u 732ltr.

Metos	**Code**
Waterontharder BWT Bestsoft 4 koudwater uurcap 732 lt	6001100

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS MOBIEL ONDERSTEL WATERONTHARDER

Voordelen van een mobiel onderstel is dat er makkelijk service op gepleegd kan worden en het makkelijk schoonmaken van de vloer waarop de waterontharder staat.





Metos	**Code**
Mobiel onderstel	4571000


Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS COMBIWASSER WD-12S 15KW, BREEKTANK, BOOSTERPOMP, AUTOMATISCHE REINIGING, ECO FLOW EN AUTOMATISCHE KAP


De WD-12S is waarschijnlijk de meest flexibele vaatwasser ooit. Eén hendel maakt het al mogelijk om te kunnen switchen tussen normaal vaatwassen en het wassen van pannen met een hogere waterdruk. Dit maakt het mogelijk om aan de ene kant van de vaatwasser bijvoorbeeld borden te wassen en aan de andere kant pannen.
De METOS WD-12S combinatiewasser heeft ronde hoeken om de dagelijkse schoonmaak te vergemakkelijken. De ECO-FLOW optie zorgt ervoor dat de warmte en energie die vrijkomt bij het wasproces wordt gebruikt om het koude water te verwarmen. Ook komt er minder stoom vrij in de ruimte, waardoor het werkklimaat wordt verbeterd.
De breektank zorgt ervoor dat de vaat altijd met dezelfde waterdruk gewassen kan worden.
Door de automatische kap (op waterdruk) hoeft men geen beugel vast te houden, waardoor kruisbesmetting (HACCP) voorkomen wordt. Daarnaast is deze automatische kap zeer ergonomisch.









500 x 500 baskets, x 2



600 x 500 baskets, x 2



600 x 400 food boxes, x 2



600 x 400 food boxes, x 3

De WD-12 in het kort:

- Verstelbare waterdruk
- Geluidsisolerende dubbelwandige kap
- Automatische kap
- Grote diepe tank ter voorkoming van schuimvorming
- RVS

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Technische gegevens

Was pomp (kW)	2x 1.5
Boiler (kW)	12
Tank verwarmer (kW)	9
Tankinhoud (liter)	100
Gewicht, machine in werking (kg)	385
Totale wastijd P1 (min) *	1.2
Totale wastijd P2 (min) *	1.7
Totale wastijd P3 (min) *	5.2
Max. capaciteit, korven / uur	100
Waterverbruik per cyclus**	5.5-8
Energieverbruik (% van het aangesl. vermogen)	70 - 90%
Geluidsniveau (dB (A)) ***	64/63

* Fabrieksinstelling. De wastijd kan worden ingesteld.
** Dit geldt voor de ideale condities. De consumptie hangt af van lokale condities.
*** Gemeten 1 meter vanaf de zijkant van de machine.

Specificaties:

Afmetingen (mm) (BxDxH):	1295x815x1694/2355
Gewicht (kg):	280
Aansluiting:	400V, 32A, 15kW, 3N

Metos	**Code**
WD-12S 15kW	6630075



Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS GEREEDSCHAPSREK INTERN OPKLAPBAAR T.B.V. WD-12S

Met deze optionele uitklapbare plank is het erg makkelijk om bakkersnorm producten te wassen. Door dit rek worden alle bladen zo gepositioneerd dat het water overal komt en de bladen goed schoon worden.





Metos	Code
Gereedschapsrek intern opklapbaar	6630152

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS KORVEN DOLLY MET DUWBEUGEL

De Metos korvendolly voor het vervoeren van korven. De dolly en duwbeugel zijn van RVS. Uitgevoerd met gelagerde wielen waarvan 2 geremd.




Specificaties
Afmeting: 565 x 580 x 920mm
Korvenmaat: 500 x 500

Metos	**Code**
Korvendolly	4554126

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

ELLEBOOGKRAAN HEAVYDUTY BLADMONTAGE ENKELGATS 195X75MM(LXH)



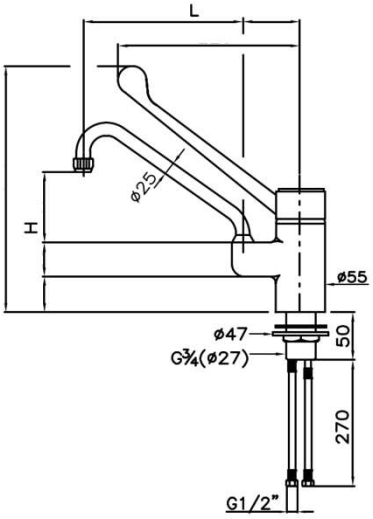

Mengkraan:
Bladmontage, enkelgats. Keramische mengpatroon Ø47mm.
Schroefdraadassen G ¾ (27 mm) x L. 50 mm - Inlaat flexibele slangen met aansluiting F ½ ”

Hendel:
De sanitaire hendel is verrijkt met glasvezel PA6. Hoog elastisch. Het materiaal en ontwerp van de hendel maken hem licht en toch vrijwel onbreekbaar.

Uitloop:
Draaibare uitloop van verchroomd messing, Ø25 mm, 1,5 mm dik.
De bevestigingsschroef zorgt voor zeer goede stabiliteit en de dubbele ringafdichting voorkomt lekkages.

Specificaties

Output	25L / min bij 3 bar
Afmeting mm	L195 x H 75

Metos	**Code**
Heavy duty elleboogkraan	6740201


Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.


METOS NORDIC KOELWERKBANK 4½ SECTIE ZONDER BOVENBLAD

De Metos Nordic koelwerkbank 4½ sectie zonder bovenblad wordt gekenmerkt door zijn hoge prestaties. Dit wordt verkregen door de uniforme verdeling van koeling, automatische ontdooiing en verdamping van condenswater. De werkbanken zijn geheel vervaardigd van roestvrijstaal (AISI 304), waarvan de hoeken aan de binnenkant zijn afgerond voor eenvoudige reiniging. Bovendien is de koelmachine aan de voorzijde uitneembaar, zodat onderhoud wordt vergemakkelijkt. De zelfsluitende deursecties zijn standaard uitgerust met twee roestvrijstalen roosters inclusief geleiders. Boven de compressor bevindt zich standaard een extra lade geschikt voor 1/1GN-200 container (28,4lt).

- zonder bovenblad (afbeeldingen zijn met bovenblad)
- met 2x 2 lades en 2 deuren
- uitneembare compressor
- temperatuur -5° tot +5°C



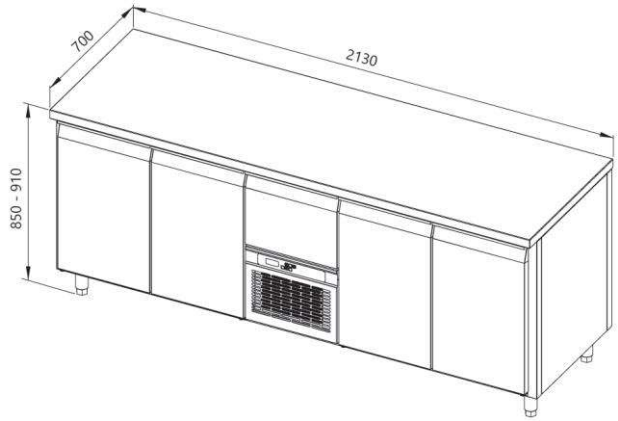

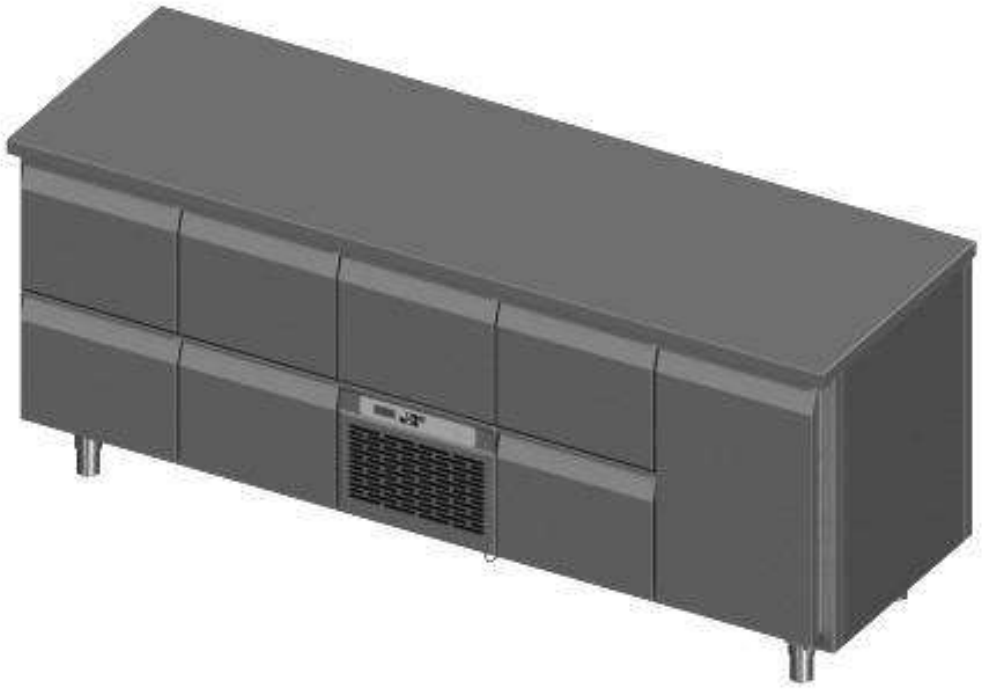

(afbeelding heeft andere indeling)

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.



Specificaties


Uitvoering	: stekkerklaar, zonder bovenblad
Inhoud	: 620 liter
Aantal compartimenten	: 4½
Koudemiddel	: R290
Aansluiting	: 2,5 Ampère – 575 Watt
Afmeting bxlxh	: 2130x700x900mm
Energieklasse	: A

Metos	**Code**
Metos vrieswerkbank Nordic 4½ sectie	4312307

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS WANDKAST 1200x360x600MM

De Metos wandkast is gemaakt van rvs koker met witte volkern schuifdeuren. De zijwanden, de achterwand en boven en onderplaat zijn ook van wit volkern. De kast is uitgevoerd met een tussenschap. De diepte van deze wandkast is 360mm en de hoogte is 600mm. Meerprijs uit te voeren met een slot.

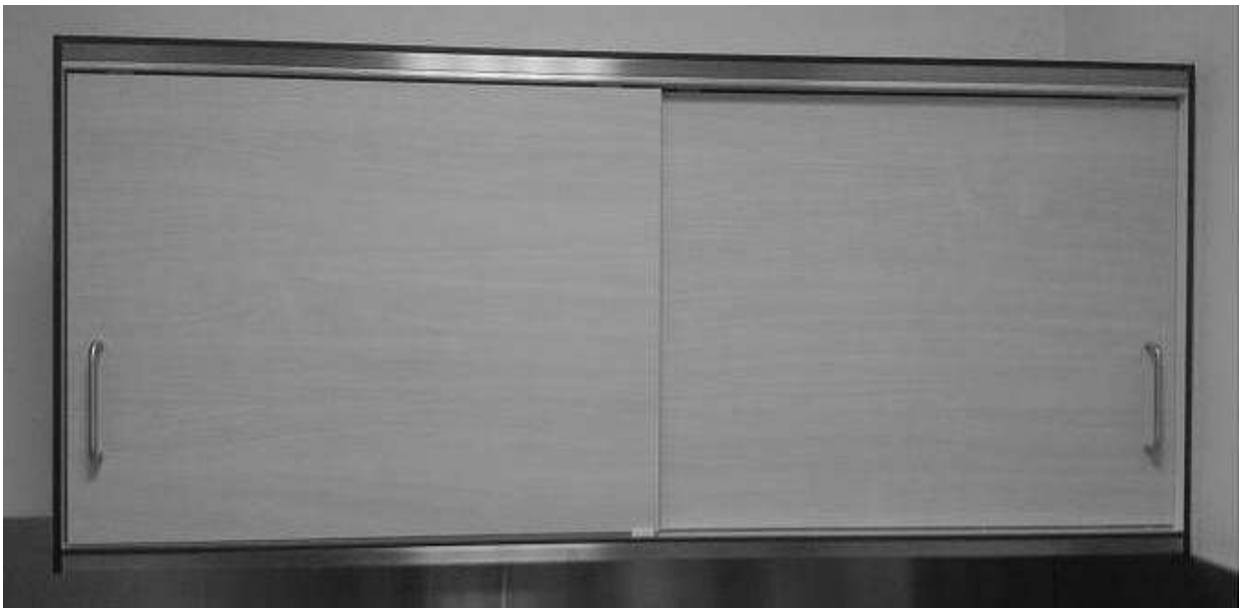

Specificaties

Afmetingen:	1200x360x600mm


Metos	**Code**
Wandkast 1200	4324640


Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.


METOS NORDIC KOELWERKBANK 3½ SECTIE

De Metos Nordic koelwerkbank 3½ sectie met bovenblad wordt gekenmerkt door zijn hoge prestaties. Dit wordt verkregen door de uniforme verdeling van koeling, automatische ontdooiing en verdamping van condenswater. De werkbanken zijn geheel vervaardigd van roestvrijstaal (AISI 304), waarvan de hoeken aan de binnenkant zijn afgerond voor eenvoudige reiniging. Bovendien is de koelmachine aan de voorzijde uitneembaar, zodat onderhoud wordt vergemakkelijkt. De zelfsluitende deursecties zijn standaard uitgerust met twee roestvrijstalen roosters inclusief geleiders. Boven de compressor bevindt zich standaard een extra lade geschikt voor 1/1GN-200 container (28,4lt).

- met 3x 2 lades
- uitneembare compressor
- temperatuur -5° tot +5°C



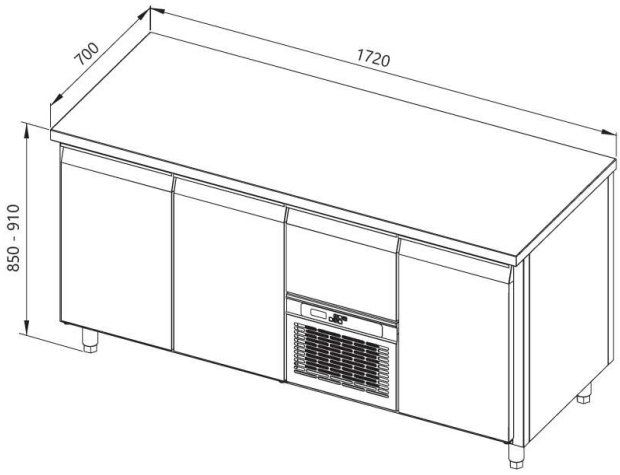

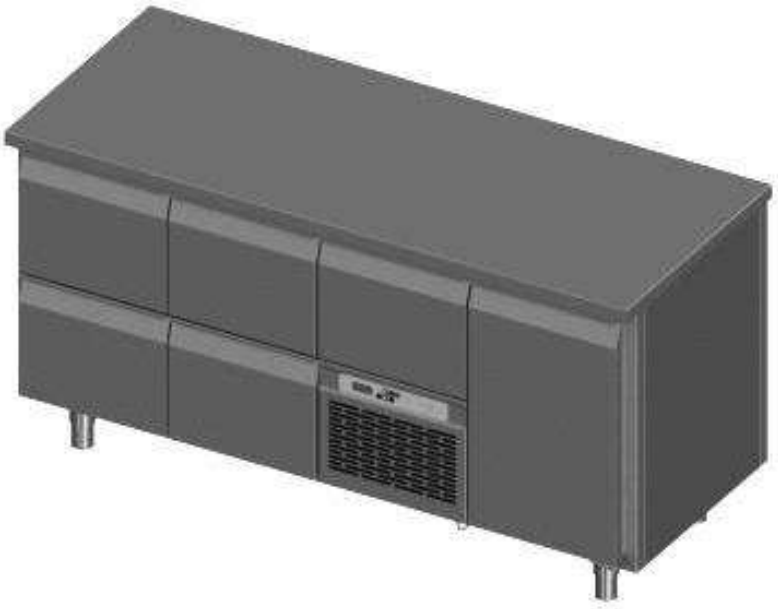

(afbeelding heeft andere opstelling)

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.



Specificaties

Uitvoering	: stekkerklaar, met bovenblad
Inhoud	: 470 liter
Aantal compartimenten	: 3½
Koudemiddel	: R290
Aansluiting	: 2,5 Ampère – 575 Watt
Afmeting bxlxh	: 1720x700x900mm
Energieklasse	: A

Metos	**Code**
Metos koelwerkbank Nordic 3½ sectie	4312253

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS INSTALL COMPACT-LINE SH/DU/IN/CL 3500-610, RS 2 ZONES 7kW

De Metos Install Compact-Line is een praktische alles in een oplossing. De generator en de spoelen vormen een vaste combinatie die geplaatst wordt als een complete inductie unit. De unit is uitgerust met ronde spoelen: één pan wordt gebruikt voor elke zone. Ronde spoelen hebben een hoge vermogensdichtheid en energie-efficiëntie. Ze zijn verkrijgbaar in modellen met 2 of 4 zones.



De RTCSmp Inductie Technologie voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid, en biedt de gebruiker ongekende voordelen en gemak. Het is absoluut verbazingwekkend hoe snel en intens warmte beschikbaar komt in de basis van de pan bij het gebruik van inductie-apparatuur. Tegelijkertijd zorgt het verfijnde RTCSmp systeem voor de hoogst mogelijke besparing van elektriciteit en energie. Slechts de precieze hoeveelheid energie die nodig is om de ingestelde temperatuur te handhaven wordt gebruikt. Rekening houdend met alle factoren, kan tot 80% van de energie worden bespaard in vergelijking met conventionele technieken.

Dankzij de unieke RTCSmp-gebaseerde werkwijze is het mogelijk om alle pannen te verwarmen die uitgerust zijn met magnetische eigenschappen. Dit betekent dat veel pannen nu kunnen worden gebruikt die voorheen niet werkte. Echter, als ongepast materiaal wordt gebruikt, zal de inductieplaat de elektronisch gestuurde kracht verminderen of uitschakelen.






Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Veiligheid en hygiëne
Veilig werken is zeer belangrijk in de intensieve drukte van de professionele keuken. Het gebruik van een inductieplaat is zeer snel en ook veilig, aangezien de plaat rond de pan koud blijft. Het elektromagnetisch veld reageert onmiddellijk op de keuzeschakelaar, waardoor de temperatuur zeer snel wijzigt. Roodgloeiend pannen, verbrand vet of zelfs een gesmolten pan bodems zijn ernstige risico's - RTCSmp erkent het gevaar en reageert onmiddellijk. Vervormingen van panbodems kan plaatsvinden doormiddel van zelfs een geringe oververhitting. RTCSmp vermindert meteen de krachttoevoer of schakelt het systeem uit.

De vervulling van de hygiëneregels die gelden voor een professionele keuken nemen steeds meer kostbare tijd, arbeid en chemische stoffen in beslag. Keukens uitgerust met inductie technologie zijn hierbij een waardevolle hulp. Het oppervlak is gemakkelijk te reinigen omdat het voedsel op die nooit inbrandt. Bovendien garandeert het volledig afgesloten systeem een hoog niveau van hygiëne. De temperatuur in de keuken is ook veel aangenamer. De kookplaten produceren bijna geen stralingswarmte.
- Goed voor zowel mensen en het ventilatiesysteem.

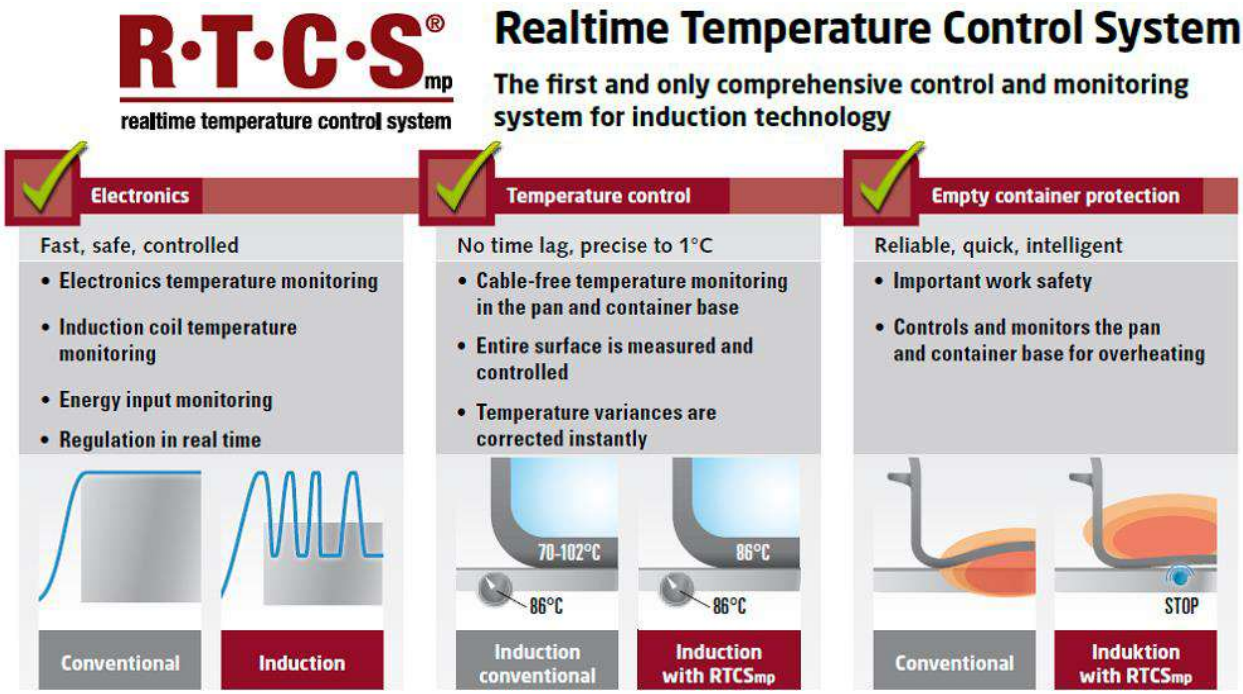

Specificaties

Afmetingen glas:	375x650mm
Aantal zones:	2, ronde spoelen
Aansluiting	400V 3F 10A, 7kW

Metos	**Code**
SH/DU/IN/CL 3500-655	4324242

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS ZUILMENGKRAAN BLADMONTAGE 1 GATS



Kenmerken:

- Hoge uitloop draaibaar
- 2 keer flexibele aansluitslangen 3/4” moer
- Sparingsmaat Ø 43mm
- Afmetingen: Hoogte 490 mm Zuilhoogte 595mm

Metos	**Code**
Metos Zuilmengkraan bladmontage 1 gats	4324519

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS ELEKTRISCHE BAKPLAAT FTE40DB

De Metos inbouwapparatuur biedt u de mogelijkheid om een bakwand te creëren met een compleet eigen gezicht, omdat u vrij bent in het ontwerp en indeling van het meubel. De hoge kwaliteit en betrouwbaarheid van de keramische kookunit kan gecombineerd met uw persoonlijke ontwerp en wensen. Hierdoor kan een prettige en praktische werkplek worden gecreëerd die eenvoudiger te reinigen is doordat er minder naden aanwezig zijn.

Standaard bij de inbouw apparatuur worden geleverd: bedieningsknoppen, controlelampjes, thermostaat en schakelaars en kroonsteen gemonteerd in een gesloten gegalvaniseerd stalen kast conform CE-richtlijnen en blad montagebeugels.



Bakplaat electrisch drop-in / 1 zone

Afmetingen	425x600mm
Afmeting sparing	418x593mm (bij labyrint afdichting)
Afmeting bakplaat	395x520mm
Afm. Box	350x100x100mm
Aansluitwaarde	3N AC 400V / 3,9kW / 50/60Hz

De bakplaat is vervaardigd uit RVS en voorzien van:


- Glad geslepen stalen bakplaat met 1 zone (vlak geplaatst)
- regelbare thermostaat 50 - 300ºC en aan/uit knop
- oververhittingbeveiliging en controlelampen
- vetafvoer via goot en afvoerpijpje (rechterzijde)

Metos	**Code**
Bakplaat elektrisch 1 zone	4324806

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

FRITEUSE FQE61DB, DROP-IN, 2x10LT, 18kW, OPKLAPBAAR ELEMENT

Friteuse FQE61DB, drop-in, 2x10lt, naar achteren omhoog opklapbare elementen, 18kW, afmeting 600x600x380mm.

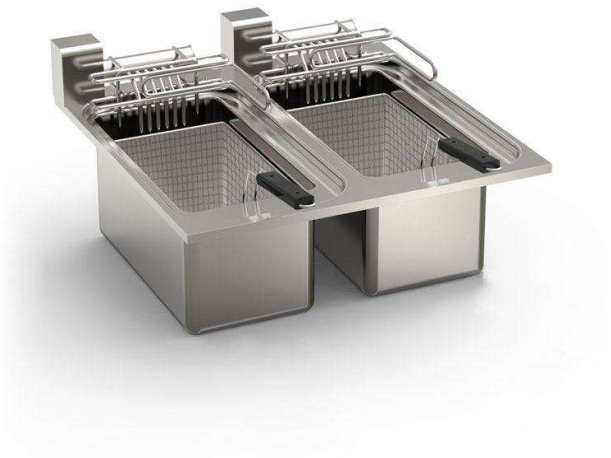

Specificaties


Aansluiting	: Elektrisch, 400V, 18kW
Inhoud	: 2x10lt
Afmetingen	: 600x600x380mm
Uitvoering	: Drop-in


Metos	**Code**
Friteuse FQE61DB, drop-in, 2x10lt	6000072

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS VETOPVANGBAK 27 LITER

De vetopvangbak is gemaakt van roestvrijstaal en wordt gebruikt voor het opvangen van frituurvet.

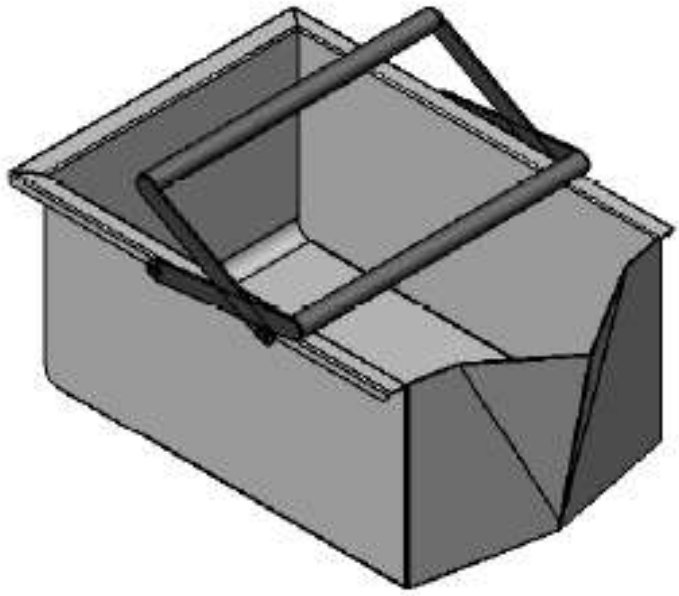

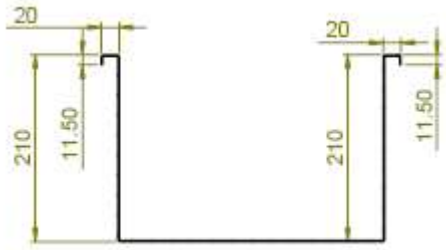

Specificaties

Hoogte:	210 mm
Hoogte incl handvaten:	370 mm
Lengte:	520 mm
Breedte:	335 mm

Metos	**Code**
Vetopvangbak 27 liter	4324874

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS READY BLASTCHILLER/FREEZER MRBS-121-RA

De Metos blastchiller/freezers zijn veilig, makkelijk en veelzijdig in gebruik. Voor elke ruimte en behoefte, zonder concessies te doen aan kwaliteit en prestaties, zelfs in de meest veeleisende situaties. De Metos blastchiller beschikt over optimale technologieën en oplossingen, dit zorgt voor minder verspilling, meer werkgemak, tijdswinst en nieuwe mogelijkheden.



Kenmerken

- 12x GN 1/1 ook te gebruiken voor bakkersnorm
- 5” Touch display
- RVS
- Condensor unit met luchtkoeling
- Indirect blazende ventilatoren
- Verwarmingselement in de deurframe
- Rechts hangende deur
- Usb connector
- Verstelbare geleiders
- Kern thermometer

Specificaties

Aansluiting	: 230V 50Hz, 7.13A
Afmetingen BxDxH	: 790x870x1810mm
Temperatuurbereik	: +20 tot -40°C
Capaciteit koelen	: 55kg
Capaciteit vriezen	: 35kg
Koudemiddel	: R290
Verbruik blastchilling	: 3,75kWh
Verbruik freezing	: 6,85kWh
Gewicht	: 190kg


Metos	**Code**
Metos blastchiller/freezer	4240109

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS WANDKOELING STEKKERKLAAR WIT 1500

De stekkerklare wandkoeling 1500 is in het wit uitgevoerd en heeft dichte zijpanelen afgewerkt met aluminium profielen. De wandkoeling heeft een geforceerde koeling door middel van ventilatoren via de onderzijde en de achterwand van het meubel. Standaard is het meubel uitgevoerd met een digitale regeling, handbediend rolgordijn, 4 verstelbare schappen, opbouw TL verlichting boven in het meubel, automatische ontdooiing en dooiwaterverdamping.



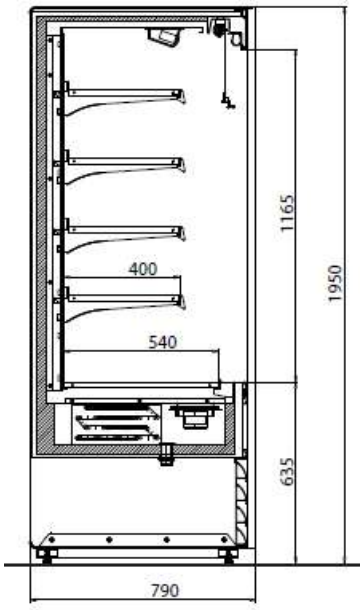

Optioneel is zijn er voor de wandkoelingen diverse opties verkrijgbaar:

- Glazen i.p.v. metalen schappen
- handmatige of gemotoriseerde nachtgordijnen, handmatige of gemotoriseerde ruilluiken eventueel voorzien van een slot, glazen schuifdeuren, zelfsluitende glazen schuifdeuren, glazen draaideuren
- wit of Eco LED verlichting per schap of alleen in plafond. Verticale verlichting standaard of LED
- Laaddeuren aan de achterzijde dicht of van glas
- Binnen of buitenzijde uitgevoerd in RAL-kleur 7016-9005-9006-9007-9010-9011, mat

Specificaties

Afmetingen:	1510x790x1950mm
Temperatuurbereik:	+0 / +2°C
Opg. Vermogen:	1420 Watt
Koudemiddel:	R404a

Metos	**Code**
Wandkoeling 1500 Stekkerklaar	4314003

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS ROLLUIK MET SLEUTELSCHAKELAAR TBV WANDKOELING 1500MM

De Metos rolluik met sleutelschakelaar is geschikt voor alle remote als stekkerklare wandkoel meubelen 1500mm en zijn gemotoriseerd. De rolluiken zijn verkrijgbaar in het wit of grijs.



Specificaties

Afmetingen:	h= +310mm
	d= +20mm

Metos	**Code**
Rolluik met sleutelschakelaar 1500mm	4314167

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS LAADDEUREN ACHTER TBV WANDKOELING 1500MM

De Metos laaddeuren aan de achterzijde zijn geschikt voor alle remote als stekkerklare wandkoel meubelen 1500mm. De deuren zijn eenvoudig te bedienen waardoor men via de achterzijde van de wandkoeling de producten makkelijk kan aanvoeren en in de koeling kan plaatsen.

- volledig wit



(afbeelding van laaddeuren achter met aluminium frame en rvs paneel)

Metos	**Code**
Laaddeuren achter 1500mm	4314225

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

Glazen schap compleet met beugels.





Specificaties

Afmetingen:	1500mmx400mm
Maximale belasting:	20 kg

Metos	**Code**
Glazen schap	4314260

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS BEKLEDING INTERIEUR RAL KLEUREN WANDKOELMEUBEL 1500MM



Metos	**Code**
Ral kleur interieur 1500mm	4314283

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS BEKLEDING EXTERIEUR RAL KLEUREN WANDKOELMEUBEL 1500MM



Metos	**Code**
Ral kleur exterieur 1500mm	4314299


Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS INBOUW KOELBAK GEFORCEERD UKW 4/1-E

Inbouw koelbak geforceerd UKW 4/1-E, stekkerklaar, t.b.v. flesjes en GN bakken, in hoogte verstelbare bodem, afmeting 1415x705mm, temp. +4°C, 230V, 530Watt, 7,63kWh

- Totale flexibiliteit met verstelbare bodemplaat en het gebruik van 1/1 GN container tot 150 mm.
- Drop-in unit met installatie frame
- Volledig geïsoleerd met geschuimd polyurethaan. Hygiënisch ontwerp van binnenbak
- Met afvoerpijp HD 30.
- Programmeerbare digitale koeling met digitale display, ventilatorsnelheid en aan/uit schakelaar
- Koelunit onder de machinekast onder de bak, makkelijk verwijderbaar



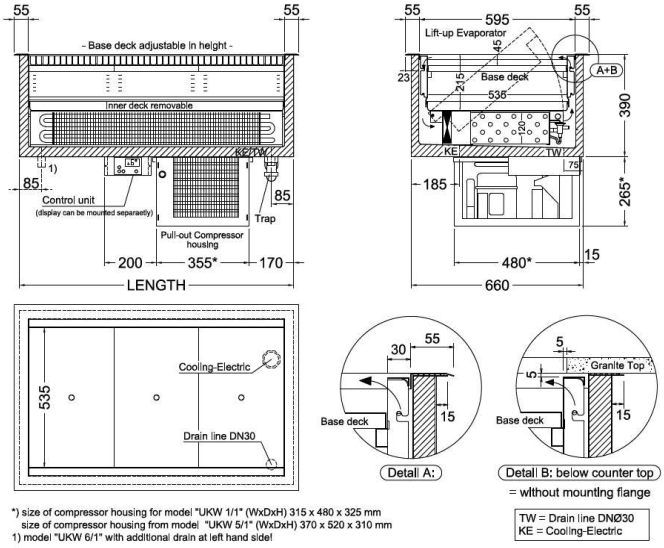

Specificaties


Afmetingen:	1415x705mm
Aansluiting:	230V, 530Watt, 7,63kWh

Metos	**Code**
Koelbak UKW 4/1-E	4571847

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS GLAZEN OPSTAND 4/1GN VLAK

De Metos glazen opstand vlak voor op het buffet heeft een roestvrijstalen frame en een vlakke hardglazen ruit waarop bijvoorbeeld soepkoppen of bordjes gestapeld kunnen worden.

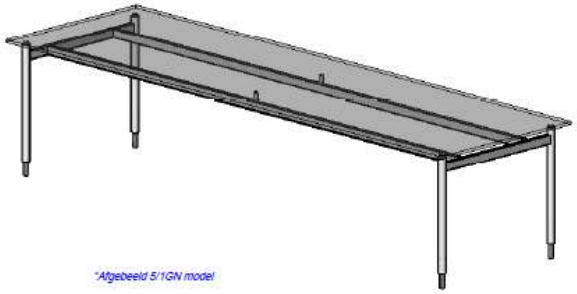

Specificaties:
Glasafmeting mm: 1673x600

Metos	**Code**
Glazen opstand 4/1GN vlak	4312188

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS WARMHOUDPLAAT MET WARMTESTRALER

De warmhoudplaat is bijzonder geschikt voor het warmhouden van snacks, broodjes en maaltijden. Het strakke RVS in combinatie met het zwarte design-glas zorgt voor een fraaie verkoopbevorderende presentatie. Geeft zowel boven- (2x350 watt) als onderwarmte (250 watt). De bovenwarmte is regelbaar met een dimmer.








- Warmte regeling boven d.m.v. dimmer
- Voorzien van snoer en stekker
- Afmeting BxDxH 650x500x440mm
- 230V / 50 Hz
- Vermogen boven 700 Watt
- Vermogen onder 250 Watt
- Gewicht 10 kg
- Exterieur vervaardigd van RVS

Metos	**Code**
Warmhoudplaat	4231952

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS BAIN MARIE PROFI SRV 4/1

Inbouw bain-marie profi SRV 4/1 GN met handbediende watervulling, temperatuurinstelling van 30°C tot 90°C

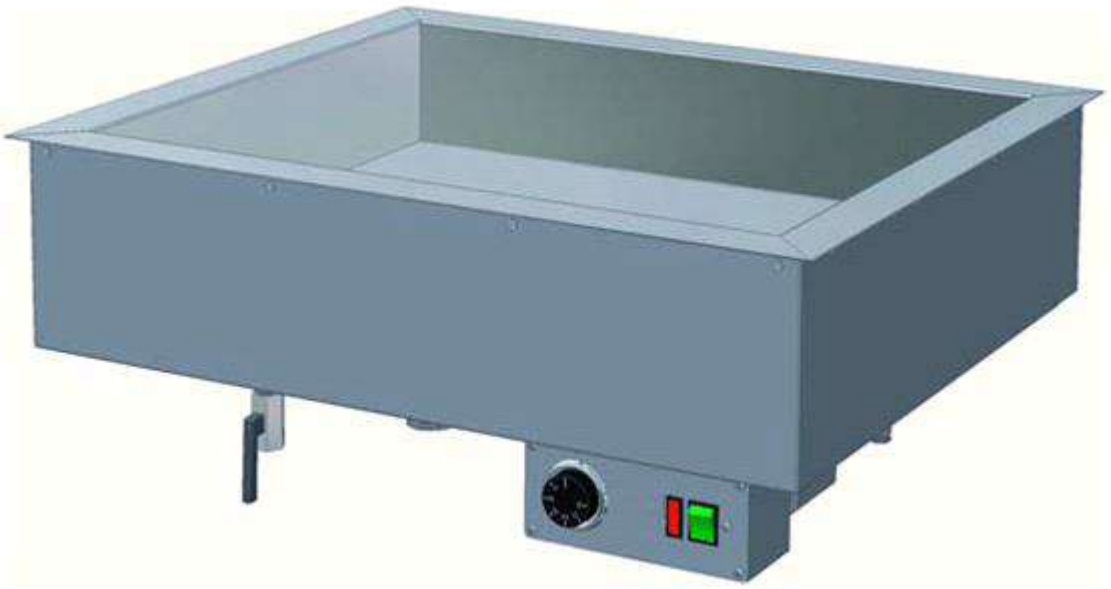

Specificaties

Capaciteit:	4/1GN
Afmeting:	1382x610mm
Sparingsmaat:	1361x588mm
Effectieve diepte:	200mm
Aansluiting:	230V/3,40kW

Metos	**Code**
Bain marie 4/1GN	4571195

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS HARDGLAZEN OPSTAND 4/1GN VERWARMD

De Metos Hardglazen opstand met gehard glas uitgevoerd met roestvrijstalen poten en glassteunen met halotherm warmtebrug geven uw uitgiftebuffet een extra open en toegankelijke en moderne uitstraling waardoor de gepresenteerde warme producten het best tot hun recht komen.




Metos	**Code**
Hardglazen opstand 4/1GN verwarmd opbouw	4312172

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS INBOUW KOELBAK GEFORCEERD UKW 3/1-E

De Metos geforceerde inbouw koelbak UKW 3/1-E is een stekkerklare uitvoering. De bodem is in hoogt verstelbaar en hierdoor geschikt voor het koelen van flesjes maar ook voor het gebruik van 1/1 GN container tot 150 mm. De koelbak is volledig geïsoleerd met geschuimd polyurethaan. De UKW heeft een digitaal programmeerbare display, ventilatorsnelheid en voorzien van aan/uit schakelaar. Onder de koelunit zit de machinekast, deze is gemakkelijke te verwijderen.



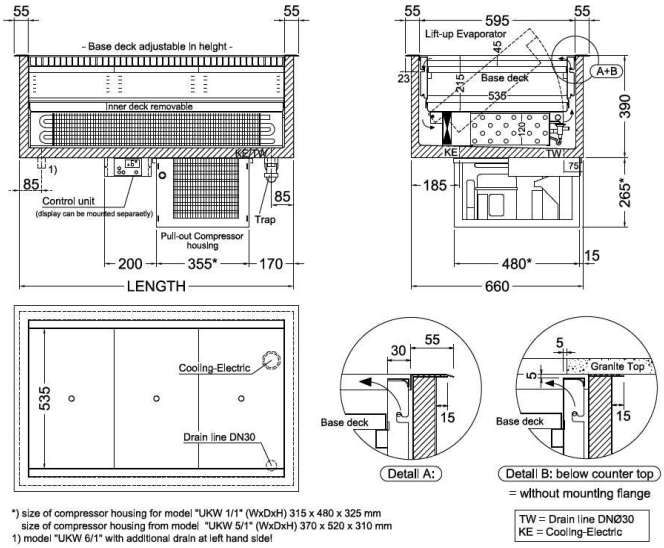

Specificaties


Temperatuur	: +4°C
Aansluiting	: 230V, 490Watt, 7,06kWh
Afmetingen	:1090x705mm

Metos	**Code**
Koelbak UKW 3/1-E	4571846

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS GLAZEN OPSTAND 3/1GN VLAK

De Metos glazen opstand vlak voor op het buffet heeft een roestvrijstalen frame en een vlakke hardglazen ruit waarop bijvoorbeeld soepkoppen of bordjes gestapeld kunnen worden.

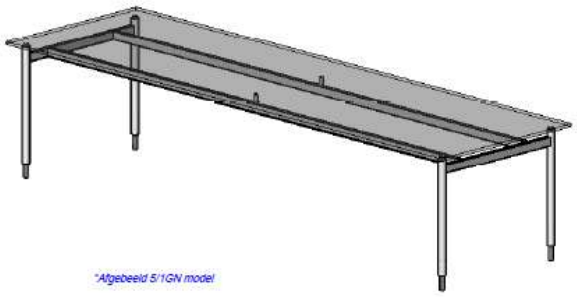

Specificaties:
Glasafmeting mm: 1346x600

Metos	**Code**
Glazen opstand 3/1GN vlak	4312187

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

METOS DIENBLADENWAGEN OSLO

De Metos dienbladenwagen Oslo is geschikt voor afruimen en transport van dienbladen in bijvoorbeeld het restaurant of de kantine. De dienbladenwagen heeft 7 paar kunststof geleiders met dienbladenstops, dit om het verschuiven van de dienbladen tijdens het transport te voorkomen. Het basismodel is exclusief volkern beplating. Indien de Oslo wordt uitgevoerd met de volkern beplating, standaard wit. Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



Specificaties:

- Frame rvs buisprofiel 25 x 25 mm.
- Glijders kunststof polyprolyleen met dienbladenstops, teneinde het uitschuiven van dienbladen tijdens transport te voorkomen.
- Tussenmaat glijders 155 mm.
- Stoothoeken polyurethaan dik 35 mm.
- Maximale belasting 300 kg.
- Standaard uitgevoerd met 4 zwenkwielen waarvan 2 geremd.
- Afmetingen 1535 x 535mm (hxd)

Bij bestelling merk en formaat dienblad opgeven.

Opties

Volkern bovenblad	4328003
Volkern onderblad	4328004
2 Volkern zijpanelen	4328006
1 Volkern achterpaneel	4328007
1 Duwbeugel, per stuk	4328019

Metos	**Code**
Oslo	4328002

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.

ZÓ WERKT HET MET PLAATSEN EN INBEDRIJFSTELLEN

Het plaatsen en in bedrijf stellen van uw keukenapparatuur is bij Metos in professionele handen. Wij beschikken over 6 fulltime projectleiders die uw project gegarandeerd tot een goed einde brengen. Daarnaast hebben wij een eigen plaatsingsafdeling met 2 planners en 10 monteurs. Onze projectleiders zijn VCA ** gecertificeerd; onze monteurs hebben het VCA*-certificaat.

Het verschil tussen het VCA* en VCA** zit in het onderscheid tussen uitvoerende zaken en beleidszaken. VCA* richt zich op de directe beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer, op uitvoerend niveau. VCA** houdt zich daarnaast ook bezig met beleid, structuur en planvorming ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. Metos is als bedrijf ook VCA** gecertificeerd en kan dus uitstekend als hoofdaannemer tijdens een project optreden.

Bij Metos voldoen wij aan de eisen uit de ISO 9001:2000 norm. Hierdoor is er voor zowel onze afnemers als onze medewerkers volstrekte helderheid over de uitvoering van alle werkzaamheden. Door te voldoen aan de richtlijnen uit de VCA-checklist borgen wij bovendien de aandacht voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers (inclusief derden), gereedschappen, machines en werkwijzen. Alleen zó werkt het volgens ons.



Na de installatie van uw apparatuur wordt de inbedrijfstelling en de bedieningsinstructie verzorgd. Vanzelfsprekend kan deze instructie samen met u van tevoren worden bepaald en op maat gemaakt worden, inclusief duidelijke gebruikershandleiding. Let u erop dat plaatsen en in bedrijf stellen betekent dat wij de door ons geleverde apparatuur plaatsen en monteren, echter niet aansluiten op de huisinstallatie. Elektra en (werktuig)bouwkundige aansluitingen dienen door erkende installateurs te worden uitgevoerd. Onze projectleiders zorgen uiteraard wel voor een tijdige aansturing van de installateurs.

Metos	**Code**
Plaatsen en inbedrijfstellen	1000005

Metos BV
Birnieweg 2, 7418 HH Deventer - tel: 088-0242322 - info@metos.nl - www.metos.nl
KvK: 08031646, BTW nr: NL003546147B01, IBAN: NL78DEUT0265255864 BIC: DEUTNL2A
Op al onze offertes, orderbevestigingen, overeenkomsten en leveringen van zaken en diensten zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen.