
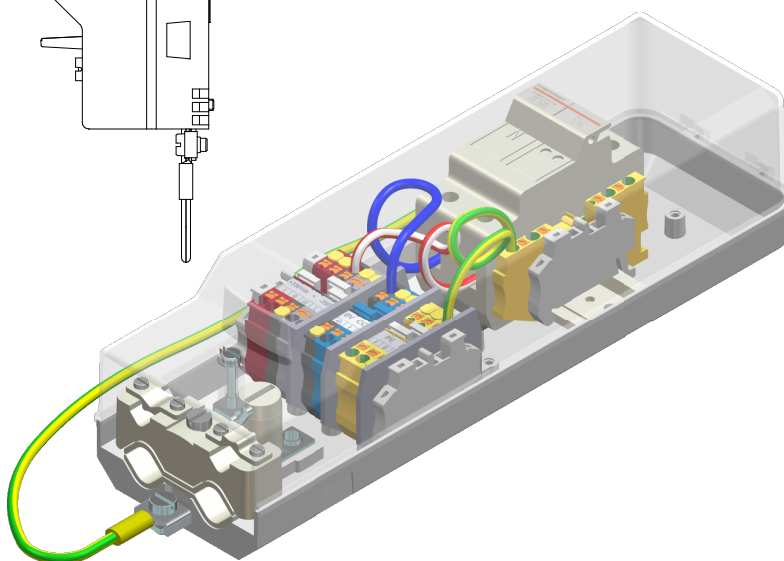
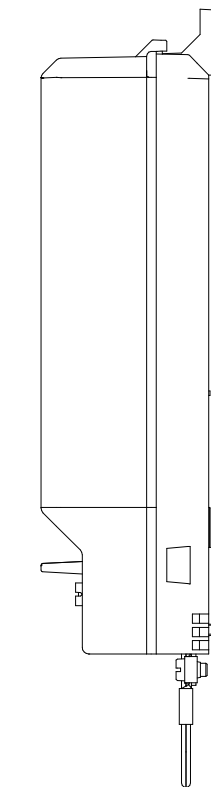


LS-99

5L7003

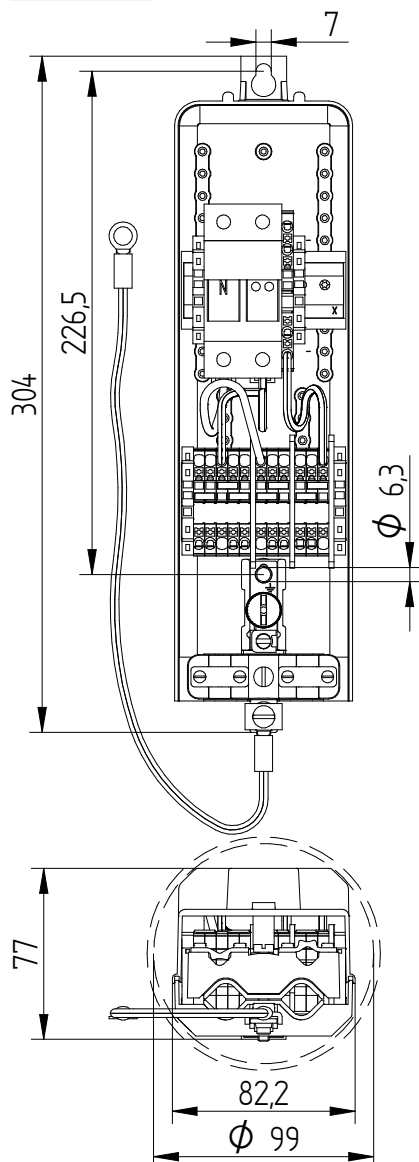

Bestelspecificaties

Merk : ELEQ
Model : LS-99
Artikelnummer : 5L7003

Technische Specificaties

Minimale mastbinnendiameter : 99 mm
Doorlussen mogelijk : Ja
Voorzien van : dubbelpolige zekeringhouder (10x38mm)
Zekering inclusief : Nee
Aantal klemmen : 4 stuks; 2x fase, 1 nul, 1 aarde
Max. aan te sluiten per klem : 2x 4mm²
Trekontlasting : Ja, max. 2 voedingskabels
23mm en 2 armatuurkabels
Aarde-nul verbinding : Nee
Aardlitze : Ja

Bijzonderheden

DC aansluitkast geschikt voor net
+350Vdc / com / -350Vdc.
Extra mantelklem incl. aardlitze voor aarding
kast, die eventueel verbonden kan worden met
PE-insteekklem, afhankelijk van netwerk.

Verpakking

12 st in omdoos of 216st per pallet

Te combineren met

5L9978 : 3-voudige trekontlasting

Toepassing

Aansluitkast geschikt voor plaatsing in
lichtmasten, parkeerautomaten
cameramasten, reclamezuilen, etc.