

Bijlage 13

Beschrijving gebruik redgereedschap

Inzetten met hulpverlening

BBN heeft 39 locaties en 59 1^e lijns TS voertuigen die voorzien worden van nieuw redgereedschap. Daarnaast zijn er 6 Hulpverleningsvoertuigen (HV) uitgerust met gereedschap van het merk Holmatro;

- 1x DPU 31
- 1x TPU 15
- 1x elektro DUO pomp
- 1x schaar CU 4055 NCT II
- 1x mini schaar CU 4007 C
- 1x spreider SP 4260 C
- 2x ram TR 4350 C
- 2x ram RA 4322 C

Het gereedschap op de HV wordt ingezet als de slagkracht van het gereedschap op het 1^e lijns TS voertuig onvoldoende is. Het gereedschap op de HV valt buiten de aanbesteding.


Het redgereedschap op de 1^e lijns TS voertuigen wordt gebruikt voor oefeningen; ca 4 oefeningen per jaar waarbij 4x een persoon uit een normale personenauto wordt bevrijdt.

De 2 voertuigen voor opleiden en oefenen worden het meest gebruikt: 4x per jaar is er een opleiding voor 15 manschappen, waarbij het redgereedschap gedurende 5 dagdelen wordt gebruikt. Het 1^e lijns TS voertuig van 's-Hertogenbosch wordt het meest ingezet: circa 80 inzetten met hulpverlening per jaar. Circa 7 1^e lijns TS voertuigen hebben 20 – 40 inzetten met hulpverlening per jaar. De overige voertuigen hebben minder dan 20 inzetten met hulpverlening per jaar. Bij een hulpverleningsinzet wordt niet altijd het redgereedschap ingezet.

De 1^e lijns TS voertuigen verlaten de kazerne vrijwel dagelijks. Daarbij wordt de walstroom afgeschakeld. De batterijladers worden dus regelmatig van het lichtnet afgekoppeld.


Maatgevende handelingen met redgereedschap

Figuur 1: Maatgevende handelingen met schaar.

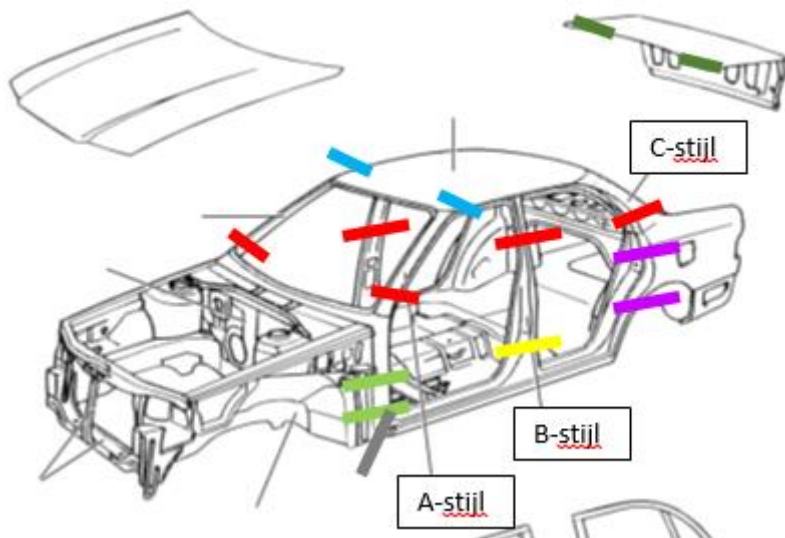


1. Dak verwijderen: 2x A-stijl, 2x B-stijl en 2x C-stijl, eventueel D-stijl (C+D-stijl afhankelijk van afmeting, meerdere malen knippen), of dak omslag: A-stijl niet knippen wel dak inknippen
2. B-stijl verwijderen (2x), 3x knippen aan onderzijde.
3. Voetenluikje: 6 x knippen
4. Derde deurtje: 8 x maal knippen.
5. Kofferbakdeksel of vijfde deur verwijderen: 4 x knippen
6. Chassis koker knippen: 2 x maal knippen per koker

Figuur 3: Maatgevende handelingen met een ram.

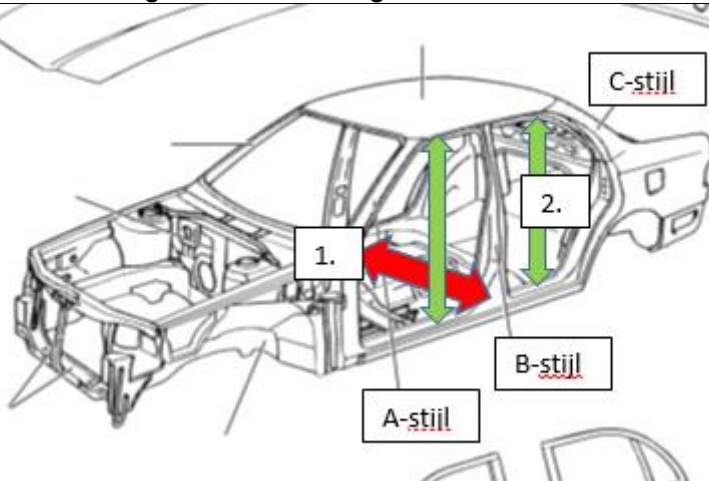

1. Dashboard wegdrukken (2x)
2. Constructie in oorspronkelijke staat terugbrengen (4x)

Figuur 2: Maatgevende handelingen met spreider.

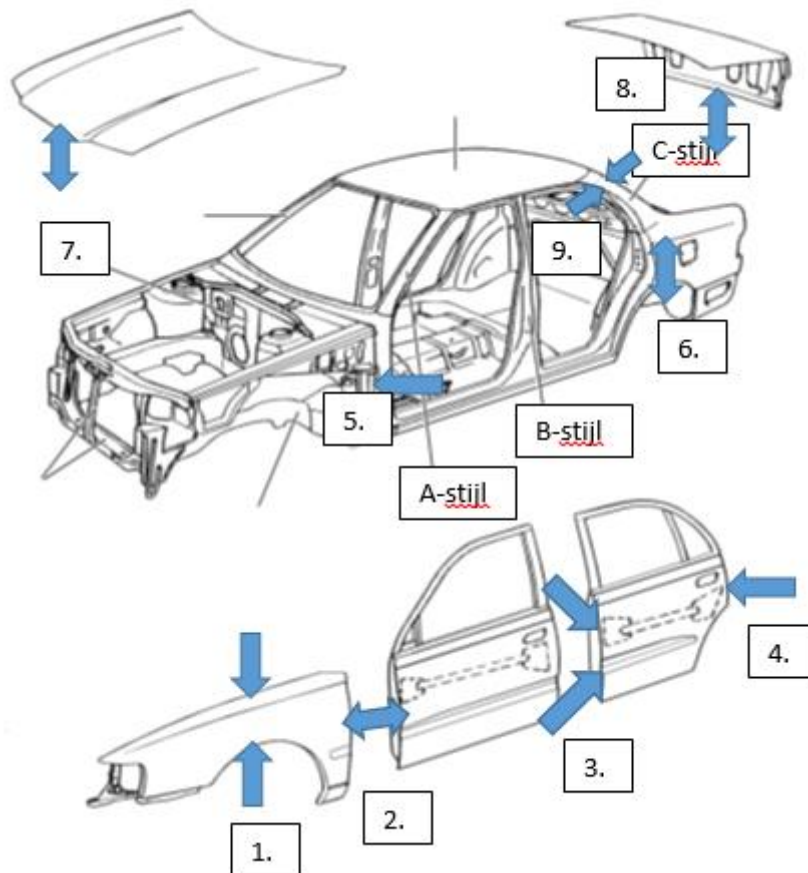

Deur verwijderen:

1. Spatscherm indrukken om ruimte te krijgen en scharnieren zichtbaar te maken.
2. Ruimte maken (2 maal spreiden)
3. Scharnieren, deur wegdrukken (4 maal spreiden)
4. Slotkant, deur wegdrukken (2 maal spreiden)

Voetenluikje

5. Plaatmateriaal omzetten

Derde deurtje

6. Ruimte maken

Motorkap

7. Motorkap openen (2 maal spreiden)

Kofferdeksel

8. Kofferdeksel (vijfde deur) openen (2 maal spreiden).

Stijlen samenknijpen

9. Stijl samenknijpen

Stoel naar beneden en naar achteren drukken (2 maal spreiden).