

Marktconsultatiedocument

Onderwerp: Leveren en onderhouden met bijbehorende software van wiellastmeters
t.b.v. weging aslasten van vrachtverkeer
Zaaknummer: 31158564

Rijkswaterstaat Corporate Dienst (RWS CD)
Datum: 26 maart 2020

Inhoud

1

1 Inleiding / aanleiding—3

1.1 Rijkswaterstaat—3

1.2 Concerndienstverlener (CDV)—4

1.3 Onderwerp marktconsultatie—4

1.4 Doel van de marktconsultatie—5

1.5 Toelichting scope—5

1.6 Doelgroep van de marktconsultatie—7

1.7 Leeswijzer—7

2 Bijzonderheden en eerste uitgangspunten van de aanbesteding—8

2.1 Beoogde perceelindeling—8

2.2 Raming/omvang—8

2.3 Soort overeenkomst/looptijd van de overeenkomst—8

2.4 Indicatieve planning aanbesteding—8

3 Procedure—9

3.1 Publicatie—9

3.2 Uitvoering marktconsultatie—9

3.3 Planning—9

3.4 Aanmelden deelname—9

3.5 Vragen over het marktconsultatiedocument—9

3.6 Indienen reactie—9

3.7 Voorwaarden—10

1 Inleiding/aanleiding

Het Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering (IUC BV) Rijkswaterstaat wenst ter voorbereiding op de komende aanbesteding voor 'Leveren en onderhouden met bijbehorende software van wiellastmeters t.b.v. weging aslasten van vrachtverkeer' een marktconsultatie te houden. In dit marktconsultatiedocument is nader uitgewerkt welke informatie Rijkswaterstaat wil verkrijgen.

1.1


Rijkswaterstaat

Missie Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (hierna: RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Organisatie

Het organogram van RWS ziet er als volgt uit:

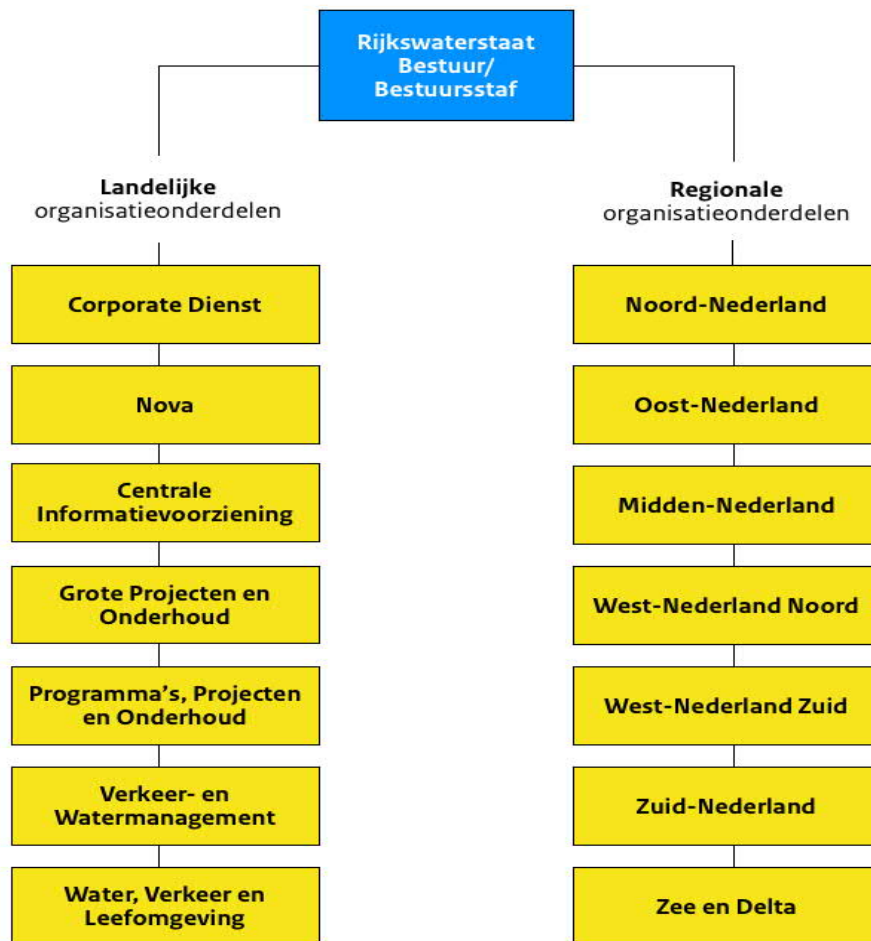

Op www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk staat meer informatie over zakendoen met RWS.

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Rijkswaterstaat Corporate Dienst (RWS CD) ondersteunt de organisatieonderdelen van RWS op het gebied van bedrijfsvoering; Communicatie, HRM & Organisatieontwikkeling, Bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed, Facilitaire en Financiële diensten en Inkoop.

1.2

Concerndienstverlener (CDV)

Voor de facilitaire dienstverlening voor de Rijksoverheid is de ambitie uitgesproken dat in 2020 een landelijk netwerk van facilitaire dienstverleners bestaat, bestaande uit vier concerndienstverleners (CDV's). Binnen dit netwerk worden alle Rijkskantoren gefaciliteerd, waarbij per kantoor één dienstverlener de gefaciliteerde Rijkswerkplek verzorgt. Ook als er meerdere (Rijks)organisaties in één kantoor gehuisvest zijn.

Er zijn vier CDV's:

- Facilitair Management Haaglanden (FMH);
- CDV Rijkswaterstaat (CDV RWS);
- Belastingdienst Centrum voor Facilitaire Dienstverlening (BCFD);
- Dienst Justitiële Inrichting Facilitair (DJI).

CDV RWS is als concerndienstverlener de professionele dienstverlener voor diverse locaties in Nederland. RWS levert werkplekken met faciliteiten die het mogelijk maken dat mensen comfortabel kunnen werken en verzorgt de totale facilitaire dienstverlening in de kantoorgebouwen van RWS.

Het is mogelijk dat medewerkers van alle Ministeries en onderdelen daarvan behorende bij de Rijksoverheid, agentschappen, zelfstandige bestuursorganen, Rechtspersonen met een Wettelijke Taak (RWT's), etc., hun intrek nemen/ gehuisvest worden in de Rijkskantoren die gefaciliteerd worden door de CDV RWS.

Voor de Rijkskantoren die onderdeel zijn van de mogelijke aanbesteding is de CDV RWS verantwoordelijk voor het faciliteren van de levering. De CDV RWS zal ten behoeve van deze organisaties de levering afnemen onder de (Raam)overeenkomst die voortvloeit uit de mogelijke aanbesteding.

In deze faciliteert de CDV RWS de inspectie leefbaarheid en transport

1.3

Onderwerp marktconsultatie

De Marktconsultatie betreft:

- het leveren, installeren en onderhouden van wiellastmeters voor het wegen van aslasten van vrachtverkeer.

De Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) heeft als taak erop toe te zien dat objecten van RWS geen schade ondervinden van te zware wegtransporten.

Op 12 steunpunten van RWS liggen weeginrichtingen waarvan de wiellastmeters dienen te worden vervangen. Daarnaast dienen ze gedurende 10 jaar te worden onderhouden.

Het IUC BV is verantwoordelijk voor de (eventuele) aanbesteding in opdracht van het ILT.

1.4 Doel van de marktconsultatie

Het doel van deze marktconsultatie is het verzamelen van kennis en inzichten van marktpartijen ter voorbereiding op de aanbesteding. Deze kennis en inzichten worden vervolgens gebruikt bij de vorming van de inkoopstrategie en de uiteindelijke aanbestedingsdocumenten.

RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken.

1.5 Toelichting scope

De precieze scope en inrichting zal mede op basis van de opbrengst van deze marktconsultatie tot stand komen. De voorlopige scope bestaat uit de volgende onderdelen :

I.

Opdrachtnemer levert in totaal een geraamd aantal van 24 wiellastmeters om aslasten te wegen op in totaal 12 locaties (inclusief garantie).

Het betreft steunpunten op de volgende locaties :

Apeldoorn (A1)
Bodegraven (A12)
Dordrecht (A16)
Elsloo (A2)
Geldrop (A67)
Gorinchem (A15/A27)
Herveld (A50)
Maasbracht (A2)
Moerdijk (A16)
Wolfheze (A50)
Zwolle (A28)
Tweedweg Rotterdam (A15)

II.

Opdrachtnemer dient gedurende een periode van 10 jaar preventief, correctief en storingsonderhoud

Nadere technische toelichting / eisen:

- a. De wiellastmeters dienen te beschikken over een certificaat wat aangeeft dat zij voldoen aan de Europese Richtlijn voor wiellastmeters (klasse O.I.M.L. 1111(4) + NAWI keuring.
- b. De te leveren wiellastmeters dienen in te passen in de reeds aangebrachte sleuven van de "betonnen weegstraat". Deze sleuven hebben de afmeting van: 1395 x 393 x 17mm (LxBxH). Het geheel dient één horizontaal vlak te vormen met het wegdek van de betonnen weegstraat. Deze weegstraten kunnen op de locatie niet worden verplaatst in verband met andere activiteiten op de steunpunten zoals de gladheidsbestrijding.
Bij afwijkingen draagt Opdrachtnemer zorg voor de aanpassingen van de bestaande locaties.
- c. De wiellastmeter kan onafhankelijk van een externe stroomvoorziening gedurende een tijdvak van minimaal 8 uren onafgebroken worden gebruikt.

- d. De wiellastmeter dient te functioneren binnen de Electro Magnetische condities zoals deze langs Nederlandse snelwegen optreden.
- e. De wiellastmeter dient bestand te zijn tegen mechanische schokken en trillingen.
- f. De wiellastmeter dient ongevoelig te zijn voor zout en andere strooimiddelen.
- g. De gegevens van de weging/meting worden digitaal aangeleverd.
- h. De wiellastmeter is in staat alle voorkomende vrachtauto's (wiellast van elk type vrachtautoband) te wegen/meten.
- i. De wiellastmeter heeft een bereik van 0 tot 20 ton per as, met een nauwkeurigheid van 50 kg.
- j. Voor elke meting wordt de nulstelling van de wiellastmeter vastgesteld.
- k. De wiellastmeter toont het resultaat van elke weging op de display welke aanwezig is op de wiellastmeter.
- l. Het display is ook via een laptop naast de wiellastmeter af te lezen.
- m. De wiellastmeter wordt ter plaatse opgeslagen.
Externe stroomvoorziening ten behoeve van oplaadapparatuur is aanwezig.
- n. Alle wiellastmeters zijn in één tabel opgenomen, gerangschikt naar locatie, identificatie en keuringsdatum. Deze tabel wordt automatisch gegeneerd.
- o. Opdrachtnemer verplicht zich tot het garanderen van de continuïteit van het gebruik van de wiellastmeter in die zin dat de wiellastmeter in ieder geval de eerste vier jaar na levering goed functioneert zonder dat dit extra kosten oplevert voor de Opdrachtgever.
- p. In het geval er sprake is van fouten of gebreken die mogelijk niet voor rekening van de Opdrachtnemer behoren te komen, geldt de volgende procedure. De Opdrachtnemer neemt in dat geval contact op met de Opdrachtgever waarbij in goed overleg wordt vastgesteld of de fouten of gebreken voor rekening van de Opdrachtnemer behoren te komen of voor de Opdrachtgever. In het geval ze voor rekening van de Opdrachtgever komen, bepaalt de Opdrachtgever welke actie wordt ondernomen. De Inschrijver stemt in met deze procedure.
- q. Opdrachtnemer voert adequaat het beheer over de wiellastmeter en rapporteert daarover aan Opdrachtgever.
- r. Opdrachtnemer garandeert de continuïteit van het gebruik van de wiellastmeter op locatie door herstel/vervanging binnen 24 uren na een storingsmelding.

- s. Opdrachtnemer verzorgt ongevraagd alle mutaties in het beheer en rapporteert hierover aan de Opdrachtgever.

ICT-Beheer criteria voor nieuwe software behorende bij de wiellastmeters:

- t. Door RWS goedgekeurde software m.b.t. gebruik wiellastmeters

Functionele eisen voor nieuwe software behorende bij de wiellastmeters:

- u. De data m.b.t. de wiellastmeter dient draadloos via een radiosignaal naar de ontvanger van de data te gaan.

1.6 Doelgroep van de marktconsultatie

Deze marktconsultatie richt zich tot marktpartijen die ervaring hebben met de 'Leveren en onderhouden met bijbehorende software van wiellastmeters t.b.v. weging aslasten van vrachtverkeer' en die geïnteresseerd zijn om in te schrijven op een aanbesteding.

1.7 Leeswijzer

Dit marktconsultatiedocument bestaat uit de volgende onderdelen:

- Hoofdstuk 2 gaat in op de bijzonderheden en de eerste uitgangspunten van de aanbesteding.
- Hoofdstuk 3 gaat in op de procedure. Uitvoering, planning en voorwaarden komen hierin aan de orde.
- Hoofdstuk 4 bevat de vragen die in het kader van deze marktconsultatie door het projectteam zijn opgesteld.

2 Bijzonderheden en eerste uitgangspunten van de aanbesteding

In dit hoofdstuk wordt een aantal onderwerpen nader beschreven die door het projectteam als relevante bijzonderheden en uitgangspunten van de aanbesteding worden beschouwd. Deze achtergrondinformatie is nodig om de vragen goed te kunnen beantwoorden.

2.1 Beoogde perceelindeling

2.2 Raming /omvang

De levering omvat 24 (te weten 12x2) wiellastmeters. De waarde ligt boven de norm voor Europees aanbesteden.

2.3 Soort overeenkomst/looptijd van de overeenkomst

- ARVODI-2016
- Betreft: Leveren, installeren en onderhouden van de wiellastmeters.

2.4 Indicatieve planning aanbesteding

- Planning aanbesteding: Nog nader te bepalen
- Opdrachtverstrekking is voorzien in de 2^e helft van 2020.
- Gebruiksklare oplevering wiellastmeters: Zo spoedig mogelijk na opdrachtverstrekking.

3 Procedure

3.1 Publicatie

RWS heeft ervoor gekozen om deze marktconsultatie in breed verband uit te voeren, teneinde alle potentieel geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid te stellen aan dit proces deel te nemen. Om deze reden is de marktconsultatie gepubliceerd op TenderNed.

3.2 Uitvoering marktconsultatie

In hoofdstuk 4 van dit document is een vragenlijst opgenomen. Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de marktconsultatie wordt verzocht om deze vragen te beantwoorden. Dit kan tot de uiterste datum zoals genoemd in de planning in paragraaf 3.3.

3.3 Planning

De planning voor onderhavige marktconsultatie is als volgt:

Activiteit	Datum
Marktconsultatie publiceren op TenderNed	26 maart 2020
Uiterste datum voor het stellen van vragen via TenderNed over het marktconsultatiedocument.	2 april 2020
Versturen antwoorden via TenderNed op gestelde vragen marktconsultatiedocument door marktpartijen.	6 april 2020
Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst marktconsultatie via TenderNed.	9 april 2020 14:00 uur

3.4 Aanmelden deelname

Marktpartijen die voornemens zijn om een bijdrage te leveren aan deze marktconsultatie worden verzocht om zich uiterlijk op 2 april 2020 14:00 uur aan te melden via TenderNed berichtenmodule.

3.5 Vragen over het marktconsultatiedocument

Een geïnteresseerde marktpartij kan inlichtingen vragen over deze marktconsultatie op de wijze zoals hieronder beschreven.

Vragen over deze marktconsultatie, kunnen doorlopend tot de uiterste datum zoals vermeld in de planning in paragraaf 3.3 worden ingediend via de berichtenmodule van TenderNed, 'Vragen en antwoorden'. RWS zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de in paragraaf 3.3 opgenomen uiterste datum voor de beantwoording van vragen, via TenderNed antwoord geven op deze vragen.

Vragen dienen helder en duidelijk te zijn geformuleerd met een referentie naar het onderdeel van het marktconsultatiedocument waarop de vraag betrekking heeft. Vragen worden door RWS beantwoord via de berichtenmodule van TenderNed.

De via TenderNed gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden worden door RWS, na sluiting van de termijn voor inlichtingen, vastgelegd in de nota van inlichtingen. Deze nota wordt gepubliceerd op TenderNed.

3.6 Indienen reactie

Geïnteresseerde marktpartijen worden uitgenodigd om de in dit marktconsultatiedocument opgenomen vragen te beantwoorden. RWS verzoekt de marktpartij om voor de beantwoording gebruik te maken van de invulbare vragenlijst welke gelijktijdig met dit document is gepubliceerd. De antwoorden dienen via TenderNed ingediend te worden voor de uiterlijke datum zoals genoemd in de planning uit paragraaf 3.3.

3.7

Voorwaarden

- De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deelnemers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen, zal de informatie die RWS tijdens de marktconsultatie deelt, eveneens onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken.
- Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen aan de marktconsultatie. Deelname aan de marktconsultatie is geheel vrijwillig en vrijblijvend en heeft op geen enkele wijze gevolgen voor een eventuele deelname aan de aanbesteding die zal worden gestart. Partijen kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen van eventueel gemaakte kosten in het kader van de marktconsultatie.
- Het marktconsultatiedocument is slechts geschreven in het kader van de marktconsultatie voor de komende aanbesteding. De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op de aanbesteding, waarvoor deze marktconsultatie als voorbereiding dient.
- De in deze marktconsultatie genoemde informatie kan afwijken van informatie die later (in het kader van de aanbesteding) wordt verstrekt. Aan deze marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend.
- RWS behoudt zich het recht voor om:
 - o de planning zoals in dit document geschetst is naar eigen inzicht aan te passen;
 - o het traject van de marktconsultatie en/of de aanbestedingsprocedure geheel of gedeeltelijk te staken.
- Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de ten behoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor RWS als voor de marktpartij.
- De door middel van deze marktconsultatie verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een ander doel dan het opdoen van marktkennis teneinde tot kwalitatief betere aanbestedingsdocumenten te komen. Hierbij geldt dat RWS geen commercieel gevoelige informatie opneemt in de aanbestedingsstukken of specifieke verwijzingen naar deelnemers aan deze marktconsultatie.
- Door deelname aan de marktconsultatie verklaart de deelnemende marktpartij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden.
- RWS is vrij om te besluiten geen aanbesteding te houden voor het 'Leveren en onderhouden met bijbehorende software van wiellastmeters t.b.v. weging aslasten van vrachtverkeer'.

In onderstaande tabel zijn de vragen voor onderhavige marktconsultatie opgenomen.