

UW WATERSCHAP

Adres Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn

Telefoon (055) 527 29 11

E-Mail info@vallei-veluwe.nl

Website www.vallei-veluwe.nl

Datum 29 april 2020


Project P3103 Debietmeetnet

Meetlocatie Arkersluisweg

Algemene informatie

Locatiecode:	1014
Locatienaam:	Meetlocatie Arkersluisweg
X-coördinaat:	160730
Y-coördinaat:	472594
Omschrijving locatie:	Benedenstrooms van viaduct A28
Kunstwerk:	-
Vorm doorstroomprofiel:	Profiel watergang, oeverbeschoeiing
Damwanden/meetgoot aanbrengen:	Nee
Plaatsing kast:	Kast achter vangrail voor de bocht.
Afstemmen met:	Gemeente Nijkerk (beheerder Arkervaart)
Overige opmerkingen:	Niet onder viaduct A28 in verband met aanlegplaats / keerpunt schepen.

Kaart en foto's

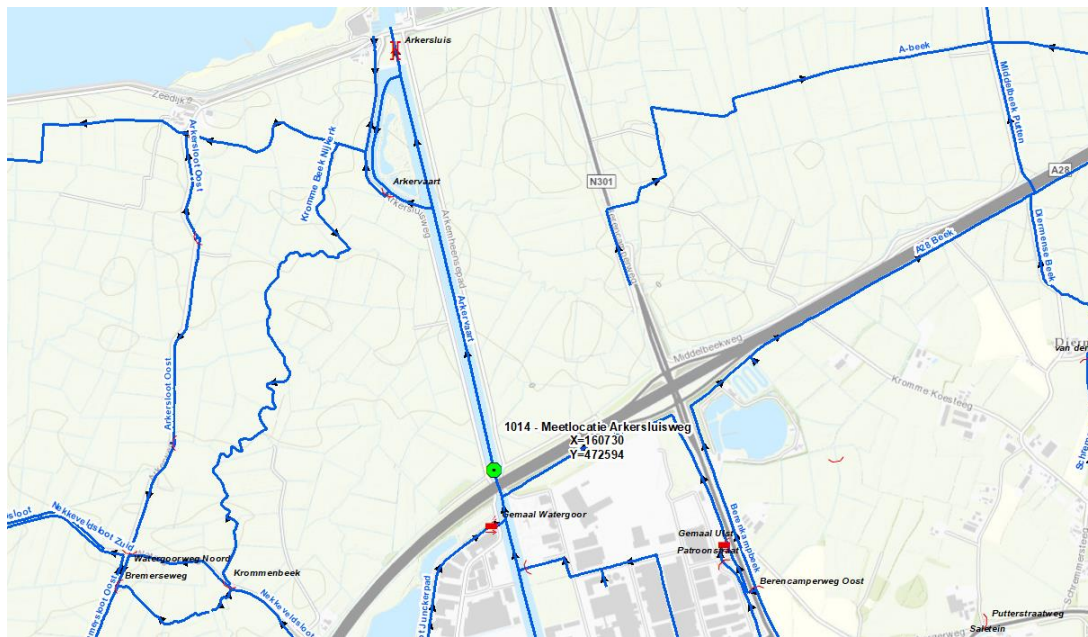

Figuur 1: Overzichtskartaal.



Figuur 2: Foto locatie tijdens veldbezoek op 16 juli 2019.



Figuur 3: Foto locatie tijdens veldbezoek op 16 juli 2019.



Figuur 4: Foto locatie tijdens veldbezoek op 16 juli 2019.



Figuur 5: Foto locatie tijdens veldbezoek op 17 april 2019.



Figuur 6: Foto locatie tijdens veldbezoek op 17 april 2019.

Profiel watergang/kunstwerk

Bodembreedte watergang:	ca. 25 meter (??)
Insteekbreedte watergang:	ca. 50 meter
Bodemhoogte:	ca. -4.50 mNAP
Bereik waterstanden:	ca. -0.10 – +0.30 mNAP
Bereik afvoer (op basis van maatgevende afvoer):	ca. 0-2.3 m ³ /s (??) *

**Gemiddeld zeer lage stroomsnelheid.*