

## UW WATERSCHAP

**Adres** Steenbokstraat 10  
Postbus 4142  
7320 AC Apeldoorn

**Telefoon** (055) 527 29 11

**E-Mail** [info@vallei-veluwe.nl](mailto:info@vallei-veluwe.nl)

**Website** [www.vallei-veluwe.nl](http://www.vallei-veluwe.nl)

**Datum** 29 april 2020


**Project** P3103 Debietmeetnet

## Stuw Ruitenbeekweg Oost

### Algemene informatie

Locatiecode:	2781
Locatienaam:	Stuw Ruitenbeekweg Oost
X-coördinaat:	172053
Y-coördinaat:	459977
Omschrijving locatie:	Halverwege de watergang tussen Stuw Ruitenbeekweg Oost en bovenstroomse brug.
Kunstwerk:	-
Vorm doorstroomprofiel:	Profiel watergang
Damwanden/meetgoot aanbrengen:	Ja
Plaatsing kast:	Nader te bepalen.
Afstemmen met:	Afstemmen met perceeleigenaar links op de foto's (i.v.m. plaatsen kast)
Overige opmerkingen:	-

### Kaart en foto's

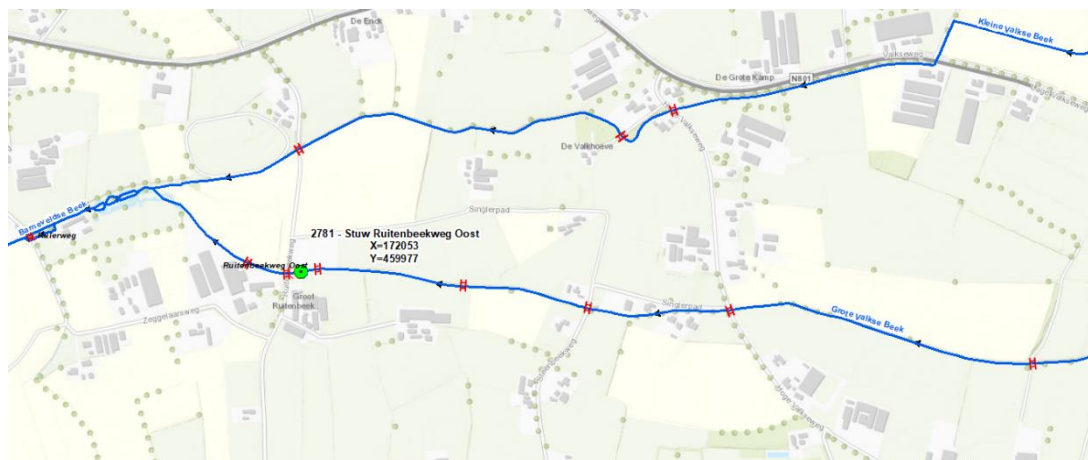

Figuur 1: Overzichtskartaal.



*Figuur 2: Foto locatie tijdens veldbezoek op 9 april 2019.*



*Figuur 3: Foto locatie tijdens veldbezoek op 9 april 2019 (bovenstroomse zijde).*



Titel Stuw Ruitenbeekweg Oost


Pagina 3 van 4



*Figuur 4: Foto locatie tijdens veldbezoek op 9 april 2019 (benedenstroomse zijde brug).*

**Profiel watergang/kunstwerk**

Bodembreedte watergang:	ca. 4.00 meter
Insteekbreedte watergang:	ca. 8.50 meter
Bodemhoogte:	ca. 10.65 mNAP
Bereik waterstanden:	ca. 10.65 – 11.65 mNAP (??)
Bereik afvoer (op basis van maatgevende afvoer):	ca. 0-2.3 m <sup>3</sup> /s

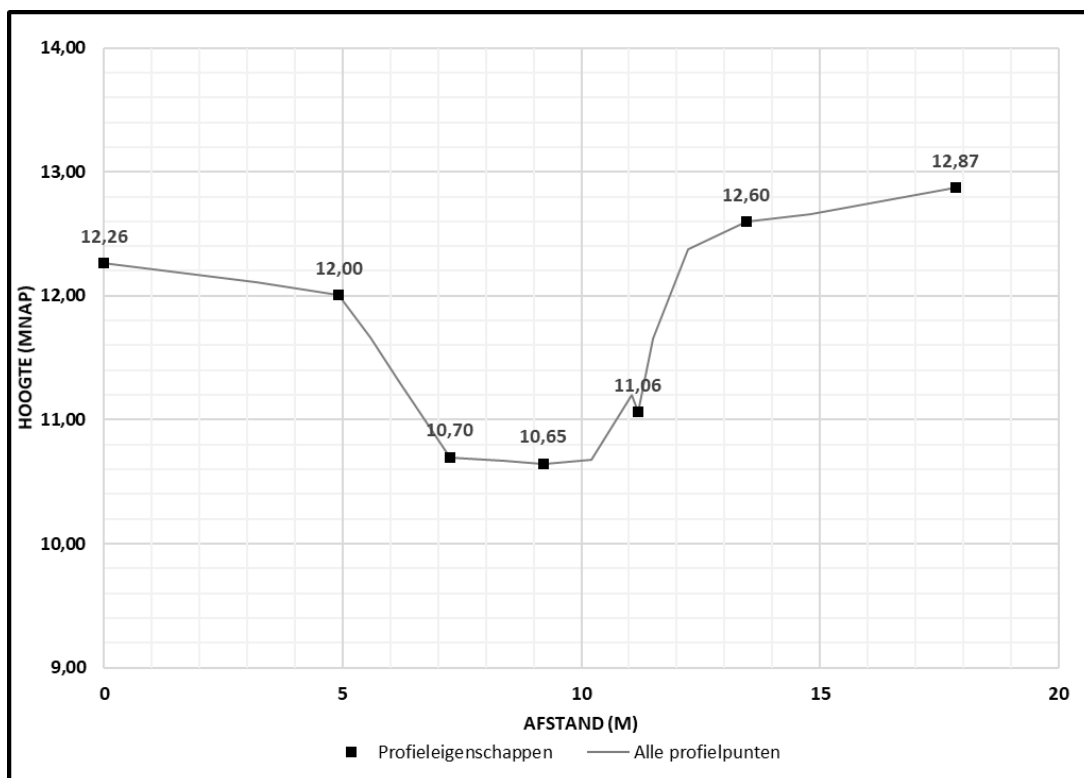

*Figuur 5: Dwarsprofiel van de watergang (gemeten in 2018) zo'n 15 meter bovenstrooms van de stuw en zo'n 10 meter benedenstrooms van de beoogde meetlocatie. De gelabelde zwarte punten tonen van links naar rechts de volgende profieleigenschappen: hoogte beginpunt dwarsprofiel, insteekhoogte links, bodemhoogte links, bodemhoogte as, bodemhoogte rechts, insteekhoogte rechts en hoogte eindpunt dwarsprofiel.*