

Titel Stuw van de Haar

Pagina 2 van 3




Figuur 2: Foto locatie tijdens veldbezoek op 9 april 2019.



Figuur 3: Foto locatie tijdens veldbezoek op 27 juni 2019.

Profiel watergang/kunstwerk

Bodembreedte watergang:	ca. 2.3 meter
Insteekbreedte watergang:	ca. 7.0 meter
Bodemhoogte:	ca. 0.45 mNAP
Bereik waterstanden:	ca. 0.45 – 1.80 mNAP
Bereik afvoer (op basis van maatgevende afvoer):	ca. 0-4.7 m ³ /s

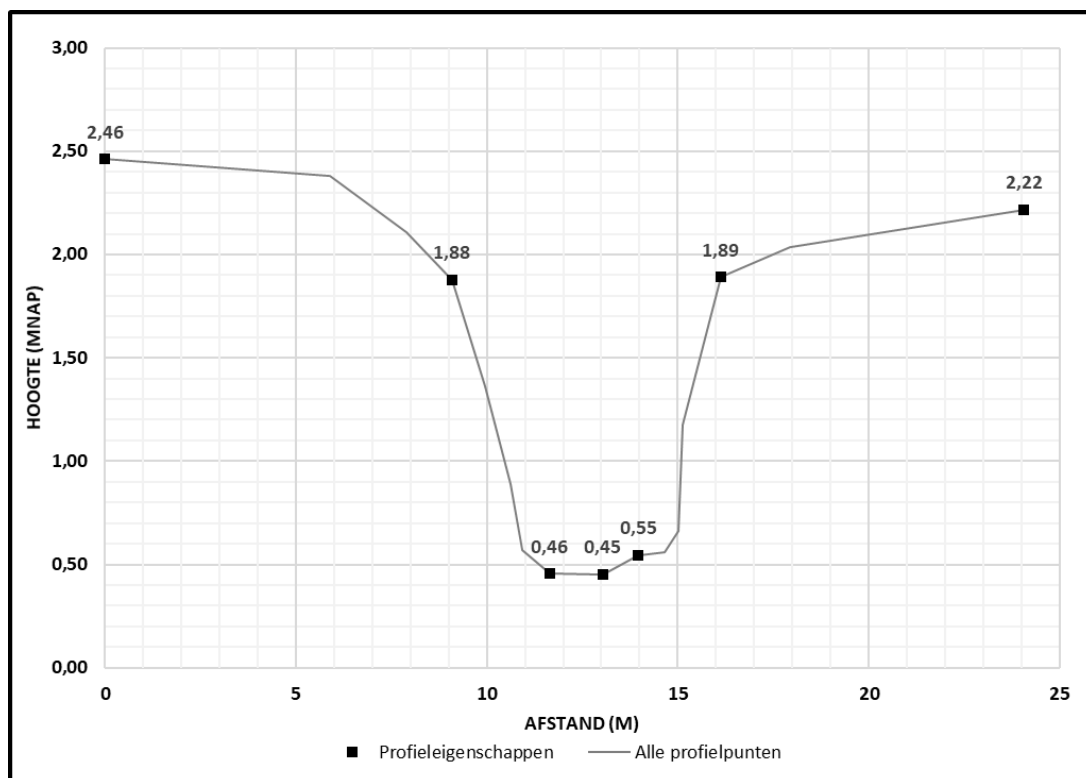

Figuur 4: Dwarsprofiel van de watergang (gemeten in 2012) zo'n 5 meter bovenstrooms van de peilopnemer en peilschaal op de foto's. De gelabelde zwarte punten tonen van links naar rechts de volgende profieleigenschappen: hoogte beginpunt dwarsprofiel, insteekhoogte links, bodemhoogte links, bodemhoogte as, bodemhoogte rechts, insteekhoogte rechts en hoogte eindpunt dwarsprofiel.