

UW WATERSCHAP

Adres Steenbokstraat 10
Postbus 4142
7320 AC Apeldoorn
(055) 527 29 11
Telefoon
E-Mail info@vallei-veluwe.nl
Website www.vallei-veluwe.nl


Datum 29 april 2020
Project P3103 Debietmeetnet

Stuw Havensluis

Algemene informatie

Locatiecode:	625
Locatienaam:	Stuw Havensluis
X-coördinaat:	185134
Y-coördinaat:	495843
Omschrijving locatie:	In duiker bovenstrooms Havensluis Elburg
Kunstwerk:	KDU-3479
Vorm doorstroomprofiel:	Rechthoekig, bovenkant afgerond
Damwanden/meetgoot aanbrengen:	Nee
Plaatsing kast:	Nader te bepalen.
Afstemmen met:	Gemeente Elburg (i.v.m. monument)
Overige opmerkingen:	Binnendeuren (zie foto 2) krijgen mogelijk weer een kerende functie (moeten dan dicht kunnen)

Kaart en foto's

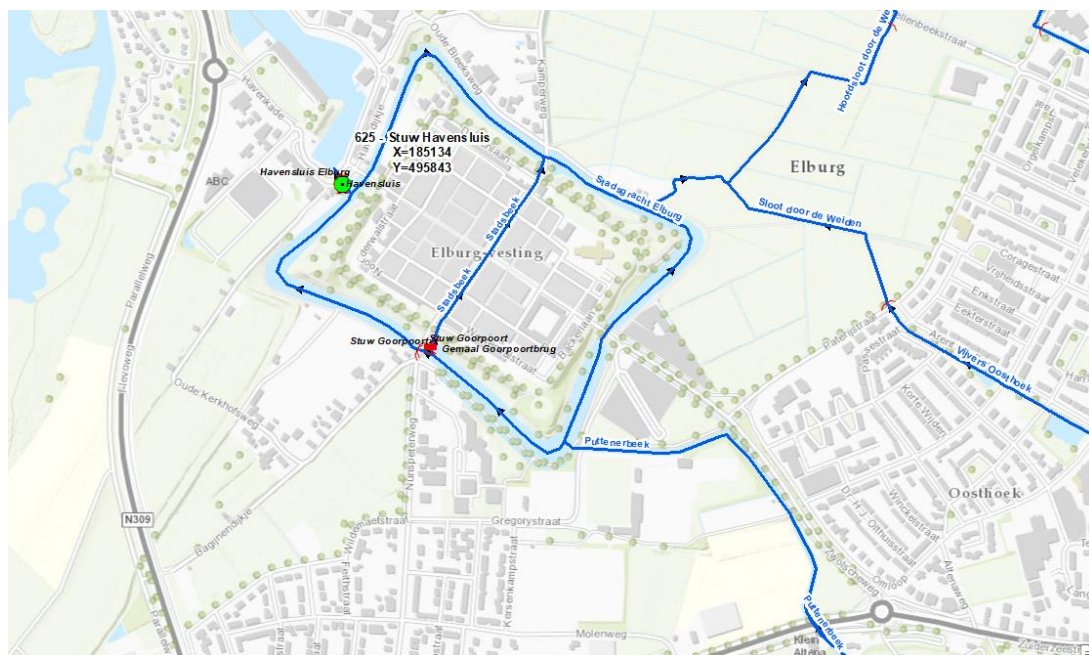

Figuur 1: Overzichtskartaal.



Figuur 2: Foto locatie tijdens veldbezoek op 17 april 2019.



Figuur 3: Foto locatie tijdens veldbezoek op 17 april 2019.

Profiel watergang/kunstwerk

Doorstroombreedte duiker:	ca. 2.5 meter
Lengte duiker:	ca. 5.4 meter
Bodemhoogte:	ca. -1.00 mNAP
Bereik waterstanden:	ca. 0.00-0.40 mNAP
Bereik afvoer (op basis van maatgevende afvoer):	ca. 0-2 m ³ /s