


Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Wijkcentrum De Neng
Adres	Engweg 7
Postcode	3828 CJ
Plaats	Hoogland
Regio	

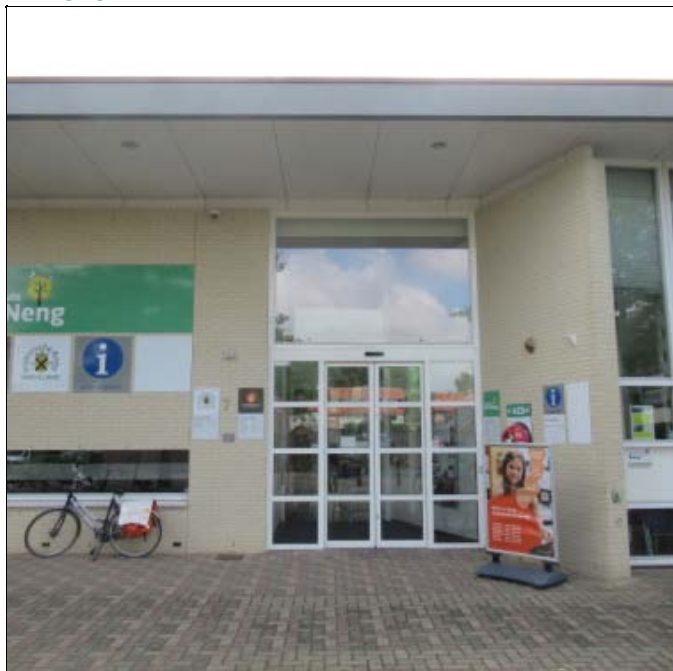

Unit gegevens

Locatie	hal, gang rechtdoor rechts
Bouwjaar	2004
Onderhoudsnummer	40262984
Onderhoudsfirm	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	AL034204
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT
Norm	machine richtlijn



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	400	Aantal personen	5	
Aantal cabinetoegangen	-	Soort cabinetoegang	-	
Fabrikant toegangen	-	Type cabinetoegang	-	
Communicatie cabine	telefoon	Fabrikant communicatie	-	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2000	
Cabine breedte in mm	1080	Cabine diepte in mm	1490	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	nb	Opbouw schacht	kunststof, staal, beton
Ophanging	1:1	Afmeting schacht in mm	1490x1080

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0.15	Vermogen (kW)	-
Fabrikant regeling	-	Type regeling	-
Fabrikant aandrijving	cibes	Type aandrijving	-
Soort aandrijving	spindel	Aantal draagkabels / kettingen / banden	-

Besturing

Aantal stopplaatsen	3	Aantal zijde(n)	2
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	cibes	Type besturing	a5000
Aantal ritten per jaar	5000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	3	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	draaideur	Fabrikant schachttoegangen	cibes

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nvt
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nvt
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	nee
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nee
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Conditiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024 Revisie 2024
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	1		Revisie 2024
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024 Revisie 2024
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024 Revisie 2024
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024 Revisie 2024
Muurkopomkleding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	1	plafondlamp scheef voor gat.	Vervangen 2024
Keuringsopmerkingen		2	Gering	Laag	70%>	1		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		2	Gering	Laag	70%>	1		Revisie 2028

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	0 in 2018 [.]
liftboek	1 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	dinsdag 11 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 11062019 : -