


Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Theater De Lieve Vrouw
Adres	Lieve Vrouwestraat 13-15
Postcode	3811 BP
Plaats	Amersfoort
Regio	

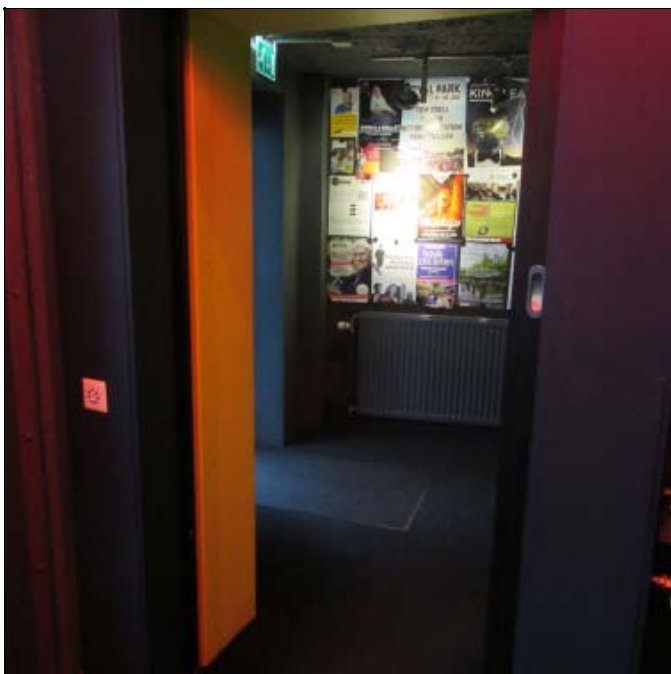

Unit gegevens

Locatie	hoofdingang links
Bouwjaar	2007
Onderhoudsnummer	
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	87582
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT
Norm	



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Draai-, schuifdeurconstructie, kuip

Deurvleugel uitvoering	glas, aluminium	Afmetingen deurvleugel (bxh,mm)	1000x2000	Schuifdeur	enkel	Vrije doorgang (opening)	1000			
Zijpaneel, omvatting, rubbers		Type deur	schuif	Afmeting (doorsnee)		Bovenpaneel	ingebouwd	Materialisatie	glas, aluminium	

Deuraandrijving, automaat en besturing

Soort boven-railaandrijving	Motor fabrikaat	Kone	Vermogen (W)	240	Soort voeding	Soort aandrijving	tandriem	Besturing	kone	Deurautomaat
Noodontgrendeling	Brandsturing	nee	Omkeer		Controle ontgredel.deurstel					

Detectievoorzieningen en beveiligingen

Fotocel	ja	Radarsensor binnen	nee	Radarsensor buiten	ja	Elleboogschakelaar	nee	Bol-drukknop	ja	Kuipstijlbeveiliging	nee	Dorpelbeveiliging	nee
---------	----	--------------------	-----	--------------------	----	--------------------	-----	--------------	----	----------------------	-----	-------------------	-----

Bedieningen, inhoud paneel, elementen

Uit - nacht - dag/handbed.		Deurstelblokkering		Winterstand	
----------------------------	--	--------------------	--	-------------	--

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nvt
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nvt
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nvt
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	nvt
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nvt
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nvt
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	nvt
--------------------------------	-----

Inspectie & Gebreken

Condiëtmeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
30.31 Deurconstructie, kuip								
Deurvleugel uitvoering		2	Gering	Laag	70%>	1		Aanbrengen 0
								Vervangen 2037
								Revisie 2023
Geleidingsrail en bovenbakafscherming		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2037
								Revisie 2023
Ondergeleiding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2037
								Revisie 2037
30.32 Deuraandrijving, automaat en besturing								
Besturing, voeding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
Motor, getande aandrijfriem		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2023
								Revisie 2023
30.33 Detectievoorzieningen en beveiligingen								
Beveiliging, blokkering, deurpositie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
Detectie, fotocel		2	Gering	Laag	70%>	1	fotocel werkt niet	Vervangen 2023
Detectie, radarsensor (boven toegang)		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
30.34 Bedieningen, inhoud paneel, elementen								
Bediening, bol-drukknop		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
Bediening, keuze (uit-dag-nacht-hand)		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
Bediening, zomer-/winterstand		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
30.39 Overig, bouwkundige werkzaamheden								
Elektrische installatie		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2037
Bouwkundige voorzieningen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2037

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen storingsoverzicht liftboek	
--	--

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	dinsdag 11 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 11062019 : -