


Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Icoon Theater
Adres	Lovink 10
Postcode	3825 MP
Plaats	Amersfoort
Regio	

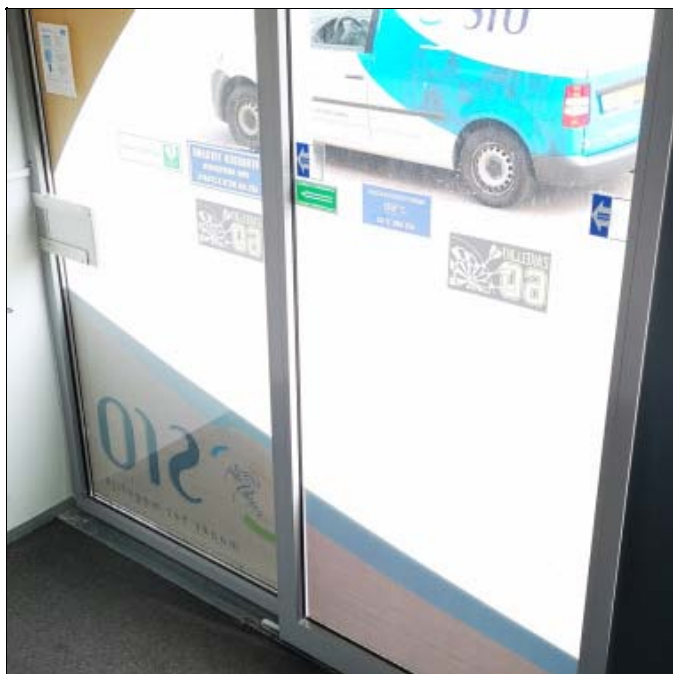

Unit gegevens

Locatie	hoofdingang sporthal
Bouwjaar	2009
Onderhoudsnummer	42150442
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	nb
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT
Norm	machine richtlijn



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Draai-, schuifdeurconstructie, kuip

Deurvleugel uitvoering	glas, aluminium	Afmetingen deurvleugel (bxh,mm)	1000x2300	Schuifdeur	enkel	Vrije doorgang (opening)	1000		
Zijpaneel, omvatting, rubbers		Type deur	schuifdeur	Afmeting (doorsnee)		Bovenpaneel		Materialisatie	

Deuraandrijving, automaat en besturing

Soort boven-railaandrijving	-	Motor fabrikaat	kone	Vermogen (W)	240	Soort voeding	-	Soort aandrijving	tandriem	Besturing	kone	Deurautomaat
Noodontgrendeling		Brandsturing	nee	Omkeer		Controle ontgredel.deurstel						

Detectievoorzieningen en beveiligingen

Fotocel	ja	Radarsensor binnen	ja	Radarsensor buiten	ja	Elleboogschakelaar	nee	Bol-druknop	nee	Kuipstijlbeveiliging	-	Dorpelbeveiliging	nee
---------	----	--------------------	----	--------------------	----	--------------------	-----	-------------	-----	----------------------	---	-------------------	-----

Bedieningen, inhoud paneel, elementen

Uit - nacht - dag/handbed.	nee	Deurstelblokkering	ja	Winterstand	nee
----------------------------	-----	--------------------	----	-------------	-----

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nvt
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nvt
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nvt
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	nvt
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nvt
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nvt
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	nvt
--------------------------------	-----

Inspectie & Gebreken

Condiitiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
30.31 Deurconstructie, kuip								
Deurvleugel uitvoering		2	Gering	Laag	70%>	1		Aanbrengen 0
								Vervangen 2039
								Revisie 2024
Deurset-vleugels, vouw-schuif		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2039
								Revisie 2024
Deurvleugel en railophangconsoles		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2039
								Revisie 2039
Geleidingsrail en bovenbakafscherming		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2039
								Revisie 2024
Sectional, geleidingsrail		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2039
								Revisie 2024
30.32 Deuraandrijving, automaat en besturing								
Besturing, accu/batterijen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2024
Besturing, voeding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2024
Motor, lagers en wielen		2	Gering	Laag	70%>	2	aandrijving licht vervuild. beschermkap beetje gammel.	Vervangen 2024
								Revisie 2024
30.33 Detectievoorzieningen en beveiligingen								
Beveiliging, blokkering, deurpositie		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2024
30.34 Bedieningen, inhoud paneel, elementen								
Bediening, deurstelblokkering		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2024
30.39 Overig, bouwkundige werkzaamheden								
Elektrische installatie		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2039
Bouwkundige voorzieningen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2039

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen storingsoverzicht liftboek	
--	--

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	donderdag 20 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 18062019 : -