


Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Icoon Theater
Adres	Lovink 8
Postcode	3825 MP
Plaats	Amersfoort
Regio	

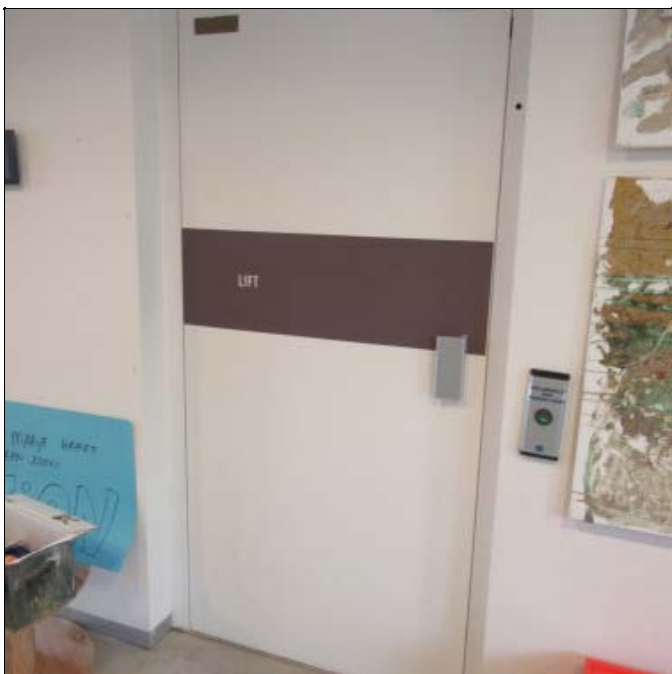

Unit gegevens

Locatie	hal kinderopvang
Bouwjaar	2009
Onderhoudsnummer	208421
Onderhoudsfirm	Astralift
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	2001687
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT
Norm	machine richtlijn



ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	400	Aantal personen	5	
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	open	
Fabrikant toegangen	-	Type cabinetoegang	-	
Communicatie cabine	telefoon	Fabrikant communicatie	-	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	900	Toegang hoogte in mm	2000	
Cabine breedte in mm	1400	Cabine diepte in mm	1100	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	3.8	Opbouw schacht	Betonblokken
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	1650x1550

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0.15	Vermogen (kW)	1.1
Fabrikant regeling	-	Type regeling	-
Fabrikant aandrijving	csm	Type aandrijving	-
Soort aandrijving	hydraulisch	Aantal draagkabels / kettingen / banden	2x ketting 3/4

Besturing

Aantal stopplaatsen	2	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	ceteco	Type besturing	-
Aantal ritten per jaar	5000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	2	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	draaideur	Fabrikant schachttoegangen	ceteco

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nee
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nee
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nee
Vang neerwaars op lift bij $v > 0.6$ m/s	nee
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	ja
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nee
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Condiëtiemeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2049 Revisie 2029
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2029
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2037 Revisie 2023
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2029 Revisie 2020
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2029
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2033 Revisie 2023
Muurkopomkleiding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2033
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2029
Keuringsopmerkingen		?	Geen	Geen	Geen	9		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		2	Gering	Laag	70%>	2	licht vervuild	Revisie 2023

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	NVT
Keuringsnummer	NVT
Keuringscertificaat	NVT

Onderhoud

Onderhoudsfirma	Astralift
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen	0 in 2019 [.]
storingsoverzicht	2 in 2018 [.]
liftboek	3 in 2017 [.]

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	donderdag 20 juni 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 20062019 : 2019 : deurcontact 1e 2018 : accu's 2014 : drukknop 3x