


Unitgegevens



Adresgegevens

Titel	Brandweerkazerne Amersfoort Noord
Adres	Het Hofslot 1
Postcode	3823 VV
Plaats	Amersfoort
Regio	

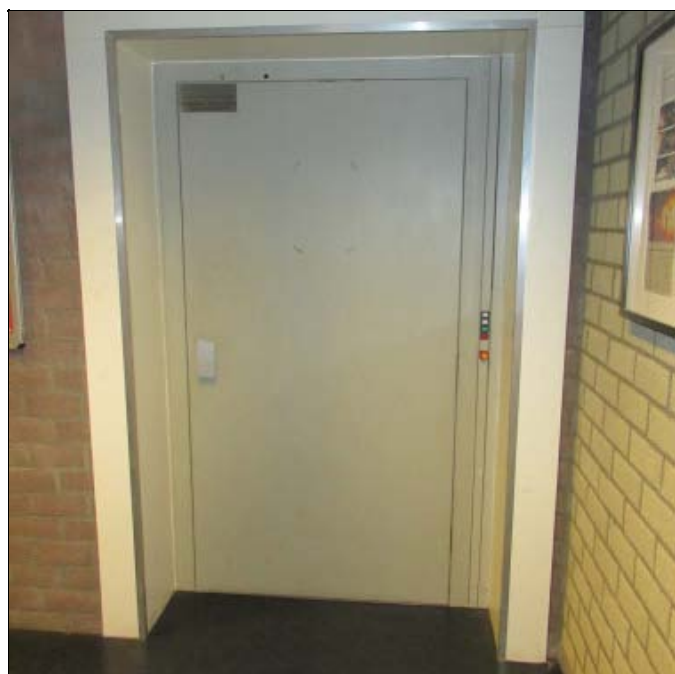

Unit gegevens

Locatie	-
Bouwjaar	2001 [2]
Onderhoudsnummer	-
Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	200098
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	"
Keuringsnummer	nb
Keuringscertificaat	ONBEKEND
Keuringsdatum	17 juli 2019
Norm	81-1
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Inventarisatie

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	500	Aantal personen	geen	
Aantal cabinetoegangen	1	Soort cabinetoegang	-	
Fabrikant toegangen	-	Type cabinetoegang	-	
Communicatie cabine		Fabrikant communicatie	-	Telefoonnummer -
Toegang breedte in mm	1000	Toegang hoogte in mm	2100	
Cabine breedte in mm	1000	Cabine diepte in mm	1300	

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	nb	Opbouw schacht	beton, metselwerk
Ophanging	2:1	Afmeting schacht in mm	1750x1600

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	nb	Vermogen (kW)	3
Fabrikant regeling	-	Type regeling	-
Fabrikant aandrijving	Montanari	Type aandrijving	Argano m73
Soort aandrijving	tractie	Aantal draagkabels / kettingen / banden	3x10

Besturing

Aantal stopplaatsen	3	Aantal zijde(n)	1
Besturing in groep	Simplex	Bijzondere besturing	geen
Fabrikant besturing	Daldoss	Type besturing	-
Aantal ritten per jaar	5000	Rittentellerstand	-

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen	3	Type schachttoegang	-
Soort schachttoegangen	draaideur	Fabrikant schachttoegangen	Daldoss

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materile cabine-afsluiting+standaanduiding	nee
Periodieke controle draag-staalkabels	ja
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nee
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nee
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nee
Vang neerwaars op lift bij $v > 0,6$ m/s	ja
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nee
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	ja
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nee
Noodverlichting in de cabine	nee

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO-veilig	ja
--------------------------------	----

Inspectie & Gebreken

Condiëtmeting is op basis van Belang, Intensiteit en Omvang + er is een Conditie Na het uitvoeren van de werkzaamheden.

Onderdeel	Vorige conditie	Huidige conditie	Belang	Intensiteit	Omvang	Conditie na	Opmerking	Actie + jaar
80.31 Liftcabine								
Cabineframe, vang incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2043 Revisie 2023
Cabine interieur		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
80.32 Constructies in de schacht								
Leiders		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2023
Tegengewicht incl. sloffen		2	Gering	Laag	70%>	2		Revisie 2023
Snelheidsbegrenzer		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
Buffers		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2031
80.33.1 Tractie								
Aandrijving		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2031 Revisie 2031
Frame, leischijf en trillingsdempers		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2031 Revisie 2031
Draagkabels / Tractieschijf		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2031 Revisie 2023
80.34 Besturing, Regeling, Signalering								
Besturing		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023 Revisie 2023
Cabine- en etagedrukknoppanelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
Cabine- en etage signalering panelen		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
Schachtinformatie		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2023
80.35 Schachttoegangen								
Schachttoegangen		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2031 Revisie 2023
Muurkopomkleiding		2	Gering	Laag	70%>	1		Vervangen 2031
80.90 Overige								
Electrische installaties		2	Gering	Laag	70%>	2		Vervangen 2023
Keuringsopmerkingen		2	Gering	Laag	70%>	2		Aanbrengen 0
Reinigen schacht		3	Gering	Gemiddeld	70%>	2	installatie vervuld	Revisie 2023

Onderhoud

Keuringen

Keuringsinstantie	"
Keuringsnummer	nb
Keuringscertificaat	ONBEKEND
Keuringsdatum	17 juli 2019
Keurings opmerking	nb

Onderhoud

Onderhoudsfirma	KONE
Onderhoudsvorm	B

Storingen

Opmerkingen storingsoverzicht liftboek	
--	--

Onderhoud

Inspecteur	Eric Kok
Datum	maandag 15 juli 2019
Opnametoelichting / -rapportage algemeen	MJOP 15072019 : Geen historie bekend door ontbreken liftboek!!