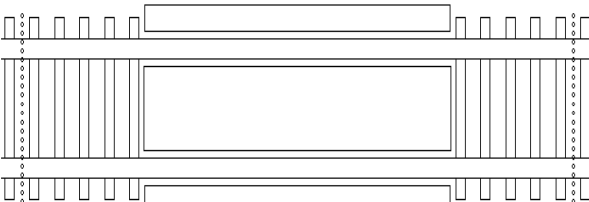


<div>ProRail</div> <div>Template versie: 1.0 Layout versie: 1.1</div>		<div>ULTRASOON HANDRAPPORT</div> <div>Rapportstatus: Afgesloten</div>		<div>Rapportnr: J251614-JE</div> <div>Aanmaakdatum rapport: 2025-05-02 15:42:08</div> <div>USH klasse: USH5</div>	
Algemene gegevens:					
Soort rapport: I Trigger voor inspectie: Inspectiebedrijf: EURAIL Inspecteur: JE Referentienr: Spoor: [MVT-II]1703L-[MVT-II]1843R		Opdrachtgever: ProRail Referentienr: Toelichting:		Inspectiedatum: 2025-04-16 Vorige inspectiedatum: Eerste inspectiedatum: 2025-04-16 Huidige rapport wijziging: J251614-JE.20250423180035	
Locatie van de asset:					
Regio: Randstad Zuid Contractgebied: Europoort Onderhoudsaannemer: VolkerRail Ushspoorstaaf: Links en rechts Soort asset: Overweg Geocode: 479 Geonaam: Mvt2		Spoornummer: w1703L-sEC Spoortakspoorstaaf: Links en rechts Wisselnummer: Lokale snelheid: 80 Nabij object: Afstand van object: Spoortakversie: V24-0		Km van: 304,280#479 Km tot: 312,161#479 GPS defect van X,Y: 3.97427193; 51.94225685 GPS defect tot X,Y: 3.97261884; 51.94496947 GPS spoortakid van X,Y:3.9742719; 51.94225692 GPS spoortakid tot X,Y:3.97317764; 51.94405248	
Locatie van het defect in asset:					
Onderdeel: Subonderdeel: Type spoorstaafas: Op- of aanlassing: Bijzonderheid: Hoekverhouding wissel: Type puntstuk:		Sps profiel links: Wissel 1703 Fabrikant links: Fabrikagedatum links: Kwaliteit links: Sps profiel rechts: Fabrikant rechts: Fabrikagedatum rechts: Kwaliteit rechts: 			
Beoordeling van het defect:					
Type defect: Omschrijving defect: Lengte- of dwarsfout: n.v.t. Defectdiepte van: mm Defectdiepte tot: mm Defectlengte: mm Spoorstaafhoogte: mm		USH-klasse: USH5 Uiterste herstdatum: Herstdatum igv nlpt: Noodlas toegestaan: Noodlas aangebracht: TSB-advies: km/u		Toelichting op de classificatie/TSB:  Onderhoudsconditie:	
Afhandeling door onderhoudsaannemer:					
Datum herstel: Type herstel: Wijze van herstel: Verv. component Nieuw/buikbaar		Sps profiel: Fabrikant: Fabricage datum: Sps kwaliteit: Type component: Serienummer:		Lengte passtuk: m Opmerking:	