



Armaturen Overzicht

De la Rey school te Den Haag



Projectnr.:	3.029
Fase:	Definitief ontwerp
Datum:	27 februari 2026
Revisie:	
Opgesteld door:	R.K.

Armatuurcode: A



Leverancier:

Fagerhult

Type:

Globia Classic

Art. nr.:

n.t.b.

Uitvoering:

Opbouw pendant

Vermogen:

n.t.b.

Lumen:

2754 t/m 6093

lm/W:

n.t.b.

Licht kleur (Kelvin):

3000 of 4000K

Lumen behoud;

Kleur-weergave (CRI);

Levensduur driver;

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

Locatie:

Ingang, gang.

Bijzonderheden:

Plafondkap van wit of zwart ABS-kunststof.

Behuizing van wit (RAL 9016 G7). Globe van mat opaal glas en acryl, PMMA.

Armatuurcode: B



Leverancier:

Glamox/Fagerhult/SGlighting

Type:

n.t.b.

Art. nr.:

n.t.b.

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen:

n.t.b.

Lumen:

n.t.b.

lm/W:

n.t.b.

Licht kleur (Kelvin):

3000 of 4000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

n.t.b.

Locatie:

Toilet psz en docenten toilet

Bijzonderheden:



Armatuurcode: C / CN

**Leverancier:**

Fagerhult

Type:

Discovery

Art. nr.:

n.t.b.

Uitvoering:

In- en opbouw

Vermogen:

n.t.b.

Lumen:

n.t.b.

lm/W:

n.t.b.

Licht kleur (Kelvin):

3000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

359x94mm

Locatie:

Toiletten / berging / werkkast

Bijzonderheden:

incl. sensor

CN met 1h noodunit

Armatuurcode: D



Leverancier:

Fagerhult

Type:

Streamer Mini twin spotlight

3-fase spanningsrail Lighting Track Pro.

Uitvoering:

Frame van gegoten aluminium, 99-100% gerecycled.

Kleur: witte (RAL 9016) of zwarte (RAL 9017) structuurlak.

Vermogen:

n.t.b.

Lumen:

n.t.b.

lm/W:

n.t.b.

Licht kleur (Kelvin):

3000K

Lumen behoud;

L80 - 50.000h

Kleur-weergave (CRI);

90

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

n.t.b.

Locatie:

Gang, grote bouwvloer, theater, W&T en spelletjes lokaal.

Bijzonderheden:

Armatuurcode: E/EN



Leverancier:

Whitecroft

Type:

Convor Surface

Art. nr.:

n.t.b.

Uitvoering:

n.t.b.

Vermogen:

n.t.b.

Lumen:

4665

lm/W:

n.t.b.

Licht kleur (Kelvin):

4000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

538x168mm

Locatie:

Trappenhuis

Bijzonderheden:

IP40 en kleur RAL9006

EN is incl. 1h noodunit



Armatuurcode: F



Leverancier:

Fagerhult

Type:

Kaptur

Art. nr.:

n.t.b.

Uitvoering:

Opbouw

Vermogen:

n.t.b.

Lumen:

n.t.b.

lm/W:

n.t.b.

Licht kleur (Kelvin):

3000 of 4000K

Lumen behoud;

Kleur-weergave (CRI);

Levensduur driver;

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

n.t.b.


Locatie:

Keuken

Bijzonderheden:

IP67

Opalen kap van kunststof, acryl (PMMA, IK03) of polycarbonaat (PC, IK08) met kapvergrendeling van roestvrij staal. De kap

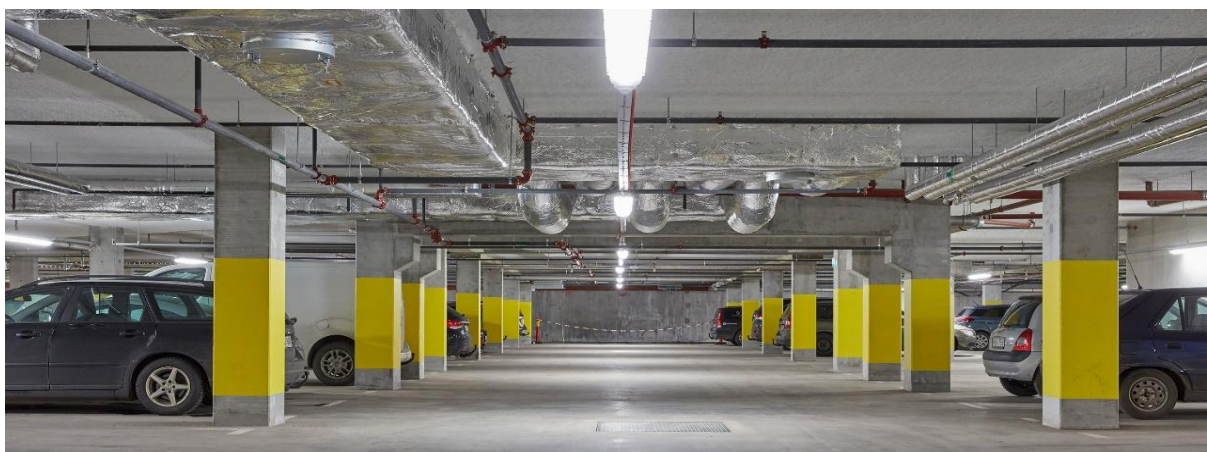

Armatuurcode: G

**Leverancier:**

Fagerhult

Type:

Notor 36 Track Opaal

3-fase spanningsrail Lighting Track Pro.

Art. nr.:

n.t.b.

Uitvoering:

Frame gelakt in wit (RAL 9016) of zwart (RAL 9005).

Vermogen:

n.t.b.

Lumen:

n.t.b.

lm/W:

n.t.b.

Licht kleur (Kelvin):

3000 of 4000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):**Locatie:**

W&T

Bijzonderheden:

Roteerbaar in 355°



Armatuurcode: H



Leverancier:

Glamox/Fagerhult/SGlighting

Type:

n.t.b.

Art. nr.:

n.t.b.

Uitvoering:

n.t.b.

Vermogen:

n.t.b.

Lumen:

n.t.b.

lm/W:

n.t.b.

Licht kleur (Kelvin):

3000 of 4000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

n.t.b.

Locatie:

Kleedruimte / douches

Bijzonderheden:

IP67

Armatuurcode: J

**Leverancier:**

Fagerhult

Type:

Induflex Sport

Art. nr.:

n.t.b.

Uitvoering:

Opbouw, armatuurframe van aluzink en eindkappen van gegoten metaal. VDE 0710-13/IK03 of IK08.

Vermogen:

n.t.b.

Lumen:

n.t.b.

lm/W:

n.t.b.

Licht kleur (Kelvin):

4000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

n.t.b.

Locatie:

Gymzaal

Bijzonderheden:

JN is incl 1h noodunit

Armatuurcode: K



Leverancier:

Fagerhult

Type:

Kvisten

Art. nr.:

n.t.b.

Uitvoering:

Pendel

Vermogen:

n.t.b.

Lumen:

n.t.b.

lm/W:

n.t.b.

Licht kleur (Kelvin):

3000 of 4000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

-

Locatie:

Lokalen

Bijzonderheden:

Armatuurcode: L



Leverancier:

Fagerhult

Type:

Recesso

Art. nr.:

n.t.b.

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen:

n.t.b.

Lumen:

n.t.b.

lm/W:

n.t.b.

Licht kleur (Kelvin):

3000 of 4000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

-

Locatie:

Lokalen

Bijzonderheden:

Armatuurcode: M



Leverancier:

Ligman

Type:

Forrey

Art. nr.:

FOR-30011-G-8030-DA-01

Uitvoering:

Wand opbouw

Vermogen:

50W

Lumen:

3903lm

lm/W:

78

Licht kleur (Kelvin):

3000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

-

Locatie:

Gevel

Bijzonderheden:

Dali

Armatuurcode: N



Leverancier:

Ligman

Type:

Sandy

Art. nr.:

SA-31491-G-8030-DA-01

Uitvoering:

Wand opbouw

Vermogen:

19W

Lumen:

901lm

lm/W:

47

Licht kleur (Kelvin):

3000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

-

Locatie:

Gevel

Bijzonderheden:

Dali

NN is incl. 1h noodunit

Armatuurcode: O



Leverancier:

Fagerhult

Type:

Pleiad G4 128 Track
Spanningsrail Control Track.

Art. nr.:

n.t.b.

Uitvoering:

Aluminium armatuurframe in wit (RAL 9016) of zwart (RAL 9005).

Vermogen:

n.t.b.

Lumen:

-

lm/W:

-

Licht kleur (Kelvin):

3000K of 4000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

-

Locatie:

Speellokaal

Bijzonderheden:

Dali

Armatuurcode: P



Leverancier:

Fagerhult

Type:

VIL

Spanningsrail Control Track Dual.

Art. nr.:

n.t.b.

Uitvoering:

Aluminium armatuurframe in wit (RAL 9016) of zwart (RAL 9005).

Vermogen:

n.t.b.

Lumen:

-

lm/W:

-

Licht kleur (Kelvin):

3000K of 4000K

Lumen behoud;

L80 - 100.000h

Kleur-weergave (CRI);

80

Levensduur driver;

100.000h/10%

Maatvoering lxbxh / Øxh (mm):

-

Locatie:

Speellokaal

Bijzonderheden:

Dali

Algemene noodverlichting

Inbouw NV1



Leverancier:

Famostar\ABB

Art. nr.:

CELO CI VS-1 C (inbouw)

CELO CS VPS-1 S (opbouw)

Uitvoering:

Inbouw

Vermogen (W):

n.t.b.

Locatie:

Verkeersruimten/technische ruimte

Bijzonderheden:

1h noodunit

Decentraal

Opbouw NV2



Algemene noodverlichting

Opbouw NV3



Leverancier:

Normalux

Art. nr.:

VIA S - VTVA

Uitvoering:

Opbouw op railsysteem

Vermogen (W):

3,4W

Locatie:

Gang / grote bouwvloer

Bijzonderheden:

1h noodunit

Decentraal

Vluchtwegaanduiding



Leverancier:
Famostar\ABB
Art. nr.:
D-Sign SPS-1
Uitvoering:
Inbouw/Opbouw/Wand
Vermogen (W):
n.t.b.
Locatie:
Vluchtwegen
Bijzonderheden:
1h noodunit
Decentraal



Vluchtwegaanduiding (sport)



Leverancier:
Famostar\ABB

Art. nr.:
Go! WPS-1

Uitvoering:
Wand

Vermogen (W):
n.t.b.

Locatie:
Vluchtwegaanduiding sportzaal

Bijzonderheden:
1h noodunit.
Decentraal.
Beschermkorf.

