

**K
D
K**

**Dornscheidt
GmbH**

**Wir fertigen Mastdeckel
aus rostfreiem Metall,
damit Ihre Beleuchtungs-
maste
bessere
Deckel
und Sie
weniger
Kosten
haben!**




Die wirtschaftliche Problemlösung.

Bedienungsöffnungen von Beleuchtungsmasten müssen aus Sicherheitsgründen immer fest verschlossen sein. Da sie stets im unteren Teil der Masten liegen, sind die Mastdeckel vielfachen Belastungen ausgesetzt. Diese werden nicht von jedem Material ausgehalten.

Die Deckel verrosten, zerbrechen oder sie gehen verloren. Die Montage neuer Deckel ist sehr aufwendig.

Wir lösen das Problem mit Mastdeckeln, die – je nach Wunsch – aus Aluminium, Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl für alle Mastöffnungsgrößen lieferbar sind. Unsere Mastdeckel, ganz gleich ob sie bei neuen Anlagen montiert oder als Ersatz eingesetzt werden, sind rostfrei, von hoher Festigkeit (1,5 mm stark) und bieten daher ausreichend Schutz gegen mechanische Beanspruchung sowie gegen Witterungs- und Umwelteinflüsse. Eine lange Lebensdauer ist die Folge.

Resultat: Kosteneinsparung, Wirtschaftlichkeit.

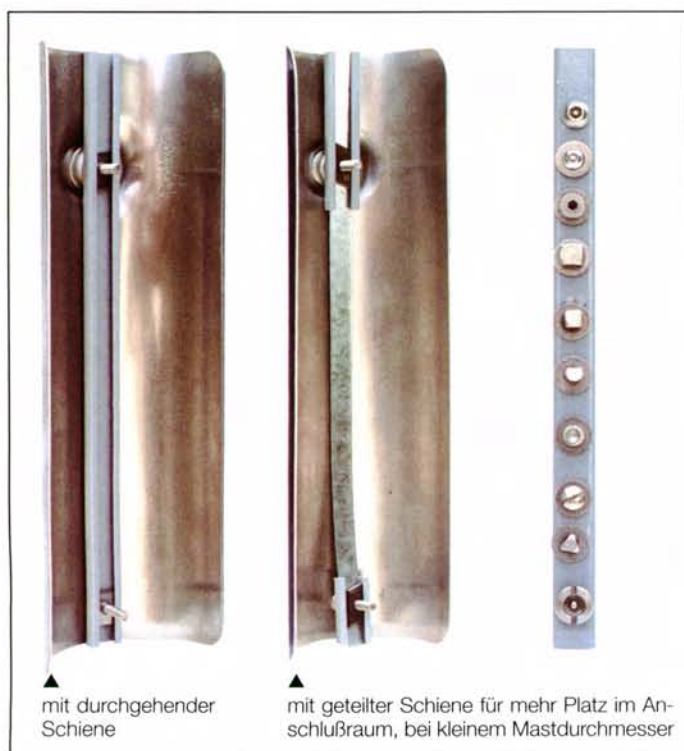

Unsere Mastdeckel werden montagefertig geliefert, lassen sich mit wenigen Handgriffen montieren und können beliebig oft gelöst und wieder montiert werden. Obwohl sie robust sind, wirken sie metallisch elegant.

Als obere Verschlußschraube liefern wir auf Wunsch Dreikant-, Vierkant-, Halbmond-, Innensechskant- und andere Schrauben. Sollte in einer Bestellung keine besondere Schraubenform gewünscht werden, liefern wir die Mastdeckel mit einer 8 mm Vierkantschraube als obere Verschlußschraube.

Lieferprogramm

Breite des Mastausschnittes	Höhe des Mastausschnittes	Höhe des Deckels	Typ
--------------------------------	------------------------------	---------------------	-----

Mastdurchmesser von 96 mm – 125 mm

85	300	350	85 300 96
85	400	450	85 400 96
85	500	550	85 500 96

Mastdurchmesser von 114 mm – 150 mm

85	300	350	85 300 114
85	400	450	85 400 114
85	500	550	85 500 114
100	300	350	100 300 114
100	400	450	100 400 114
100	500	550	100 500 114
100	600	650	100 600 114

Mastdurchmesser von 140 mm – 200 mm

85	300	350	85 300 140
85	400	450	85 400 140
85	500	550	85 500 140
85	600	650	85 600 140
100	300	350	100 300 140
100	400	450	100 400 140
100	500	550	100 500 140
100	600	650	100 600 140
120	300	350	120 300 140
120	400	450	120 400 140
120	500	550	120 500 140
120	600	650	120 600 140

Auch alle Zwischengrößen sind lieferbar.

Sondermastdeckel für Betonmasten oder gekantete Masten auf Anfrage.

Montageanleitung:



- 1) Beide Verschlußschrauben werden bis zum Anschlag gelöst, so daß die sich hinter dem Deckel befindende Schiene etwas absteht.
- 2) Das obere längere Ende dieser Schiene wird hinter das obere Ende der Mastöffnung geschoben und so weit nach oben gedrückt, bis das untere, kürzere Ende der Schiene hinter die untere Mastöffnung greift.
- 3) Jetzt wird der Deckel unter Andrücken so weit nach unten geschoben, bis die untere Verschlußschraube im Ausschnitt auf der Mastwand aufliegt.
- 4) Wenn man jetzt beide Verschlußschrauben fest anzieht, legt sich der Deckel glatt an die Mastwand an.



Dornscheidt GmbH

In der Brückenwiese 7 · 53639 Königswinter · Tel. 0 22 44/30 77-79 · Fax /30 76