


Registratie vanaf paseren vast punt (heigording op NAP +1,00)

		Opmerkingen: Gerigistreerd vanaf hoogwaterstand (NAP+1,00m)						
Invullen								
Fluïderen tot								
Niet invullen								
Tijdstippen en buispaal niveau's				Gegevens aanbreng methode				
Tijdstip	ΔT (sec)	Onderkant buispaal (m)	Inbreng snelheid (cm/min)	Vermogen trilblok (%)	Toeren trilblok (RPM)	Freq. trilblok (Hz)	Verbruik Pomp stand (L)	Fluïderen Debiet Liter/min
09:57					2000	33,3333		
57:00,0		2,10				0	0,0	0
57:00,0	0,00	1,00	0,00			0	0,0	0
57:00,0	0,00	0,00	0,00			0	0,0	0
57:00,0	0,00	-1,00	0,00			0	0,0	0
57:00,0	0,00	-2,00	0,00			0	0,0	0
57:00,0	0,00	-3,00	0,00			0	0,0	0
57:00,0	0,00	-4,00	0,00			0	0,0	0
57:00,0	0,00	-5,00	0,00			0	0,0	0
57:00,0	0,00	-6,00	0,00			0	0,0	0
57:00,0	0,00	-7,00	0,00	60,00	1380	23,0	0	0
57:33,0	33,00	-8,00	181,82	60,00	1380	23,0	0	0
57:55,0	22,00	-9,00	272,73	60,00	1380	23,0	0	0
58:22,0	27,00	-10,00	222,22	60,00	1380	23,0	0	0
58:31,0	9,00	-11,00	666,67	60,00	1380	23,0	0	0
58:48,0	17,00	-12,00	352,94	60,00	1380	23,0	0	0
58:48,0	0,00	-13,00	0,00	60,00	1380	23,0	0	0

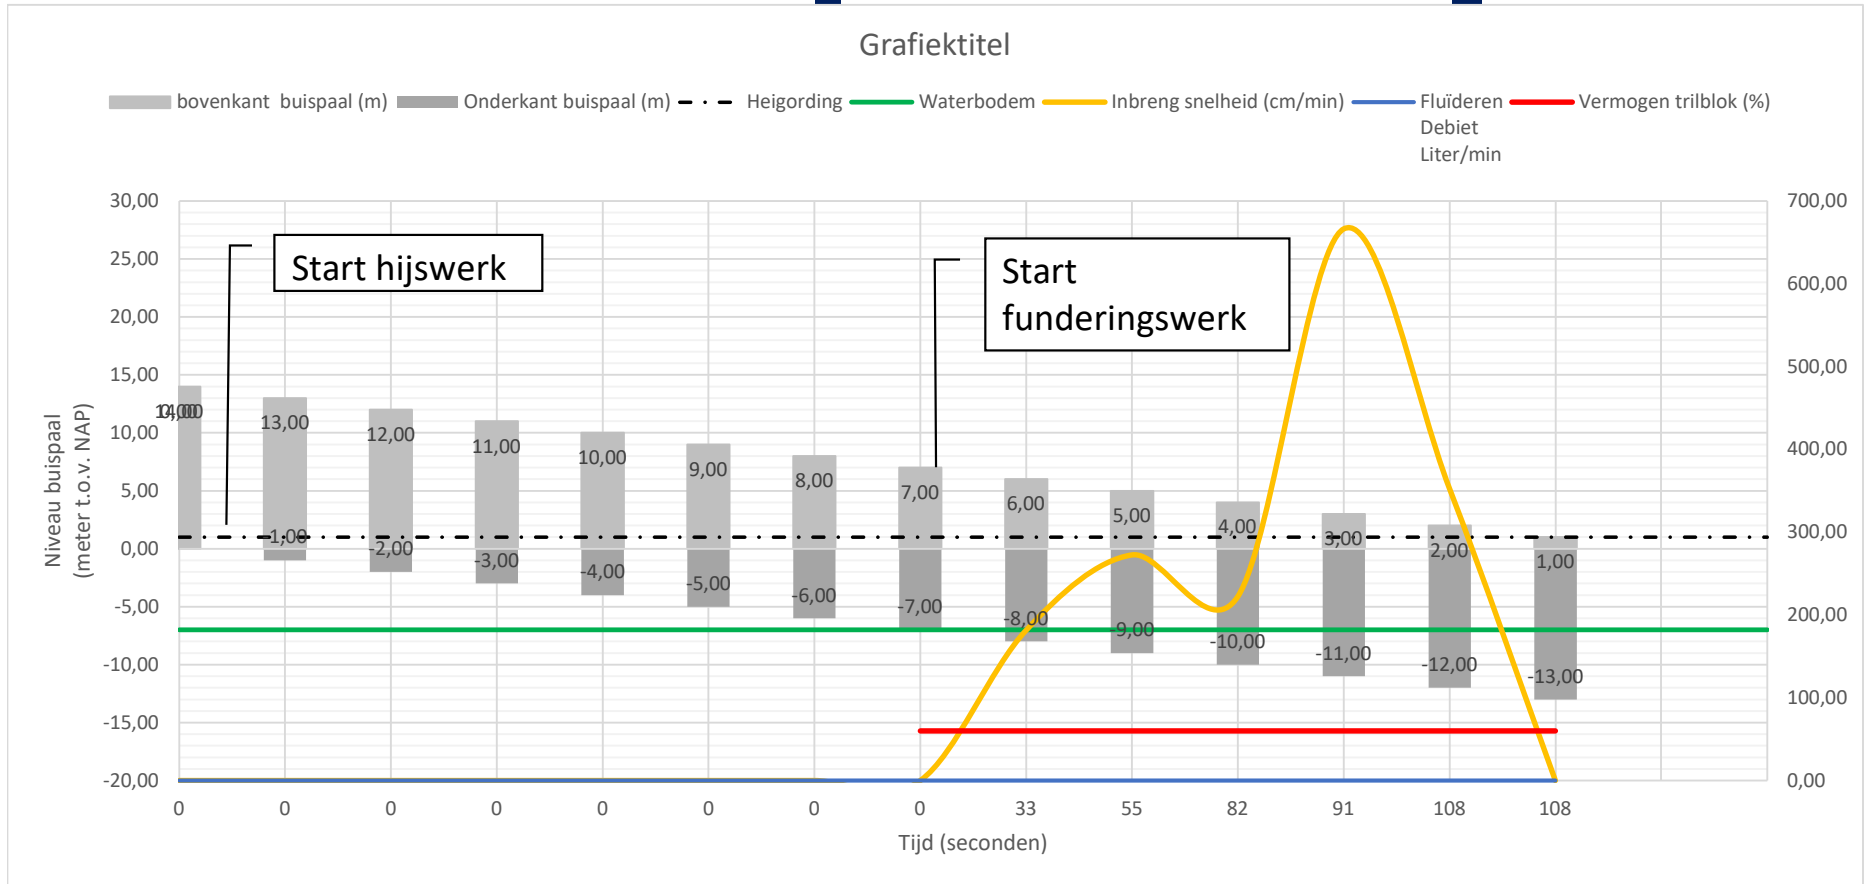

Registratieformulier trilproef

Datum:4-10-2023

Paalnummer:Stelpaal 2: T-paal Ø1220

Paallengte (m):19

Fluïderen:nee

Type trilblok:2335VM, lichte stand: max. 2000 RPM

Opmerkingen:


Gerigistreerd vanaf hoogwaterstand (NAP+1,00m)

Invullen

Fluïderen tot

Niet invullen

Tijdstippen en buispaal niveau's				Gegevens aanbreng methode				
Tijdstip	ΔT (sec)	Onderkant buispaal (m)	Inbreng snelheid (cm/min)	Vermogen trilblok (%)	Toeren trilblok (RPM)	Freq. trilblok (Hz)	Verbruik Pomp stand (L)	Fluïderen Debiet Liter/min
10:42					2000	33,3333		
42:00,0		2,10			0	0,0	0	0
42:00,0	0,00	1,00	0,00		0	0,0	0	0
42:00,0	0,00	0,00	0,00		0	0,0	0	0
42:00,0	0,00	-1,00	0,00		0	0,0	0	0
42:00,0	0,00	-2,00	0,00		0	0,0	0	0
42:00,0	0,00	-3,00	0,00		0	0,0	0	0
42:00,0	0,00	-4,00	0,00		0	0,0	0	0
42:00,0	0,00	-5,00	0,00		0	0,0	0	0
42:00,0	0,00	-6,00	0,00		0	0,0	0	0
42:00,0	0,00	-7,00	0,00	60,00	1380	23,0	0	0
42:00,0	0,00	-8,00	0,00	60,00	1380	23,0	0	0
42:00,0	0,00	-9,00	0,00	60,00	1380	23,0	0	0
42:14,0	14,00	-10,00	428,57	60,00	1380	23,0	0	0
42:28,0	14,00	-11,00	428,57	60,00	1380	23,0	0	0
42:44,0	16,00	-12,00	375,00	60,00	1380	23,0	0	0
43:03,0	19,00	-13,00	315,79	60,00	1380	23,0	0	0
43:20,0	17,00	-14,00	352,94	60,00	1380	23,0	0	0
43:34,0	14,00	-15,00	428,57	80,00	1840	30,7	0	0
43:57,0	23,00	-16,00	260,87	80,00	1840	30,7	0	0
44:26,0	29,00	-17,00	206,90	80,00	1840	30,7	0	0
44:44,0	18,00	-18,00	333,33	80,00	1840	30,7	0	0

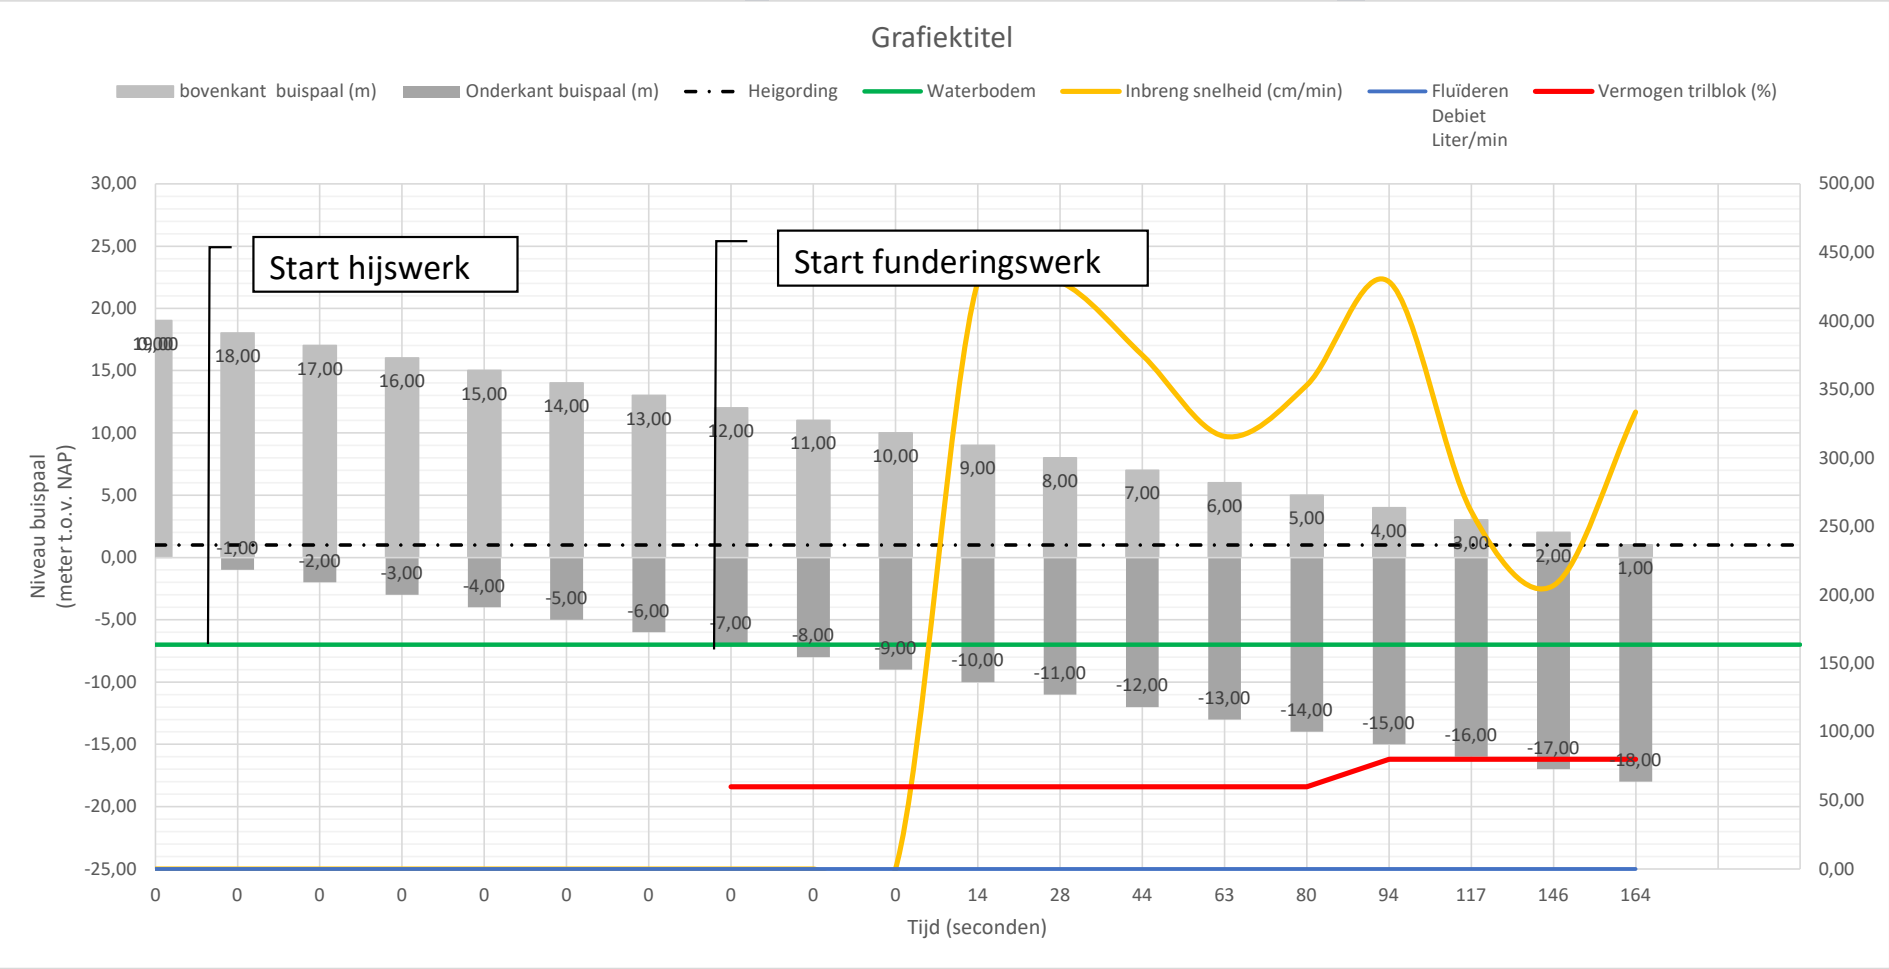

Registratieformulier trilproef

Datum:

10-10-2023

Paalnummer:

DH63 - Ø1220

Paallengte (m):

27,1

Fluïderen:


nee

Type trilblok:

2335VM, lichte stand: max. 2000 RPM

	Opmerkingen:
Invullen	Gerigistreerd vanaf heigording NAP+1,00m
Fluïderen tot	Laagwater op moment van aanbrengen
Niet invullen	Bevindingen: de eerste buispaal (na de stelpalen) met trilblok op 2000RPM. De paal gedraagt zich controleerbaar, de zaksnelheid is goed constant te houden, waardoor de paal eenvoudiger te sturen is t.b.v. de plaatsingstolerantie.

Tijdstippen en buispaal niveau's					Gegevens aanbreng methode				
Tijdstip	ΔT (sec)	bovenkant buispaal (m)	Onderkant buispaal (m)	Inbreng snelheid (m/min)	Vermogen trilblok (%)	Toeren trilblok (RPM)	Freq. trilblok (Hz)	Verbruik Pomp stand (L)	Fluïderen Debiet Liter/min
11:05						2000	33,3333		
11:05		29,20	2,10			0	0,0	0	0
11:05	0,00	28,10	1,00	0,00		0	0,0	0	0
11:05	0,00	27,10	0,00	0,00		0	0,0	0	0
11:05	0,00	26,10	-1,00	0,00		0	0,0	0	0
11:05	0,00	25,10	-2,00	0,00		0	0,0	0	0
11:05	0,00	24,10	-3,00	0,00		0	0,0	0	0
11:05	0,00	23,10	-4,00	0,00		0	0,0	0	0
11:05	0,00	22,10	-5,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0
11:05	0,00	21,10	-6,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0
11:05	0,00	20,10	-7,00	0,00	70,00	1400	23,3	0	0
05:57,0	57,00	19,10	-8,00	105,26	70,00	1400	23,3	0	0
06:22,0	25,00	18,10	-9,00	240,00	70,00	1400	23,3	0	0
06:50,0	28,00	17,10	-10,00	214,29	100,00	2000	33,3	0	0
07:22,0	32,00	16,10	-11,00	187,50	100,00	2000	33,3	0	0
08:10,0	48,00	15,10	-12,00	125,00	100,00	2000	33,3	0	0
08:47,0	37,00	14,10	-13,00	162,16	100,00	2000	33,3	0	0
09:23,0	36,00	13,10	-14,00	166,67	100,00	2000	33,3	0	0
10:39,0	76,00	12,10	-15,00	78,95	100,00	2000	33,3	0	0
11:15,0	36,00	11,10	-16,00	166,67	100,00	2000	33,3	0	0
11:53,0	38,00	10,10	-17,00	157,89	100,00	2000	33,3	0	0
12:28,0	35,00	9,10	-18,00	171,43	100,00	2000	33,3	0	0
13:14,0	46,00	8,10	-19,00	130,43	100,00	2000	33,3	0	0
13:53,0	39,00	7,10	-20,00	153,85	100,00	2000	33,3	0	0
14:32,0	39,00	6,10	-21,00	153,85	100,00	2000	33,3	0	0
15:07,0	35,00	5,10	-22,00	171,43	100,00	2000	33,3	0	0
15:38,0	31,00	4,10	-23,00	193,55	100,00	2000	33,3	0	0
16:10,0	32,00	3,10	-24,00	187,50	100,00	2000	33,3	0	0
16:55,0	45,00	2,10	-25,00	133,33	100,00	2000	33,3	0	0

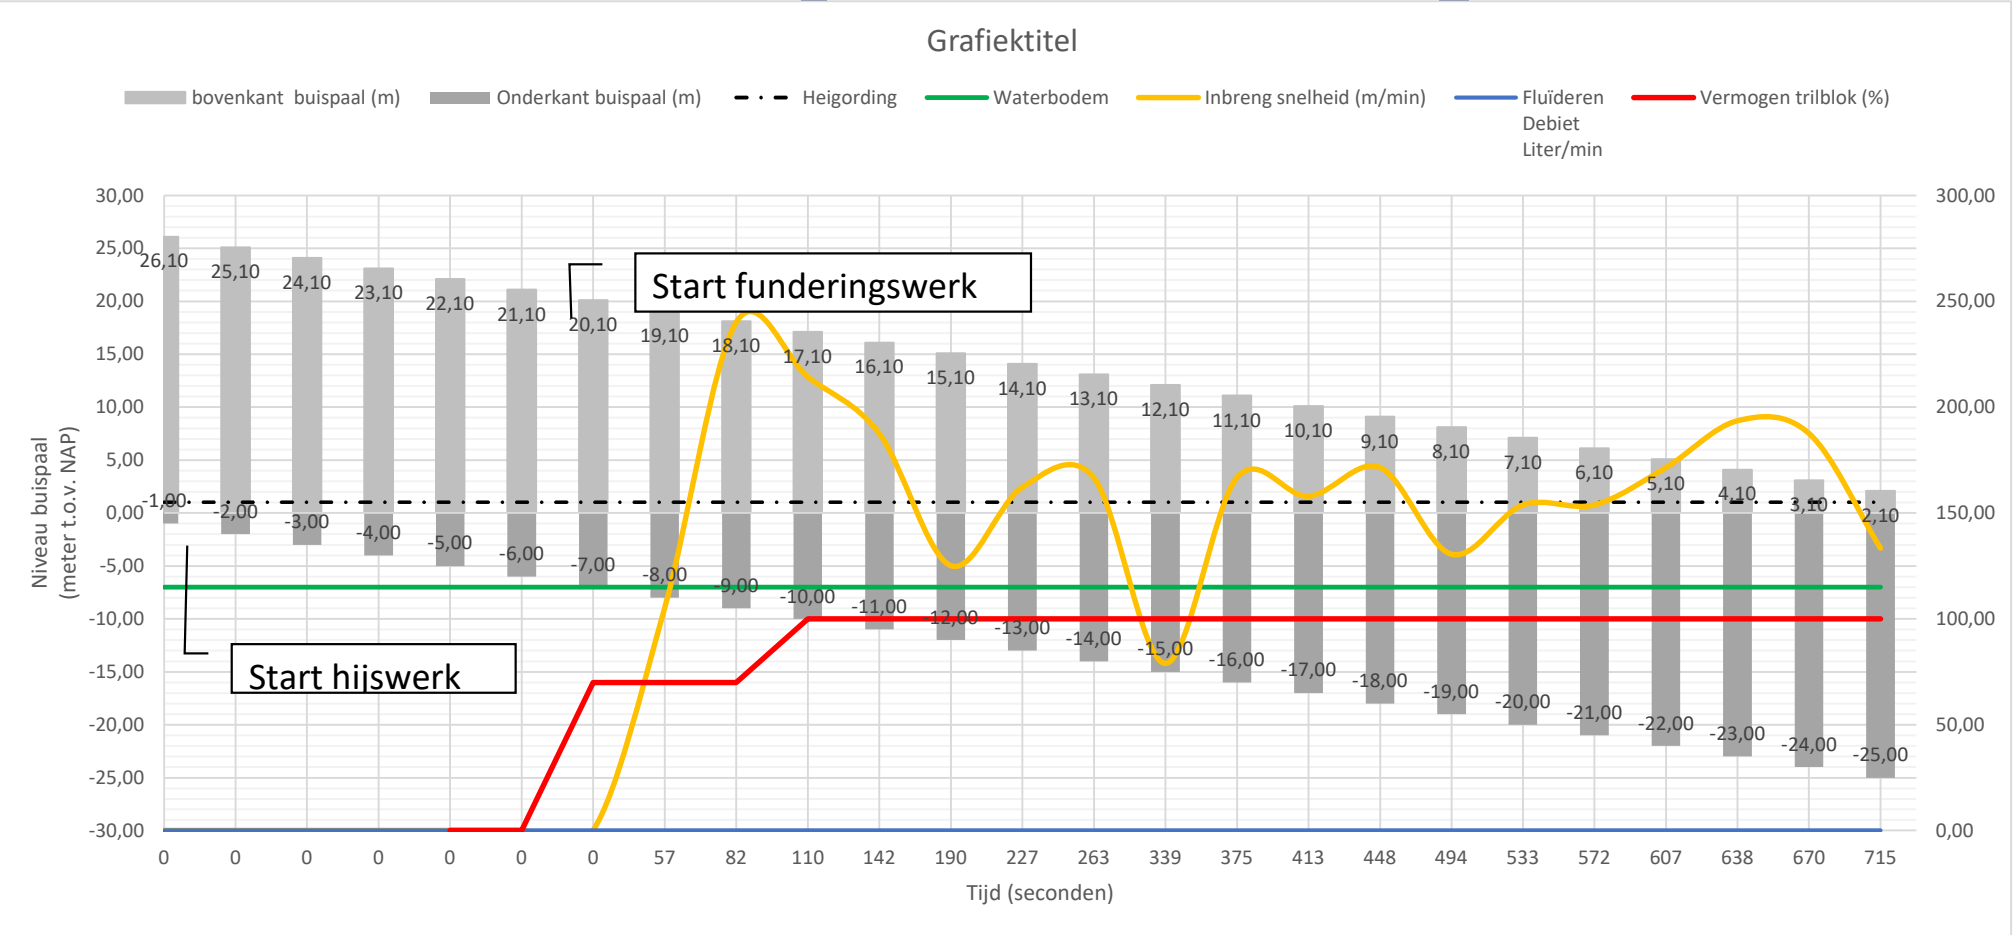

Registratieformulier trilproef

Datum:

10-10-2023

Paalnummer:

DH60 - Ø1220

Paallengte (m):

27,1

Fluïderen:

nee

Type trilblok:

2335VM, maximale stand: 2300 RPM

Invullen

Opmerkingen:


Fluïderen tot

Geregistreerd vanaf heigording NAP+1,00m

Niet invullen

Opkomend tij
Bevindingen: ten opzichte van buispaal 63 (trilblok op 2000RPM) gedraagt de buispaal zich lastiger controleerbaar, wat leid tot zwaarder (en langer) heiwerk. Het is lastiger om de buispaal gecontroleerd, op diepte te krijgen.

Tijdstippen en buispaal niveau's						Gegevens aanbreng methode				
Tijdstip	ΔT (sec)	bovenkant buispaal (m)	Onderkant buispaal (m)	Inbreng snelheid (m/min)		Vermogen trilblok (%)	Toeren trilblok (RPM)	Freq. trilblok (Hz)	Verbruik Pomp stand (L)	Fluïderen Debiet Liter/min
14:04							2300	38,3333		
14:04		29,20	2,10				0	0,0	0	0
14:04	0,00	28,10	1,00	0,00			0	0,0	0	0
14:04	0,00	27,10	0,00	0,00			0	0,0	0	0
14:04	0,00	26,10	-1,00	0,00			0	0,0	0	0
14:04	0,00	25,10	-2,00	0,00			0	0,0	0	0
14:04	0,00	24,10	-3,00	0,00			0	0,0	0	0
14:04	0,00	23,10	-4,00	0,00			0	0,0	0	0
14:04	0,00	22,10	-5,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0	0
14:04	0,00	21,10	-6,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0	0
14:04	0,00	20,10	-7,00	0,00	70,00	1610	26,8	0	0	0
05:00,0	60,00	19,10	-8,00	100,00	70,00	1610	26,8	0	0	0
05:43,0	43,00	18,10	-9,00	139,53	70,00	1610	26,8	0	0	0
06:16,0	33,00	17,10	-10,00	181,82	100,00	2300	38,3	0	0	0
06:51,0	35,00	16,10	-11,00	171,43	100,00	2300	38,3	0	0	0
07:21,0	30,00	15,10	-12,00	200,00	100,00	2300	38,3	0	0	0
07:52,0	31,00	14,10	-13,00	193,55	100,00	2300	38,3	0	0	0
08:50,0	58,00	13,10	-14,00	103,45	100,00	2300	38,3	0	0	0
09:25,0	35,00	12,10	-15,00	171,43	100,00	2300	38,3	0	0	0
09:59,0	34,00	11,10	-16,00	176,47	100,00	2300	38,3	0	0	0
10:44,0	45,00	10,10	-17,00	133,33	100,00	2300	38,3	0	0	0
11:21,0	37,00	9,10	-18,00	162,16	100,00	2300	38,3	0	0	0
12:14,0	53,00	8,10	-19,00	113,21	100,00	2300	38,3	0	0	0
12:58,0	44,00	7,10	-20,00	136,36	100,00	2300	38,3	0	0	0
13:55,0	57,00	6,10	-21,00	105,26	100,00	2300	38,3	0	0	0
14:40,0	45,00	5,10	-22,00	133,33	100,00	2300	38,3	0	0	0
15:30,0	50,00	4,10	-23,00	120,00	100,00	2300	38,3	0	0	0
14:16:38	68,00	3,10	-24,00	88,24	100,00	2300	38,3	0	0	0
17:10,0	32,00	2,10	-25,00	187,50	100,00	2300	38,3	0	0	0

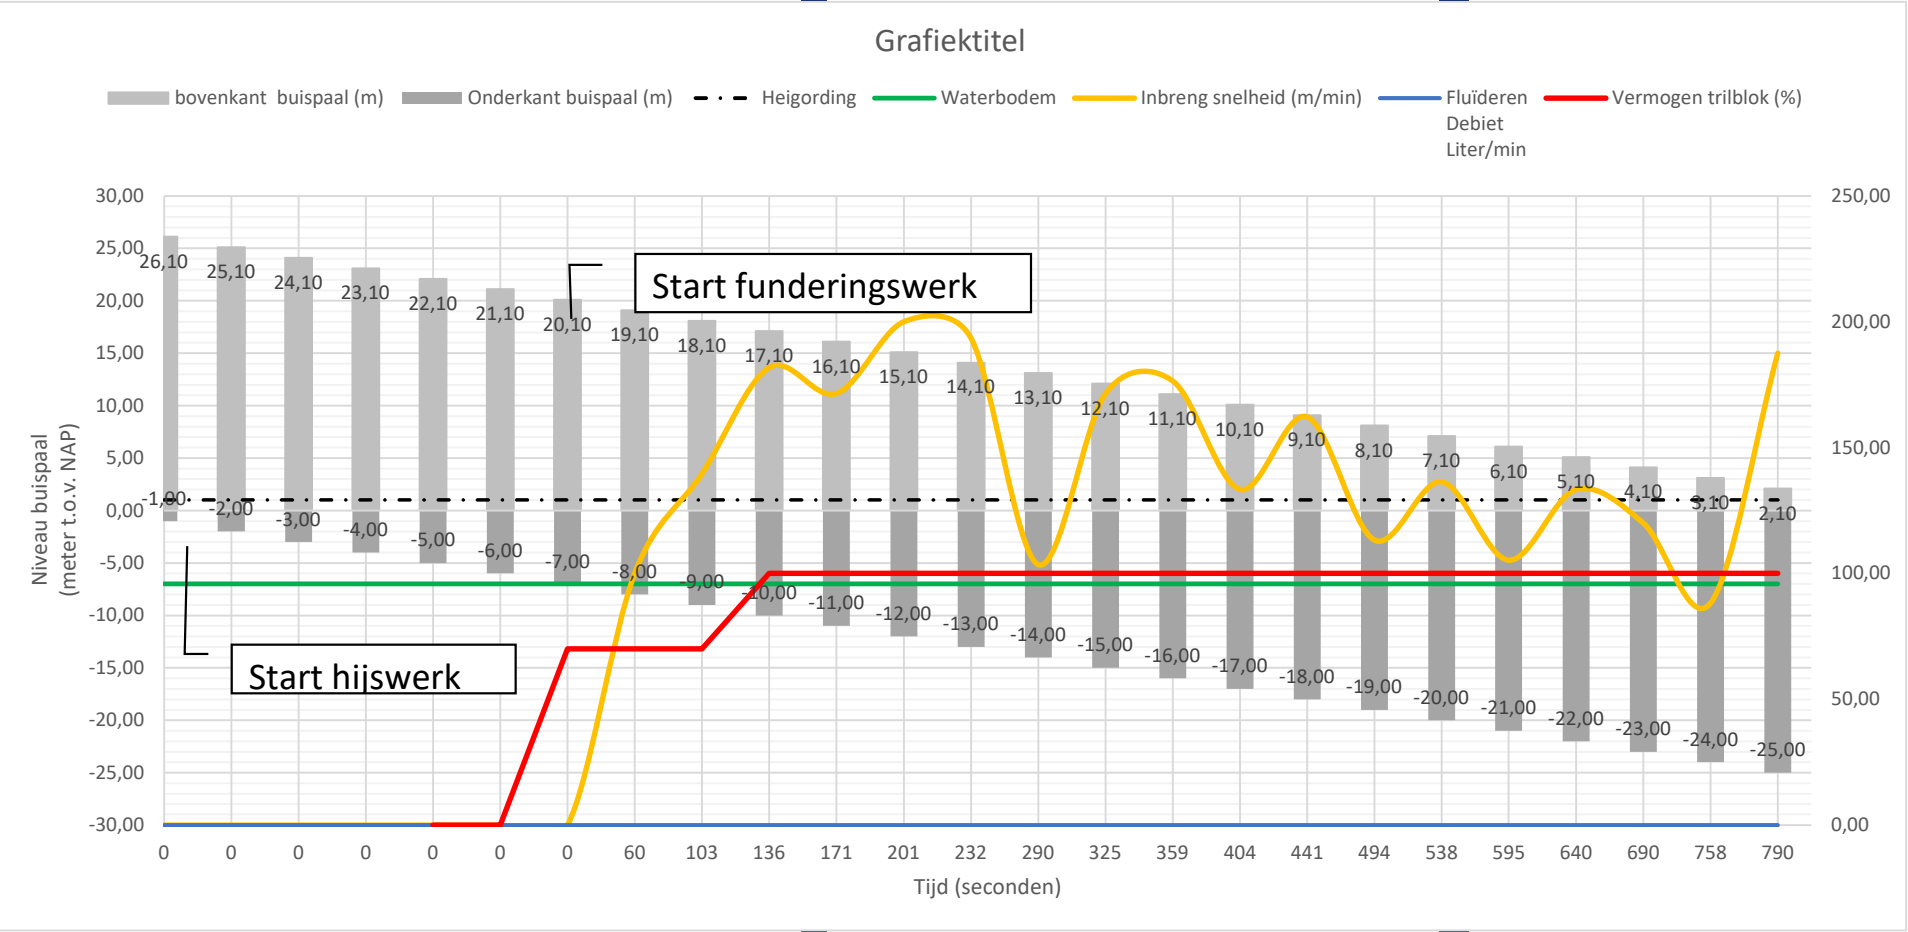

Registratieformulier trilproef

Datum:10-10-2023

Paalnummer:DH65 - Ø1220

Paallengte (m):27,1

Fluïderen:ja

Type trilblok:2335VM, lichte stand: max. 2000 RPM + fluïderen (190L/min, constant)

Opmerkingen:

Geregistreerd vanaf heigording NAP+1,00m

Opkomend tij


Bevindingen: de eerste buispaal welke i.c.m. fluïderen wordt aangebracht. Aanvankelijk heeft de buispaal een hoge zaksnelheid, welke na de eerste meters constant wordt. Op NAP-14,50m wordt gestopt met fluïderen, waarna de buispaal direct oncontroleerbaar wordt. Vanwege het verlopen van de buispaal is gestopt, waarna de paal is getrokken en de fluïdeervoorzieningen zijn verwijderd.

Invullen

Fluïderen tot

Niet invullen

Tijdstippen en buispaal niveau's						Gegevens aanbreng methode				
Tijdstip	ΔT (sec)	bovenkant buispaal (m)	Onderkant buispaal (m)	Inbreng snelheid (m/min)		Vermogen trilblok (%)	Toeren trilblok (RPM)	Freq. trilblok (Hz)	Verbruik Pomp stand (L)	Fluïderen Debiet Liter/min
15:47							2000	33,3333		
15:47		29,20	2,10				0	0,0	0	0
15:47	0,00	28,10	1,00	0,00			0	0,0	0	0
15:47	0,00	27,10	0,00	0,00			0	0,0	0	0
15:47	0,00	26,10	-1,00	0,00			0	0,0	0	0
15:47	0,00	25,10	-2,00	0,00			0	0,0	0	0
15:47	0,00	24,10	-3,00	0,00			0	0,0	0	0
15:47	0,00	23,10	-4,00	0,00			0	0,0	0	0
15:47	0,00	22,10	-5,00	0,00	0,00		0	0,0	0	0
15:47	0,00	21,10	-6,00	0,00	0,00		0	0,0	0	0
15:47	0,00	20,10	-7,00	0,00	70,00	1400	23,3			190
47:15,0	15,00	19,10	-8,00	400,00	70,00	1400	23,3		0	190
47:30,0	15,00	18,10	-9,00	400,00	70,00	1400	23,3		0	190
48:40,0	70,00	17,10	-10,00	85,71	100,00	2000	33,3		0	190
49:20,0	40,00	16,10	-11,00	150,00	100,00	2000	33,3		0	190
50:15,0	55,00	15,10	-12,00	109,09	100,00	2000	33,3		0	190
50:35,0	20,00	14,10	-13,00	300,00	100,00	2000	33,3		0	190
51:10,0	35,00	13,10	-14,00	171,43	100,00	2000	33,3		0	190
51:40,0	30,00	12,10	-15,00	200,00	100,00	2000	33,3		0	190
52:15,0	35,00	11,10	-16,00	171,43	100,00	2000	33,3		0	0
52:55,0	40,00	10,10	-17,00	150,00	100,00	2000	33,3		0	0
15:53:40	45,00	9,10	-18,00	133,33	100,00	2000	33,3		0	0
54:28,0	48,00	8,10	-19,00	125,00	100,00	2000	33,3		0	0
#####		7,10	-20,00	#GETAL!	100,00	2000	33,3		0	#GETAL!
0,00		6,10	-21,00	0,00	100,00	2000	33,3		0	0
0,00		5,10	-22,00	0,00	100,00	2000	33,3		0	0
0,00		4,10	-23,00	0,00	100,00	2000	33,3		0	0
0,00		3,10	-24,00	0,00	100,00	2000	33,3		0	0
0,00		2,10	-25,00	0,00	100,00	2000	33,3		0	0

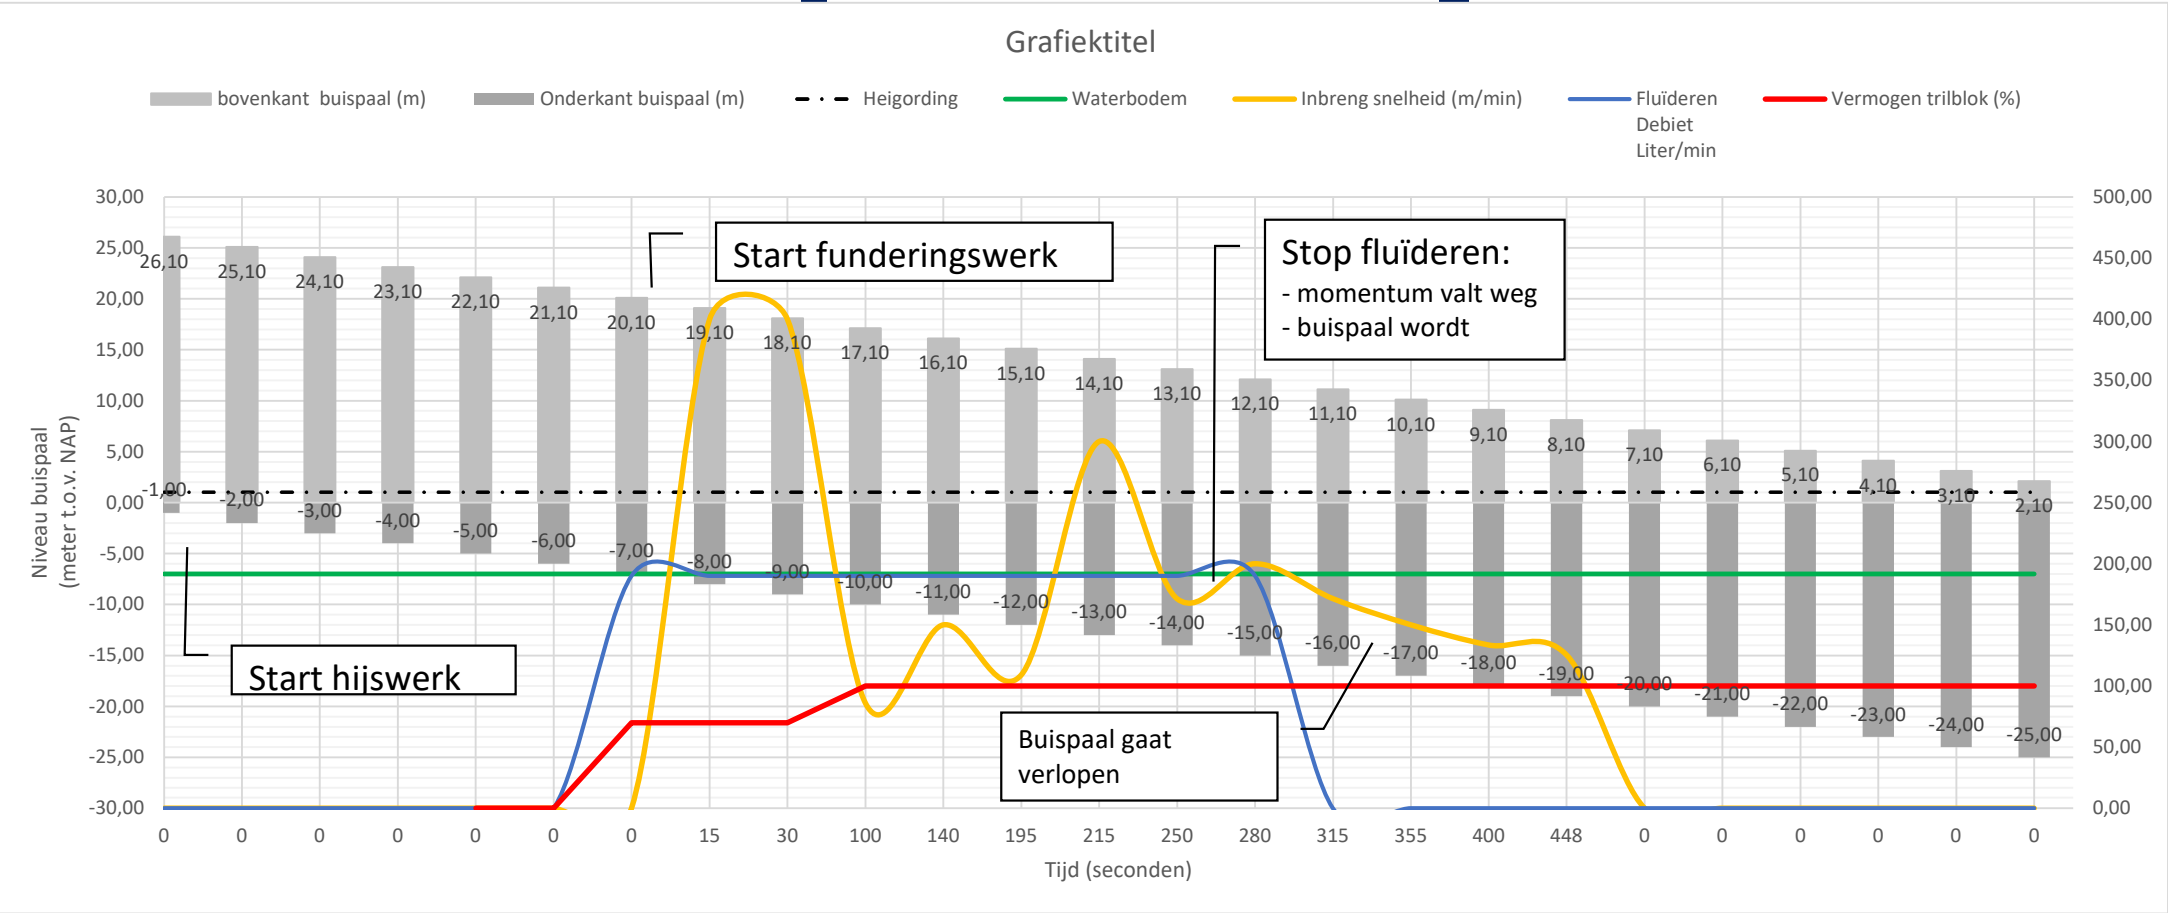

Registratieformulier trilproef

Datum:

10-10-2023

Paalnummer:

DH65 - Ø1220

Paallengte (m):

27,1

Fluïderen:

nee

Type trilblok:

2335VM, lichte stand: max. 2000 RPM

Invullen

Opmerkingen:


Fluïderen tot

Geregistreerd vanaf heigording NAP+1,00m

Niet invullen

Opkomend tij
Bevindingen: Na het verwijderen van de fluïdeerring aangebracht. Dit is de tweede
buispaal, geplaatst met het trilblok 2335VM, met lager vermogen (2000 RPM). De buispaal
zakt snel en gecontroleerd

Tijdstippen en buispaal niveau's					Gegevens aanbreng methode				
Tijdstip	ΔT (sec)	bovenkant buispaal (m)	Onderkant buispaal (m)	Inbreng snelheid (m/min)	Vermogen trilblok (%)	Toeren trilblok (RPM)	Freq. trilblok (Hz)	Verbruik Pomp stand (L)	Fluïderen Debiet Liter/min
18:32						2000	33,3333		
18:32		29,20	2,10			0	0,0	0	0
18:32	0,00	28,10	1,00	0,00		0	0,0	0	0
18:32	0,00	27,10	0,00	0,00		0	0,0	0	0
18:32	0,00	26,10	-1,00	0,00		0	0,0	0	0
18:32	0,00	25,10	-2,00	0,00		0	0,0	0	0
18:32	0,00	24,10	-3,00	0,00		0	0,0	0	0
18:32	0,00	23,10	-4,00	0,00		0	0,0	0	0
18:32	0,00	22,10	-5,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0
18:32	0,00	21,10	-6,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0
18:32	0,00	20,10	-7,00	0,00	70,00	1400	23,3		0
32:15,0	15,00	19,10	-8,00	400,00	70,00	1400	23,3	0	0
32:34,0	19,00	18,10	-9,00	315,79	70,00	1400	23,3	0	0
33:04,0	30,00	17,10	-10,00	200,00	100,00	2000	33,3	0	0
33:33,0	29,00	16,10	-11,00	206,90	100,00	2000	33,3	0	0
33:56,0	23,00	15,10	-12,00	260,87	100,00	2000	33,3	0	0
34:30,0	34,00	14,10	-13,00	176,47	100,00	2000	33,3	0	0
34:54,0	24,00	13,10	-14,00	250,00	100,00	2000	33,3	0	0
35:34,0	40,00	12,10	-15,00	150,00	100,00	2000	33,3	0	0
36:00,0	26,00	11,10	-16,00	230,77	100,00	2000	33,3	0	0
36:28,0	28,00	10,10	-17,00	214,29	100,00	2000	33,3	0	0
36:51,0	23,00	9,10	-18,00	260,87	100,00	2000	33,3	0	0
37:17,0	26,00	8,10	-19,00	230,77	100,00	2000	33,3	0	0
37:42,0	25,00	7,10	-20,00	240,00	100,00	2000	33,3	0	0
38:18,0	36,00	6,10	-21,00	166,67	100,00	2000	33,3	0	0
38:52,0	34,00	5,10	-22,00	176,47	100,00	2000	33,3	0	0
39:26,0	34,00	4,10	-23,00	176,47	100,00	2000	33,3	0	0
40:04,0	38,00	3,10	-24,00	157,89	100,00	2000	33,3	0	0
40:50,0	46,00	2,10	-25,00	130,43	100,00	2000	33,3	0	0

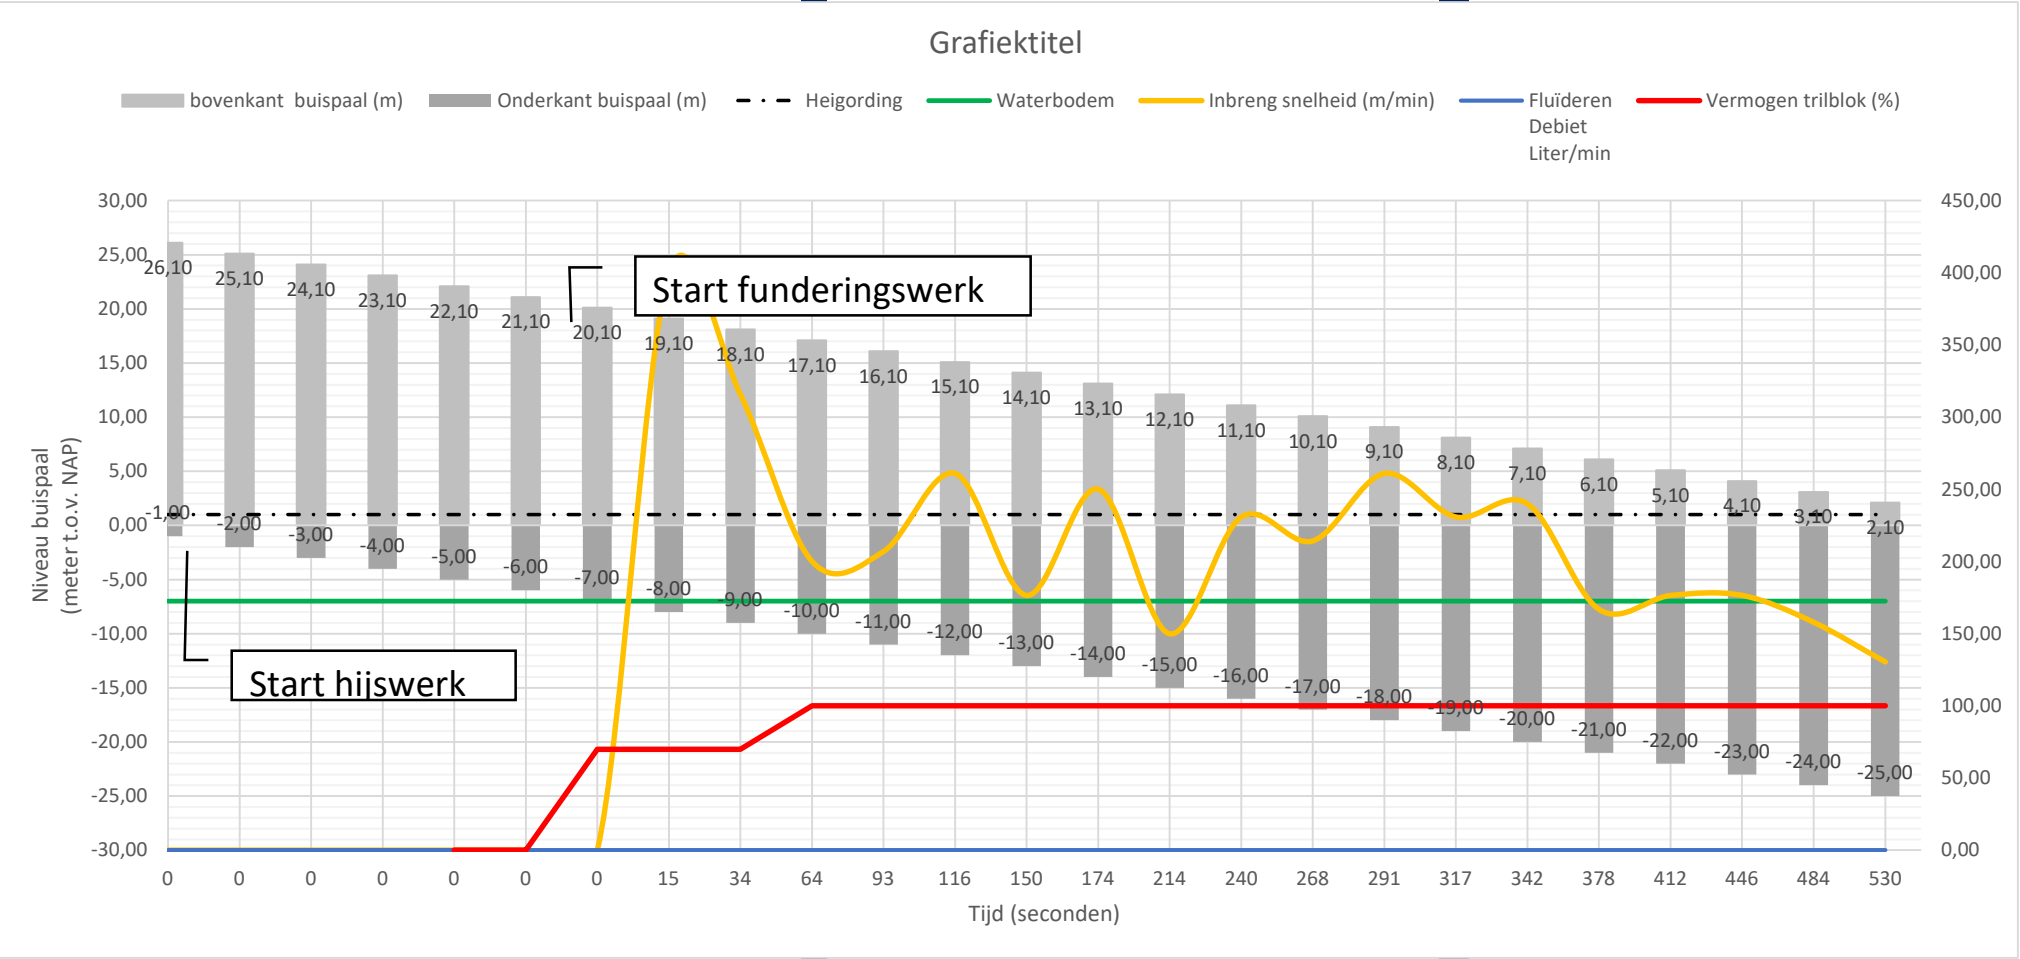

Registratieformulier trilproef

Datum:

10-10-2023

Paalnummer:

DH61 - Ø1220

Paallengte (m):

27,1

Fluïderen:

nee

Type trilblok:

2335VM, lichte stand: max. 2000 RPM

Invullen


Opmerkingen:
Geregistreerd vanaf heigording NAP+1,00m

Fluïderen tot

Opkomend tij
Bevindingen: t.o.v. de eerste paal is het funderingswerk iets zwaarder , vermoedelijk komt dit omdat de paal tussen twee andere geplaatste palen in geplaatst is. De zaksnelheid is nog constant, waarbij deze richting het paalpuntniveau terug loopt.

Niet invullen

Tijdstippen en buispaal niveau's						Gegevens aanbreng methode				
	ΔT		bovenkant	Onderkant	Inbreng		Toeren	Freq.	Verbruik	Fluïderen
Tijdstip	(sec)		buispaal (m)	buispaal (m)	snelheid	Vermogen	trilblok	trilblok	Pomp	Debiet
					(m/min)	trilblok (%)	(RPM)	(Hz)	stand (L)	Liter/min
19:39							2000	33,3333		
19:39			29,20	2,10			0	0,0	0	0
19:39	0,00		28,10	1,00	0,00		0	0,0	0	0
19:39	0,00		27,10	0,00	0,00		0	0,0	0	0
19:39	0,00		26,10	-1,00	0,00		0	0,0	0	0
19:39	0,00		25,10	-2,00	0,00		0	0,0	0	0
19:39	0,00		24,10	-3,00	0,00		0	0,0	0	0
19:39	0,00		23,10	-4,00	0,00		0	0,0	0	0
19:39	0,00		22,10	-5,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0
19:39	0,00		21,10	-6,00	0,00	0,00	0	0,0	0	0
19:39	0,00		20,10	-7,00	0,00	70,00	1400	23,3	0	0
39:32,0	32,00		19,10	-8,00	187,50	70,00	1400	23,3	0	0
39:57,0	25,00		18,10	-9,00	240,00	70,00	1400	23,3	0	0
40:44,0	47,00		17,10	-10,00	127,66	100,00	2000	33,3	0	0
41:30,0	46,00		16,10	-11,00	130,43	100,00	2000	33,3	0	0
42:05,0	35,00		15,10	-12,00	171,43	100,00	2000	33,3	0	0
42:42,0	37,00		14,10	-13,00	162,16	100,00	2000	33,3	0	0
43:15,0	33,00		13,10	-14,00	181,82	100,00	2000	33,3	0	0
43:58,0	43,00		12,10	-15,00	139,53	100,00	2000	33,3	0	0
44:36,0	38,00		11,10	-16,00	157,89	100,00	2000	33,3	0	0
45:18,0	42,00		10,10	-17,00	142,86	100,00	2000	33,3	0	0
45:54,0	36,00		9,10	-18,00	166,67	100,00	2000	33,3	0	0
46:51,0	57,00		8,10	-19,00	105,26	100,00	2000	33,3	0	0
47:34,0	43,00		7,10	-20,00	139,53	100,00	2000	33,3	0	0
48:18,0	44,00		6,10	-21,00	136,36	100,00	2000	33,3	0	0
49:08,0	50,00		5,10	-22,00	120,00	100,00	2000	33,3	0	0
50:18,0	70,00		4,10	-23,00	85,71	100,00	2000	33,3	0	0
51:09,0	51,00		3,10	-24,00	117,65	100,00	2000	33,3	0	0
52:41,0	92,00		2,10	-25,00	65,22	100,00	2000	33,3	0	0

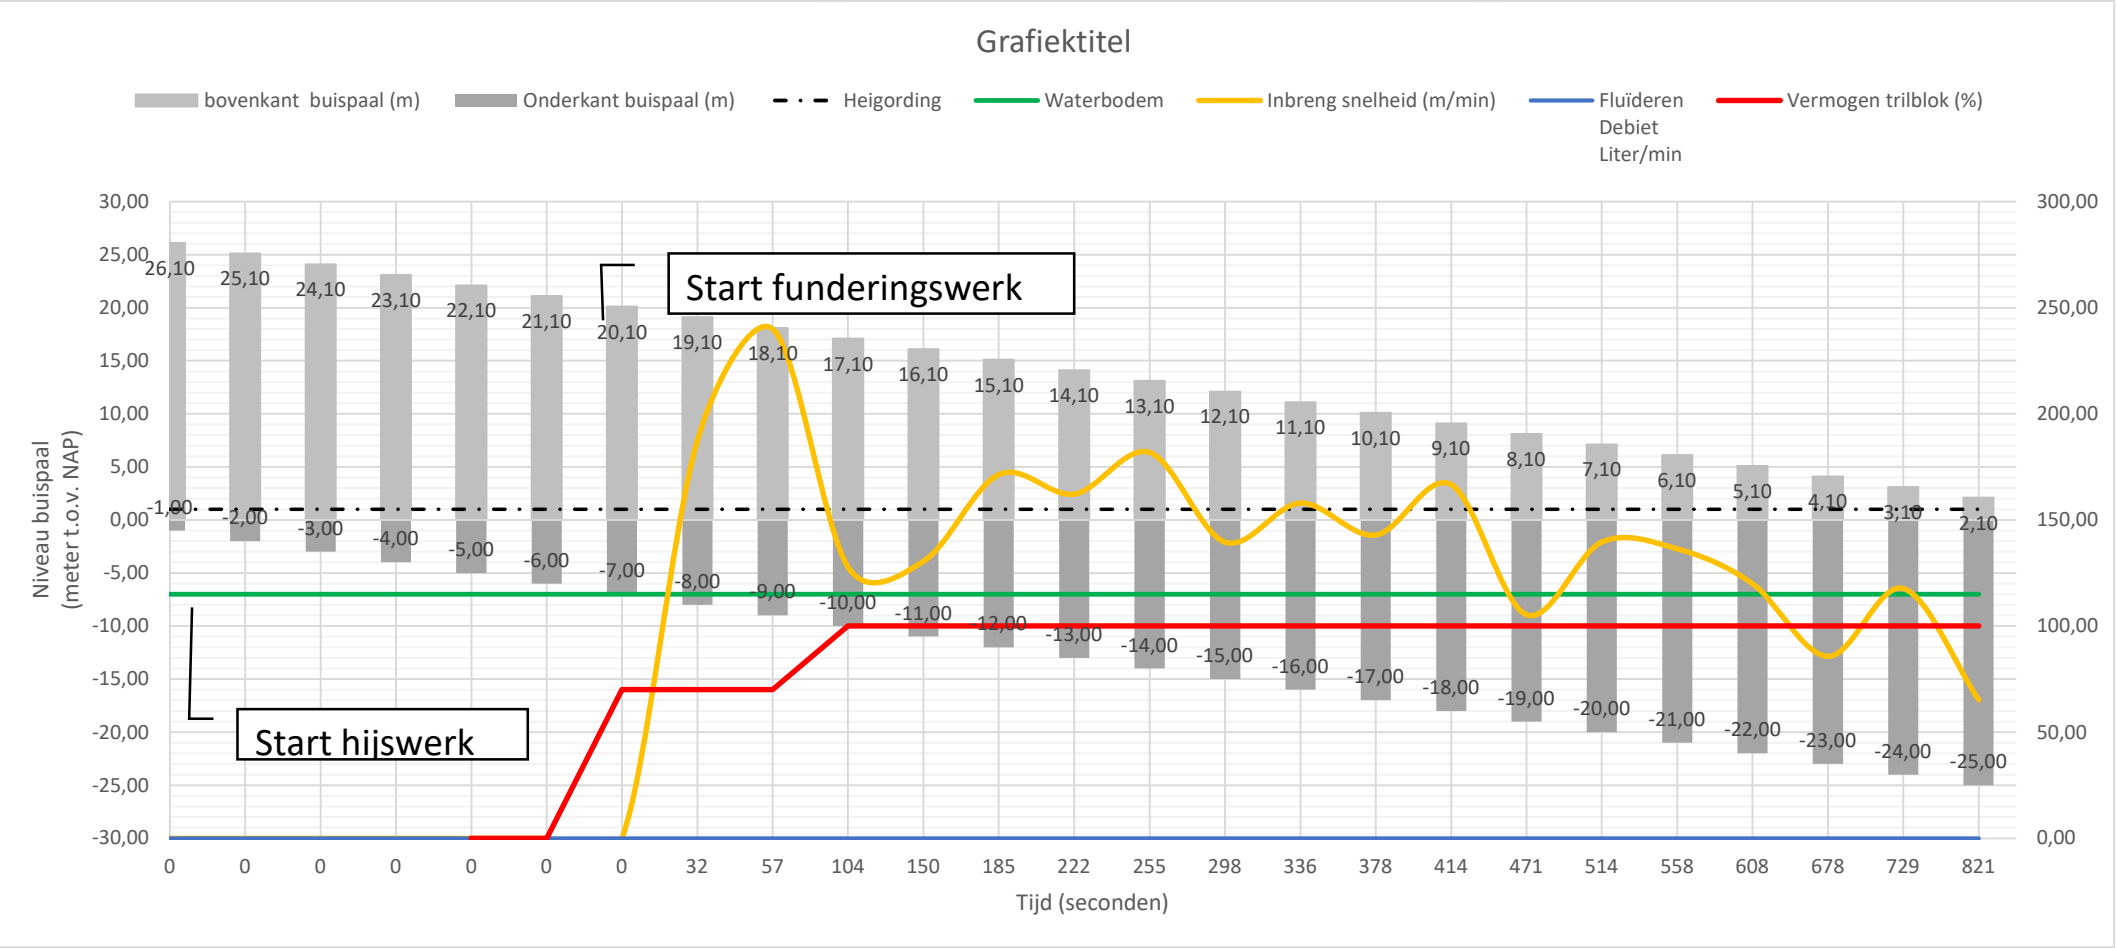

Registratieformulier trilproef

Datum:

11-10-2023

Paalnummer:

DH64 - Ø1220

Paallengte (m):

27,1

Fluïderen:

nee

Type trilblok:

2335VM, lichte stand: max. 2000 RPM

Invullen


Opmerkingen:
Geregistreerd vanaf heigording NAP+1,00m

Fluïderen tot

Opkomend tij
Bevindingen: tussentijds gestopt, i.v.m. begeleidend werk. Hierna verder getrild tot inheinniveau. Deze buispaal zakte beter t.o.v. de (hiervoor geplaatste) buispaal DH61.

Niet invullen

Tijdstippen en buispaal niveau's						Gegevens aanbreng methode				
Tijdstip	ΔT (sec)	bovenkant buispaal (m)	Onderkant buispaal (m)	Inbreng snelheid (m/min)		Vermogen trilblok (%)	Toeren trilblok (RPM)	Freq. trilblok (Hz)	Verbruik Pomp stand (L)	Fluïderen Debiet Liter/min
08:20							2000	33,3333		
08:20		29,20	2,10				0	0,0	0	0
08:20	0,00	28,10	1,00	0,00			0	0,0	0	0
08:20	0,00	27,10	0,00	0,00			0	0,0	0	0
08:20	0,00	26,10	-1,00	0,00			0	0,0	0	0
08:20	0,00	25,10	-2,00	0,00			0	0,0	0	0
08:20	0,00	24,10	-3,00	0,00			0	0,0	0	0
08:20	0,00	23,10	-4,00	0,00			0	0,0	0	0
08:20	0,00	22,10	-5,00	0,00		0,00	0	0,0	0	0
08:20	0,00	21,10	-6,00	0,00		0,00	0	0,0	0	0
08:20	0,00	20,10	-7,00	0,00		70,00	1400	23,3	0	0
20:17,0	17,00	19,10	-8,00	352,94		70,00	1400	23,3	0	0
20:42,0	25,00	18,10	-9,00	240,00		70,00	1400	23,3	0	0
21:43,0	61,00	17,10	-10,00	98,36		100,00	2000	33,3	0	0
22:22,0	39,00	16,10	-11,00	153,85		100,00	2000	33,3	0	0
22:56,0	34,00	15,10	-12,00	352,94		100,00	2000	33,3	0	0
31:56,0	540,00	15,10	-12,00	11,11		100,00	2000	33,3	0	0
33:34,0	98,00	14,10	-13,00	61,22		100,00	2000	33,3	0	0
34:15,0	41,00	13,10	-14,00	146,34		100,00	2000	33,3	0	0
34:48,0	33,00	12,10	-15,00	181,82		100,00	2000	33,3	0	0
35:07,0	19,00	11,10	-16,00	315,79		100,00	2000	33,3	0	0
35:30,0	23,00	10,10	-17,00	260,87		100,00	2000	33,3	0	0
35:52,0	22,00	9,10	-18,00	272,73		100,00	2000	33,3	0	0
36:16,0	24,00	8,10	-19,00	250,00		100,00	2000	33,3	0	0
36:48,0	32,00	7,10	-20,00	187,50		100,00	2000	33,3	0	0
37:25,0	37,00	6,10	-21,00	162,16		100,00	2000	33,3	0	0
38:10,0	45,00	5,10	-22,00	133,33		100,00	2000	33,3	0	0
38:56,0	46,00	4,10	-23,00	130,43		100,00	2000	33,3	0	0
39:42,0	46,00	3,10	-24,00	130,43		100,00	2000	33,3	0	0
41:30,0	108,00	2,10	-25,00	55,56		100,00	2000	33,3	0	0

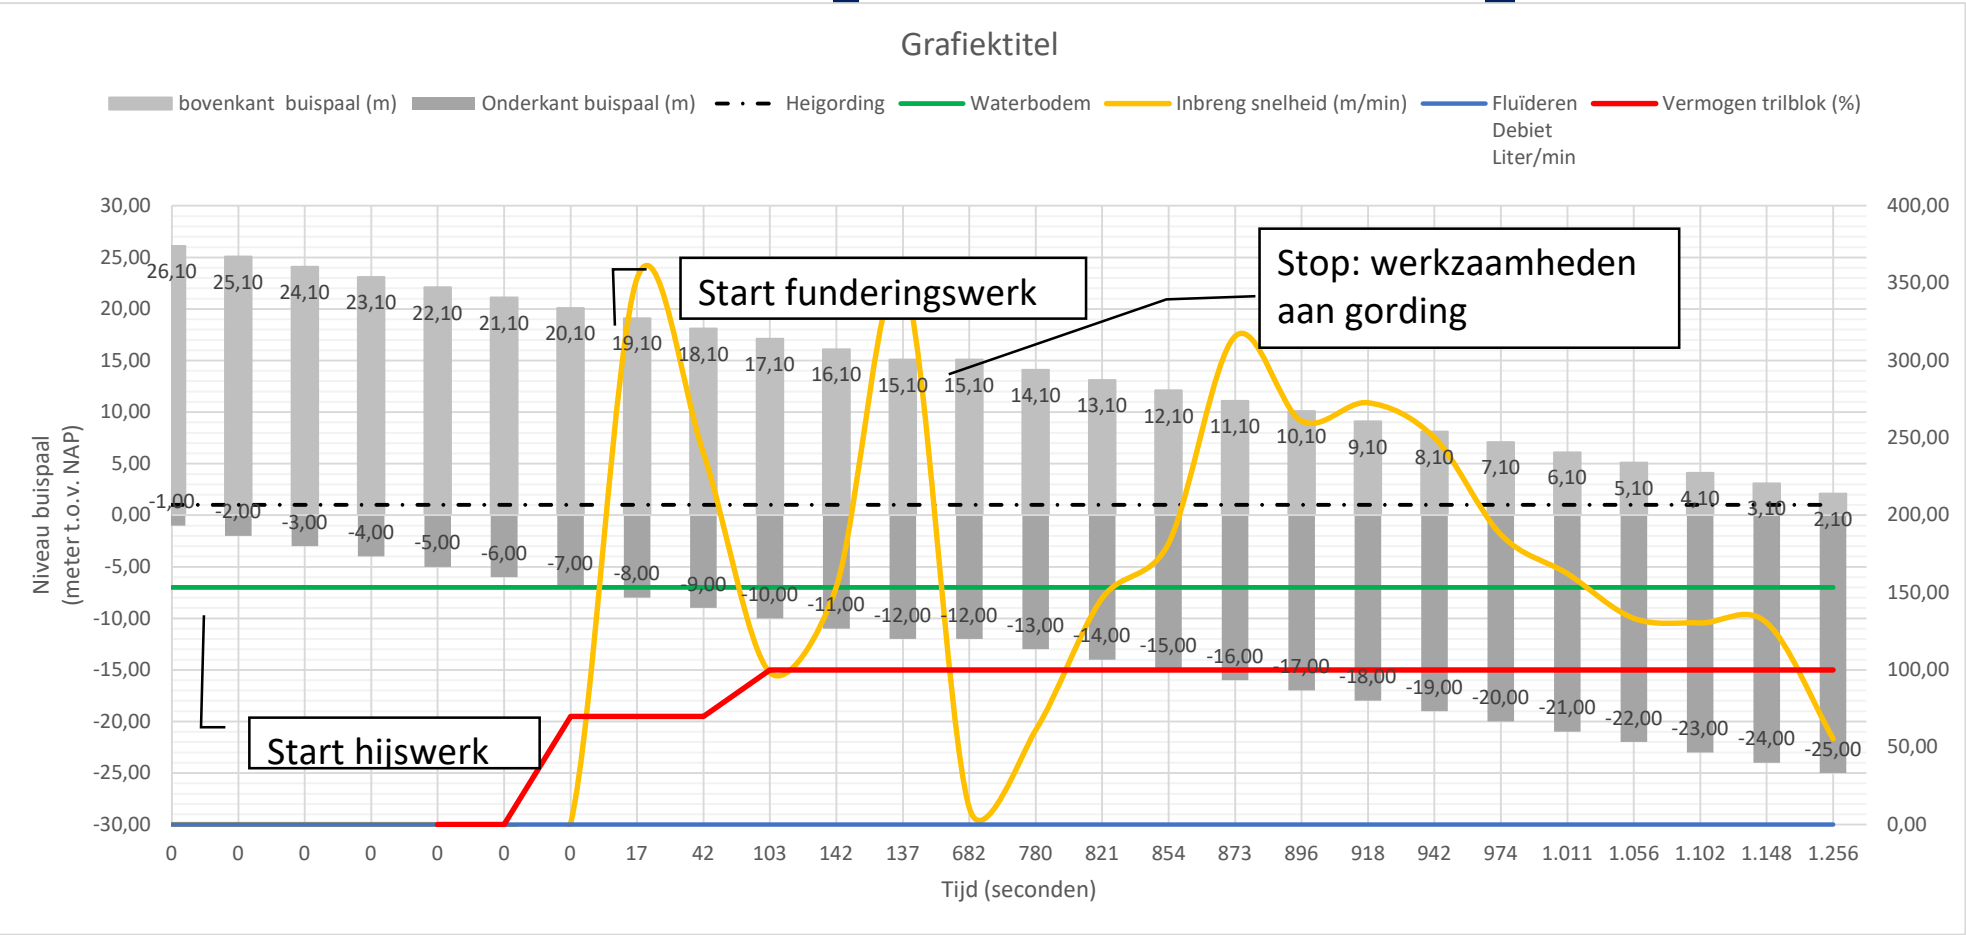

Registratieformulier trilproef

Datum: 11-10-2023

Paalnummer: DH62 - Ø1220

Paallengte (m): 27,1

Fluïderen: **nee**

Type trilblok: 2335VM, lichte stand: max. 2000 RPM

Invullen		Opmerkingen: Geregistreerd vanaf heigording NAP+1,00m Opkomend tij Bevindingen: de buispaal is voorafgaand aan het definitief intrillen (tijdens de feestelijke opening) licht voorgepoot. Gelijk met andere andere buispalen is deze met de 2335VM, op de lichte stand geplaatst. De buispaal zakte redelijk constant en snel.								
Fluïderen tot										
Niet invullen										
Tijdstippen en buispaal niveau's						Gegevens aanbreng methode				
	ΔT				Inbreng		Toeren	Freq.	Verbruik	Fluïderen
Tijdstip	(sec)	bovenkant	Onderkant		snelheid	Vermogen	trilblok	trilblok	Pomp	Debiet
		buispaal (m)	buispaal (m)		(m/min)	trilblok (%)	(RPM)	(Hz)	stand (L)	Liter/min
11:23							2000	33,3333		
11:23		29,20	2,10				0	0,0	0	0
11:23	0,00	28,10	1,00	0,00			0	0,0	0	0
11:23	0,00	27,10	0,00	0,00			0	0,0	0	0
11:23	0,00	26,10	-1,00	0,00			0	0,0	0	0
11:23	0,00	25,10	-2,00	0,00			0	0,0	0	0
11:23	0,00	24,10	-3,00	0,00			0	0,0	0	0
11:23	0,00	23,10	-4,00	0,00			0	0,0	0	0
11:23	0,00	22,10	-5,00	0,00		0,00	0	0,0	0	0
11:23	0,00	21,10	-6,00	0,00		0,00	0	0,0	0	0
11:23	0,00	20,10	-7,00	0,00		0,00	0	0,0	0	0
11:23	0,00	19,10	-8,00	0,00		0,00	0	0,0	0	0
11:23	0,00	18,10	-9,00	0,00		0,00	0	0,0	0	0
11:23	0,00	17,10	-10,00	0,00		0,00	0	0,0	0	0
11:23	0,00	16,10	-11,00	0,00		0,00	0	0,0	0	0
23:52,0	52,00	15,10	-12,00	115,38		60,00	1200	20,0	0	0
24:43,0	51,00	14,10	-13,00	117,65		80,00	1600	26,7	0	0
26:03,0	80,00	13,10	-14,00	75,00		100,00	2000	33,3	0	0
27:10,0	67,00	12,10	-15,00	89,55		100,00	2000	33,3	0	0
27:45,0	35,00	11,10	-16,00	171,43		100,00	2000	33,3	0	0
28:14,0	29,00	10,10	-17,00	206,90		100,00	2000	33,3	0	0
28:42,0	28,00	9,10	-18,00	214,29		100,00	2000	33,3	0	0
29:16,0	34,00	8,10	-19,00	176,47		100,00	2000	33,3	0	0
29:57,0	41,00	7,10	-20,00	146,34		100,00	2000	33,3	0	0
30:43,0	46,00	6,10	-21,00	130,43		100,00	2000	33,3	0	0
32:02,0	79,00	5,10	-22,00	75,95		100,00	2000	33,3	0	0
32:52,0	50,00	4,10	-23,00	120,00		100,00	2000	33,3	0	0
33:47,0	55,00	3,10	-24,00	109,09		100,00	2000	33,3	0	0
34:48,0	61,00	2,10	-25,00	98,36		100,00	2000	33,3	0	0

