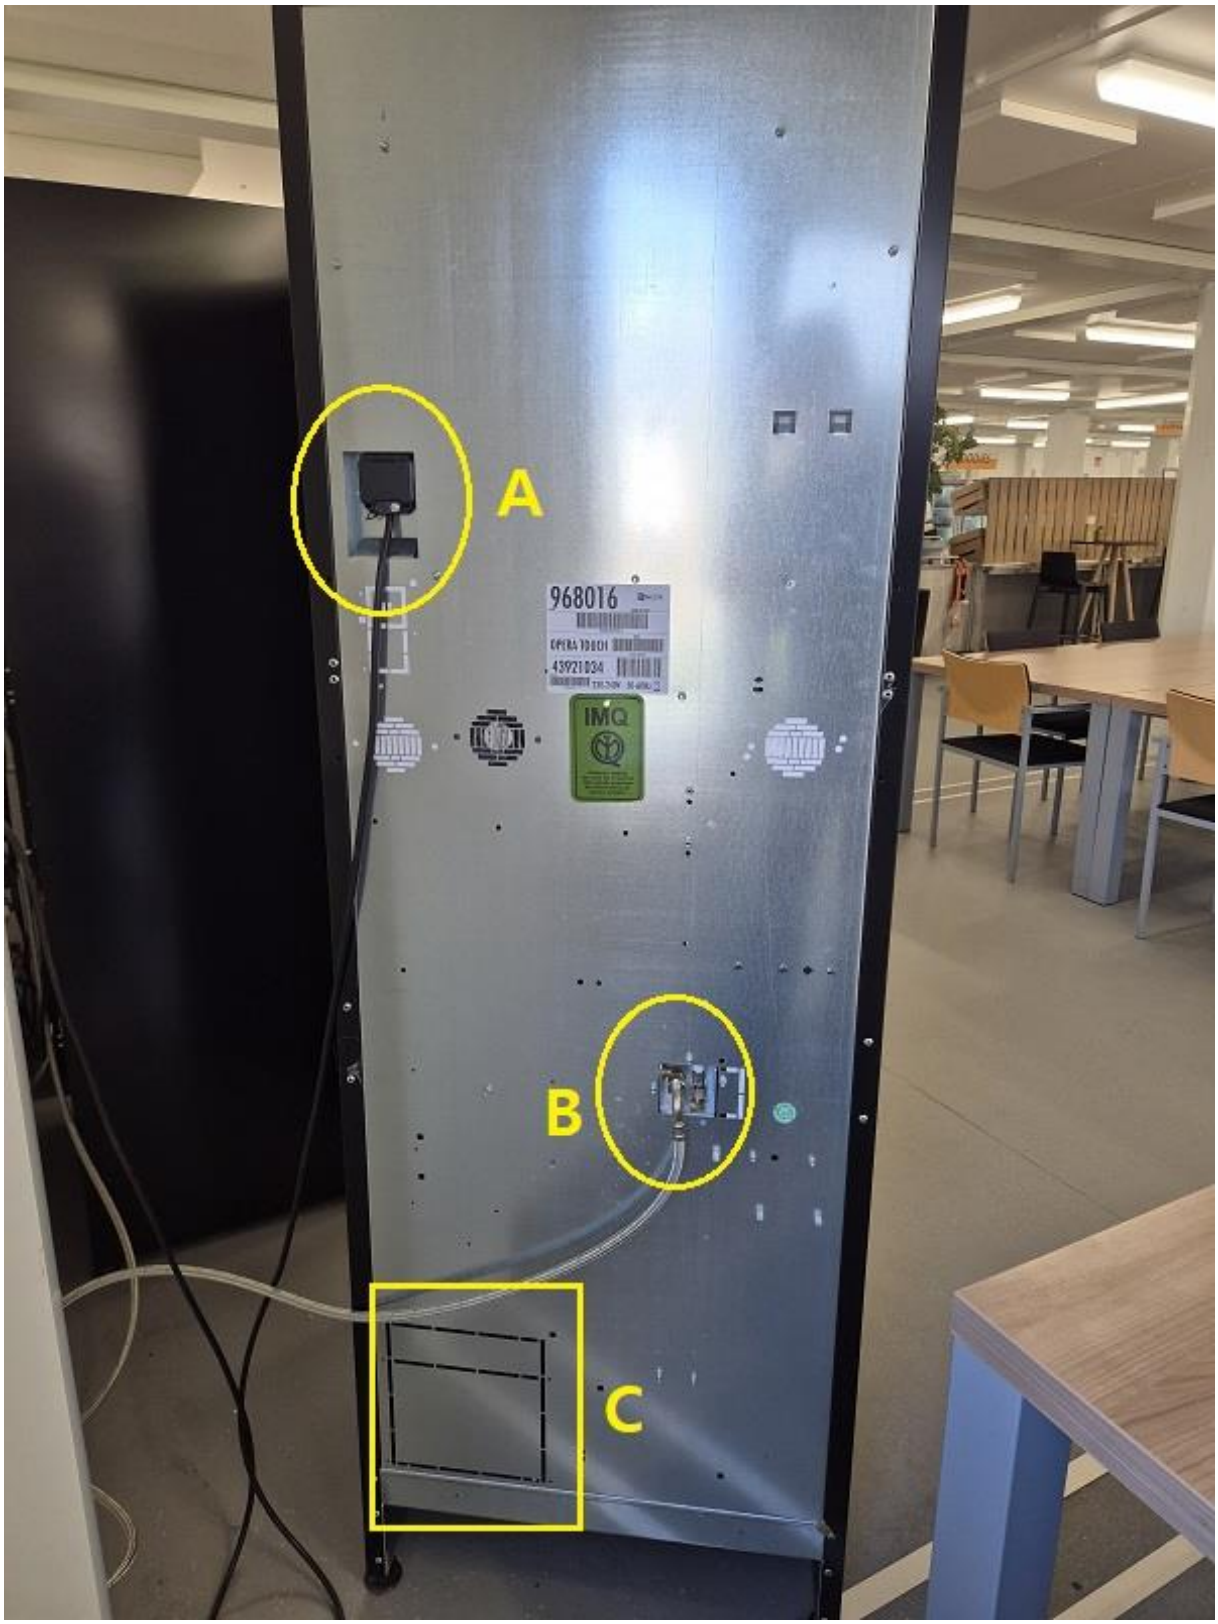
Bijlage 19 – Ongediertebestrijding automaten

Eisen automaten.

- Automaten moeten muisdicht zijn, d.w.z. er mogen geen gaten en kieren, groter dan 5mm, in zitten.
- Punt C is een oude aansluiting. Punt A en B de nieuwe, door de nieuwe aansluitingen kunnen muizen niet meer aan de achterzijde naar binnen.
- Automaten moeten op wieltjes staan waardoor ze te verplaatsen zijn om zodoende makkelijker onder de machine te kunnen schoonmaken.
- Tussen de wielen en de kast dient een koperen plaatje te zitten, dit voorkomt het omhoog klimmen van mieren.


A
968016
IMQ
B
C