

Bijlage 1: situatie per parkeergarage/ transferium

Parkeergarage Sint Josephstraat - JS

Sint Josephstraat 1 b
5211 NH 'S-HERTOGENBOSCH



Locatie

In centrum. Geschikt voor bezoek binnenstad.



Parkeren

Type

Betreft een deels ondergrondse parkeergarage met 6 verdiepingen. Vergunning/ abonneementhouders hebben geen vaste plekken.

Parkeerplekken	Vergunninghouders
206	39

Bezettingsgraad

90% overdag
50% avonden

Openingstijden

- Elke maandag t/m zaterdag 07.00 - 22.00
- Elke zondag 07.00 - 18.00

Je kunt 24 uur per dag uitrijden

Faciliteiten

- Gehandicaptenparkeerplaats
- Trap (geen lift)
- Bagagekluisjes

Prijzen

van € 3,47 per uur tot maximaal € 20,00 als dagtarief*,
*met uitzonderingen, zoals in de avonden
Betaalmogelijkheden: Contant, PIN, Creditcard

Elektriciteitsaansluitingen

Huidige aansluiting	Beschrijving voorbereidingen tbv laadpunten
3x35A (dit wordt verzwaard naar 3x80A)	<ul style="list-style-type: none">• Hager verdeelkast geplaatst tbv laadpunten van 63 Ampère.• 3 TKF kabels 5x6 mm (32A) naar bestemde parkeervakken gerealiseerd.• UTP datakabel mee gelegd

Overige bijzonderheden

Geen

Parkeergarage Stationsplein - SP

Stationsplein 540
5211BJ 'S-HERTOGENBOSCH



Locatie

In centrum bij het NS centraal station.
Geschikt voor bezoek aan binnenstad of overstap naar trein.



Parkeren

Type

Betreft een ondergrondse parkeergarage met 1 verdiepingen.
Bewoners hebben vaste plekken.
Abonnementhouders niet.

Parkeerplekken	Vergunninghouders
172	85

Bezettingsgraad

Normaal 90% overdag
30% avonden

Faciliteiten

- Gehandicaptenparkeerplaats
- Trap en lift
- Fietsenstalling

Openingstijden

- Elke maandag 05.00 - 02.00 uur
- Elke dinsdag 05.00 - 02.00 uur
- Elke woensdag 05.00 - 02.00 uur
- Elke donderdag 05.00 - 02.00 uur
- Elke vrijdag 05.00 - 03.00 uur
- Elke zaterdag 06.00 - 03.00 uur
- Elke zondag 07.00 - 02.00 uur

Prijzen

van € 2,87 per uur tot maximaal € 20,00 als dagtarief*,
*met uitzonderingen, zoals in de avonden
Betaalmogelijkheden: Contant, PIN, Creditcard

Elektriciteitsaansluitingen

Huidige aansluiting	Beschrijving voorbereidingen tbv laadpunten
<ul style="list-style-type: none">• Hoofdzekering 3x630A• Belasting per fase is gemiddeld 100A• Zekering in HVK t.b.v. LK3 is 3x100A• Belasting LK3 is gemiddeld 35A per fase incl. opritverwarming	<ul style="list-style-type: none">• Hager verdeelkast geplaatst tbv laadpunten van 80 Ampère.• 3 TKF kabels 5x6 mm (32A) naar bestemde parkeervakken gerealiseerd.• UTP datakabel mee gelegd

Overige bijzonderheden

Geen

Parkeergarage Visstraat - VS

Smalle Haven 15

5211 TJ 's-Hertogenbosch



Locatie

In centrum. Uitsluitend voor vergunninghouders.



Parkeren

Type

Betreft een ondergrondse parkeergarage met 1 verdieping.

Openingstijden

Geopend 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Parkeerplekken	Vergunninghouders
133	133

Bezettingsgraad

90% overdag

90% avonden

Elektriciteitsaansluitingen

Huidige aansluiting	Beschrijving voorbereidingen tbv laadpunten
<ul style="list-style-type: none">• Hoofdzekering 3x80A• Belasting per fase is gemiddeld 25A	<ul style="list-style-type: none">• Hager verdeelkast geplaatst tbv laadpunten van 63 Ampère.• 3 TKF kabels 5x6 mm (32A) naar bestemde parkeervakken gerealiseerd.• UTP datakabel mee gelegd

Overige bijzonderheden

Geen

Parkeergarage Wolvenhoek - WH

Wolvenhoek 12

5211 HH 'S-HERTOGENBOSCH



Locatie

In centrum. Geschikt voor bezoek binnenstad.



Parkeren

Type

Betreft een bovengrondse / ondergrondse parkeergarage met 13 verdiepingen. Vergunning/abonnementhouders hebben geen vaste plekken.

Parkeerplekken	Vergunninghouders
402	83

Bezettingsgraad

90% overdag
50% avonden

Openingstijden

24 uur per dag, 7 dagen in de week geopend.

Faciliteiten

- Gehandicaptenparkeerplaats
- Trap en lift
- Bagagekuisjes
- Buggy uitleen
- Openbare (invalide)toiletten
- Fietsenstalling

Prijzen

van € 3,47 per uur tot maximaal € 20,00 als dagtarief*,
*met uitzonderingen, zoals in de avonden
Betaalmogelijkheden: Contant, PIN, Creditcard

Elektriciteitsaansluitingen

Huidige aansluiting	Beschrijving voorbereidingen tbv laadpunten
<ul style="list-style-type: none">• Hoofdzekering 3x250A• Belasting per fase is gemiddeld 50A	<ul style="list-style-type: none">• Hager verdeelkast geplaatst tbv laadpunten van 100 Ampère.• 5 TKF kabels 5x6 mm (32A) naar bestemde parkeervakken gerealiseerd.• UTP datakabel mee gelegd

Overige bijzonderheden

Geen


Parkeergarage St.-Jan - SJ

Hekellaan 25
5211LX 's-Hertogenbosch



Locatie

Gelegen in historisch gebied middenin het centrum.

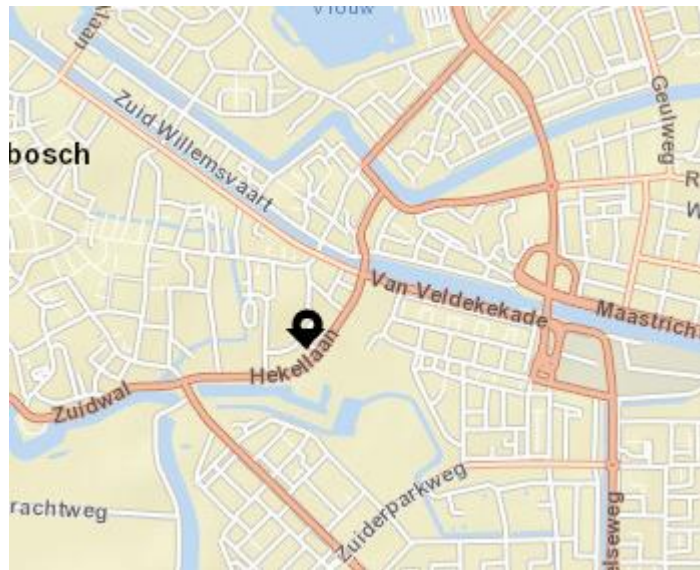

Parkeren

Type

Betreft een moderne ondergrondse parkeergarage met 3 verdiepingen. Vergunning/ abonneementhouders hebben geen vaste plekken.

Parkeerplekken	Vergunninghouders
1040	125

Bezettingsgraad

50% overdag
30% avonden

Faciliteiten

- Gehandicaptenparkeerplaats
- Trap en lift
- Openbare (invaliden)toiletten

Openingstijden

- Dagelijks

De parkeergarage is de hele week, 24-uur per dag, geopend

Prijzen

van € 2,87 per uur tot maximaal € 20,00 als dagtarief*,
*met uitzonderingen, zoals in de avonden
Betaal mogelijkheden: Contant, PIN, Creditcard

Elektriciteitsaansluitingen

Huidige aansluiting	Beschrijving voorbereidingen tbv laadpunten
<ul style="list-style-type: none">• Hoofdzekering 3x630A• Belasting HVK per fase is gemiddeld 150A excl. Opritverwarming• Zekeringen HVK tbv OVK is 3x250A.• Belasting OVK is gemiddeld per fase 65A• Opritverwarming is 3x160A afgezekerd in de OVK• Belasting per fase van de opritverwarming is 130A.	<ul style="list-style-type: none">• 2 Hager verdeelkast geplaatst tbv laadpunten van 125 Ampère.• 10 TKF kabels 5x6 mm (32A) naar bestemde parkeervakken gerealiseerd. 5 per verdeelkast.• UTP datakabel mee gelegd

Overige bijzonderheden

Bekroond met de ESPA Gold Award vanwege de unieke ervaring van het parkeren door het bijzondere ontwerp van de parkeergarage en de beschikbare faciliteiten.

Parkeergarage Paleiskwartier - PK

Hugo de Grootlaan 84
5223 LC 's-Hertogenbosch



Locatie

Gelegen aan de achterzijde van het Centraal Station midden in het Paleiskwartier. Binnen 10 minuten in de binnenstad.



Parkeren

Type

Betreft een ondergrondse parkeergarage met één verdieping. Vergunning/ abonneementhouders hebben geen vaste plekken.

Parkeerplekken	Vergunninghouders
1060	305

Bezettingsgraad

60% overdag
20% avonden

Openingstijden

- Maandag t/m donderdag 07.00 - 01.00 uur
- Vrijdag en zaterdag 07.00 - 01.00 uur
- Zondag 11.00 - 01.00 uur

Je kunt 24 uur per dag uitrijden

Faciliteiten

- Gehandicaptenparkeerplaats
- Trap en lift
- Openbare (gehandicapten) toiletten

Prijzen

van € 2,87 per uur tot maximaal € 20,00 als dagtarief*,

**met uitzonderingen, zoals in de avonden*

Betaalmogelijkheden: Contant, PIN, Creditcard

Laadinfrastructuur

Huidig aantal laadpunten	Huidige CPO	Backoffice
26 (Alfen)	Gemeente 's-Hertogenbosch	E-flux

Elektriciteitsaansluitingen

Huidige aansluiting	Beschrijving voorbereidingen tbv laadpunten
<ul style="list-style-type: none">• onbekend	<ul style="list-style-type: none">• 2 Hager verdeelkast geplaatst tbv laadpunten van 125 Ampère.• 13 TKF kabels 5x6 mm (32A) naar bestemde parkeervakken gerealiseerd.• UTP datakabel mee gelegd• Router aanwezig.

Overige bijzonderheden

Laadpunten ter overname of ter vervanging.

Parkeergarage Keizerstraat - KS

Keizerstraat

5211 HG 's-Hertogenbosch



Locatie

In centrum. Alleen voor vergunninghouders.

Parkeren

Type

Betreft een ondergrondse parkeergarage met **X** verdiepingen. Voor vergunninghouders en medewerkers gemeente.

Parkeerplekken	Vergunninghouders
87	87+

Openingstijden

24 uur per dag, 7 dagen in de week geopend.

Prijzen

Uitsluitend voor abonneementhouders

Bezettingsgraad

100% overdag

30% avonden

Elektriciteitsaansluitingen


Huidige aansluiting	Beschrijving voorbereidingen tbv laadpunten
<ul style="list-style-type: none"> • nb 	<ul style="list-style-type: none"> • Het aanleggen van een nieuwe voeding met een maximale capaciteit van 160A inclusief de huidig bestaande LK1. • De huidige voeding van LK1 wordt aangesloten aan de nieuwe verdeler op een preferent groep, middels klapscheider en mes zekeringen. • De nieuwe te leveren en te plaatsen verdeler zal uitgerust worden met een hoofdschakelaar van 1 60A en met een preferent relais welke de gehele autolaad installatie uitschakelt bij een calamiteit, bij brand, en bij noodstroombedrijf. • In de verdeler zijn opgenomen vier eindgroepen t.b.v. autolaadinrichtingen 22KW. • In de verdeler is ook reserve ruimte opgenomen voor nog eens vier laadinrichtingen. • In de verdeler zijn meet trafo's opgenomen 1 50/5A t.b.v. de bad balancing meting van derden.(leverancier laadpalen) • Er worden vier kabels aangelegd t.b.v. dubbele laadinrichtingen (2 x 11 KW). • Het leveren, aansluiten en inbedrijfstellen van de brandmeld sturing. • Het leveren, aansluiten en inbedrijfsteblen van de noodstroombedrijf schakeling (KNX). • Het leveren, aansluiten van een sleutelschakelaar nabij de entree van de parkeergarage, cilinder aan te leveren door de gemeente. • Het brandwerend afwerken van doorbroken brandwerende doorvoeren.

Overige bijzonderheden

Scanauto gaat tijdelijk gebruik maken van de laadinfrastructuur.

P+R Transferium Pettelaarpark

Pettelaarpark 59
5216 PP 'S-HERTOGENBOSCH

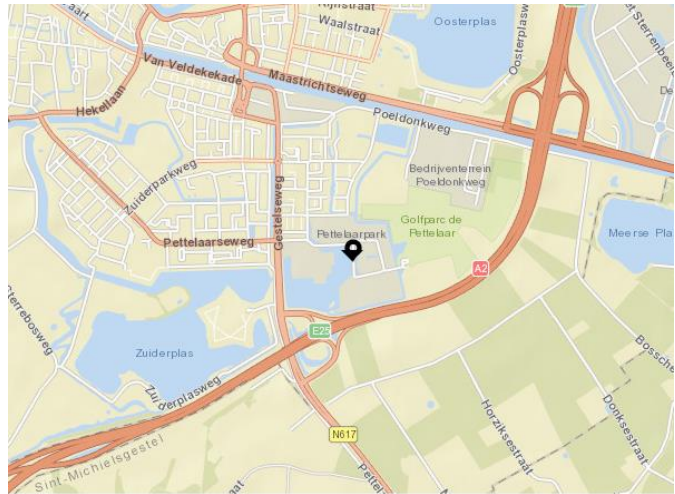

Locatie

Buiten het centrum bij afslag 22 aan de A2. Goedkoop parkeren en toegang tot pendelbussen en leenfietsen.

Parkeren

Type

Betreft een gelijkvloerse bovengronds transferium.

Parkeerplekken	Vergunninghouders
450	nvt

Bezettingsgraad

80% overdag

5% avonden

Faciliteiten

- Openbaartoilet
- Pendeldienst en leenfietsen

Openingstijden

- Maandag, dinsdag, woensdag van 07:00 tot 20:00
- Donderdag, vrijdag, zaterdag van 07:00 tot 01:30
- Zondag van 10:00 uur tot 19.00

Buiten deze openingstijden kun je wél gewoon parkeren, er zijn dan alleen geen toezichthouders aanwezig.

Prijzen

€ 4,00 inclusief fietshuur óf pendeldienst

Laadinfrastructuur

Huidig aantal laadpunten	Huidige CPO	Overname mogelijkheden
4	ParkNCharge	Nee


P+R Transferium De Vliert - JS

**Stadionlaan 9
5213 JH 'S-HERTOGENBOSCH**



Locatie

Buiten het centrum nabij station 's-Hertogenbosch Oost en Stadion De Vliert. Goedkoop parkeren en toegang tot pendelbussen en leenfietsen.

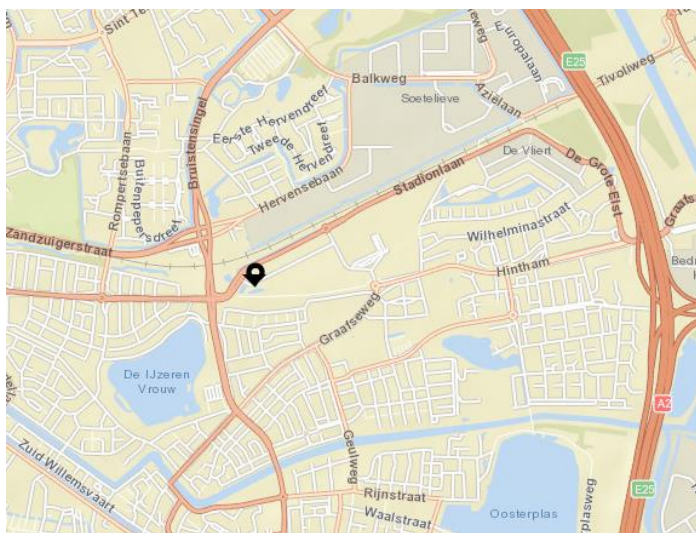

Parkeren

Openingstijden

- Maandag, dinsdag, woensdag van 07:00 tot 20:00
- Donderdag, vrijdag, zaterdag van 07:00 tot 01:30
- Zondag van 10:00 uur tot 19.00

Buiten deze openingstijden kun je wél gewoon parkeren, er zijn dan alleen geen toezichthouders aanwezig.

Prijzen

€ 4,00 inclusief fietshuur óf pendeldienst

Type

Betreft een gelijkvloerse bovengronds transferium.

Parkeerplekken	Vergunninghouders
700	nvt

Bezettingsgraad

55% overdag
5% avonden

Faciliteiten

- Openbaartoilet
- Pendeldienst en leenfietsen
- Parkeren van touringcars

Laadinfrastructuur

Huidig aantal laadpunten	Huidige CPO	Overname mogelijkheden
2	ParkNCharge	Nee