

## Bijlage 6A overzicht te strooien areaal

31156679 Uitvoeringscontract Overijssel 2021-2024

### Bijlage 6A Indicatieve strooiroutes Rijkswaterstaat.

De indicatieve strooiroutes van Rijkswaterstaat zijn in te zien via de website <https://gladheid.jewel.eu/Login.aspx>

Ga naar de Link **JEWEL-LOGIN**

Een username en Password dient te worden aangevraagd bij Jewel-Wageningen. (0317-415899). Na verkrijgen van het account zijn de inloggegevens beschikbaar van **2 november 2020 tot 11 januari 2021**.

Er is in de applicatie een mogelijkheid om routes/kaarten te printen.

Nadat is ingelogd is een "Quick Start Reference Card" beschikbaar.

Bij de bepaling van de indicatieve routes en de actietijd zoals getoond in de applicatie Jewel Winterdiensten zijn de volgende randvoorwaarden gebruikt:

- vertrek vanaf steunpunt om met de strooiactie aan te vangen,
- 40 minuten na oproep tot strooiactie.
- 2-uur na oproep tot strooien dient het gehele areaal gestrooid te zijn.
- rijsnelheid autosnelwegen gemiddeld 65km/uur
- rijsnelheid autosnelwegen bij strooien gemiddeld 55km/uur
- rijsnelheid andere wegen dan autosnelwegen gemiddeld 45km/uur
- rijsnelheid andere wegen dan autosnelwegen bij strooien gemiddeld 40km/uur
- rijsnelheid bij strooien op parkeerplaatsen gemiddeld 10km/uur
- mogelijkheid van dosering van 20gr/m2 per strooier per route

"Het strooigebied per steunpunt zoals getoond in Jewel staat vast en mag zonder toestemming van de opdrachtgever niet gewijzigd worden"

Ter info: Bovenstaande uitgangspunten zijn een gemiddelde over heel Nederland van de afgelopen 5 jaar. Het staat de aannemer vrij om van de 40 minuten af te wijken, mits de laatste m2 gestrooid is binnen 2 uur na de oproep tot strooiactie. De aannemer mag niet minder strooiers inzetten als het aantal dat per steunpunt in de webapplicatie van Jewel wordt aangegeven.

Indien van toepassing:

Alle voor- en achterterreinen van tankstations dienen in de strooiroutes te zijn opgenomen zoals in de Jewel indicatieve strooiroutes zijn weergegeven.

Bij aanvang van ieder strooiseizoen wordt aangegeven welke voor- en achterterreinen wel of niet gestrooid dienen te worden. Deze wijzigingen geven geen recht op aanpassing van de in de inschrijfstaat vermelde eenheidsprijzen.

## Bijlage 6A overzicht te strooien areaal

31156679 Uitvoeringscontract Overijssel 2021-2024

### Gedeelte handmatig dan wel Machinaal strooien op specifieke locaties.

#### **Voor Perceel 6 Hengelo zijn dit de volgende algemene uitgangspunten:**

1. De veiligheid van fietsers op de bruggen, (N364 en de N740) en het bedienpersoneel. (trappen en looppaden naar de bedienruimte)
2. De veiligheid van de schippers die eventueel van de boot/schip willen stappen en mogelijk kunnen uitglijden
3. De veiligheid van het uit te voeren personeel (lopen langs een sluiskolk, reddingsvest met twee man i.v.m. risico om in de sluiskolk te vallen)
4. Er voor zorgen dat hulpdiensten op deze locaties bij calamiteit veilig hun werk kunnen uitvoeren en geen/ zo min mogelijk last van gladheid ondervinden.

De handstrooiploeg start op het steunpunt en geeft aan de steunpunt coördinator door dat ze onderweg zijn en als ze klaar zijn melden ze zich weer af.

De locaties zijn:

- N364 bij HMP 39.4 de fietsstrook op de Cottwicherbrug
- Bij HMP 34.9 de fietsstroken links en rechts op de Hengelerbrug.
- Op de N740 bij HMP1 op de Annabrug de fietsstroken links en rechts.
- Sluiscomplex Hengelo, Delden en Eefde.
- Districtskantoor Hengelo en steunpunt.

Verder op zijn tekeningen bijgevoegd.

Voor de sluiscomplexen kunnen er mogelijk wijzigingen optreden i.v.m. werkzaamheden, zoals nu het geval is in Eefde.



## 31156679 Uitvoeringscontract Overijssel 2021-2024

Blauw = Zoutbak

Blauw = Zoutbak  
Geel = handmatig strooien  
Roze = machinaal

## Bijlage 6A overzicht te strooien areaal


31156679 Uitvoeringscontract Overijssel 2021-2024

**Perceel 5** Machinaal strooien en **Perceel 6** Handstrooiploeg en zoutbakken  
Sluis Eefde



Blauw = Zoutbak  
Geel = handmatig strooien  
Roze = machinaal  
Er zijn werkzaamheden op de sluisen dus er kunnen wijzigingen zijn.

Vanuit perceel 5 Markelo Handmatig strooien.  
Vanuit perceel 6 Hengelo Machinaal strooien.

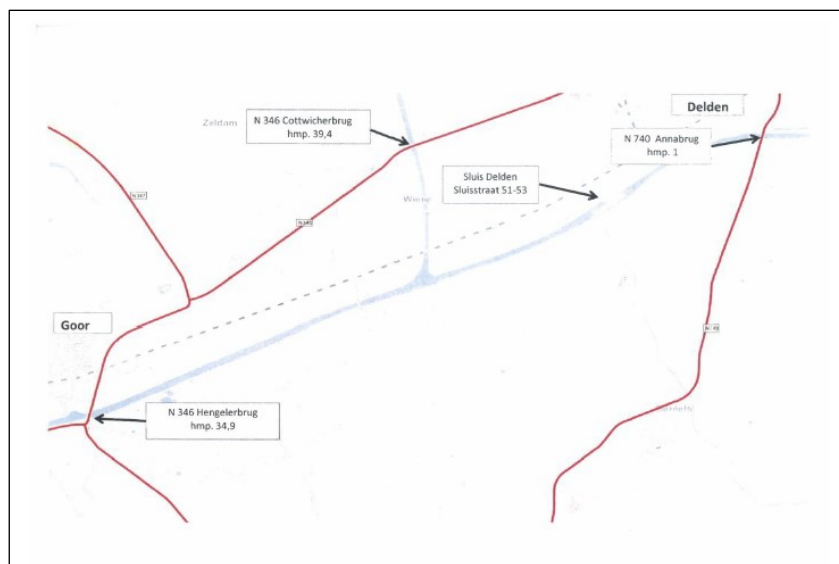

Vanuit Perceel 6 Hengelo machinaal strooien.

## Bijlage 6A overzicht te strooien areaal

31156679 Uitvoeringscontract Overijssel 2021-2024

### Perceel 2 Zwolle zijn dit de volgende algemene uitgangspunten:

1. De veiligheid van het bedienpersoneel.  
(trappen en looppaden naar de bedienruimte)
2. De veiligheid van de schippers die eventueel van de boot/schip willen stappen en mogelijk kunnen uitglijden
3. De veiligheid van het uit te voeren personeel (lopen langs een sluiskolk, reddingsvest met twee man i.v.m. risico om in de sluiskolk te vallen)
4. Er voor zorgen dat hulpdiensten op deze locaties bij calamiteit veilig hun werk kunnen uitvoeren en geen/ zo min mogelijk last van gladheid

De handstrooiploeg start op het steunpunt en geeft aan de steunpunt coördinator door dat ze onderweg zijn en als ze klaar zijn melden ze zich weer af.

Perceel 2 Machinaal en handstrooiploeg  
Spooldersluis



Blaauw = zoutbek  
Geel = handmatig strooien  
Roze = Machinaal

## 31156679 Uitvoeringscontract Overijssel 2021-2024



Opmerking:  
Algemeen gelden voor alle sluiscomplexen dat er mogelijk wijzigingen kunnen optreden i.v.m. werkzaamheden.