DWARSPROFIEL
Schaal:1:250

Afstand t.o.v. Intrede (m)	Maaiveldhoogte t.o.v. N.A.P. (m)	Hartlijn boring t.o.v. N.A.P. (m)	Hartlijn boring t.o.v. maaiveld (m)
265,75	-5,50	-5,50	0,00
260,00	-5,52	-7,15	1,63
258,16	-5,52	-7,68	2,15
250,00	-5,55	-9,41	3,86
241,62	-5,53	-10,00	4,47
240,00	-5,53	-10,00	4,47
230,00	-5,50	-10,00	4,50
220,00	-5,48	-10,00	4,52
210,00	-5,49	-10,00	4,51
200,00	-5,51	-10,00	4,49
190,00	-5,50	-10,00	4,50
180,00	-5,49	-10,00	4,51
170,00	-5,47	-10,00	4,53
160,00	-5,45	-10,00	4,55
150,00	-5,43	-10,00	4,57
140,00	-5,44	-10,00	4,56
133,26	-5,45	-10,00	4,55
130,00	-5,46	-10,00	4,54
120,00	-5,47	-10,00	4,53
110,00	-5,47	-10,00	4,53
100,00	-5,47	-10,00	4,53
90,00	-5,44	-10,00	4,56
80,00	-5,42	-10,00	4,58
70,00	-5,40	-10,00	4,60
60,00	-5,41	-10,00	4,59
50,00	-5,43	-10,00	4,57
40,00	-5,42	-10,00	4,58
30,00	-5,42	-10,00	4,58
24,89	-5,41	-10,00	4,59
20,00	-5,39	-9,80	4,41
10,00	-5,34	-8,12	2,79
8,35	-5,33	-7,68	2,35
0,00	-5,28	-5,28	0.00

R = ∞ | Rv = 60 | R = ∞ | Rv = 60 | R = ∞

6 5 4 3 2 1

LOCATIETEKENING
Schaal:1:500

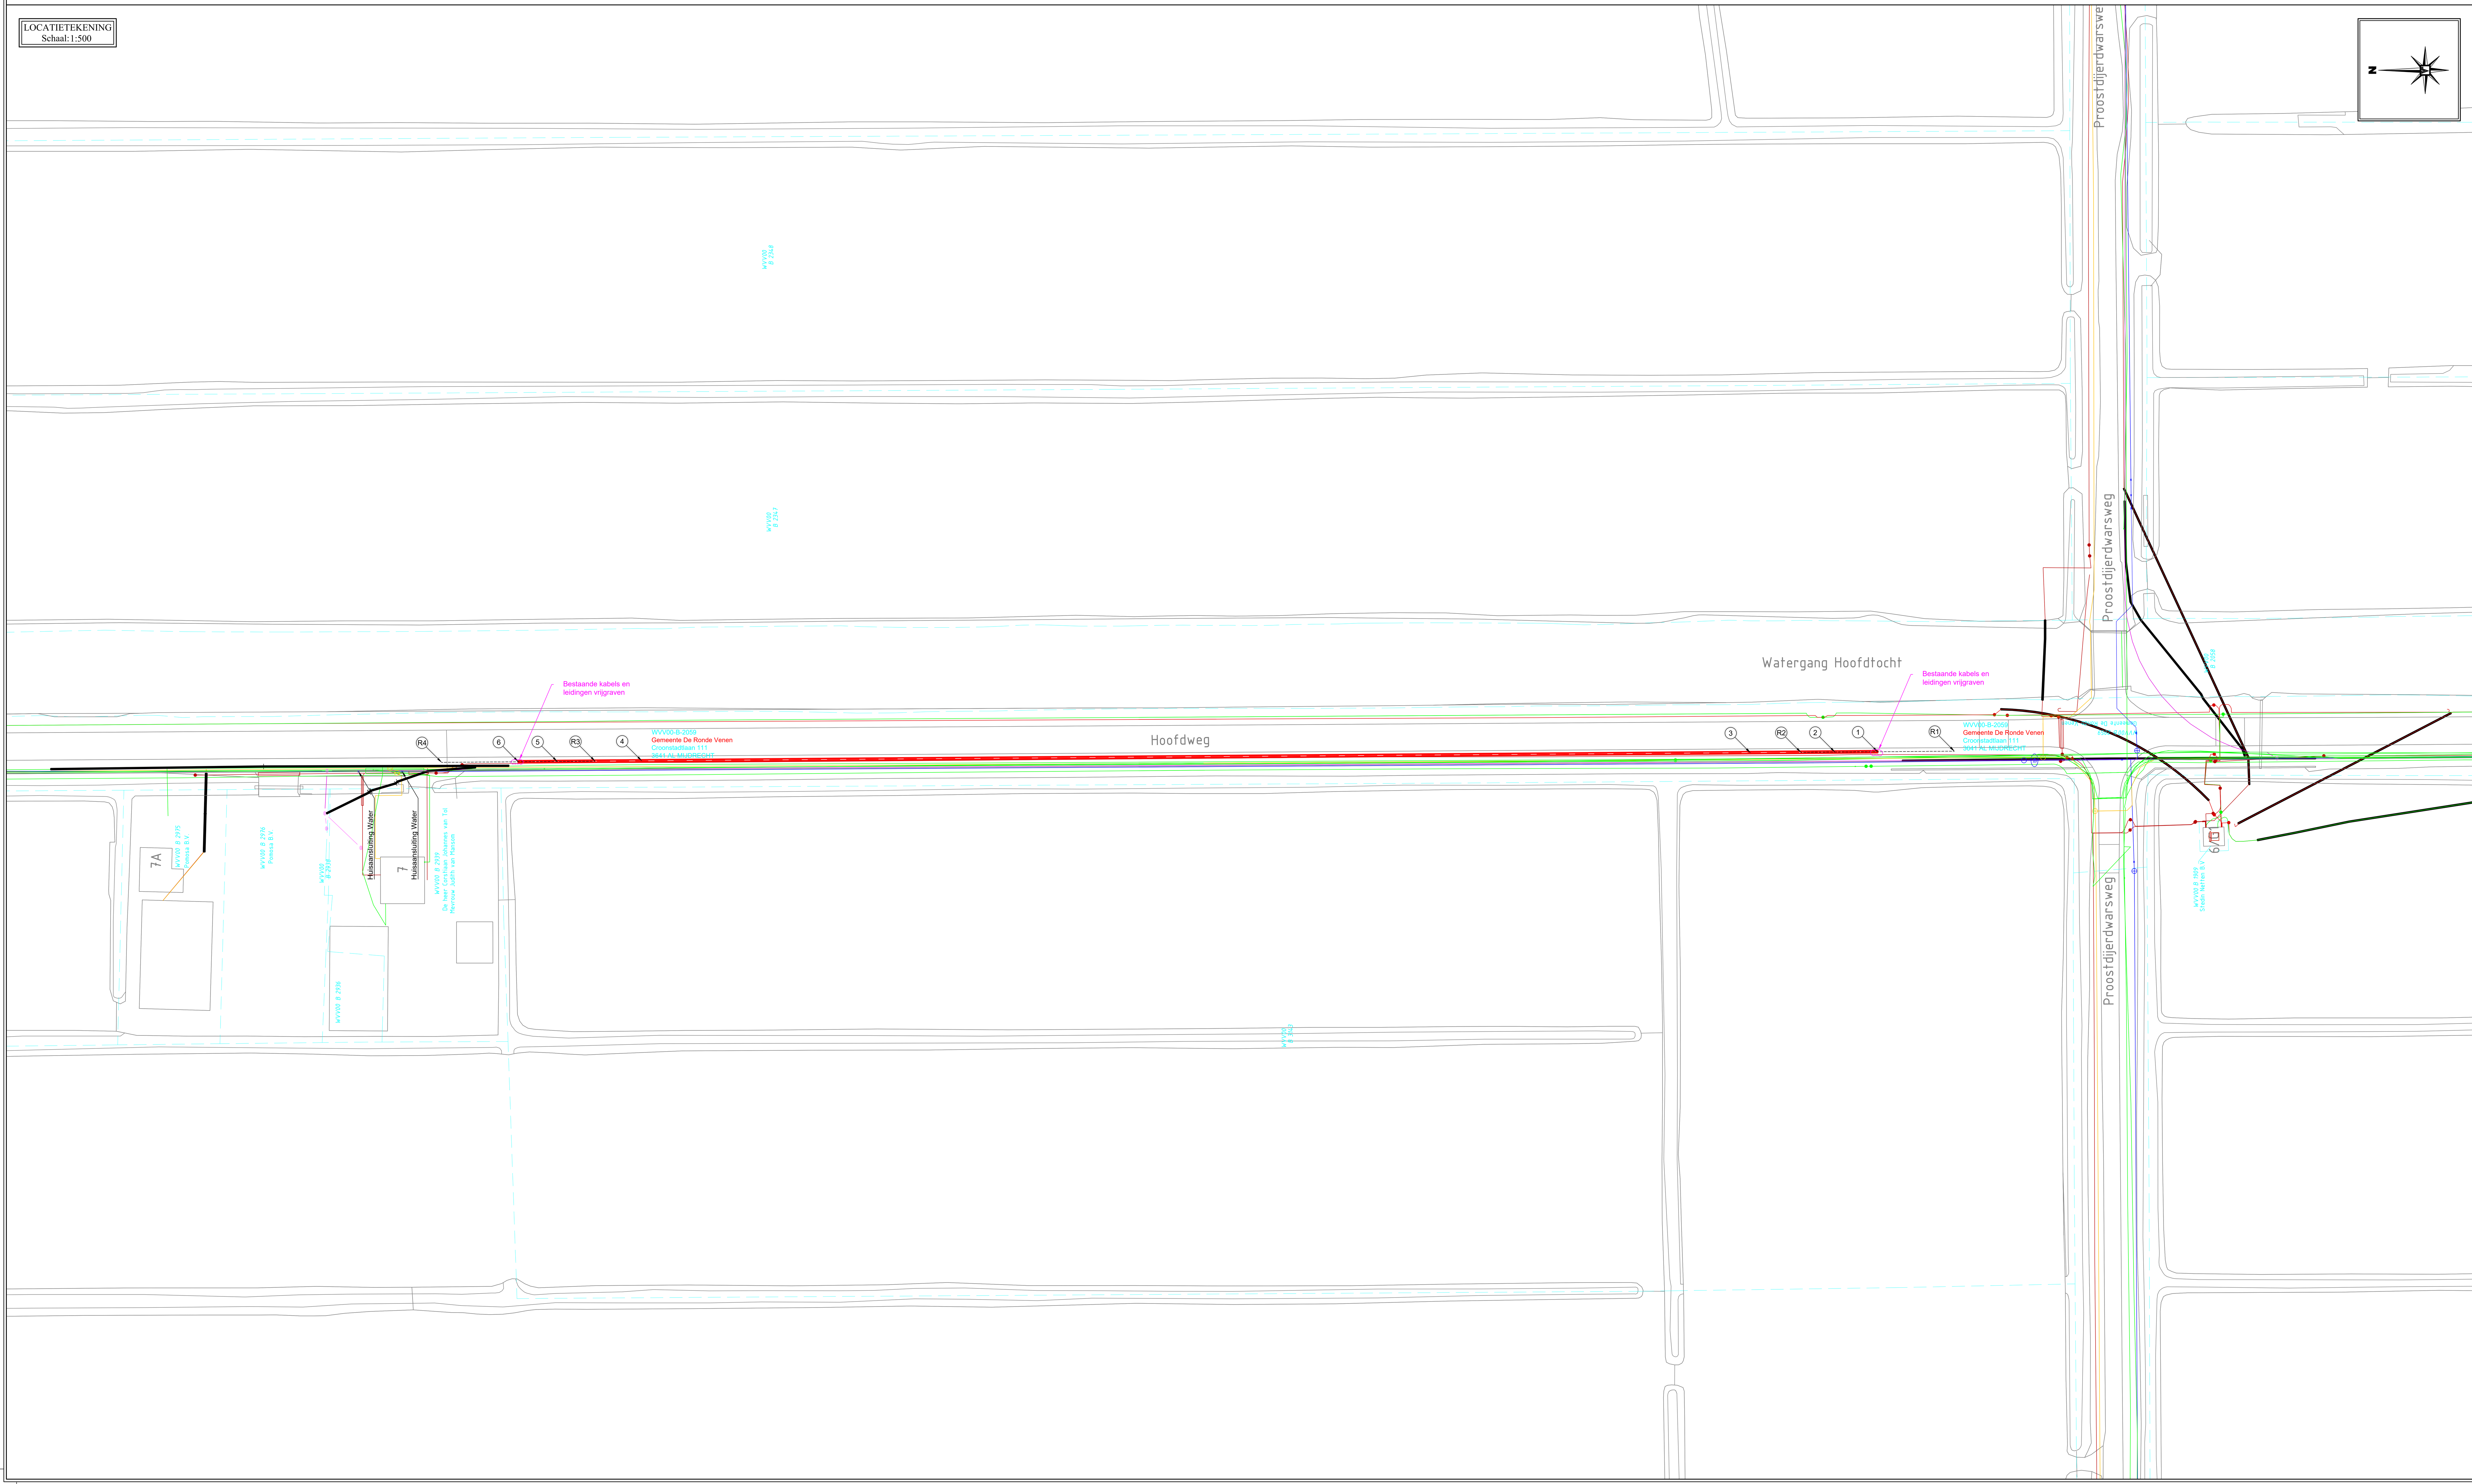

OVERZICHT TEKENING
Schaal:1:2000

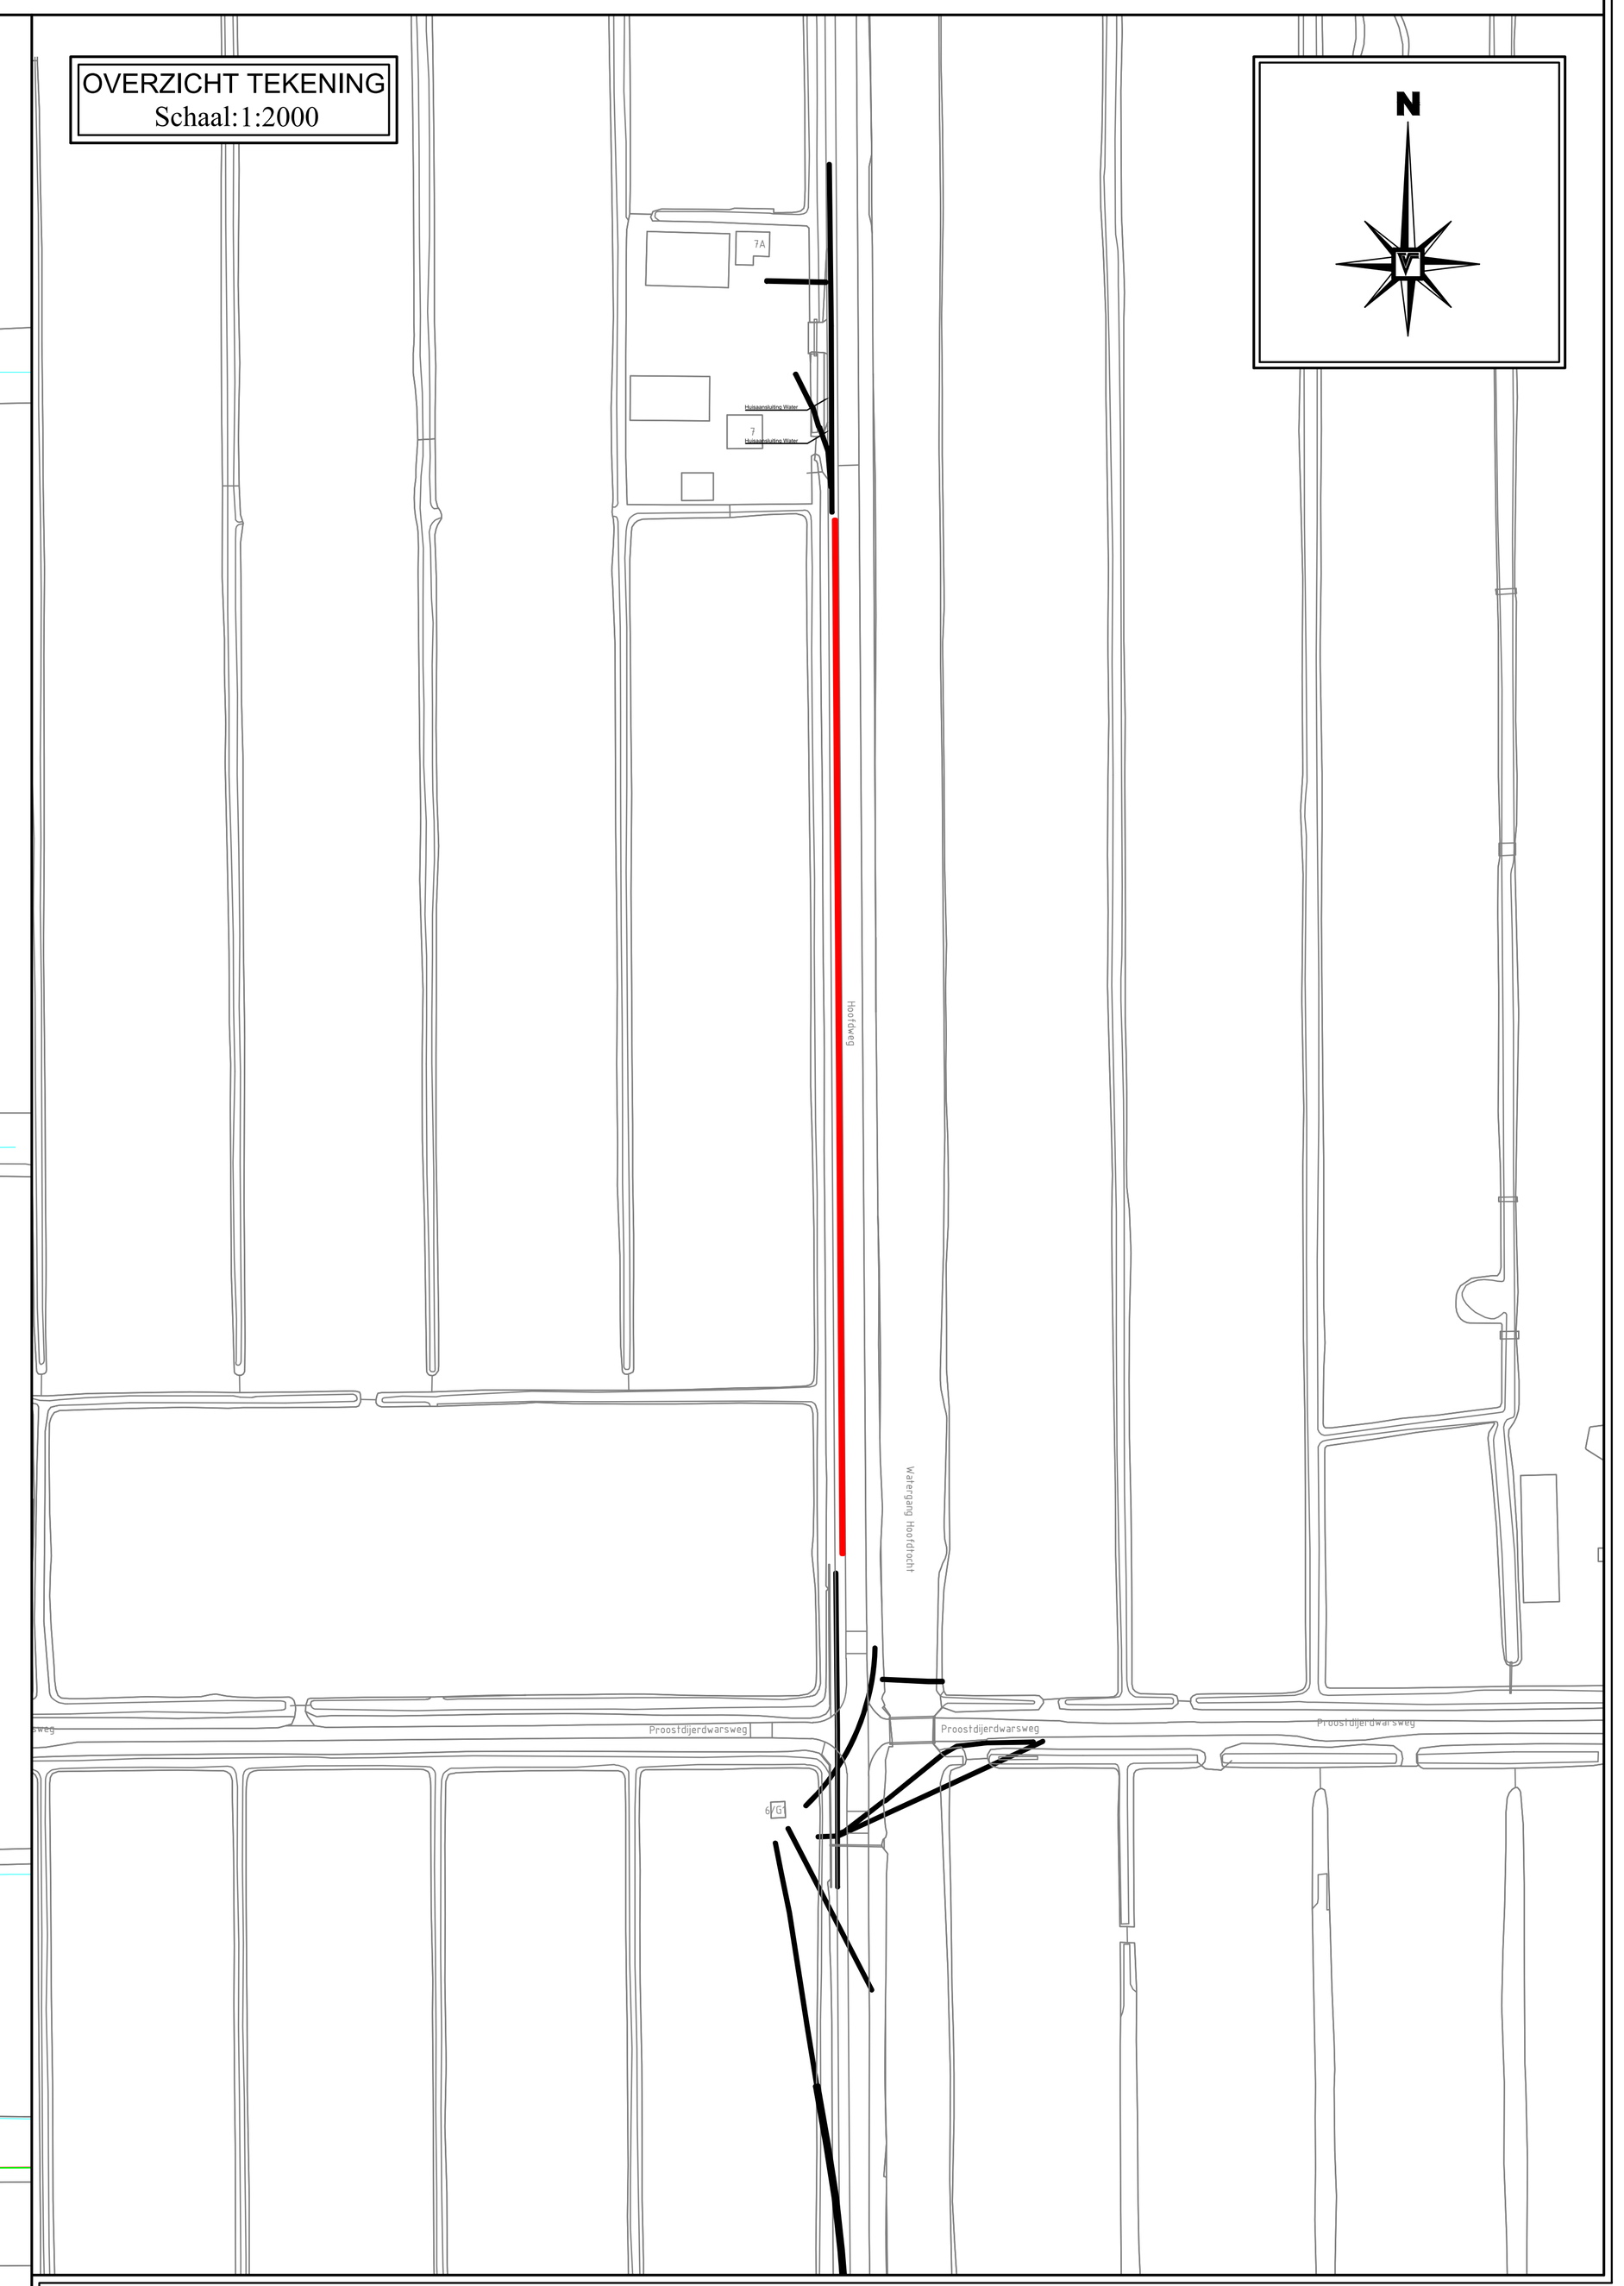

Doorsnede Boring:
Schaal:1:10

TE BOREN BUIZEN:
1 × Ø200 PE100 SDR11
t.b.v. 10kV Middenspanning
+ 1 × Ø110 PE100 SDR11 t.b.v. Telecom
+ 1 × Ø110 PE100 SDR11 (ZW/BL) t.b.v Water



Coördinatenlijst
Boring:

Boorlengte is 266,82 m

NR	Omschrijving	X-Coörd	Y-Coörd	Z-Coörd
R1	15m voor intredepunt	121978	471980,54	
1	Intredepunt	121977,89	471995,54	-5,28
2	Begin verticale bocht	121977,83	472003,89	-7,68
R2	15m na intredepunt	121977,78	472010,54	
3	Eind verticale bocht	121977,71	472020,43	-10
4	Begin verticale bocht	121976,11	472237,15	-10
R3	15m voor uittredepunt	121976,04	472246,28	
5	Eind verticale bocht	121975,98	472253,69	-7,68
6	Uittredepunt	121975,93	472261,28	-5,5
R4	15m na uittredepunt	121975,82	472276,28	

Legenda bestaande Kabels en Leidingen:

- Laagspanning
- Middenspanning
- Gas LD
- Data
- Vrijverval
- Druk
- Water
- Gas HD

Legenda gestuurd boren:

- Bestaande boring
- Nieuw te maken boring
- Kadastrale grens

CONCEPT
(NIET VOOR VERGUNNING)

Opmerkingen:
- De geprojecteerde kabels en leidingen zijn afkomstig uit de KLIC oriëntatie melding 20O095854.
- De digitale ondergrond is verkregen uit Infracad Map Desktop
- Het geprojecteerde grondonderzoek is verkregen uit Dinoloket
- De HDPE leidingstreng dient vanaf haspel zonder spiegellaswerkzaamheden op de aangegeven locatie te worden uitgelegd (op rollenstellen) voorafgaand aan de intrekfase.
- Van Vulpen behoudt zich het recht voor af te wijken van de voorgestelde methodiek.

Project Specifieke Risico's:
- Risico #1
Bestaande boringen/zinkers, boorlijn aanhouden om voldoende afstand te garanderen.
- Risico #2
Werkzaamheden langs doorgaande weg, verkeersmaatregelen noodzakelijk om veiligheid te garanderen.
- Risico #3
Boring deels in veen, maakt sturen lastiger.

Werkomschrijving:

Horizontaal Gestuurde Boring (HDD 7)

1xØ200 PE100 SDR11 en 2xØ110 PE100 SDR11
t.b.v. Elektra, telecom en water

Rev.	Omschrijving	Get.	Datum
B	Concept (bundel gewijzigd)	MvH	02-02-21
A	Concept	MvH	28-01-21
0	Interne controle	WS	13-01-21

Locatie: Proostdijerdwarsweg - Hoofdweg 7
Plaats: WAVERVEEN
Tekeningnummer: 2210111643BT
Versie: B
Blad: 1/1

Vergunninghouder:
Vitens N.V.
Oude Veerweg 1
8019 BE ZWOLLE

Opdrachtgever:
Vitens N.V.
Oude Veerweg 1
8019Be ZWOLLE

Getekend: MvH
Gecontroleerd: TvS
Datum: 02-02-21
Schaal: Diversen
Formaat: A0
Projectnummer: 2210111643

Postbus 231
4200 AE Gorinchem
Papland 8
4206 CL Gorinchem
T: +31 (0) 183 - 645060
F: +31 (0) 183 - 648550
E: info@vanvulpen.eu
I: www.vanvulpen.eu
VAN VULPEN

\\vulpen-fs1\data\Tekeningen\2021-02\2210111643BT_B.dwg; MVHO

Disclaimer: Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Van Vulpen is het niet toegestaan om deze tekening aan te vullen, te wijzigen of aan derden te verstrekken. Van Vulpen neemt geen verantwoording voor het aanbrengen van aanvullingen of wijzigingen door derden.