

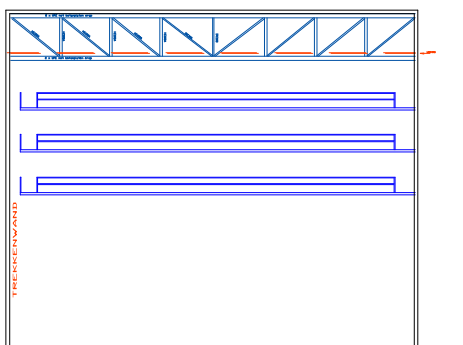
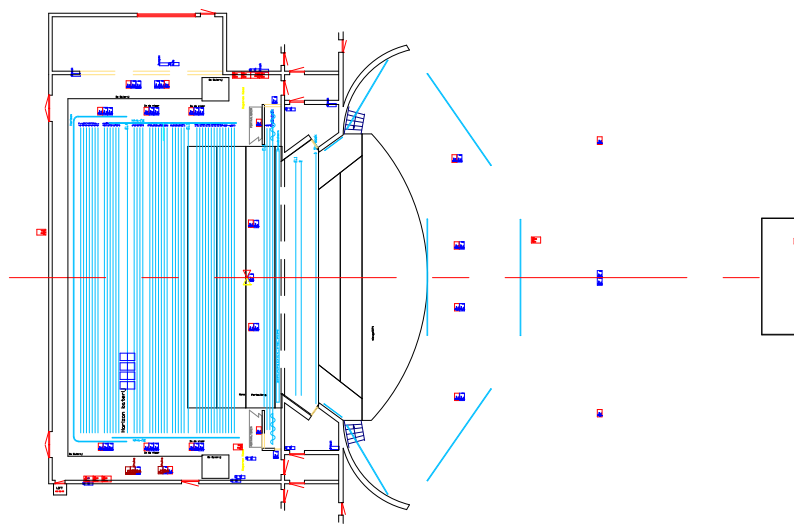


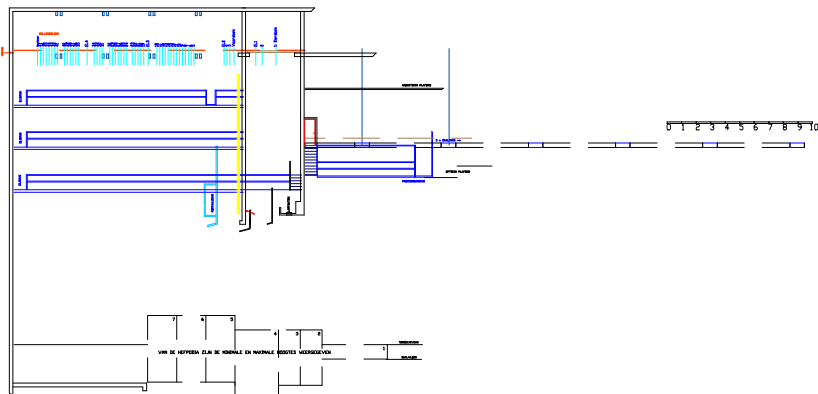

Maximale gelijkmatig verdeelde belasting:
(zoveel mogelijk recht onder de draden aanbrengen)
Trek 1 t/m 47: 500 kg (8 draden)
Trek el1: 750 kg (6 draden)
Trek el2 t/m el5: 750 kg (8 draden)
Trek pl en p2: 300 kg (8 draden)
Trek z1 en z2: 300 kg (4 draden)
Zijtrek (l, r): 300 kg (3 draden)
Trekken in de zaal: 150 kg per draad, 2 draden in totaal 300 kg per trek.
Maximale puntbelasting (tussen 2 draden):
Trek 1 t/m 47: 150 kg
Trek el1 t/m el5: 400 kg
Trek pl en p2: 100 kg
Trek z1 en z2: 100 kg
Zijtrek (l, r): 100 kg
Trekken in de zaal: ? minder dan 100 kg ?

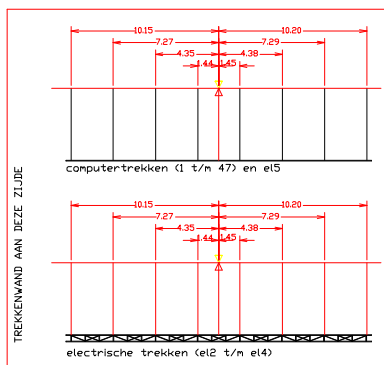

0-lijn (dk) is uitgelijnd aan de trap naar de portaalbrug

World Forum Theater
World Forum
Churchillplein 10
2517 JW Den Haag

WFT trekkenwand

Contact persoon:
G. van Geffen
tel: 070-3066219
www.bourgonje.nl