



Bijlage C

Productencatalogus

Zachte waardenwand

Zwart wit foto met kleurelement


Ondergrond materiaal	Glad afgewerkte stucwerkwand
Hoogte	trappenhuis
Oplage	1 wand
Formaat (B x H)	A) 6000 x 3000 mm B) 6000 x 5000mm
Bedrukking	Fullcolour met matlaminaat
Materiaal	Dilite 3mm/ Oracal 3651-010/Oraguard 215 mat
Demontage, montage, plaatsing	Ja



Etched folie met logo uitgesneden

Onbeprint, Landstede MBO-logo uitgesneden uit folie


Ondergrond materiaal	Glas, helder
Hoogte	Begane grond
Oplage	1 raam
Formaat (B x H)	1200 x 600 mm
Bedrukking	Geen, logo Landstede formaat 400 x 300 mm uitgesneden in folie Woordmerk diapositief, vogel positief
Materiaal	Etched folie Oracal 8510-090
Afwerking / bevestiging	Decoratie op bestaande ramen
Demontage	Wel, oude folie verwijderen
Montage / plaatsing	Wel

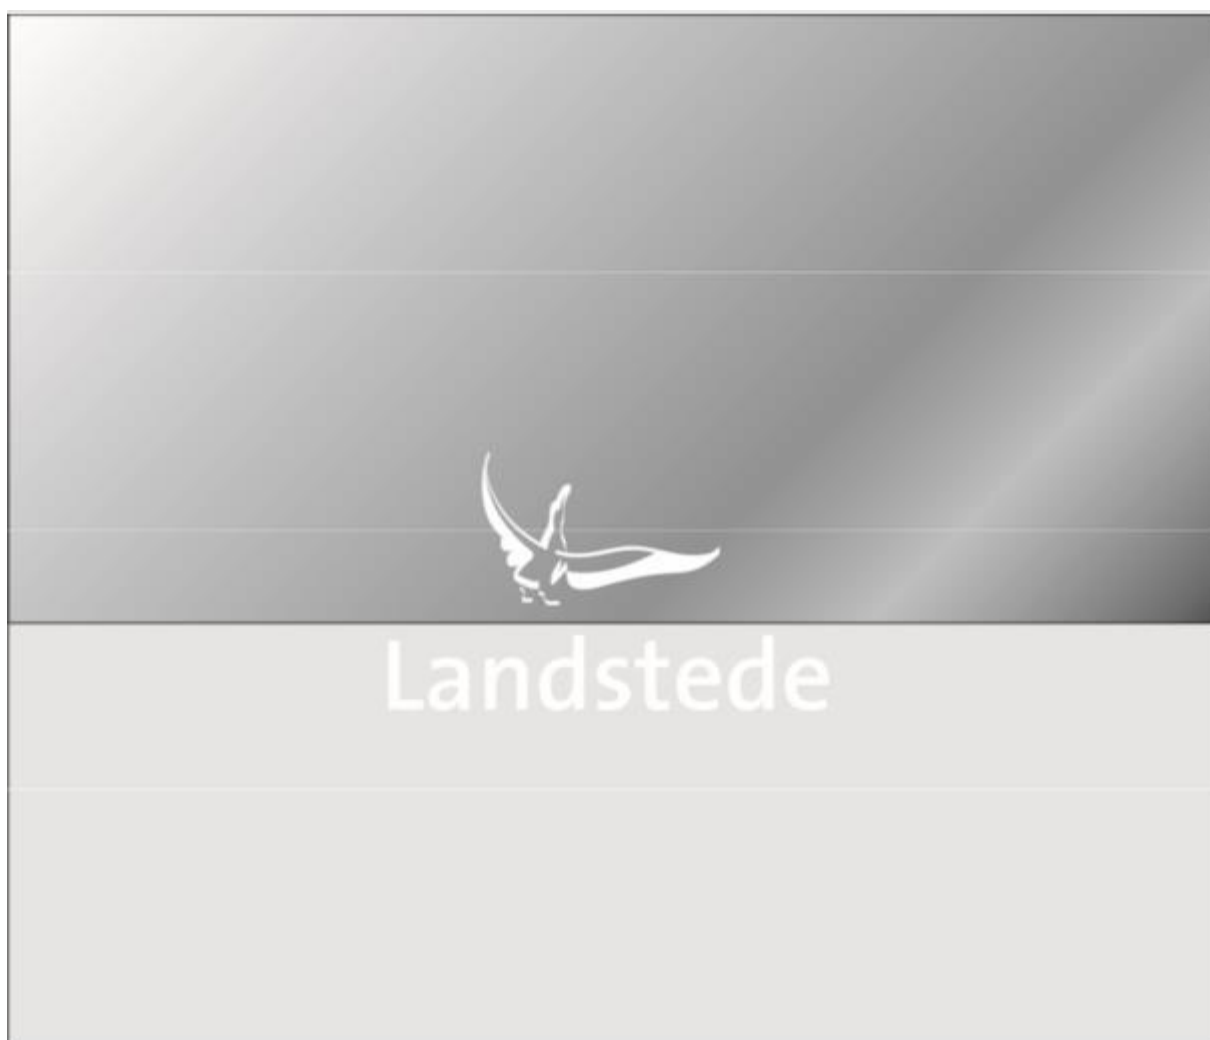

Etched folie met FC bedrukking

Raam beplakking rondom deurpartij

Ondergrond materiaal	Glas, helder
Hoogte	Begane grond
Oplage	1 wand met 10 ramen
Formaat (B x H)	400 x 2100 mm (2x; links en rechts naast deuren) 2800 x 600 mm. (boven deuren)
Bedrukking	Full colour
Materiaal	Etched folie Oracal 8510-090
Afwerking / bevestiging	Montage op het glas
Demontage	Bestaande folie verwijderen
Montage / plaatsing	Ja

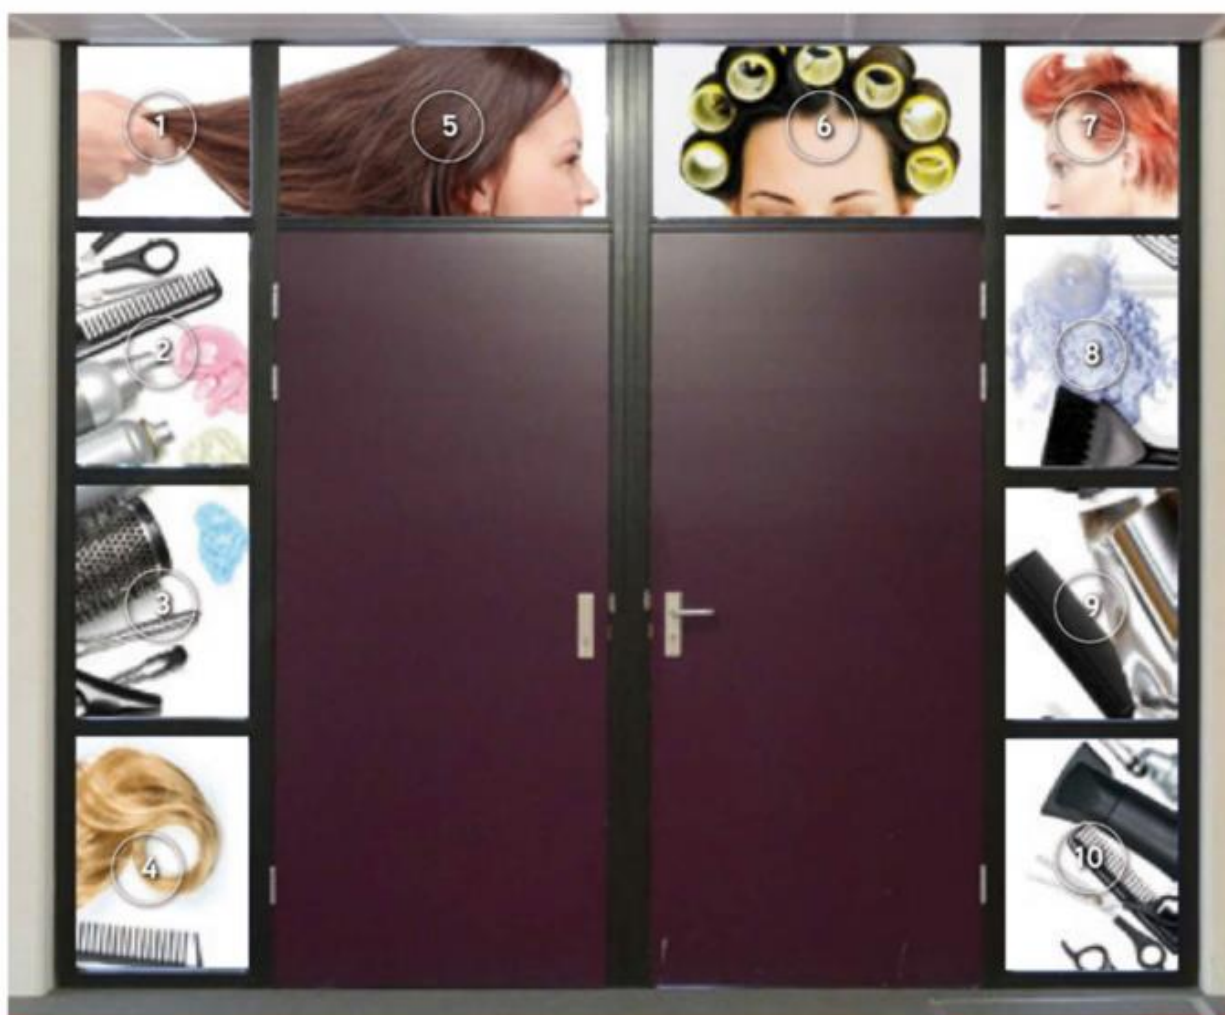

Bewegwijzeringsframe buiten

Bewegwijzeringsframe buiten terrein bij gebouw

Hoogte	Begane grond
Oplage	1 frame met borden
Formaat (B x H)	800 x 1500mm (plus 800mm in de grond)
Bedrukking	Tekst en logo
Uitvoering en waar	Tekst en logo full colour of gesneden uit folie
Materiaal	Gebogen aluminium frame (diameter 80mm) met aluminium liggers in RALkleur gespoten/ Liggers Oracal 751-010/tekst Avery 904 PMS308
Afwerking / bevestiging	Frame te storten in betonnen voet
Demontage	n.v.t.
Montage / plaatsing	Ja, inclusief grondwerk



Pand voorzien van 3 spandoeken

Gevelreclame t.b.v. Open Huis

Ondergrond materiaal	Buiten, bakstenen muren
Hoogte	8 meter, 6 meter (gevel) en begane grond (sportveld)
Oplage / aantal versies	3 formaten en twee versies (2 x frame aan gevel, 1 x frame in tuin, beeldhoogte 2000mm)
Formaat (B x H)	3000 x 2000mm / 2500 x 2500mm / tuinframe 3700 x 2200mm
Bedrukking	Fullcolour
Materiaal	Bisonyldoek frontlit 510 grs. omgezoomd, ringen om de 300mm / aluminium steigerbuis 483mm
Afwerking / bevestiging	Direct op schoon metselwerk
Demontage	Wel
Montage / plaatsing	Wel

Open Huis

zaterdag 16 januari
9.30 - 13.30 uur

VMBO-TL (MAVO), HAVO & VWO - www.meandercollege.nl



Meander
college

Podium voor jouw talent!



Open Huis

zaterdag 16 januari
9.30 - 13.30 uur

VMBO-TL (MAVO), HAVO & VWO
www.meandercollege.nl



Meander
college

Podium voor jouw talent!



Open Huis

zaterdag 16 januari
9.30 - 13.30 uur

VMBO-TL (MAVO), HAVO & VWO
www.meandercollege.nl



Meander
college

Podium voor jouw talent!



Productie Open Huis doeken

Voor onze scholen moeten de productie verzorgd worden m.b.t. de spandoeken Open Huis. Uitgaande van de situatie vorig jaar hebben we onderstaande specificaties verzameld. Doeken worden meerdere keren per jaar verwisseld. Voorafgaand aan het schooljaar wordt een planning m.b.t. de Open Dagen gedeeld met Opdrachtnemer. Op de volgende pagina treft u een opening aan m.b.t. de huidige locaties waar open doeken worden gebruikt.

Bedrukking	Eenzijdig in full colour (4/0)
Materiaal	510 grams Frontlit doek
Afwerking	Doeken rondom omzoomen en v.z.v. extra stevige ringen, inclusief staaldraad (anti-diefstal)
Demontage	Scholen hebben een diverse behoefte aan service t.a.v. Open Huis doeken. Voor sommige scholen geldt: 1. Leverancier produceert enkel het Open Huis doek. De locatie hangt deze zelf op. 2. Het welkomstdoek wordt vervangen door een Open Huis doek. Na het Open Huis vice versa. Leverancier houdt de doeken in opslag. 3. Leverancier houdt het tuinframe op voorraad, plaatst deze voorafgaand aan het Open Huis en verwijderd deze na het Open Huis.
Montage / plaatsing	Door u te verzorgen



OPEN AVOND

DINSDAG 15 MAART



Landstede

Laat jezelf zien

Landstede Groep

Landstede MBO

		<u>Aantal</u>	<u>Opmerkingen</u>
Harderwijk	Westeinde 33	2x	Worden door henzelf opgehangen
Harderwijk	Mecklenburglaan 3 / kranenburg	1x	Worden door henzelf opgehangen
Harderwijk	Parkweg 4b / Sypel	1x	
Harderwijk	De Sypel 2	geen	
Dronten	De Arend 4	geen	
Lelystad	Het Ravelijn 1	2x	Let op: dit zijn borden
Kampen	Flevoweg 68	geen	
Raalte	Zwolsestraat 63a	1x	
Zwolle	Dokterspad 2	2x	
Zwolle	Rechterland 1	2x	
Zwolle	Fuchsiastraat 1	1x	
Zwolle	Stadionplein 12	geen	
Zwolle	Assendorperdijk 55	2x	
Zwolle	Assendorperdijk 31	1x	

mbo Menso Alting

Zwolle	Fuchsiastraat 1	1x
--------	-----------------	----

Voortgezet onderwijs

Zwolle	Thomas a Kempis College	2x	
Zwolle	CCC	2x	
Zwolle	Meander College	3x	
Zwolle	TalentStad	1x	
Zwolle	JenaXL	2x	
Harderwijk	Morgen College - de Sypel	1x	
Harderwijk	Morgen College - Westeinde	1x	
Nieuwleusen	Agneten College	1x	1 doek bij de Spil en voor het open huis plaatsen ze meestal nog één doek ergens in Dalfsen en/of nieuwleusen op een openbare plek.
Zwartsluis	Agneten College	1x	
Kampen	Ichthus College - Jan Ligthartstraat		
Kampen	Ichthus College - Flevoweg		i.s.m. Almere College (gedeelde locatie)
Wezep	Agneten College	2x	
Dronten	Ichthus College - jupiterweg	1x	

Gevelreclame doosletters

Aluminium doosletters Agnieten College, voorzien van LED-verlichting, uitstralend naar muurzijde


Ondergrond materiaal	Schoon metselwerk
Hoogte	7 meter
Oplage	1 gevel
Formaat (B x H)	8000 x 800mm (stok-staarthoogte)
Uitvoering en waar	Aluminium doosletters gemonteerd tussen eerste en tweede verdieping
Materiaal	Aluminium/led
Afwerking / bevestiging	Montage aan de gevel, met afstandssteunen
Demontage	n.v.t.
Montage / plaatsing	Ja, stroom doorvoeren door binnenmuur, stroompunt en brandweerschakeling zijn aangelegd



Vlaggen

Standaard liggende vlaggen voor onze locaties.

Oplage / aantal versies	1 / 10 / 20 stuks
Formaat (B x H)	1,5 meter breed x 3 meter hoog
Bedrukking	eenzijdig in full colour (4/0)
Materiaal	A) 115 grams 3-draads glanspolyester vlaggendoek (longlife) B) 115 grams 5-draads glanspolyester vlaggendoek (longlife)
Afwerking / bevestiging	Rondom zomen, voorzien van kopband met lus en haak aan mastzijde, rechts waaiend
Verpakken	Handzaam

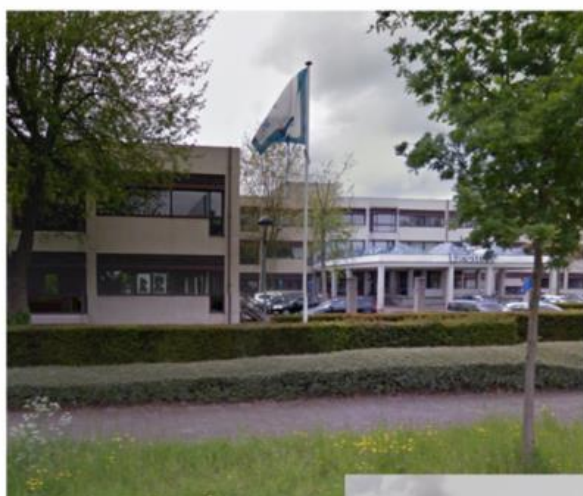

Hoogformaat baniervlaggen

Staande vlaggen met bovenin een banieruithouder.

Oplage / aantal versies	1 / 10 / 20 stuks
Formaat (B x H)	1 meter breed x 3 meter hoog
Bedrukking	eenzijdig in full colour (4/0)
Materiaal	A) 115 grams 3-draads glanspolyester vlaggendoek (longlife) B) 115 grams 5-draads glanspolyester vlaggendoek (longlife)
Afwerking / bevestiging	rondom zomen, aan de bovenzijde voorzien van een open zoom t.b.v. banieruithouder en banier aan de mastzijde voorzien van band met 4 Deense haken
Verpakken	Handzaam



Rolbanier langdurig gebruik

Onder een rolbanier voor langdurig gebruik verstaan we een roll-up banner waarvan het doek makkelijk vervangen kan worden, zal geregeld worden vervoerd en opgezet en moet daarom licht en makkelijk te hanteren zijn. Een van de systemen die we hier nu voor gebruiken is Expolinc Roll up Classic, maar een vergelijkbaar alternatief mag ook.

Oplage / aantal versies	Per complete rolbanier
Formaat (B x H)	85 cm. breed x 200 cm. hoog (+ 15 cm afloop t.b.v. de cassette, is dan 215 cm)
Bedrukking	eenzijdig in full colour (4/0)
Materiaal	polypropyleen (200 µm)
Afwerking	in een aluminium cassette met daarin een automatisch oprolmechanisme
Verpakken	geleverd in een draagtas

Rolbanier actiematig

Onder een rolbanier voor actiematig gebruik verstaan we een roll-up banner waarvan het doek niet vervangen kan worden, zal eenmalig uitgerold worden en dan lang blijven staan of zal voor korte duur gebruikt worden zoals voor een evenement / Open huis e.d.

Oplage / aantal versies	Per complete rolbanier
Formaat (B x H)	85 cm. breed x 200 cm. hoog (+ 15 cm afloop t.b.v. de cassette, is dan 215 cm)
Bedrukking	eenzijdig in full colour (4/0)
Materiaal	polypropyleen (200 µm)
Afwerking	in een aluminium cassette met daarin een automatisch oprolmechanisme
Verpakken	geleverd in een draagtas