



**Europese openbare aanbesteding**

**Levering van afvalzakken voor de fractie incontinentiemateriaal.**

**Inhoud**


T1: Eisen incontinentiezakken

T2: Prijzenblad

T3: Foto's en afmetingen

<b>Eisen "Afvalzak" voor incontinentiemateriaal</b>	
<b>Uitvoering</b>	
E-1.01	De zakken dienen vervaardigd te zijn uit LDPE of LLDPE (lage dichtheidspolyethyleen). Kleur wit.
E-1.02	De PE-grondstof dient voor 95 tot 100% uit regeneraat te bestaan.
E-1.03	De zakken dienen een nuttige inhoud te hebben van circa 30 liter met een afmeting van +/- 520 x 630 +140 mm (bxh). Met 14 cm worden de 'oortjes' van de zak bedoeld, zodat deze gemakkelijk dicht te knopen is (Wavetop zakjes) Zie hiervoor de foto in het tabblad foto's.
E-1.04	De tolerantie op de breedte (520 mm) is maximaal + 30 mm en - 30 mm. De tolerantie op de hoogte: De hoogte onder de "oortjes" is minimaal 630 mm (+ 40 mm en - 40 mm).
E-1.05	De zakken mogen <u>niet</u> voorzien zijn van langslissen.
E-1.06	De dikte van het materiaal voor de zak (folie) is minimaal 30 µ (0,030 mm). De dikte van de folie wordt gemeten volgens de methode zoals vermeld in NEN-EN 13592, § 9.1.4.
E-1.07	Zakjes mogen niet snel scheuren/ kapot gaan en dienen eenvoudig te kunnen worden dichtgemaakt zonder dat de gebruiker vieze handen krijgt.
E-1.08	De tolerantie op het metergewicht bij 28 µ is maximaal 0% / +10%.
E-1.09	De zakken dienen bedrukt te worden met aanbiedingsinformatie in één kleur, zie indicatieve voorbeeldfoto in het tabblad Foto's. De opdruk wordt verstrekt bij het verlenen van de opdracht en kan worden aangepast. De opdruk is soortgelijk, zowel in kleur als in grootte, aan de opdruk op de voorbeeldzak. De inschrijver wordt gevraagd zowel een prijs op te geven voor een universele opdruk (optioneel) alsook een prijs voor unieke voor opdrachtgever specifieke opdruk. Zie Tabblad Foto's. Opdrachtgever besluit later welke bedrukking wordt toegepast. De drukproef moet door de opdrachtgever worden goedgekeurd voordat de eerste levering kan plaats vinden.
E-1.10	De positie van de bedrukking is zodanig dat deze leesbaar blijft als de zak gevuld en gesloten is.
E-1.11	Wijzigingen in de voor opdrachtgever specifieke opdruk (met uitzondering van andere kleuren) op verzoek van de opdrachtgever worden kosteloos doorgevoerd.
<b>Verpakking incontinentie afvalzakken</b>	
E-1.12	Confectie: de zakken zijn voorzien van een afscheurperforatie. De zakken worden voorzien van een c-vouw zodat de rol een breedte heeft van 140 tot 150 mm bij de 30 liter zakken.
E-1.13	De zakken worden met 12 stuks op een rol verpakt, onbeschadigd, in een handzame doos en vervolgens op een pallet. Op een pallet zitten in totaal ca. 25.000 tot 30.000 zakken. De banderol dient vervaardigd te zijn uit gerecycled papier. zie het tabblad Foto's.
E-1.14	De rollen vertonen: -géén plooiën -géén insnoeringen -géén rafels aan de zijkanen -géén conische rollen -géén onderling kleven van lagen -rechte zijkanen De breedte van de rollen is 14 tot 15 cm.
E-1.15	De dozen worden voorzien van een etiket met daarop de inhoud van de doos (inhoudsmaat van de zakken, het aantal rollen per doos, aantal zakken per rol).
<b>Kwaliteit</b>	
E-1.16	De zijlas/bovenlas/bodemlas van de zak dient zodanig sterk te zijn uitgevoerd dat deze niet door het gewicht van het incontinentiemateriaal defect kunnen gaan.

E-1.17	De zakken worden gebruikt voor de inzameling van incontinentiemateriaal. De zakken dienen in het gebruik te voldoen aan de verwachtingen van de gebruikers. Dat betekent dat de zakken op rol goed te scheiden zijn op de perforatielij, waarbij geen zakken in- of kapot kunnen scheuren. Daarbij moeten de zakken goed te openen zijn na separatie van de rol of pak, binnen 10 seconden, waarbij geen zakken in- of kapot kunnen scheuren. De LDPE folie dient een vorm van rek te tonen. Of de geleverde zakken hieraan voldoen wordt bepaald door het aantal klachten dat hierover door burgers wordt ingediend bij de opdrachtgever. Het aantal toegestane klachten, waarbij de oorzaak is gelegen in het niet goed uitvoeren van de perforatie, zodat zakken in- of kapotscheuren, is maximaal 50 per jaar. De klachten worden individueel voorgelegd aan de inschrijver ter beoordeling en verificatie.
E-1.18	Indien de klachten de norm overschrijden zoals gesteld in E-1.17, dan is een direct opeisbare boete verschuldigd van 5% van de omzet voor de onderhavige opdracht op jaarbasis in het jaar waarop de klachten betrekking hebben. Tevens zal de Inschrijver binnen 3 werkdagen na de overschrijding van het aantal klachten een plan van aanpak voorleggen aan de opdrachtgever, waardoor het aantal klachten verminderd wordt tot onder het geëiste niveau. Indien een volgend jaar het aantal klachten boven de eis komt, kan de opdrachtgever de overeenkomst per direct beëindigen.
E-1.19	Zakken die niet voldoen aan de gestelde eisen worden, ook na tekening voor colliëntvangst, door de inschrijver kosteloos teruggenomen en omgeruild voor zakken die wel aan de gestelde eisen voldoen. De inschrijver kan hiervoor bij de opdrachtgever geen extra kosten in rekening brengen.
E-1.20	De inschrijver levert, op dezelfde dag als de inschrijving sluit, een 60 tal zakken aan in identieke uitvoering conform dit programma van eisen (behalve de opdruk). Deze zakken dienen als referentie, indien tot contractvorming wordt besloten. De zakken hebben dezelfde afmetingen, dikte, sluiting, kleur en opaciteit. De levering vindt plaats in het AVRI inzamelgebied.
<b>Levering</b>	
E-1.21	Orders voor levering van de zakken worden per e-mail geplaatst door of namens de opdrachtgever. De opdrachtgever meldt tijdig en schriftelijk aan de inschrijver wie bevoegd is tot het plaatsen van orders. Voor het transport kunnen geen (extra) kosten in rekening gebracht worden.
E-1.22	De factuur van de leveringen dient gestuurd te worden naar de opdrachtgever (e-mailadres volgt bij verificatieoverleg.) Op de factuur dient te zijn vermeld: de levering (wat, hoeveel, wanneer). De factuur is voorzien van een kopie pakbon, of het afleverbestand bij een digitale vrachtbrief. De factuur kan worden ingediend na levering van de order.
E-1.23	Levering geschiedt op afroep, waarbij bij ontvangst van een zending wordt aangegeven wanneer een nieuwe bestelling ongeveer verwacht wordt. Minimale levering is op basis van een volle pallet van ongeveer 25.000 tot 30.000 zakken. De frequentie van levering wordt bepaald door de opdrachtgever. De opdrachtgever zal over de forecast van levering regelmatig overleg hebben, daar het uitgiftepatroon van de zakken en de af te nemen hoeveelheid kan fluctueren. Frequentie van levering resp. de te leveren aantallen worden bijgesteld op de verwachting van de opdrachtgever.
E-1.24	De levering vindt plaats op pallet, gelost op de begane grond of loslocatie (wordt opgegeven bij het verificatieoverleg, in werkgebied opdrachtgever) op de daarvoor aangewezen en bestemde ruimte. De aanlevering dient plaats te vinden conform de aanlevertijden voor goederen van de loslocatie. De kosten van de colli-verpakking, inclusief pallet, maken deel uit van de prijs.
E-1.25	De uitlevering vindt plaats middels voertuigen die minimaal voldoen aan Euro VI. De chauffeur spreekt Nederlands. Inschrijver draagt zorg voor de benodigde hulpmiddelen om de colli te kunnen lossen (laadklep en pompwagen)
E-1.26	Het eigendom van de zakken gaat over van de inschrijver op de opdrachtgever op het moment dat de opdrachtgever of de door hem aangewezen derde tekent voor het colliëntvangst en de feitelijke goederen zijn opgeslagen bij de opdrachtgever of de door hem aangewezen derde.
E-1.27	De levertijd, na definitieve gunning en goedkeuring drukproef door opdrachtgever, bedraagt maximaal 8 weken voor de eerste levering. Overschrijding van deze termijn leidt tot een direct opeisbare boete van 5% van de betreffende orderomvang.
E-1.28	Vervolgopdrachten voor de levering van de zakken moeten binnen 5 werkdagen worden uitgeleverd.

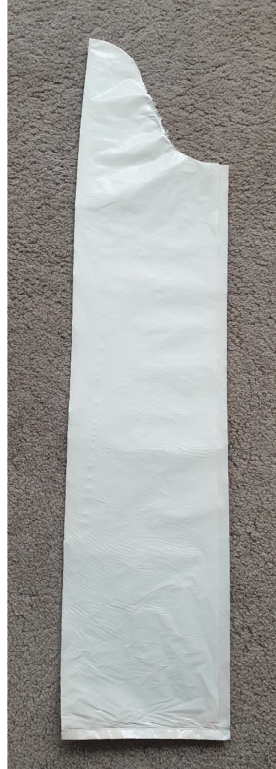

Afval zak opgevouwen en voorzien van bodemias



Type A: 50x70 cm



Type B: 60x110 cm



Type C: 70x120 cm