Checklist vlootschouw (bijlage 10)

versie 24-9-2020

Algemeen

(geheel in te vullen door vertegenwoordiger RWS, tenzij anders vermeld)

Steunpunt:	
Datum vlootschouw:	
Hoofdaannemer:	

Chauffeur

(in te vullen/ aan te leveren aannemer)

Naam:	
Certificaat winterdiensttraining:	

CROW 283 Artikel 31.4

(in te vullen/ aan te leveren aannemer)

Transporteur:	
Geldig tot:	

Tractie

(in te vullen/ aan te leveren aannemer)

Kenteken:	
Strooier nummer RWS/kenteken:	
Ploeg nummer RWS:	

Oplegger

(in te vullen/ aan te leveren aannemer)

Kenteken:	

Tags

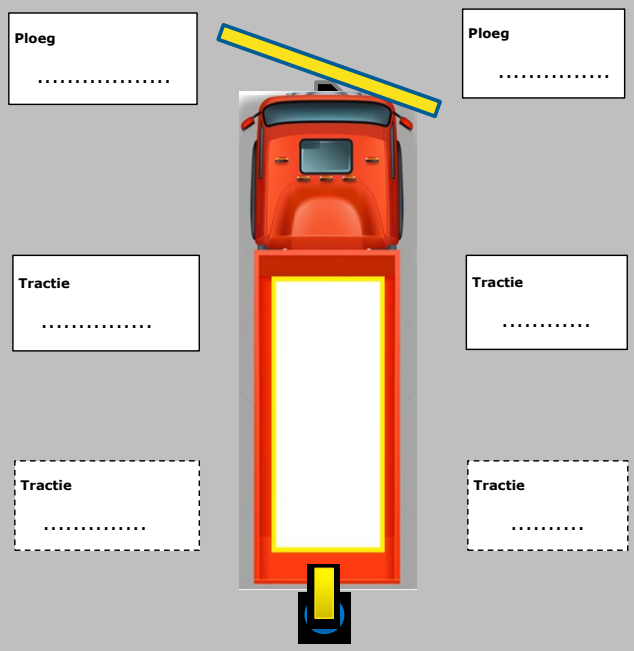

Opmerkingen (geconstateerde tekortkomingen, storingen of schade's)

Akties

Is de tractie geschikt voor de betreffende strooier en/of ploeg qua maatvoering

(in te vullen door RWS & monteur onderhoudsplichtige)

ja / nee

Naam monteur:

Naam vertegenw. RWS:

Handtekening vertegenw. RWS:

Check door monteur leverancier

	akkoord?
Bevestiging / afstelling naafadapter incl aandrijving	ja / nee / n.v.t.
Hoogte afstelling strooiplaat	ja / nee

Voorbouw

Type plaat ☐ 0-plaat (ploeg < 2.10m) ☐ Cat. 1-600 (t/m 600kg) ☐ Cat. 2-1200 (t/m 1200 kg) ☐ Cat. 3-1800 (t/m 1800kg)

Hoogte bovenkant ploegbevestigingsplaat voldoet?	ja / nee
Borgbouten aanwezig	ja / nee
DIN-plaat beschermkap aanwezig	ja / nee / n.v.t.

Controle strooimanagement

(in te vullen door steunpuntcoördinator)

		werking ok?	opmerking
47	Strooier zichtbaar (SMS)	ja / nee	
48	Ploeg -tags- zichtbaar (PasPoort)?	ja / nee	
49	Tractie -tags- zichtbaar (PasPoort)?	ja / nee / n.v.t.	
50	Juiste route geprogrammeerd (Autologic)?	ja / nee / n.v.t.	

Ook andere zijde invullen!!

(zowel voor- als achterblad geheel invullen en ondertekenen)

Checklist vlootschouw (bijlage 10)

Strooier		**werking ok?**	**opmerking**
1	Lengte veiligheidsband onder strooier juist	ja / nee / n.v.t.	
2	Zijgeleiding juist afgesteld	ja / nee / n.v.t.	
3	Koppeling in de vangmuil	ja / nee / n.v.t.	
4	Middelen t.b.v. vastzetten strooier (kettingen/spanbanden)	ja / nee / n.v.t.	
6	Attentieverlichting (zwaai- en/of flitslicht)	ja / nee	
7	Remlichten strooier	ja / nee	
8	Richtingaanwijzer rechts	ja / nee	
9	Richtingaanwijzer links	ja / nee	
10	Alarmlichten (links + rechts)	ja / nee	
11	Rode werklamp strooiplaat	ja / nee	
12	Bedieningskast aan/uit	ja / nee	
13	Juiste instelling beschikbare dooimiddel? (fijn of grof zout)	ja / nee	
14	Juiste instelling beschikbare natte component (NaCl of CaCl2)	ja / nee	
15	Verstelling dosering	ja / nee	
16	Verstelling strooibreedte	ja / nee	
17	Verstelling strooipatroon	ja / nee	
18	Leegdraaien	ja / nee	
19	Strooier vol met natte component	ja / nee	
20	Schade vrij? Zo niet: in opmerkingenveld beschrijven!	ja / nee	

Ploeg		**werking ok?**	**opmerking**
21	Stads-/dimlichten (werking en afstelling)	ja / nee	
22	Heffen ploeg	ja / nee	
23	Afstelling ploeg t.o.v. wegdek (wielen of drukontlasting) juist?	ja / nee	
24	Zwenken ploeg	ja / nee	
25	Werking inklappen ploeg	ja / nee / n.v.t.	
26	Werking breedte markeringslampen en aanwezigheid stokken	ja / nee / n.v.t.	
27	Schade vrij? Zo niet: in opmerkingenveld beschrijven!	ja / nee	
28	Hoogte slijtstrook voldoende? (vervangen bij ≤ 3 cm)	..... cm	
29	Hoogte glijsloffen (bij 4.40 m -ploegen Aebi) (vervangen bij ≤ 3 cm)	..... cm / n.v.t.	
30	Indien barrierploeg: hoogte wegdek - onderkant voorruit cabine min 2.25m (in beladen toestand)?	ja / nee	

Tractie		**werking ok?**	**opmerking**
31	Attentieverlichting (zwaai- en/of knipperlicht)	ja / nee	
32	Akoestisch signaal werkt bij achteruitrijden	ja / nee / n.v.t.	
33	Massaslot voertuig	ja / nee / n.v.t.	
34	Vaste voeding t.b.v. bedieningskast aanwezig?	ja / nee / n.v.t.	

Oplegger	**van toepassing?**	ja / nee	**opmerking**
35	Zijwanden max. 15 cm hoog	ja / nee	
36	Lengte oplegger max. 7m	ja / nee	
37	Verzwaring op koppelschotel	ja / nee	
38	Verzwaring deugdelijk bevestigd?	ja / nee	

Frame	**van toepassing?**	ja / nee	**opmerking**
39	Chauffeur bekend met correcte werking en toepassing frame?	ja / nee	
40	Technische beveiligingsmaatregelen aanwezig en correcte werking?		
41	- bevestiging frame op tractie	ja / nee	
42	- bevestiging strooier op tractie	ja / nee	
43	Zijwanden frame max 15cm hoog (indien frame achterblijft op stnpnt)	ja / nee	
44	Waarschuwingen, markeringen en stickers aanwezig?	ja / nee	
45	Typeplaatje conform Machinerichtlijn aanwezig?	ja / n.v.t.	
46	Typeplaatje volledig?	ja / nee / n.v.t.	

(NAW firma, aanduiding, CE-markering, typeaanduiding, serienummer indien van toepassing, bouwjaar)

(zowel voor- als achterblad geheel invullen en ondertekenen)