
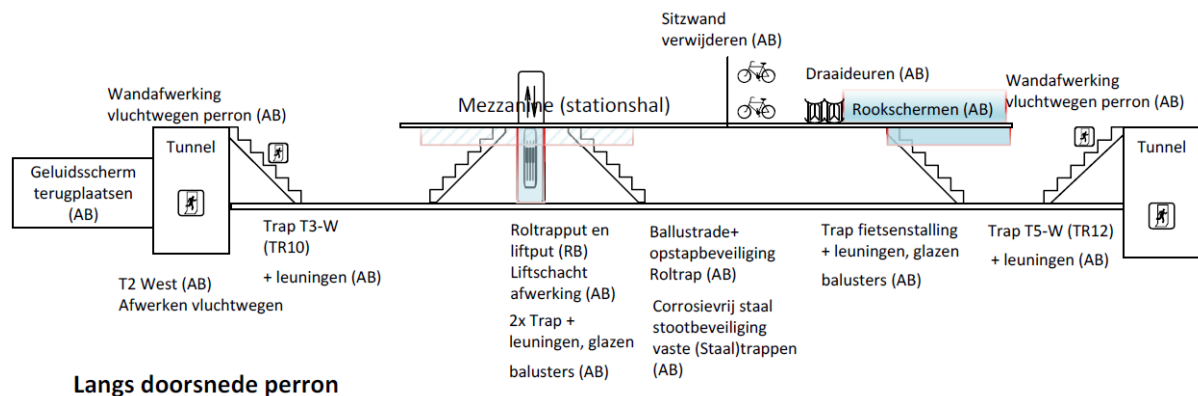


## Globale scope beschrijving Rijswijk – Rotterdam PHS DS3B Afbouw


De scope van het werk betreft globaal het leveren, monteren, afstellen en bedrijfsklaar opleveren van de elementen die met AB zijn aangegeven. Dit omvat alle aan het plafond te monteren objecten, inclusief baffles, wings en verlichting in de wings. De afwerking van de perronvloer, alle geluidswerende bekleding, het aanbrengen van de trappen, roltrap, lift en rookschermen. Het in de tunnel afwerken van de kabelkokers met deksels, leuning en hulp wandjes. Het verwijderen van de rolluiken. Afsluitend het opruimen van de werkterreinen aan de tunnelmonden.

Onderstaande afbeelding geeft de scope van het werk weer. Waarbij AB staat voor Afbouw de scope van deze overeenkomst.

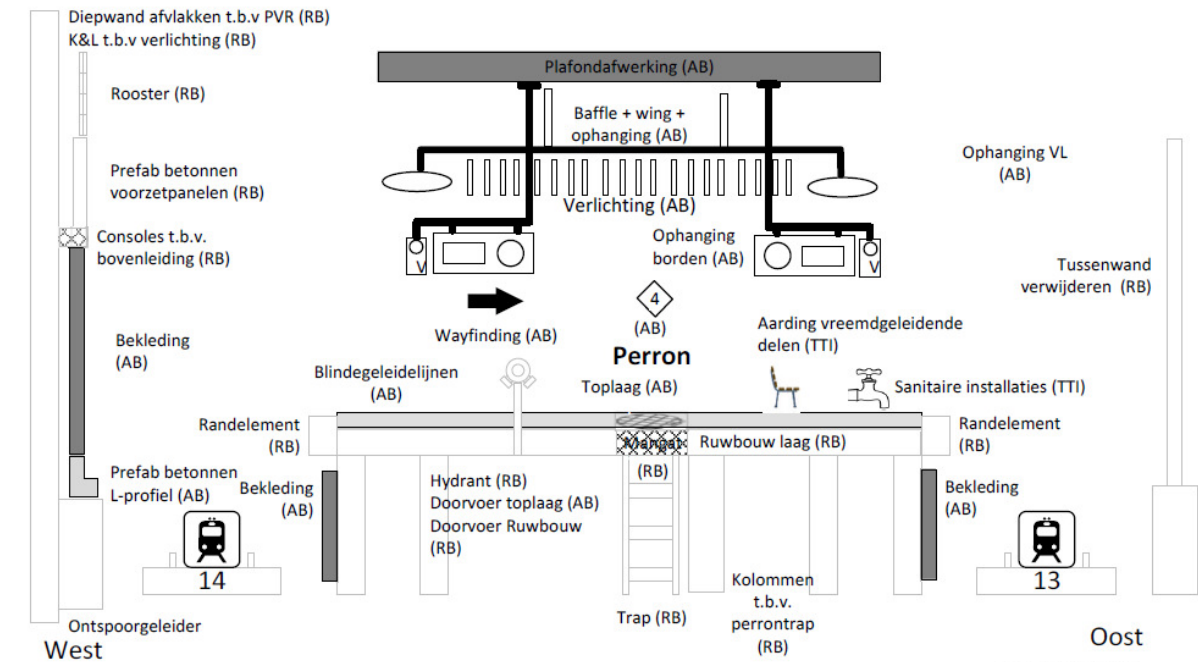

Langs doorsnede perron

Dwarsdoorsnede tunnelsecties:

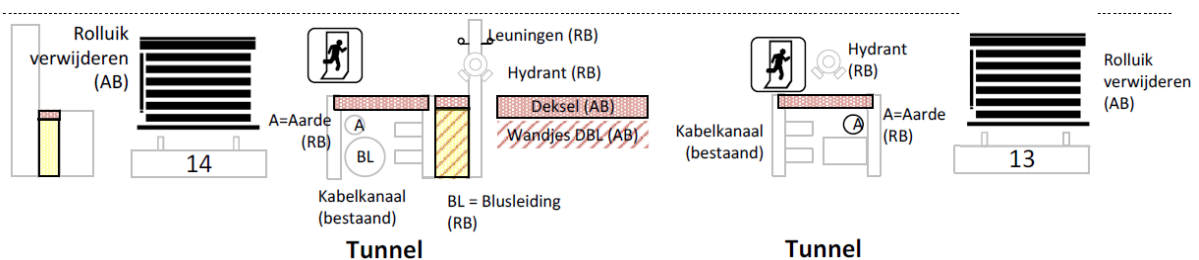

Tunnel

Tunnel