



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat



Toelichting op bestek en aanbestedingsproces

Voor de aanbesteding van het
bestek met zaaknummer
31160462

10 december 2020



De in deze presentatie verstrekte informatie zal opgenomen worden in de nota van inlichtingen.




Toelichting op de inhoud van het werk

Contract is verdeeld in twee werkpakketten

- Werkpakket 1, vooroeversuppletie Noordwijk
- Werkpakket 2, vooroeversuppletie Wassenaar



Werkpakket 1, vooroeversuppletie Noordwijk

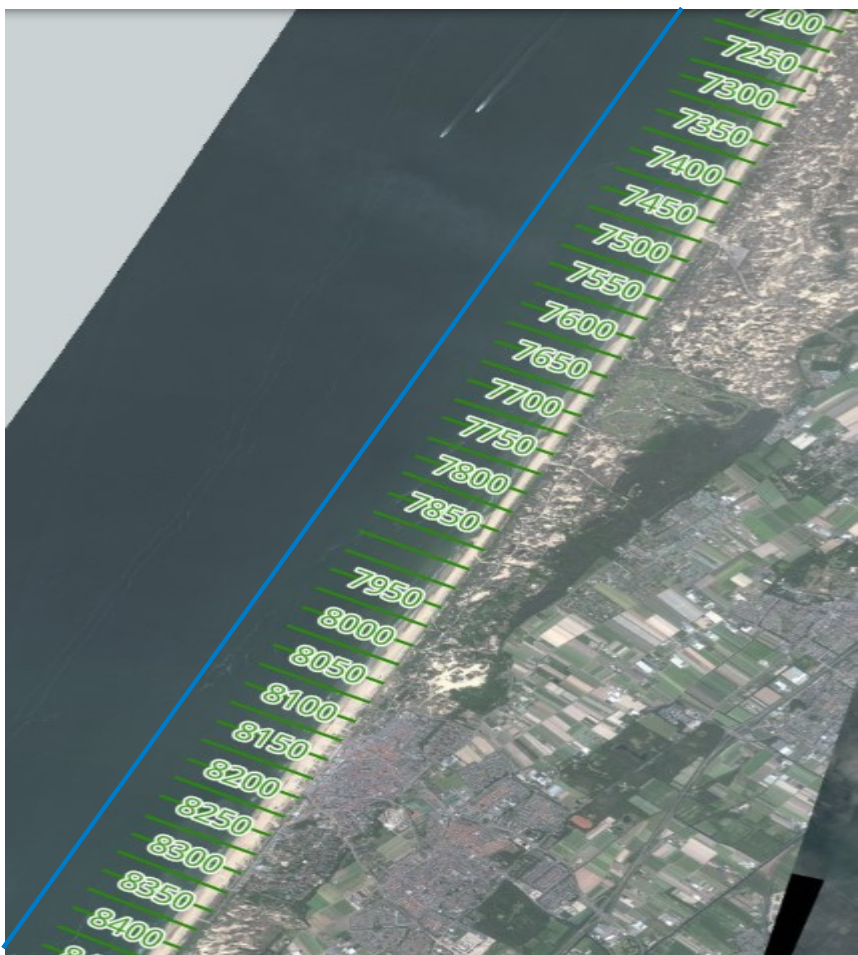

Indicatief volume:
5.500.000 m³ in-situ

Indicatieve aanlegdiepte:
-6,4m +NAP (landwaarts)
-8m +NAP (zeewaarts)

Uiterste opleverdatum:
15 december 2022



Werkpakket 2, vooroeversuppletie Wassenaar



Indicatief volume:
3.000.000 m³ in-situ

Indicatieve aanlegdiepte:
-8m +NAP

Uiterste opleverdatum:
15 december 2022



Aandachtspunten

- Corona
- Borgingsdocumenten Natuur
- Ontgrondingsvergunning
- Bbk en Blbi melding
- PFAS
- Brandstofverrekening
- Contractvoorwaarden
- Omgaan met CE
- Integraal Veiligheidsplan Ontwerpfase



Corona

- Met betrekking tot mogelijke vragen i.h.k.v. Corona wordt er verwezen naar het Handelingskader coronavirus voor GWW-contracten en aanbestedingen van Rijkswaterstaat:

https://www.bouwendnederland.nl/media/6492/handelingskader-corona-contracten-en-aanbestedingen_gww_21apr20_definitief.pdf



Corona

- In verband met het coronavirus dient de inschrijver rekening te houden met de door de Nederlandse overheid en het RIVM genomen maatregelen voor zover bekend op het moment van inschrijving en deze maatregelen als uitgangspunt te nemen voor de periode van definitieve gunning tot 31 december 2020. De aanbestedende dienst acht dat de gevolgen van deze maatregelen onderdeel zijn van de inschrijving en zodanig voor rekening van de aannemer blijven.
- Als de maatregelen wijzigen na de sluitingsdatum voor de inschrijvingen met gevolgen voor tijd en geld, dan zoeken opdrachtgever en aannemer gezamenlijk naar een oplossing, waarbij de opdrachtgever zich redelijk en billijk zal opstellen en ook een beroep zal worden gedaan op redelijkheid en de flexibiliteit van de aannemer.



Borgingsdocumenten Natuur

- In de borgingsdocumenten Natuur staan mogelijk andere ontwerpuitgangspunten en uitvoeringsjaren dan welke in de indicatieve ontwerpen c.q. basisontwerpen en de bestekken zijn opgenomen. Hierbij wordt aangemerkt dat hetgeen opgenomen in de indicatieve ontwerpen c.q. basisontwerpen en de bestekken prevaleert boven hetgeen opgenomen in de borgingsdocumenten Natuur.
- Bovenstaand laat onverlet dat de overige informatie opgenomen in de borgingsdocumenten Natuur van toepassing is.



Borgingsdocumenten Natuur

- Bijlage 1 van de borgingsdocumenten Natuur bevatten uitvoeringsvoorwaarden. Alle uitvoeringsvoorwaarden die volgens bijlage 1 van toepassing zijn, dient de aannemer zelf voor eigen rekening uit te voeren.



Ontgrondingsvergunning

- Voorschriften van de ontgrondingsvergunning dienen door de aannemer namens de opdrachtgever te worden nageleefd.
- Aannemer dient namens de opdrachtgever de handhavingsambtenaar tijdig te informeren volgens de voorschriften van de ontgrondingsvergunning en de directie hiervan op de hoogte te stellen.



Bbk en Blbi melding

- In tegenstelling tot voorgaande jaren dienen binnen dit contract zowel de melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) en de melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) verricht te worden door de aannemer. De hieronder opgenomen schuingedrukte tekst dient ter nadere toelichting op deze keuze:

RWS programma Kustlijnzorg en projectteam Baggeren en Bergingen werken aan een uniforme inkoopvisie voor de markt. De aanbestedende dienst constateert dat de melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) reeds door de markt wordt verzorgd voor het projectteam Baggeren en Bergingen, bijvoorbeeld zaaknummers 31146534/31146535. De aanbestedende dienst constateert daarnaast dat het verrichten van de meldingen afhankelijk is van de door de aannemer beoogde startdatum van de suppletie en dat de aannemer een mate van vrijheid geniet om de beoogde startdatum van de suppletie te verschuiven. Het tijdig verrichten van de meldingen past daarom bij de invloed die de aannemer uitoefent.



Bbk melding

- De opdrachtgever heeft het voor de Bbk-melding benodigde generiek vooronderzoek NEN 5717 toegevoegd aan het uitvoeringsplan voor Q13C3-Zuid. Hiermee wordt op basis van eerdere waterbodemonderzoeken aangetoond dat het zand in de MER-zandwingebieden vrij toepasbaar is en geschikt is voor strand- en vooroeversuppleties t.b.v. het onderhoud van de BKL. Ervan uitgaande dat er geen verontreinigingen te verwachten zijn. Op basis van deze conclusie is het voornemen om een lichte onderzoekinspanning NEN 5720 toe te passen voor de komende waterbodemonderzoeken t.b.v. milieuhygiënische verklaring of een BRL 9313 certificaat.
- Daarom is aan het bestek artikel 22.4 lid 6 toegevoegd:

Voor het verrichten van de melding in het kader van het Besluit bodemkwaliteit dient de aannemer met een milieuhygiënische verklaring middels een NEN 5720 waterbodemonderzoek of een BRL 9313-certificaat (niveau 1: winning zout zand uit maritieme wingebieden) te bewijzen dat de kwaliteit van de toe te passen grond voldoet aan het betreffende besluit.



PFAS

- *Bestek artikel 22.4 lid 7: Op basis van het [tijdelijk handelingskader](#) dient de aannemer zandwinvak Q13C3-Zuid te onderzoeken op de aanwezigheid van PFAS en de in bijlage 1 van dit kader gestelde toepassingswaarde te bepalen voor de stoffen zoals uiteengezet in de [advieslijst](#). Indien de aannemer besluit om aan de hand van een bestaand BRL 9313 certificaat (niveau 1: winning zout zand uit maritieme wingebieden) de kwaliteit en daarmee de toepasbaarheid van het zand uit zandwinvak Q13C3-Zuid aan te tonen, dan dient bij de bemonstering van de productiestroom aanvullend op het reguliere stoffenpakket vanuit de BRL 9313 (niveau 1: winning zout zand uit maritieme wingebieden) ook de parameters uit de [advieslijst voor PFAS, versie 12 juli 2019 \(pdf, 342 kB\)](#) meegenomen worden. Deze eis is onverkort van kracht, ook in het geval dat certificaathouder in het betreffende jaar reeds heeft aangetoond dat het zand uit de Noordzee PFAS onverdacht is.*
- *Bestek artikel 22.4 lid 8: De aannemer dient de resultaten van het PFAS onderzoek deel uit te laten maken van de Bbk melding en ter kennis te brengen van de directie.*



PFAS (vervolg)

- Bestek artikel 22.4 lid 9: Bij een verkennend waterbodemonderzoek NEN 5720 (inclusief PFAS) of aanvullend PFAS-onderzoek bij BRL-certificaat 9313 (niveau 1: winning zout zand uit maritieme wingebieden) dient de aannemer de data aan te leveren in een format dat geschikt is voor de database WAB* Info en te valideren volgens de onderstaande eisen:
- <https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/applicaties-modellen/applicaties-per/aanleg-onderhoud/aanleg-onderhoud/wab-info/informatie/>
- Aquo CSV uitwisselbestanden:
 - Import-bestand met de meetwaarden erin. Belangrijk is dat daarin alle PFAS die onderzocht zijn, zijn opgenomen.
 - Export-bestand met hierin zowel de toetsresultaten als de meetwaarden. Zie onderstaand hoe dit aangevinkt kan worden.
- Toetsingskaders (welke uit de onderzoeken blijken):
 - Verspreiden in zout oppervlaktewater (indien van toepassing)
- SIKB0101 XML bestand moet in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
 - Alle boorgegevens (incl. X- en Y-coördinaten)
 - Alle laboratoriumgegevens (incl. alle PFAS-gegevens)



Brandstofverrekening

- Betreft artikel 91.3 lid 2 worden wijzigingen, zowel in positieve zin als negatieve zin, van brandstofkosten voortaan verrekend op basis van de door de Raadscommissie Risicoregeling GWW vastgestelde brandstoffenindexen voor de brandstofgroep '*gasolie exclusief accijns*'.
- Deze index is de Nederlandse standaard en toegankelijker voor zowel Kustlijnzorg als de markt.



Contractvoorwaarden

- De aanbestedende dienst is in gesprek met de Vereniging van Waterbouwers om tot een verdeling van verantwoordelijkheden en risico's te komen die voor beide partijen wenselijk is. De voorlopige uitkomst van dit gesprek is om de verdeling voort te zetten die tot op heden gebruikelijk is. De tot heden gebruikelijke verdeling van verantwoordelijkheden en risico's omvat niet alleen de toepassing van de UAV 2012, maar ook de afwijkingen van en aanvullingen op de UAV 2012.
- Vragen over de proportionaliteit van de aanvullingen op en afwijkingen van de UAV 2012 zullen in lijn met hetgeen hierboven opgenomen beantwoord worden.



Omgaan met CE

- De door aanbestedende dienst voorgeschreven en gebezigde werkwijze is getoetst door de Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid (ISZW). De veiligheid van de zandwinvakken is een interpretatie die niet alleen bepaald wordt door de mogelijke aanwezigheid van CE, maar ook door de RI&E en de beheersmaatregelen van de aannemer.
- Vragen over de proportionaliteit van de door de aanbestedende dienst voorgeschreven en gebezigde werkwijze zullen in lijn met hetgeen hierboven opgenomen beantwoord worden.



Integraal Veiligheidsplan Ontwerpfase

- In het verstrekte Integraal Veiligheidsplan Ontwerpfase is per abuis opgenomen dat Noordwijk en Wassenaar strandsuppleties betreffen.
- Noordwijk en Wassenaar betreffen vooroeversuppleties conform de verstrekte indicatieve ontwerpen.



Toelichting op aanbestedingsprocedure

- Procedure verloopt volledig digitaal via TenderNed
 - Vragen dienen hier digitaal gesteld te worden
 - Digitale beantwoording door RWS
 - Publicatie nota van Inlichtingen met beantwoording door RWS
 - Géén inlichtingenbijeenkomst
 - Om een efficiënte aanbestedingsprocedure te faciliteren, verzoekt de aanbestedende dienst de gegadigden om eventuele vragen vroegtijdig binnen de inlichtingenfase te stellen. De aanbestedende dienst zal de gestelde vragen z.s.m. binnen de inlichtingenfase beantwoorden, zodat gegadigden de mogelijkheid krijgen om tijdens de inlichtingenfase nog eventuele aanvullende vragen te stellen.