


C. Toetsing armaturen

1. Koofverlichting


Armatuurcode Type	L-010 Koof
Fabricaat	Led Linear
Armaturen	
Afmeting gelijk aan bestaand	Past in koof
Onderaf afmonteren	N.v.t.
Marktconforme prijzen en beschikbaarheid	v
Geschikt voor Dali	v
Dimbaar 1 tot 100%	v
PF 0,95 - 0,98	v
Voltage leds	24V
Leveringsduur $\geq$ L80 50.000 tq; 25°	L90 60.000
percentage terugval leds min. B50 50.000 tq; 25°	B50 60.000
CRI/RA $\geq$ 80	85
Standaard afwijking $\leq$ 3 SDMC	3
Kleur temperatuur 3000K	3000
lm/W verhouding E/A	-
- Spots downlights 110 lm/W	-
- Armatuur anders 125 lm/W	140
Garantie min. 5 jaar	7,5
Beschikbaarheid testrapport LM70	op aanvraag
Drivers	
Power Factor (PQ) $> 0,95$	afhankelijk van belasting
Voldoet aan IEEE P1879 / EMC	v

Productgegevensblad

LED Linear GmbH XOOCOVE HYDRA LD15 W830 DR IP40 635



Artikelnr.	W830
P	9,4 W
Φ_{Lamp}	947 lm
$\Phi_{Armatuur}$	948 lm
η	100.11 %
Lichtrendement	101.1 lm/W
CCT	3000 K
CRI	85

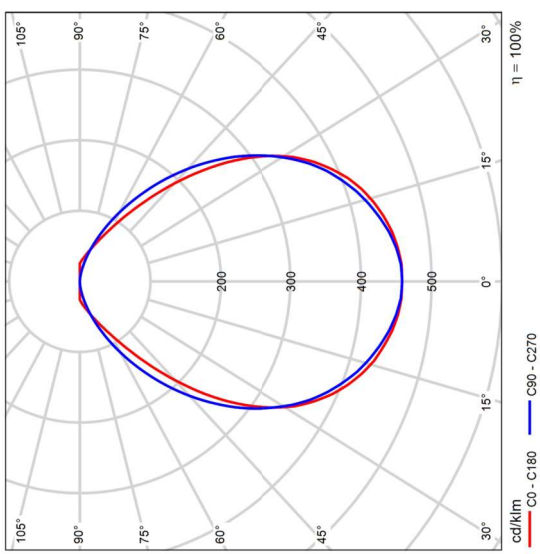

Polaire LVK