PM020B Productbeschrijving Actualiseren deterministische Planning

Algemene beschrijving
Actualiseren is het up-to-date houden van de planning inclusief het weergeven van de voortgang per activiteit en het vervolgens doorrekenen van de planning op een peildatum (standlijn). Voor een juiste actualisatie van de planning dienen de ontwikkelingen uit VTW's / WOG's meegenomen te worden.

Doelstelling:
Het doel van de planning is het beheersen van de factor tijd, door middel van het weergeven van de actuele stand van zaken (voortgang) per activiteit op het gewenste level inclusief de scope/POF- en contractuele mijlpalen. Naast de planning worden de stand van zaken en de aandachtspunten (eventuele knelpunten en kansen) binnen de planning vastgelegd in de bevindingennotitie. Dit document maakt onderdeel uit van het product PM020B Actualiseren deterministische planning.

Uitgangspunten:

- Geaccepteerd product “PM010B Opstellen deterministische planning”
- Processchema “PM020B Actualiseren deterministische planning”. Wijzigingen op mijlpalen en scope/POF zijn verwerkt in de geactualiseerde planning.
- Vigerende Handreiking PPI
- Processchema “PM030B Analyse VTW/WOG”

Producteisen:

- De planning dient aan alle eisen van het product 'PM010B Opstellen determinische planning' te voldoen.
- De planning dient een koppeling te hebben met de laatst geaccepteerde deterministische planning (baselineplanning).
- De planning dient te zijn voorzien van een standlijn, van waar uit de planning is doorgerekend. De standlijndatum is gelijk aan de actualisatiedatum.
- Indien van toepassing dient het uitgangspuntendocument te worden geactualiseerd.
- De planning dient de actuele stand van zaken (voortgang) per activiteit op het gewenste level inclusief de POF/scope- en contractuele mijlpalen weer te geven.
- De planning dient te zijn voorzien van een uniek identificatienummer en een versienummer.
- De planning dient te zijn voorzien van een bevindingennotitie, waarin ten minste zijn vastgelegd: stand van zaken, wijzigingen t.o.v. voorgaande geaccepteerde planning, eventuele knelpunten en kansen.
- De planning en bevindingennotitie dienen door de Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG) aantoonbaar te zijn geaccepteerd.
- De gebruikte planningssoftware dient aan te sluiten bij RWS (indien van toepassing, zie de vraagspecificatie voor de in de NOK te hanteren planningssoftware).
- De planning dient aangeleverd te worden als bronbestand met een PDF.

PM020B Processchema Actualiseren deterministische Planning

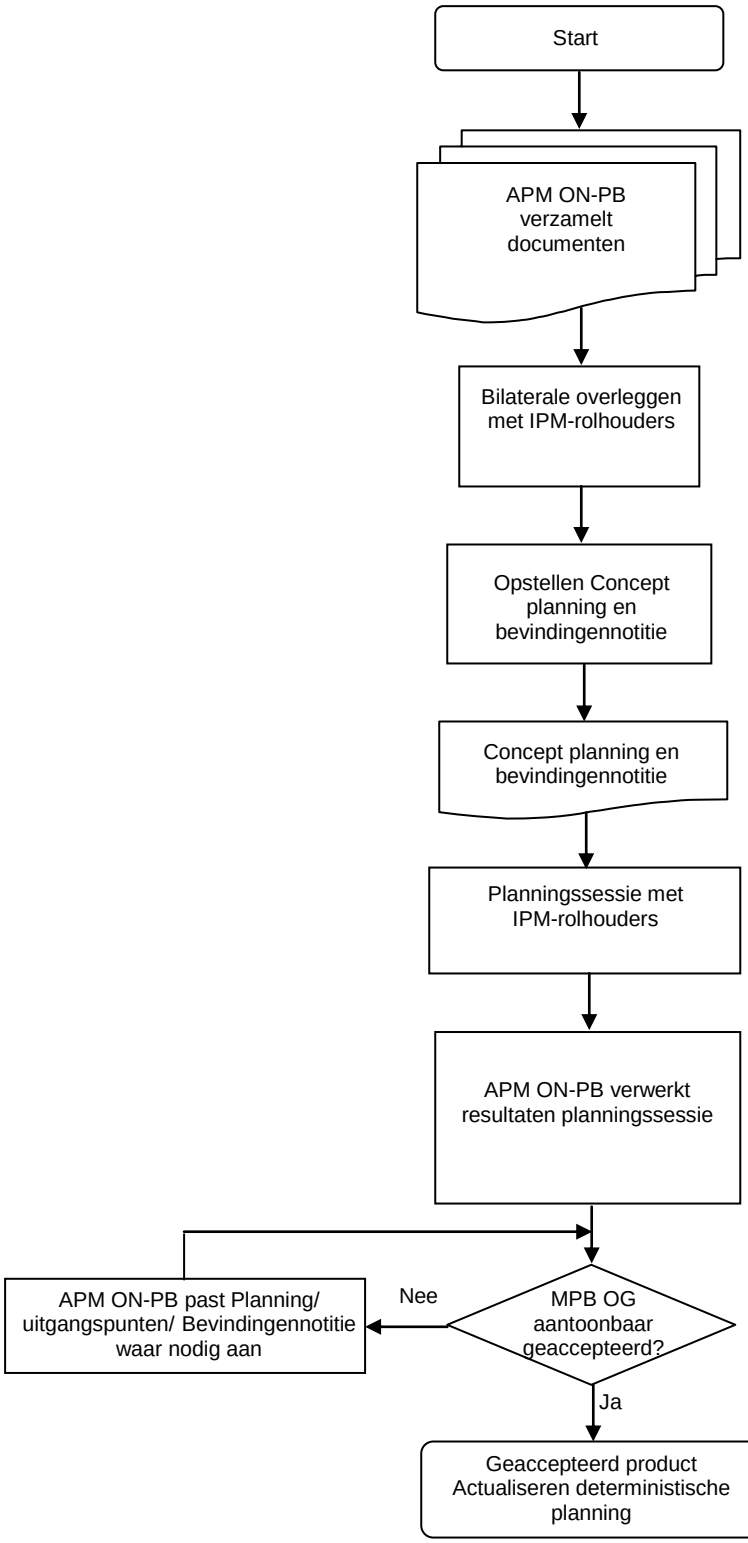

Input: O.a. door Manager Projectbeheersing Opdrachtgever (MPB OG) aantoonbaar geaccepteerde:
- Actuele planning termijn x
- Baselineplanning termijn x
- Uitgangspuntendocument termijn x
- Bevindingennotitie termijn x

Door Contractmanager (CM) geactualiseerd VTW/WOG dossier, met VTW/WOG verzoek en onderbouwing

Proces: Adviseur Planningsmanagement Opdrachtnemer Projectbeheersing (APM ON-PB) inventariseert per IPM-rol:
- Voortgang per activiteit in de planning
- Veranderend inzicht op de planning
- Interactie en relaties met andere planningsonderdelen
- Tijdsgevolgen VTW's / WOG's

APM ON-PB heeft uitvoerings-/voorzittersrol

Proces: APM ON-PB stelt concept planning en bevindingennotitie op. Indien van toepassing actualiseert de APM ON-PB ook de uitgangspuntennotitie.

Output: Concept planning en bevindingennotitie

Proces: APM ON-PB organiseert een planningssessie en heeft hierin uitvoerings-/ voorzittersrol. Doel planningssessie: beoordeling concept planning en bevindingennotitie door IPM-rolhouders. Indien van toepassing wordt ook de geactualiseerde uitgangspuntennotitie beoordeeld.

Proces: APM ON-PB verwerkt de resultaten van de planningssessie in de planning en/of bevindingennotitie (indien van toepassing ook in de uitgangspuntennotitie). APM ON-PB levert planning incl. bronbestand met PDF en bevindingennotitie (indien van toepassing ook de uitgangspuntennotitie) aan MPB OG ter beoordeling en acceptatie

Check: MPB OG beoordeelt planning en bevindingennotitie (indien van toepassing ook de uitgangspuntennotitie) en accepteert aantoonbaar.