


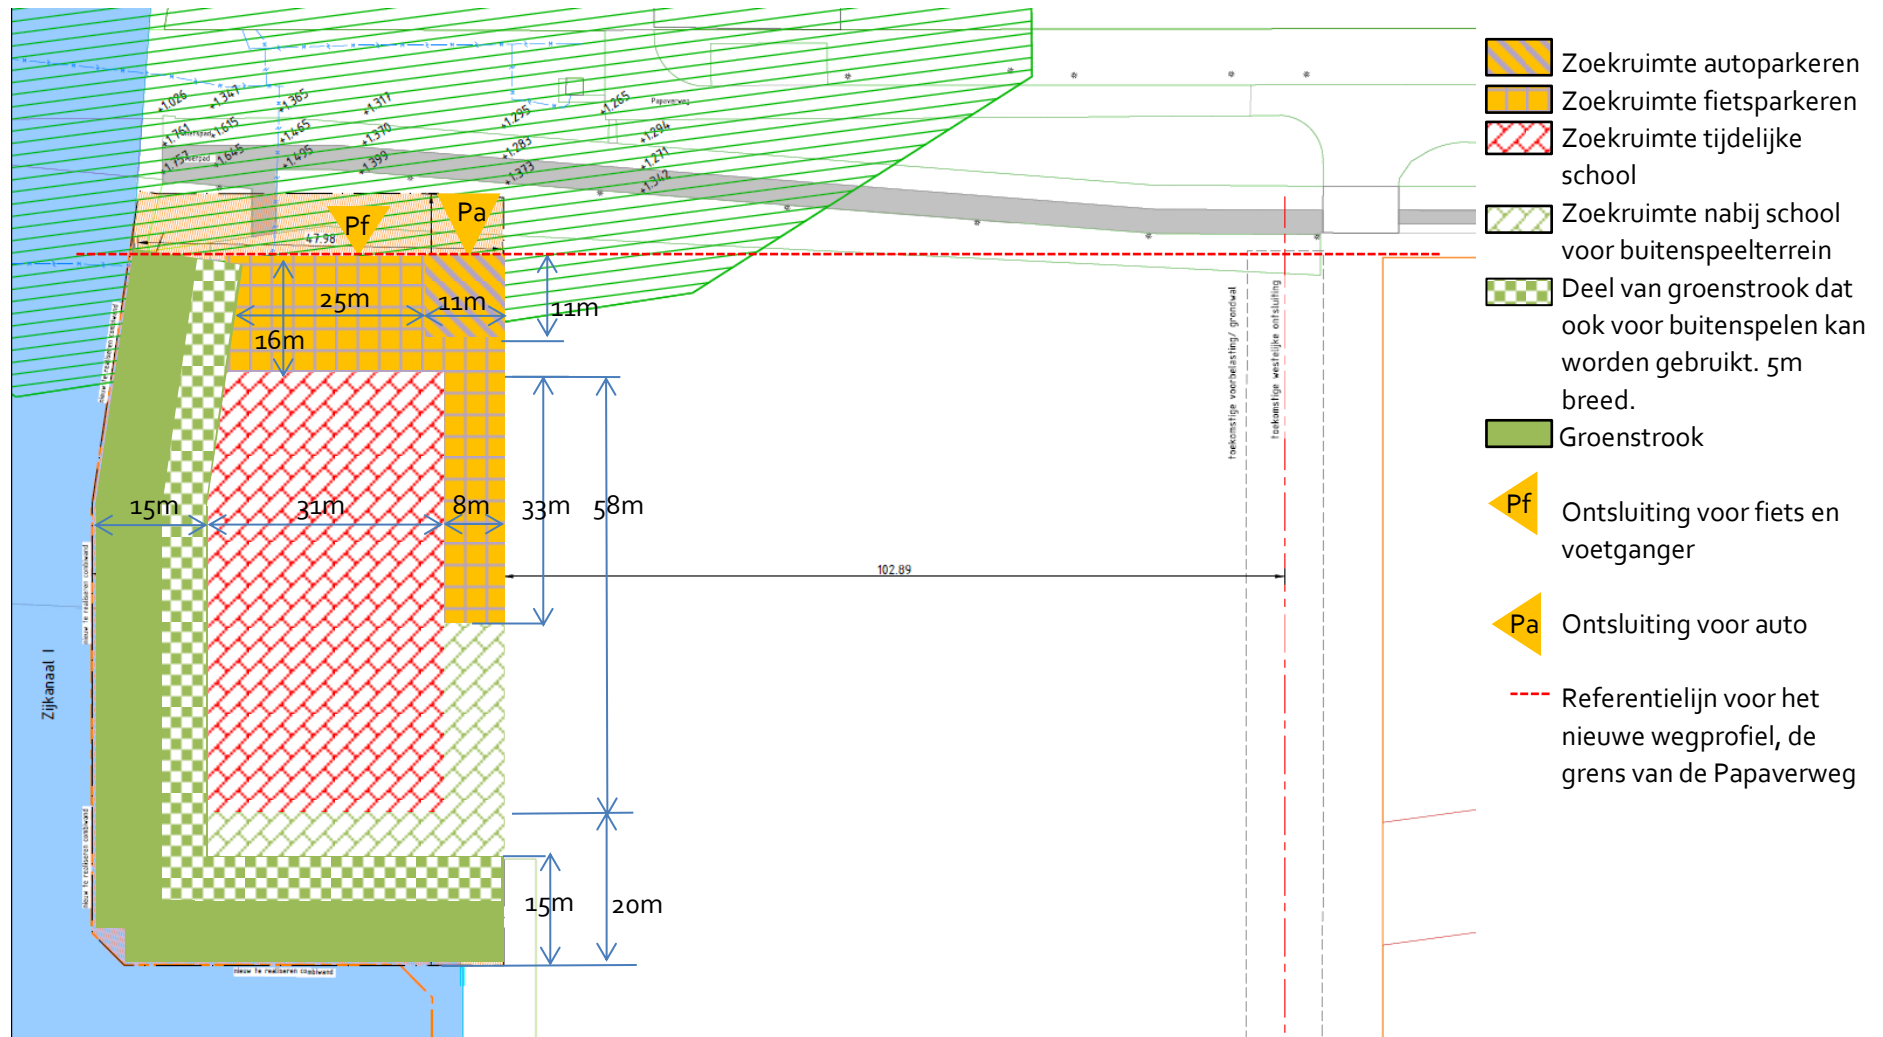

**Uitgangspunten:**Programma tijdelijke school

Het globale programma van de school ziet er als volgt uit, echter dit kan nog wijzigen.

- 2 scholen met 12 groepen dus 24 groepen in totaal;
- gestapeld in 3 lagen.

Ruimtebeslag school met 17 groepen, 400 leerlingen

| Metrage in m2 (bvo voor gebouwd)                                                                      | Gebouwd | Terrein | Opmerking                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------------------------------------------------------------------------|
| Onderwijsruimte                                                                                       | 2.255   |         |                                                                        |
| Gymzaal                                                                                               | 552     |         | Dubbele hoogte                                                         |
| Buitenruimte                                                                                          |         | 1.200   | Deze buitenruimte komt hopelijk op het oostelijk naastgelegen terrein? |
| Fietsparkeren: plekken op de kavel                                                                    |         | 140     | Aan de Noord- en Oostzijde                                             |
| Evt. ruimte voor kinderopvang in schoolgebouw, behoefte in tijdelijke situatie wordt nader onderzocht | 700     |         |                                                                        |
| Buitenruimte kinderopvang                                                                             |         | 300     | Aan de Zuidzijde van het kavel                                         |
| Daarnaast mogelijk in te passen bij of nabij schoolgebouw:                                            |         |         |                                                                        |
| Buurtkamer / ruimte voor buurtontmoeting (tijdelijk)                                                  | 120     |         |                                                                        |
| Speeltuingebouw (tijdelijk)                                                                           | 150     |         |                                                                        |
| Totaal                                                                                                | 3777    | 1640    |                                                                        |

Kavelgrootte: ca. 5348m<sup>2</sup>

Grondoppervlak voor het volledige programma gestapeld over drie lagen waarbij de gymzaal een dubbele hoogte heeft: 1483m<sup>2</sup>

**Ruimtelijke opzet:**Het schoolgebouw

- Het rood gearceerde vlak is ruimer dan voor het grondoppervlak van de school benodigd maar dat biedt de mogelijkheid om de schoolvorm af te stemmen op de te hanteren circulaire materialen en het schoolprogramma.
- Aan de noordzijde ligt een milieuzone waar de school niet in geplaatst mag worden tenzij specifieke maatregelen worden getroffen. Deze maatregelen brengen echter kosten met zich mee.

---

Groenstrook

- Aan de zuid- en westzijde ligt een groenstrook van 15m breedte. De breedte van deze strook hangt samen met de grote afstand waarop groen en bebouwing beleefd kunnen worden; de breedtemaat van de strook staat ook in verhouding tot de drielaagse school met een hoogte van ca. 11m. De eerste 10m vanaf de kade is als groenstrook niet als buitenspeelruimte voor de school beschikbaar, de volgende 5m van de groenstrook wel.

Buitenspeelruimte en kwaliteitsstrook

- De zuid- en westzijde te beschouwen als de kwaliteitsstrook voor de school met een goede bezonning en ruim uitzicht. De als uitgangspunt voorgestelde groene strook anticipeert op het toekomstig park. Aan de zuid- en oost- en eventueel westzijde kan een buitenspeelruimte worden aangelegd die direct aan het schoolgebouw grenst.

Verkeer en ontsluiting voetganger

- De ontsluiting voor voetgangers kan het beste langs de noordzijde plaatsvinden.

Verkeer en ontsluiting fiets

- Aan de Noord- en oostzijde langs de school is het mogelijk ca. 200 fietsen te kunnen parkeren vgl. de max. norm. Het fietsparkeerterrein wordt vanaf de noordzijde ontsloten.

Verkeer en ontsluiting auto

- De parkeerruimte voor diensten, bedrijven en gehandicapten wordt vanaf de noordzijde ontsloten.
- Het haal- en brengverkeer kan zich Oostelijk op de Papaverweg/Ridderspoorweg of Westelijke ontsluitingsweg afspelen. Voor de verkeersontsluiting zal nog een apart verkeersontwerp voor gemaakt moeten worden.
- Geen parkeerplekken voor personeel of haal/brengers op het eigen terrein of specifiek voor haal/brengers in de openbare ruimte.
- Haal/brengers kunnen parkeren op de beschikbare parkeerplekken op de Papaverweg, Westelijke ontsluitingsweg (als die gereed is) en op de Ridderspoorweg.
- De school heeft wel een plek waar gehandicapt personeel kan parkeren en diensten en bedrijven kunnen ook het schoolterrein oprijden. Een eventuele schoolbus blijft buiten het eigen terrein en moet aldaar keren.