


Groen

- Binnen de kroonprojectie van de boom mag geen materieel en/of materiaal worden geplaatst;
- Rijden binnen de kroonprojectie voorkomen, noodzakelijk verkeer alleen op een rijplatenbaan;
- Binnen de wortelzone van bomen uitsluitend met handkracht graven;
- Maximale verdichting binnen de wortelzone = 2 MPa.

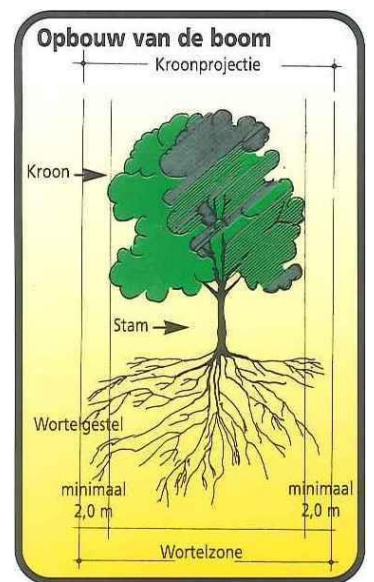

Riolering

- Grond mechanisch verdichten in lagen van 30 cm bij het aanvullen van de sleuf;
- Vrijgekomen kleigrond afvoeren en sleuf aanvullen met zand.

Verlichting

- Bij werkzaamheden aan het combinet, in verband met de voortgang, tijdig contact opnemen met Liandyn;
- Lichtmasten in één lijn plaatsen;
- Bij het aanbrengen van de lichtmasten de grond rondom de mast goed verdichten.



Kabels & Leidingen

- Klic melding doen;
- Bij grondwerk proefsleuven graven.



Verharding

- Bestratingmateriaal machinaal aanbrengen;
- Bestrating intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand (van natuurlijke oorsprong).

Overig

- Aangegeven maatvoering in het werk controleren en waar nodig aanpassen i.o.m. de directie;
- Afzettingen in stand houden;
- Revisie bijhouden en binnen 10 werkdagen aanleveren;
- Materiaal & materieel opslaan binnen de werkgrens;
- ARBO & veiligheid.